


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS41141W+NTS90201+NTS91	
光源	LED4000_70_1225 x1	1225.0 lm
管理番号	K0161309(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	53.9%	90.8%	95.9%
最大光度	1058 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 38.2	77.9	97.3
			BB' 71.7	112.8	125.4

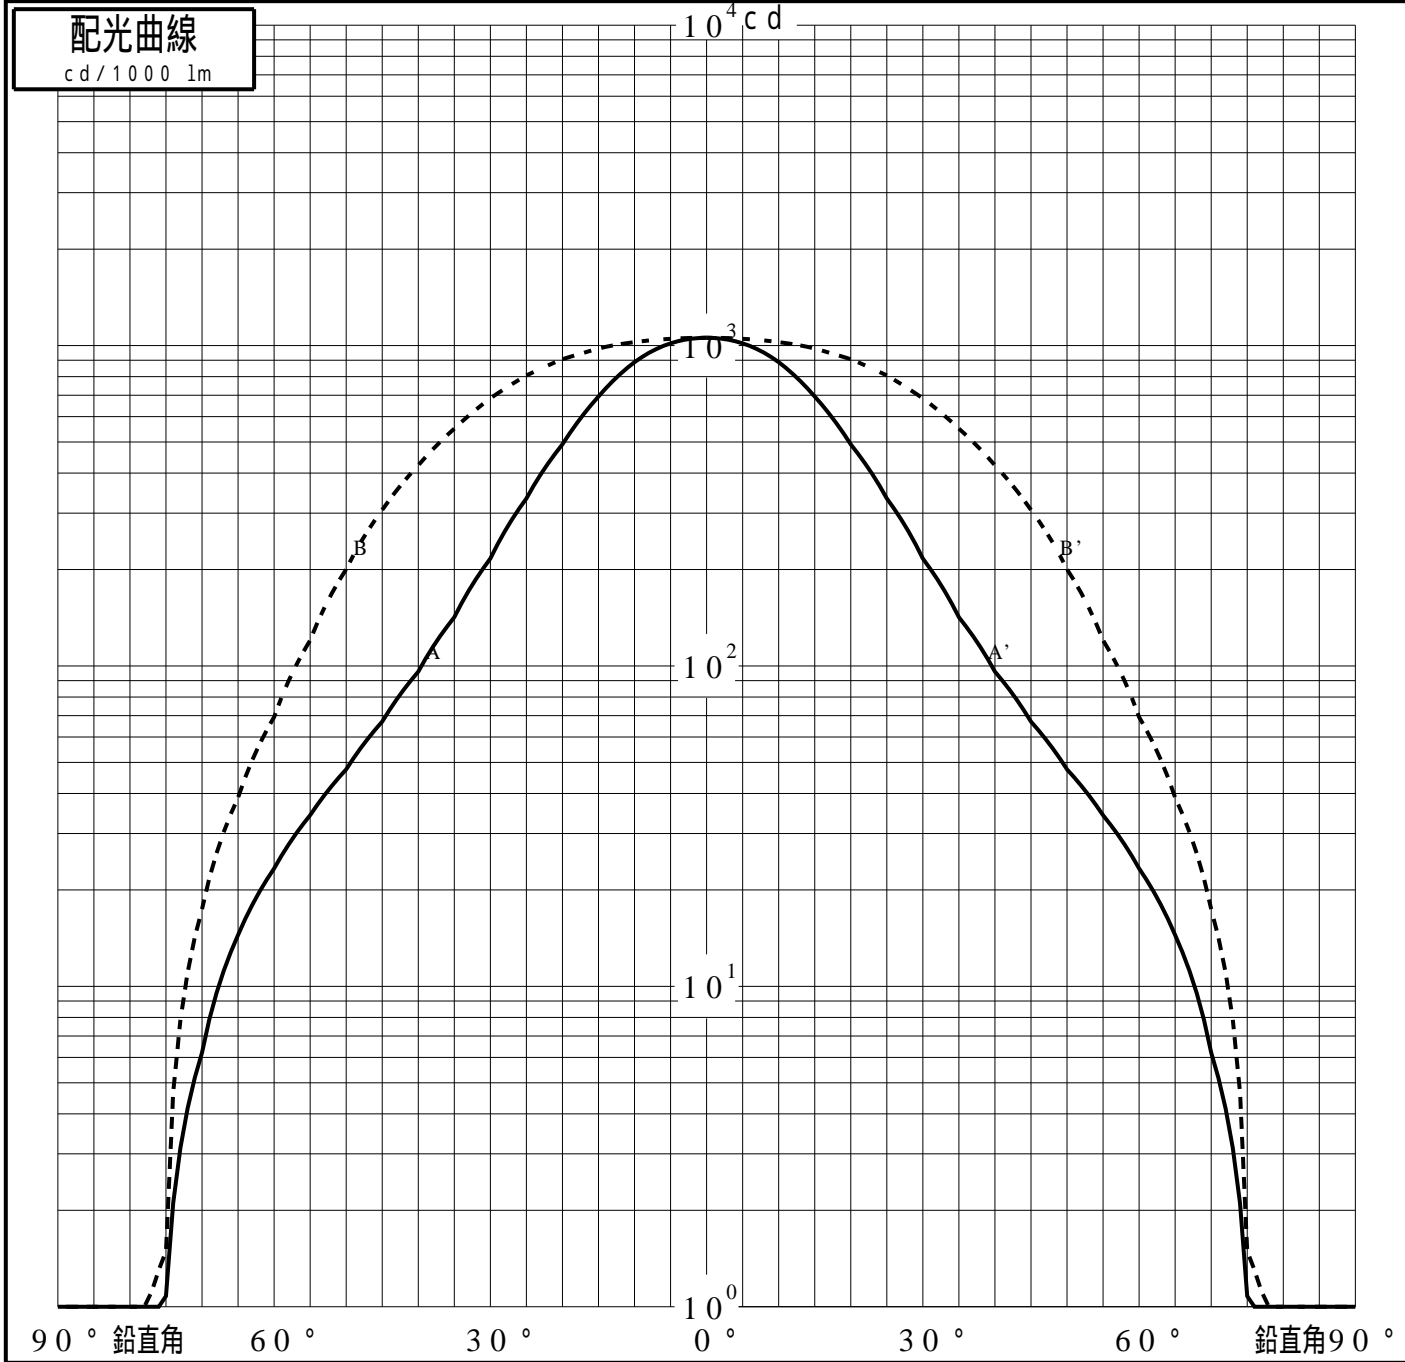

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS41141W+NTS90201+NTS91	光源	LED4000_70_1225 ×1
管理番号	K0161309(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

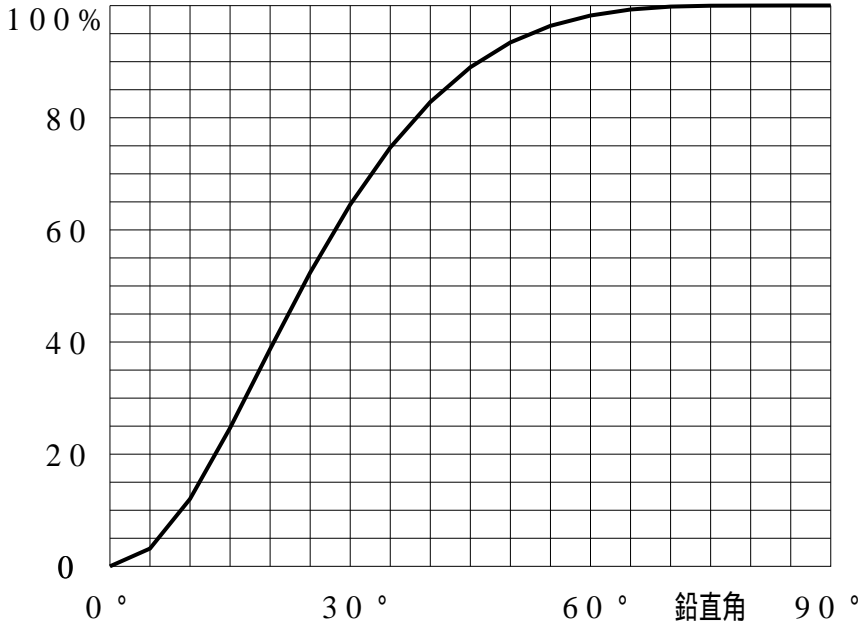

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

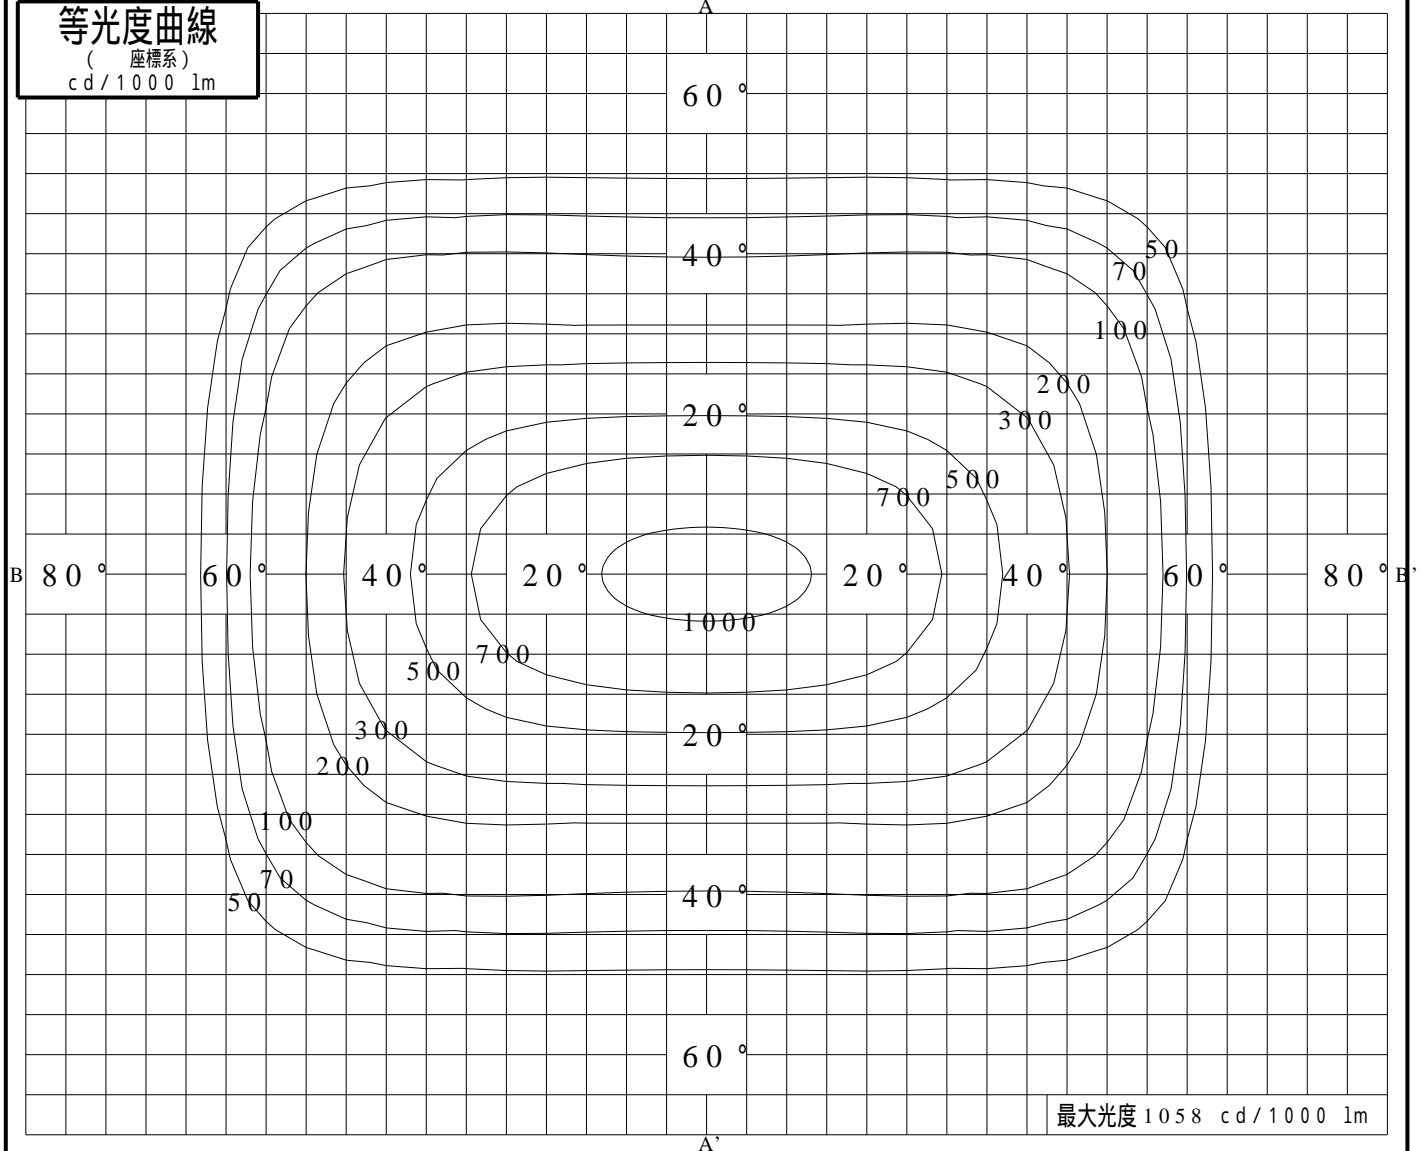

最大光度 1058 cd/1000 lm