


投光照明器具特性		
品名（品番）	NS N0 3 0 7 4 B+ NNN8 9 0 5 0	
光源	LED2700_70_1110 ×1 1110.0 l m	
管理番号	K0154598(0) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	79.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	32.0 %	68.0 %	79.9 %
最大光度	4321 cd/1000 lm	ビーム角	20.9	45.7	60.2

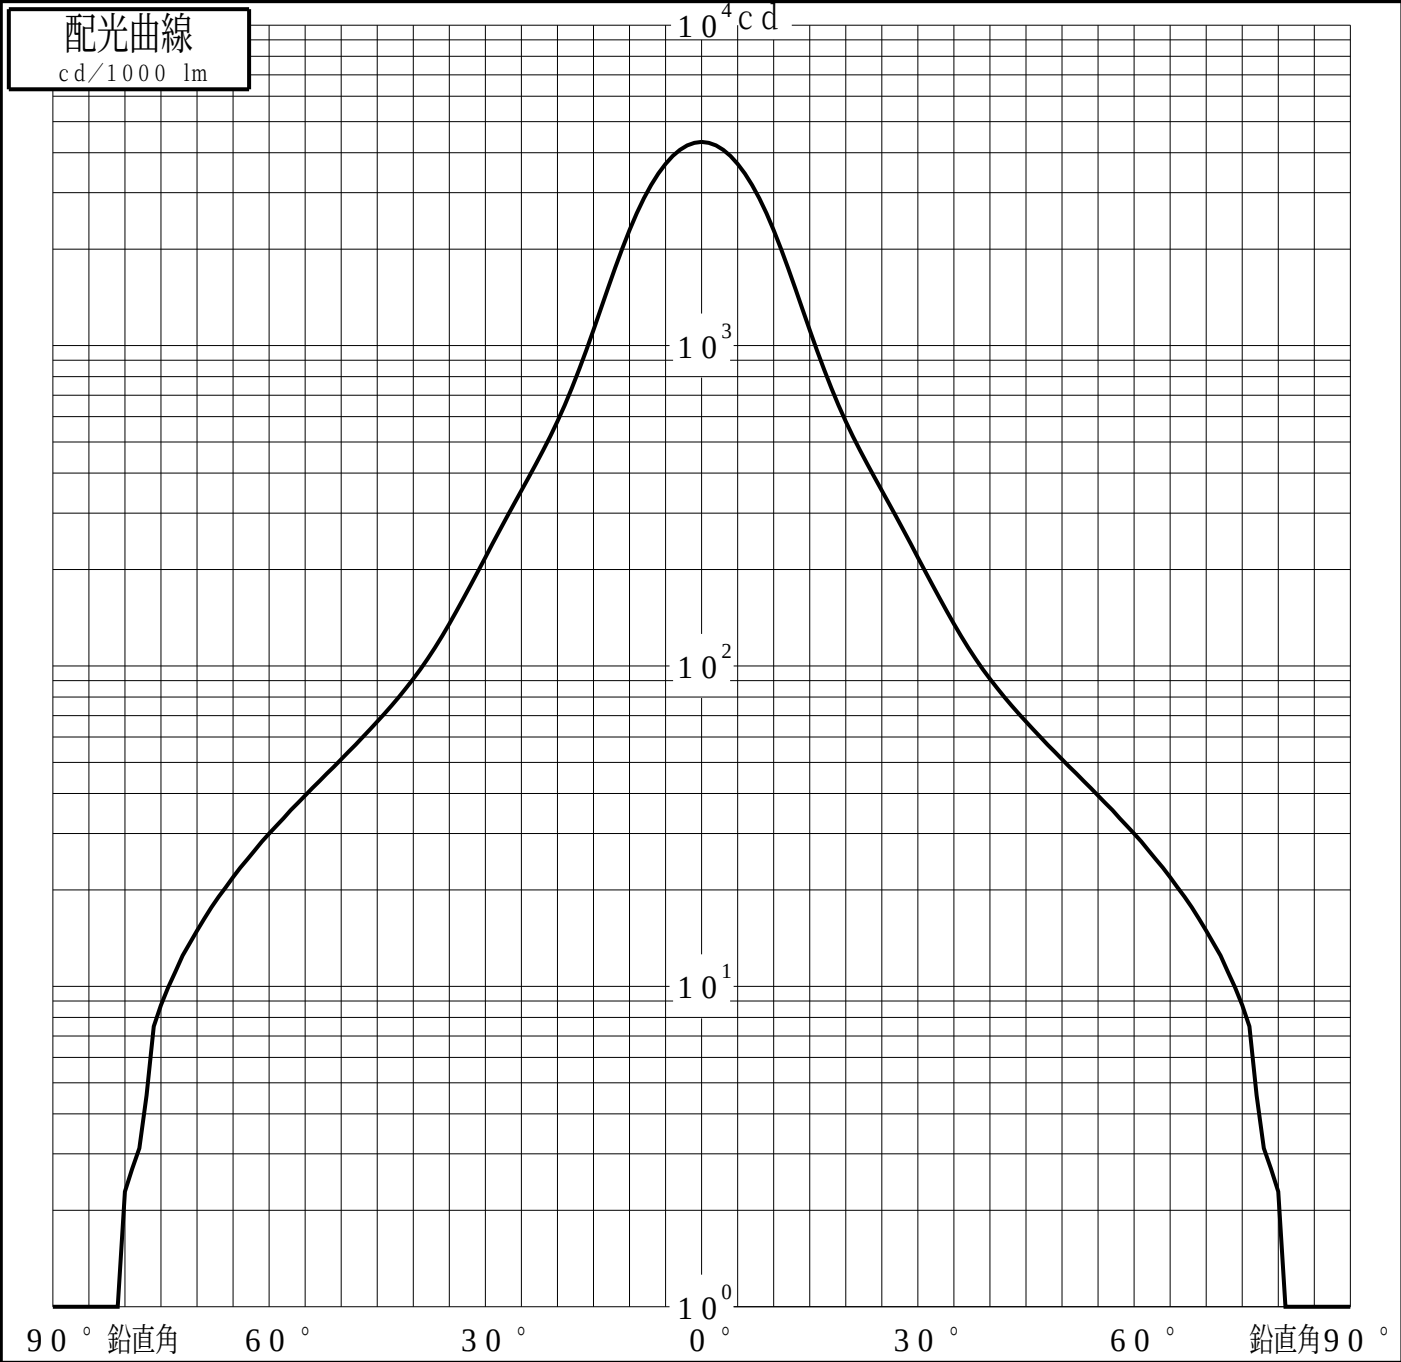

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N0 3 0 7 4 B + NNN8 9 0 5 0


光源

LED2700_70_1110 x1

管理番号


K0154598(0) DJ 1 TF

累積光束曲線

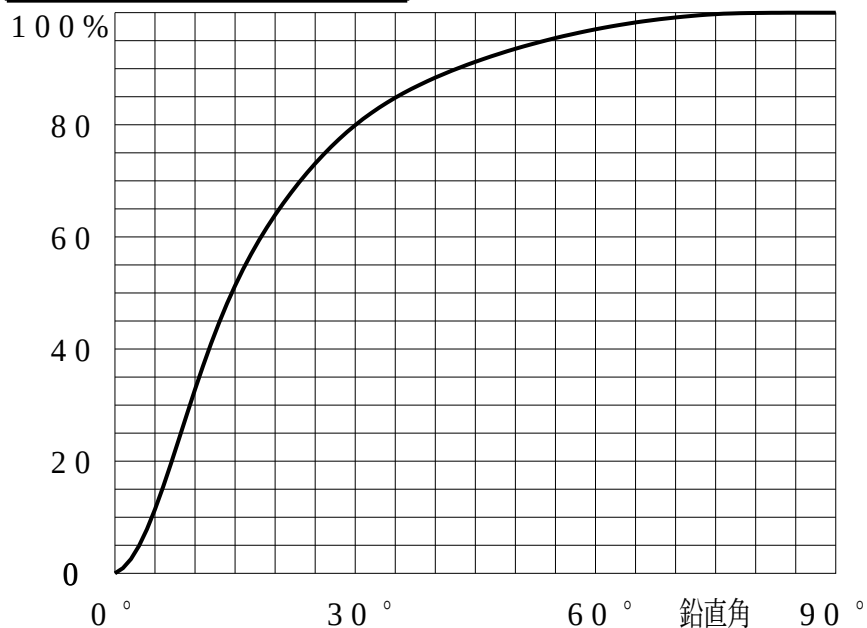

等光度曲線

(α β 座標系)
cd/1000 lm

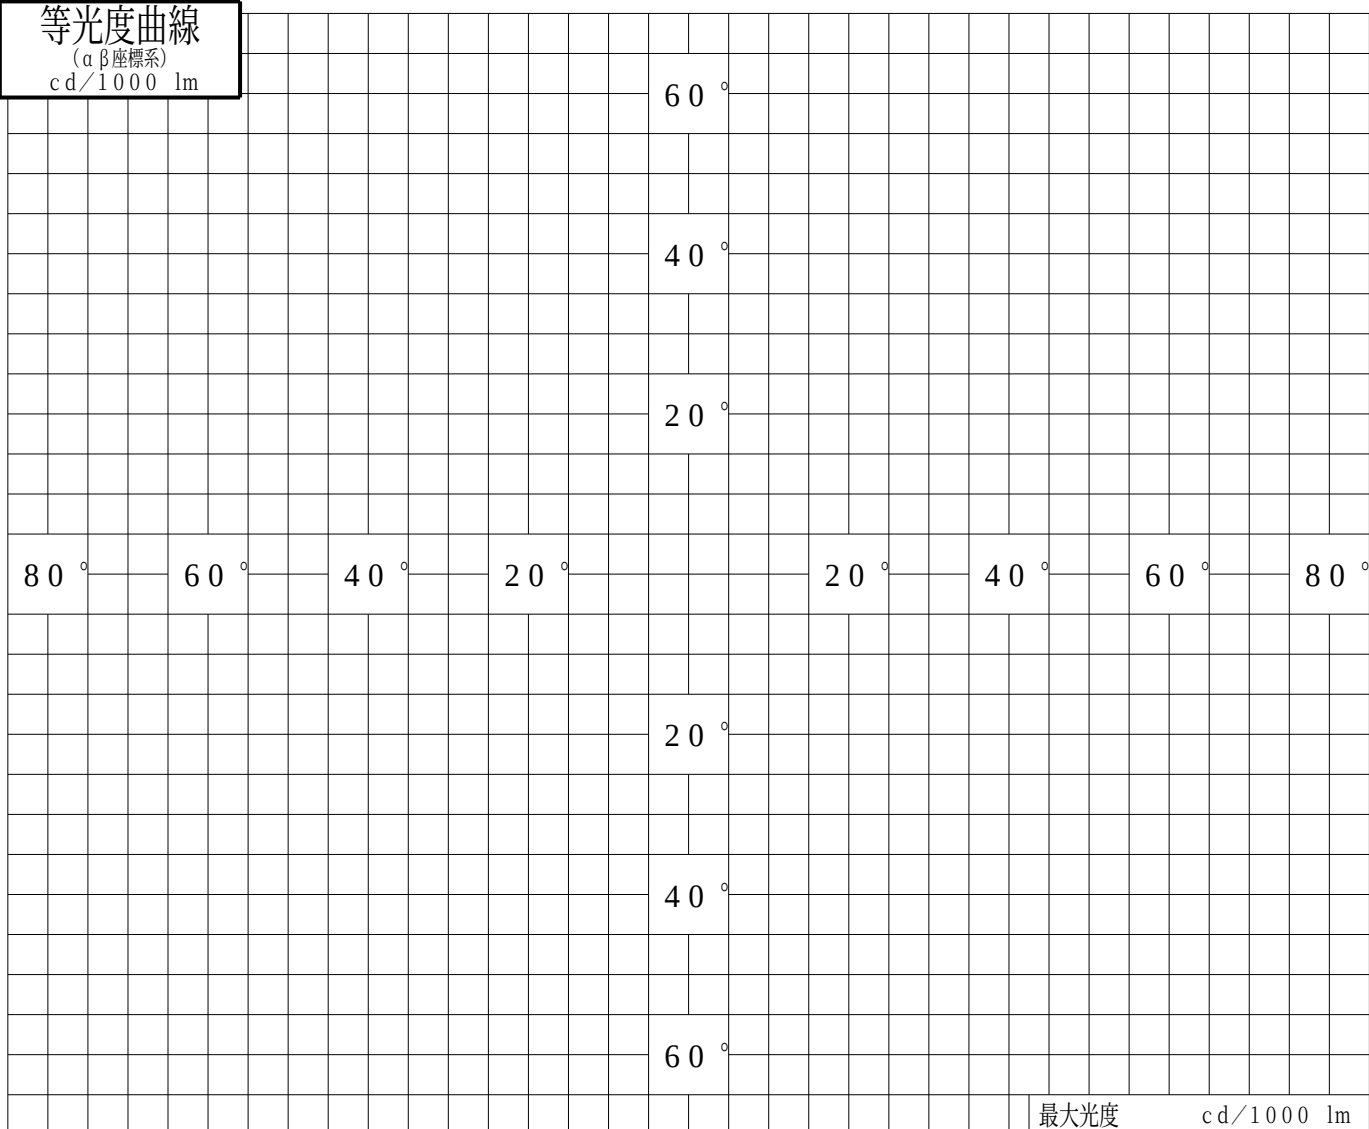

最大光度

cd/1000 lm