


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62884B+NTS90151	
光源	LED2700_85_1085 ×1	1085.0 lm
管理番号	K0193902(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	60.0%	90.3%	94.8%
最大光度	3312 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 31.8	51.4	59.4
			BB' 31.5	50.6	58.2

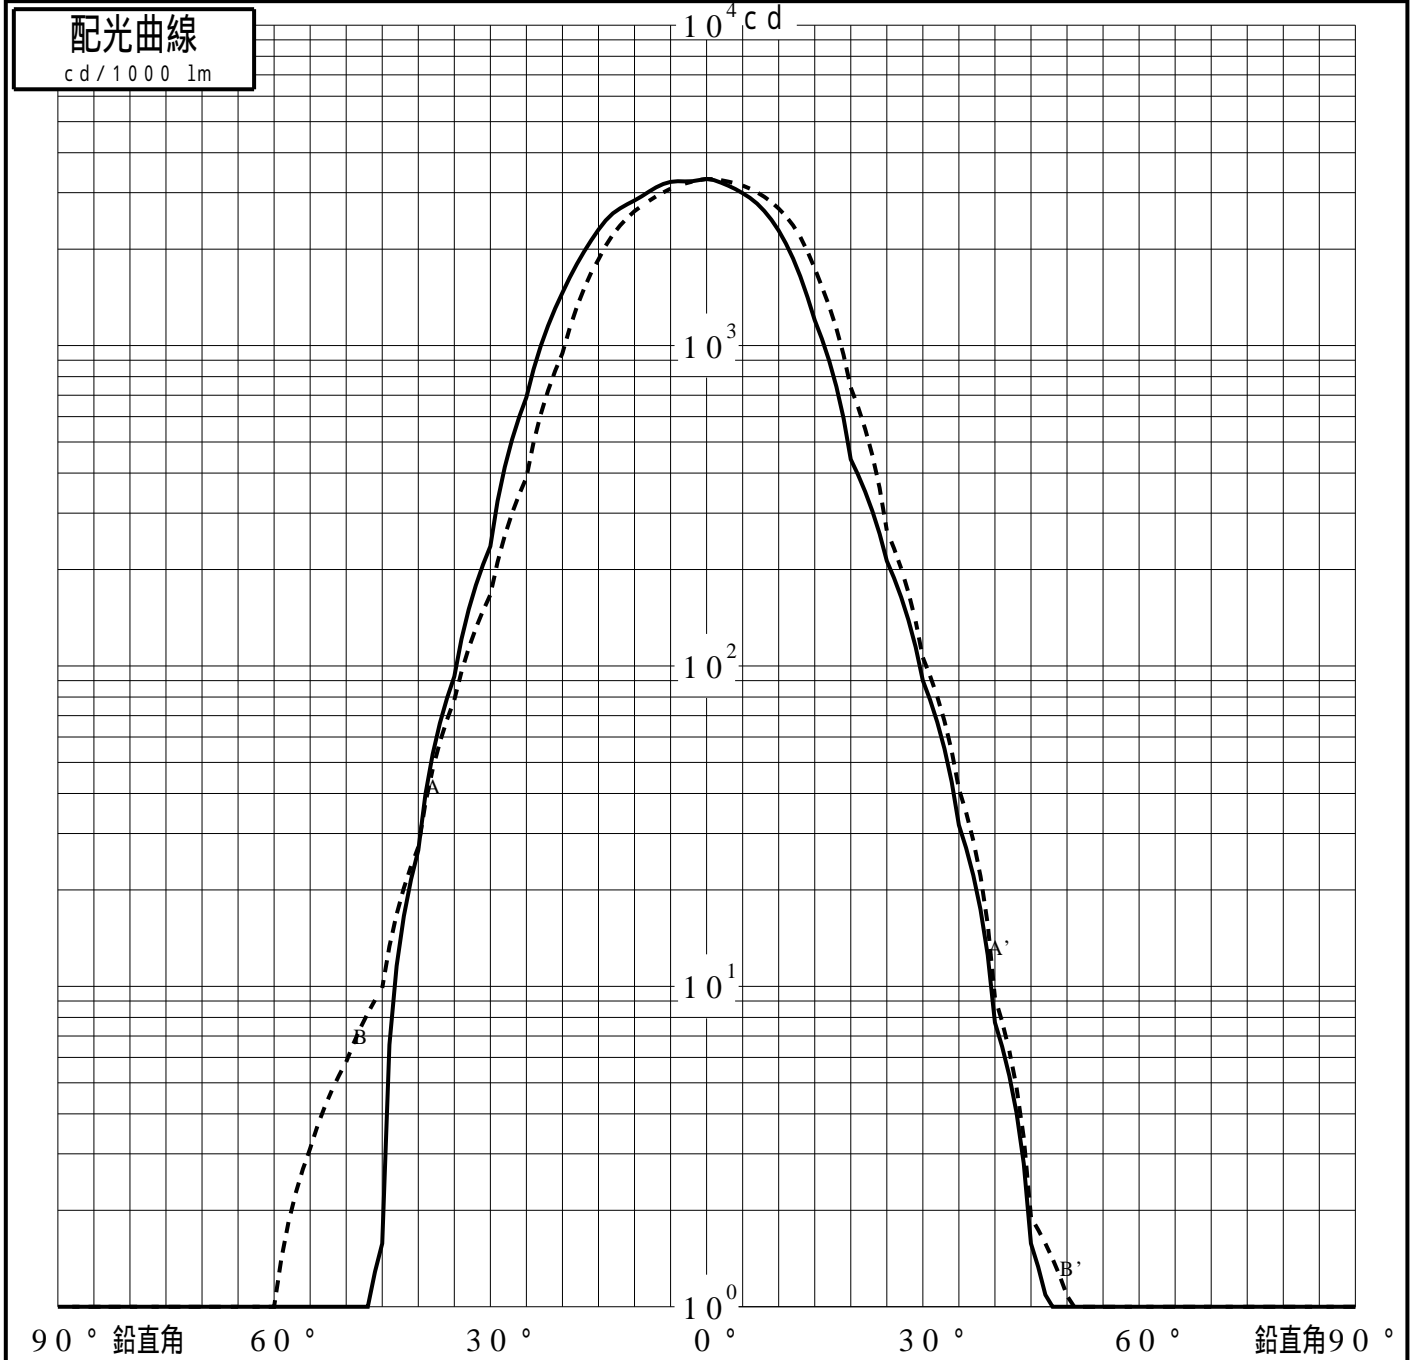

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62884B+NTS90151	光源	LED2700_85_1085 ×1
管理番号	K0193902(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

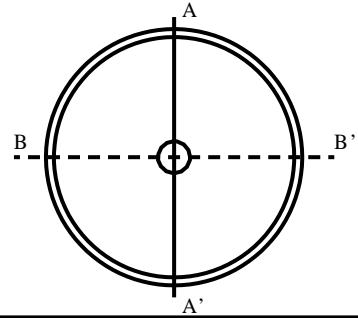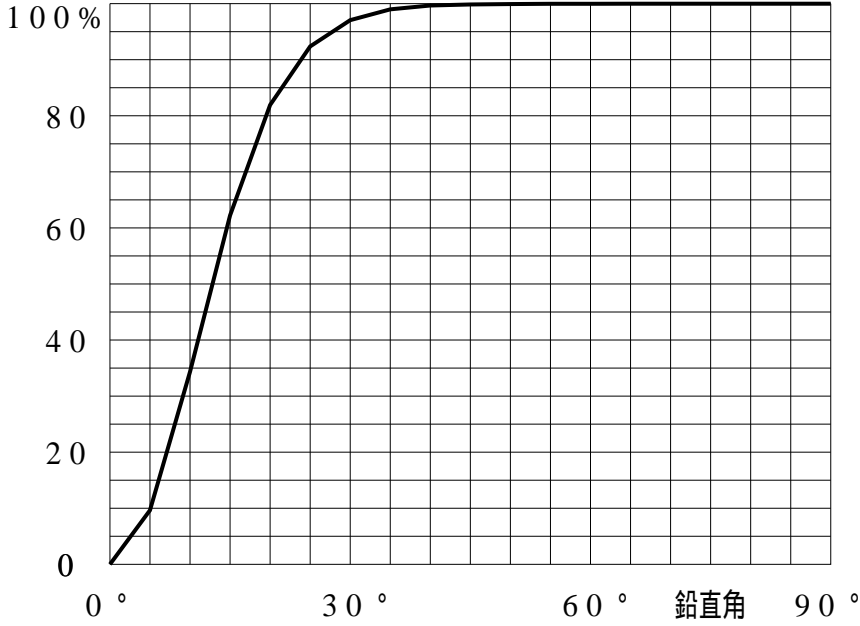

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

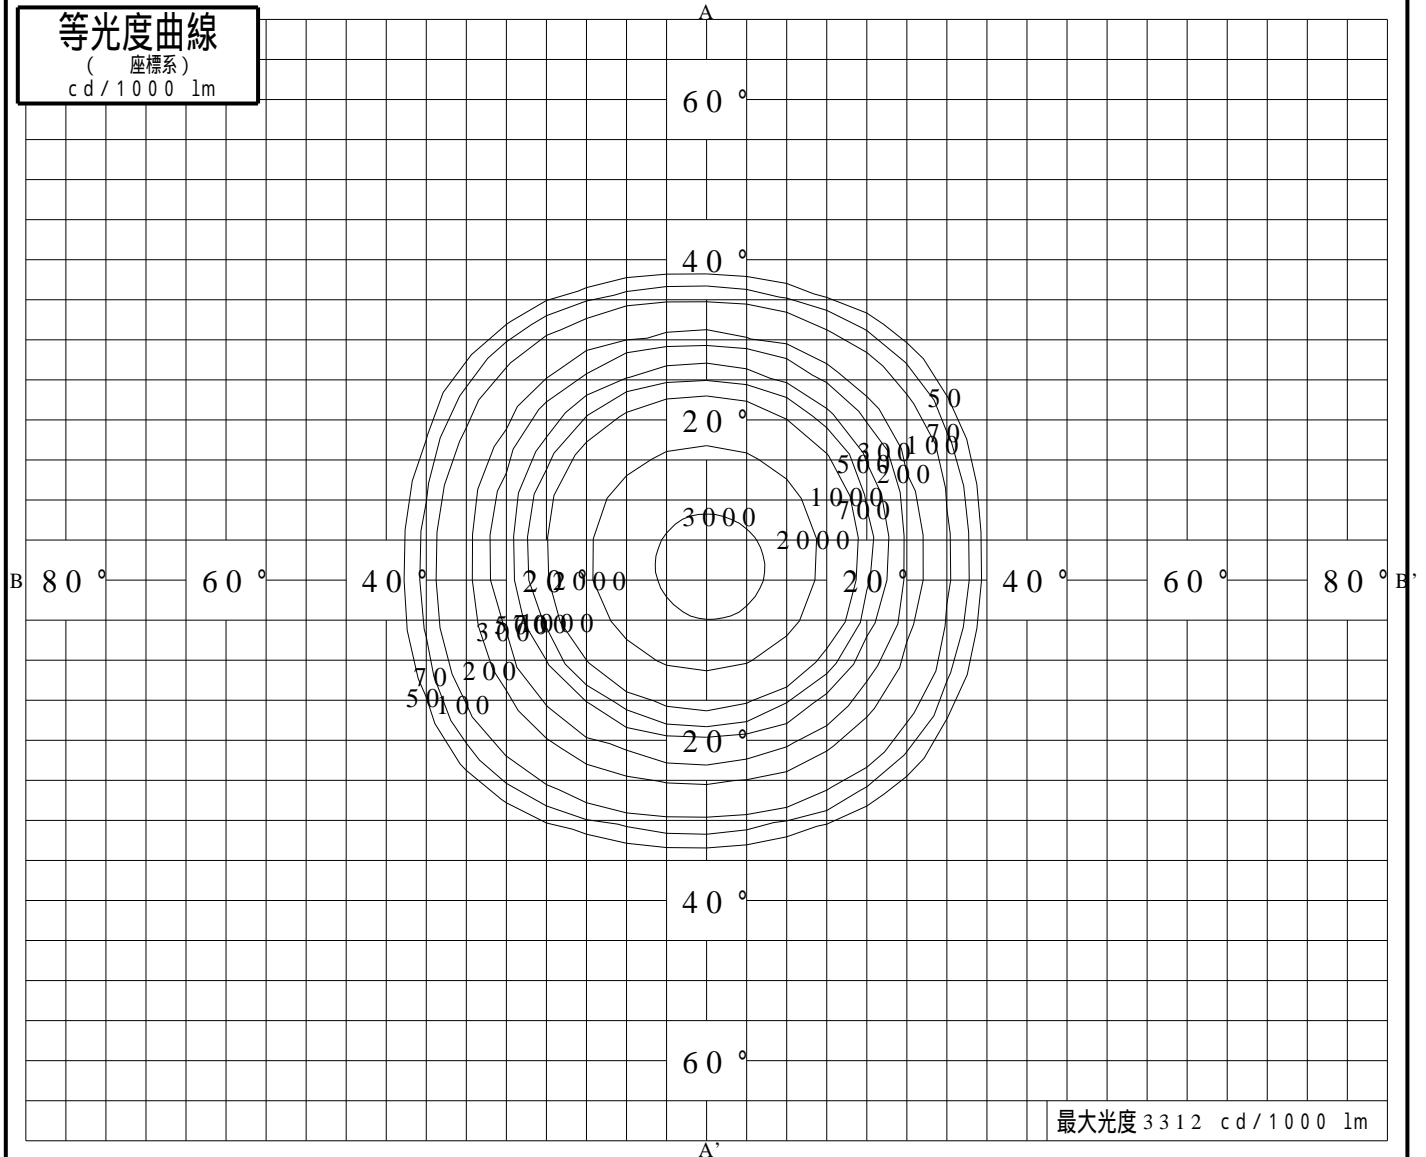

最大光度 3312 cd/1000 lm