
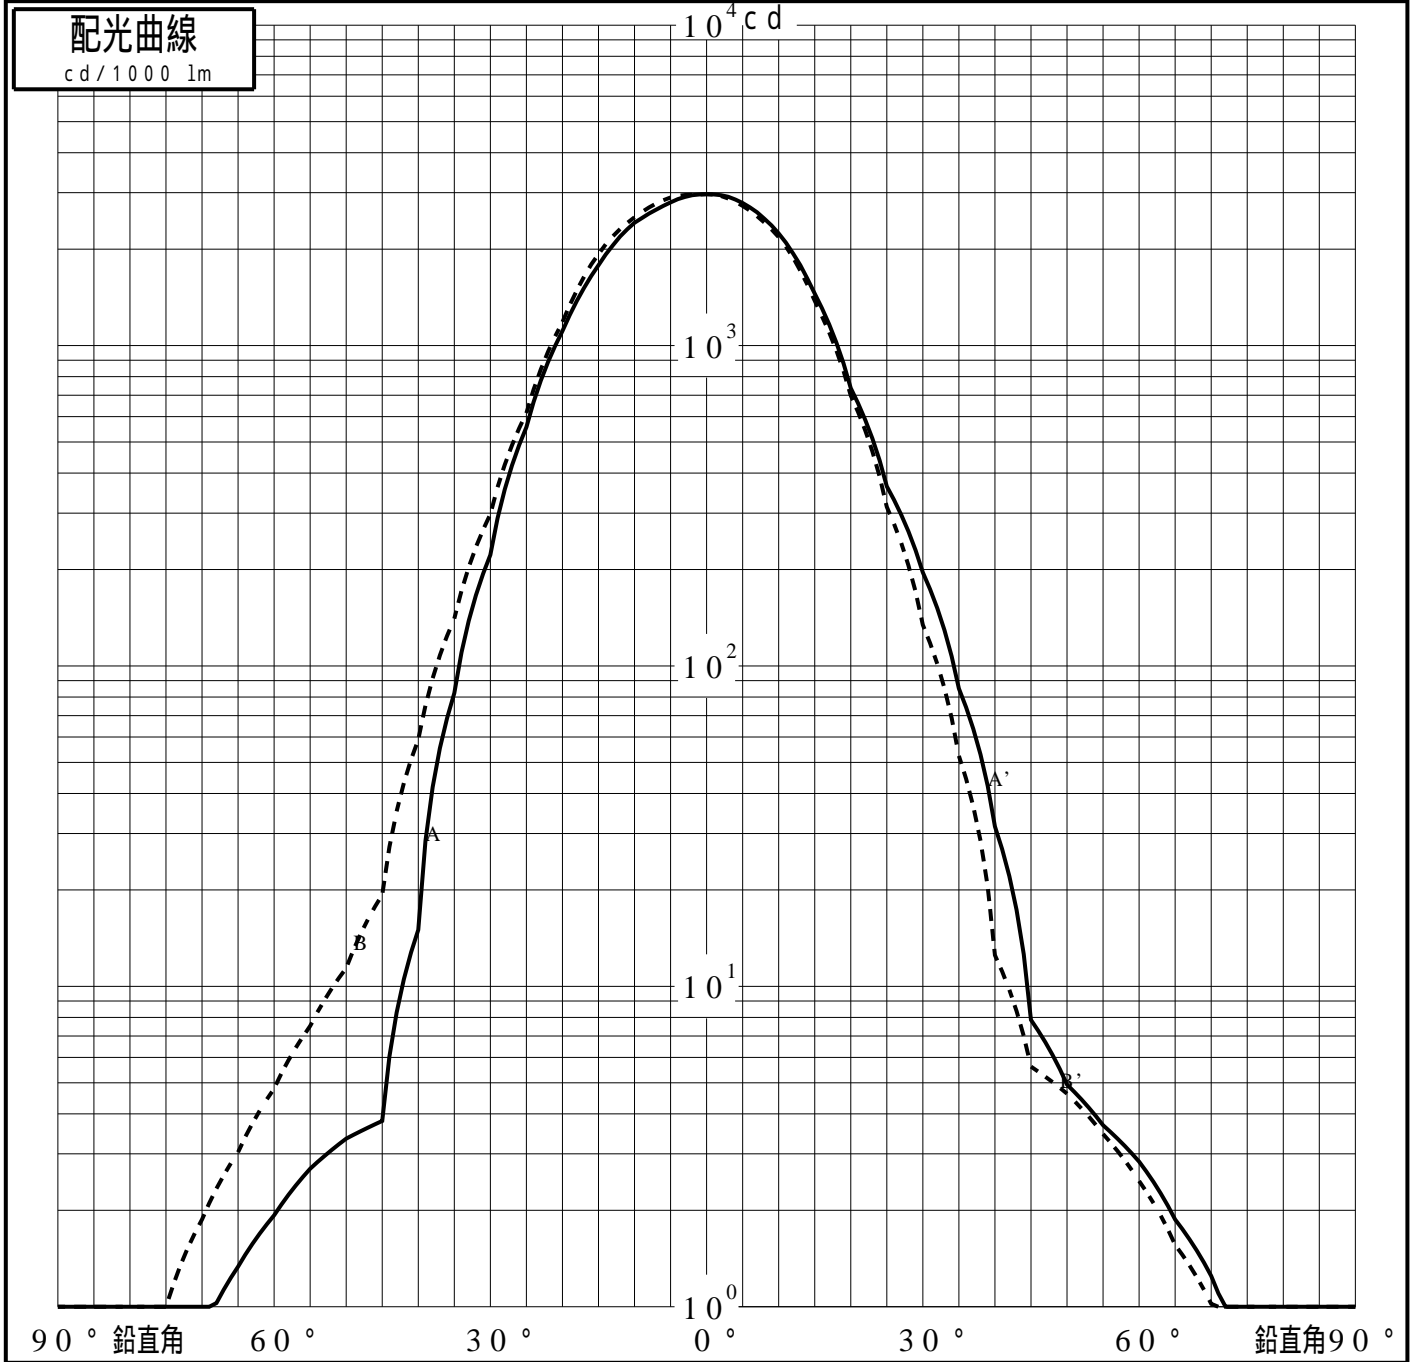


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS 6 2 8 8 4 W+ NTS 9 0 1 0 1 K+ NTS 9	
光源	LED2700_85_545 ×1	545.0 lm
管理番号	K0193943(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	55.0%	89.2%	94.9%
最大光度	2968 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 32.0	55.9	64.8
			BB' 32.4	55.5	64.4

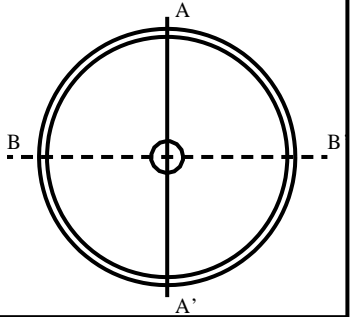

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62884W+NTS90101K+NTS9	光源	LED2700_85_545 ×1
管理番号	K0193943(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

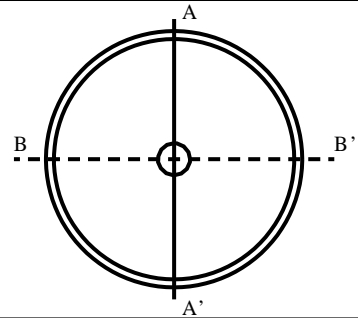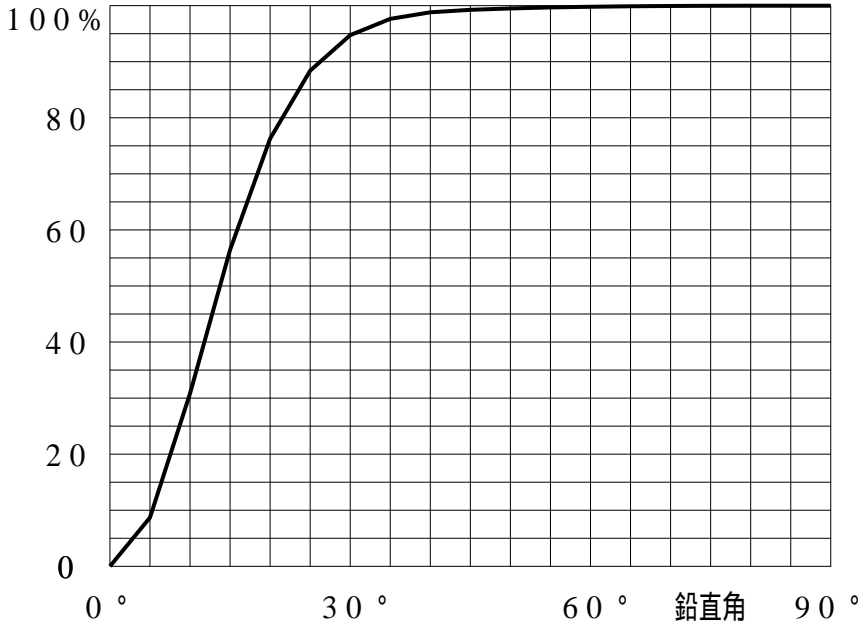

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

