


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS 65182 W+ NTS 90551 + NTS 91				
光源	LED3500_70_2985 ×1 2985.0 lm				
管理番号	K0155197(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	96.9 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	50.0 %	89.1%	93.0 %
最大光度	2135 cd/1000 lm	ビ - ム角	37.0	65.5	74.0

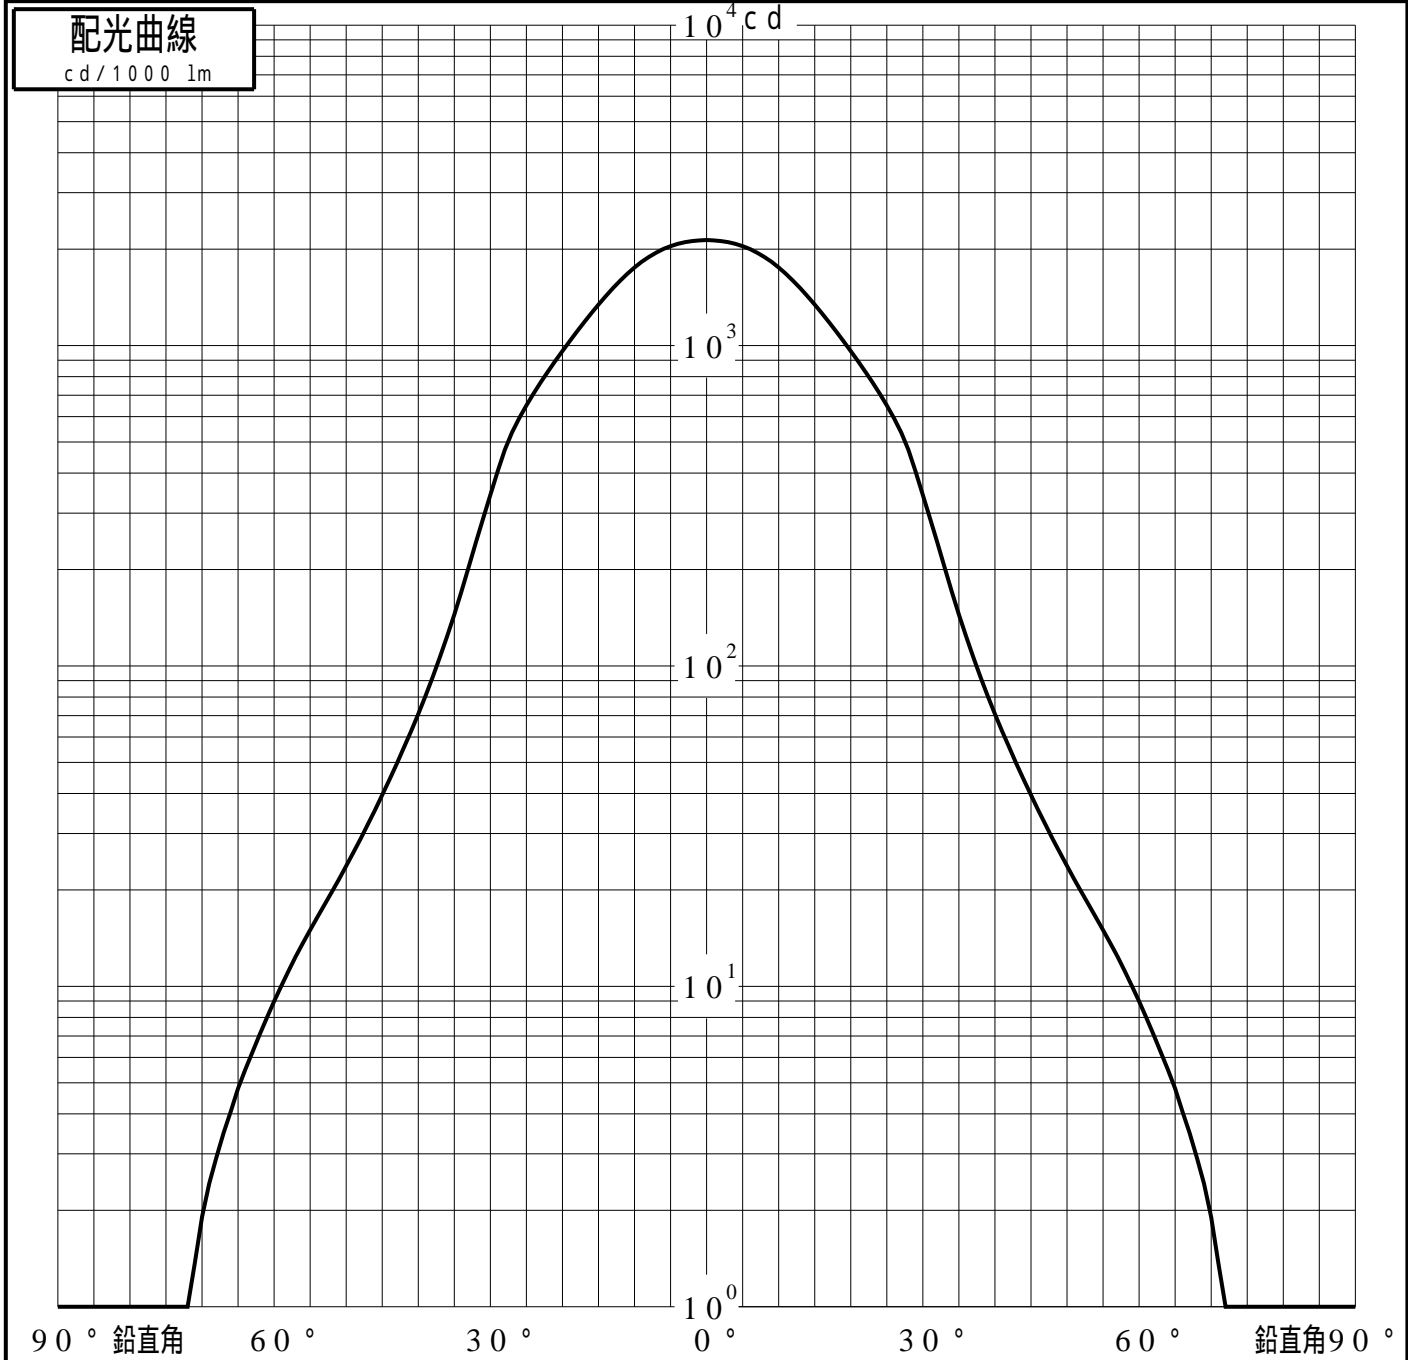

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS65182W+NTS90551+NTS91	光源	LED3500_70_2985 ×1
管理番号	K0155197(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

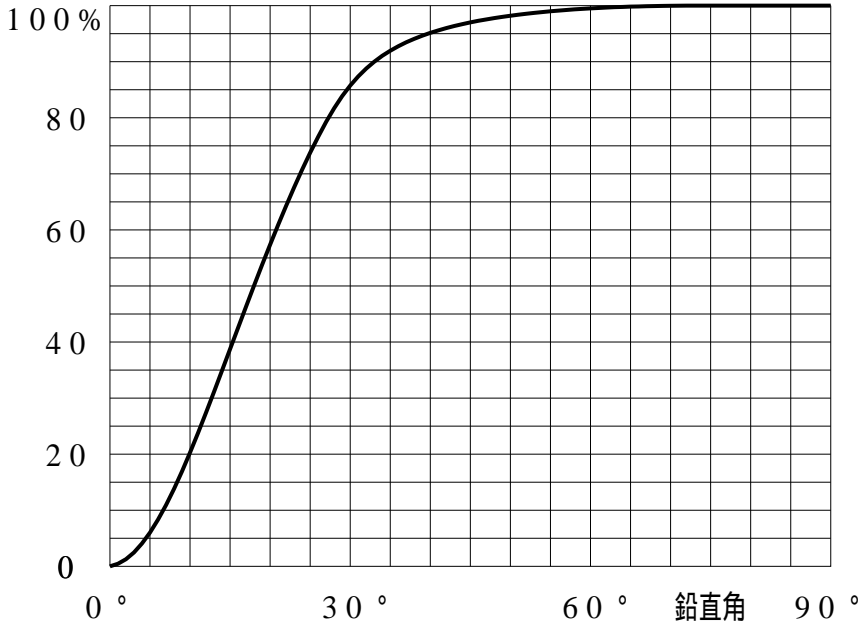

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm