


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS51313+NTS91050W+NTS90
光源	LED3000_70_1040 ×1 1040.0 lm
管理番号	K0156454(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	97.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	37.9%	75.5%	86.8%
最大光度	9311 cd/1000 lm	ビーム角	15.3	31.5	41.7

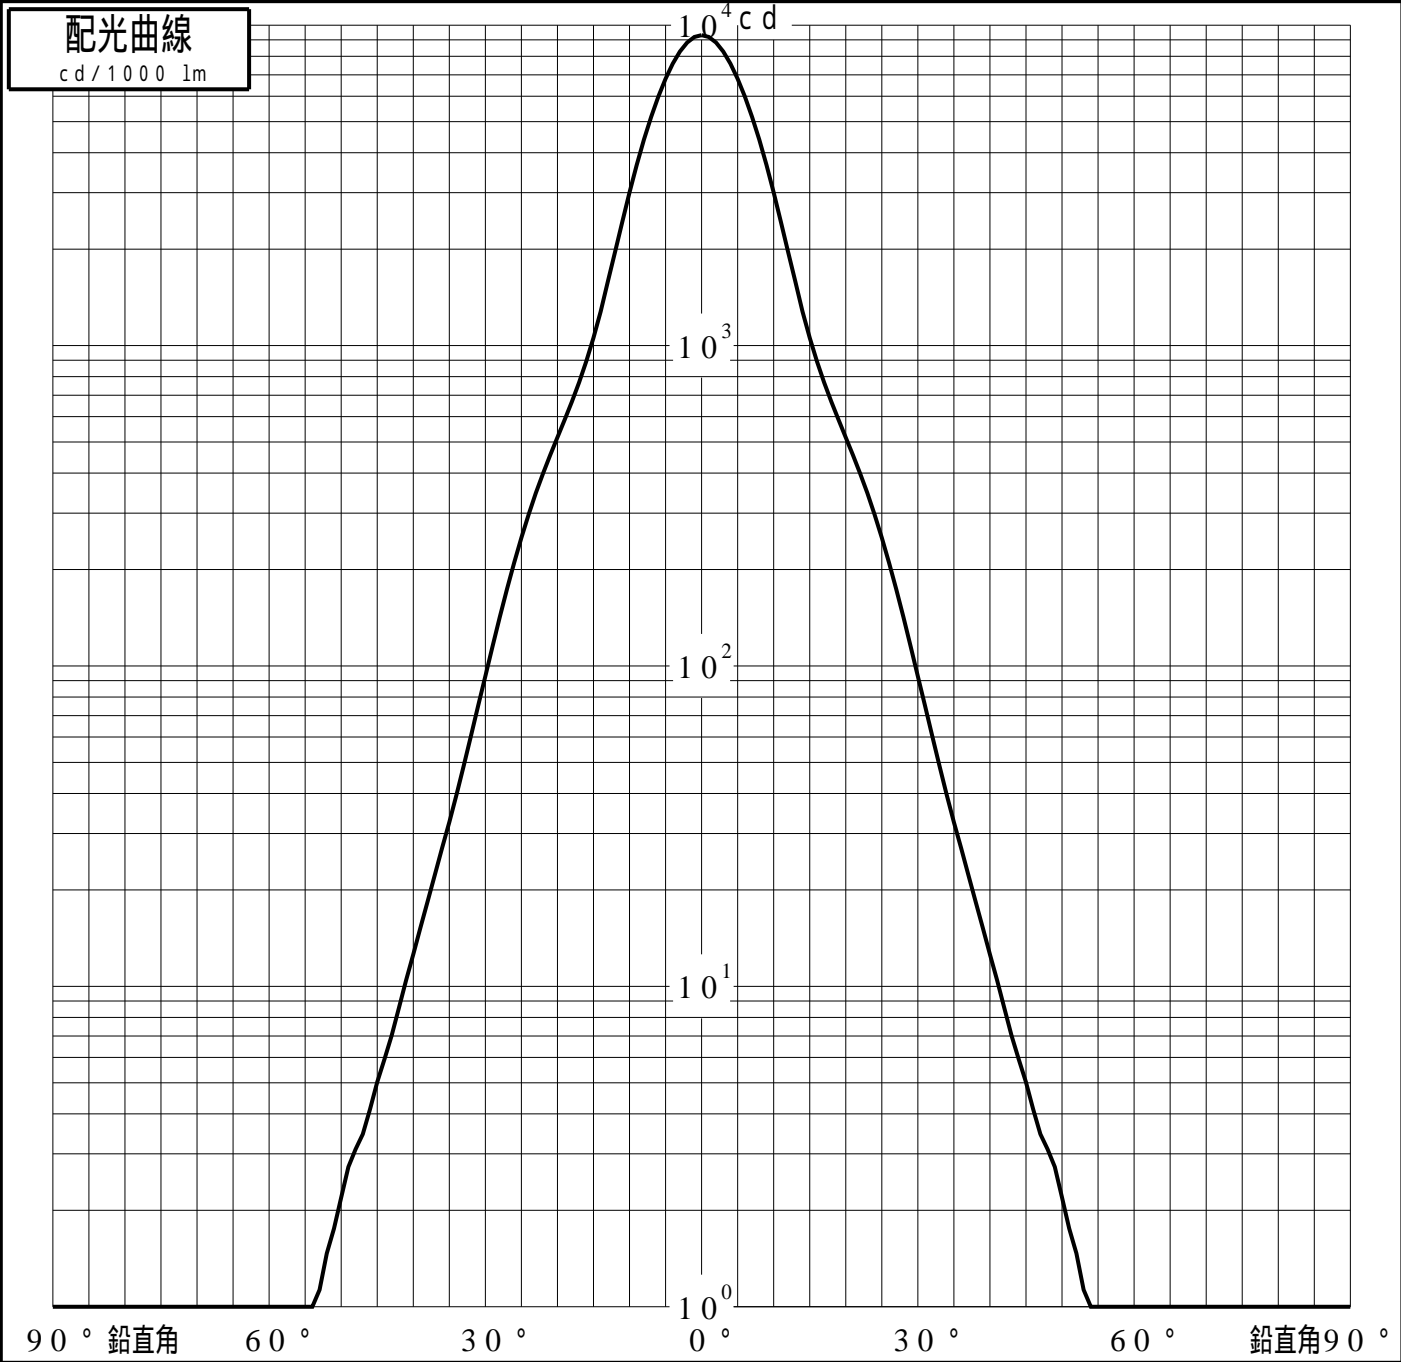

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS51313+NTS91050W+NTS90


光源

LED3000_70_1040 ×1

管理番号


K0156454(0)DJ1 TF

累積光束曲線

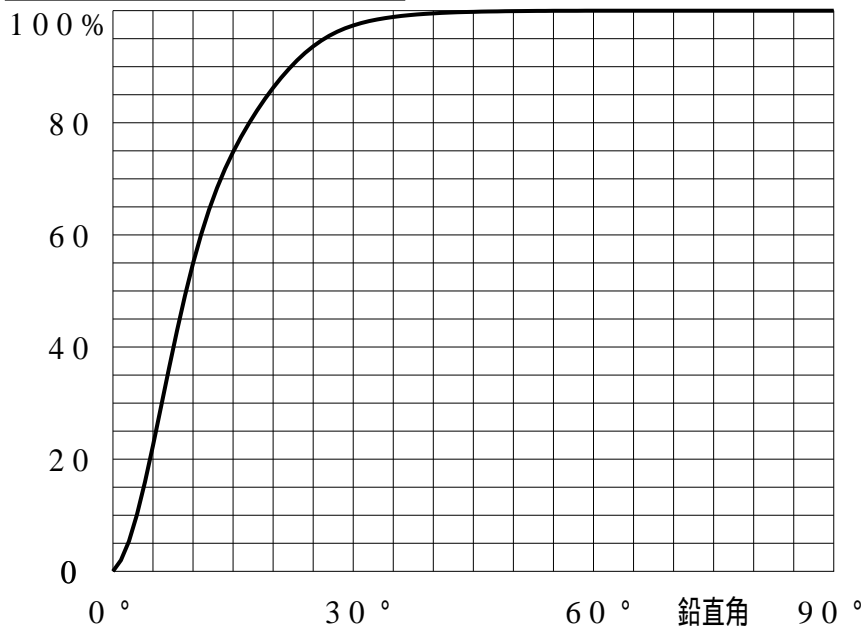

等光度曲線

(座標系)
cd / 1000 lm

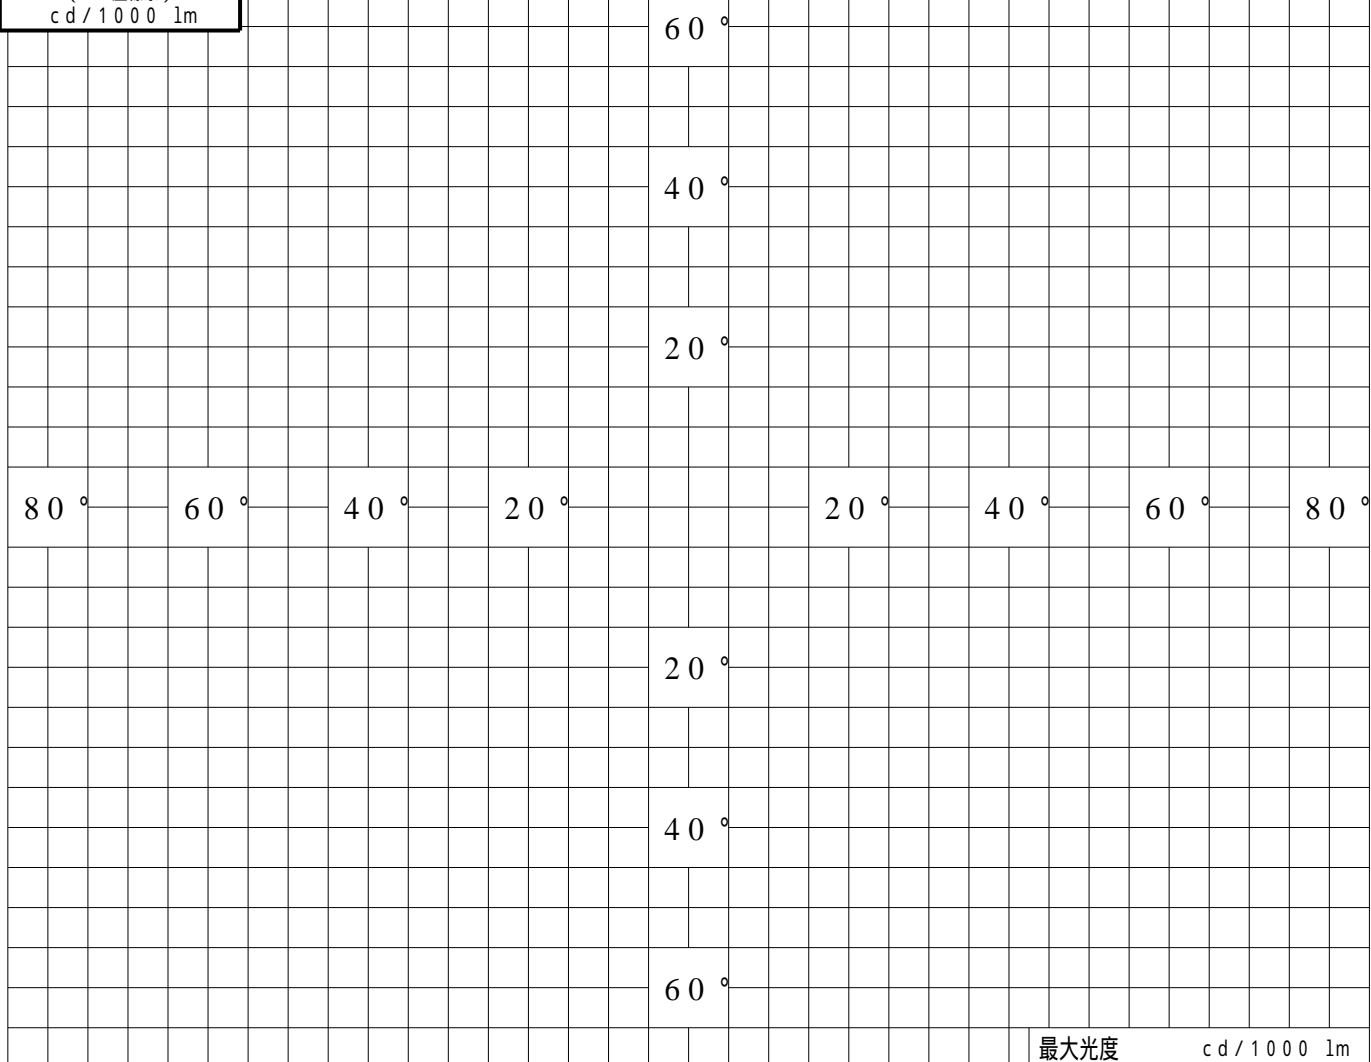

最大光度

cd / 1000 lm