


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS51313+NTS91051W+NTS90	
光源	LED3000_70_425 ×1	425.0 lm
管理番号	K0156611(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.0%	84.4%	91.9%	
最大光度	3979 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 14.5° BB' 46.1°	31.8° 67.2°	47.2° 72.4°	

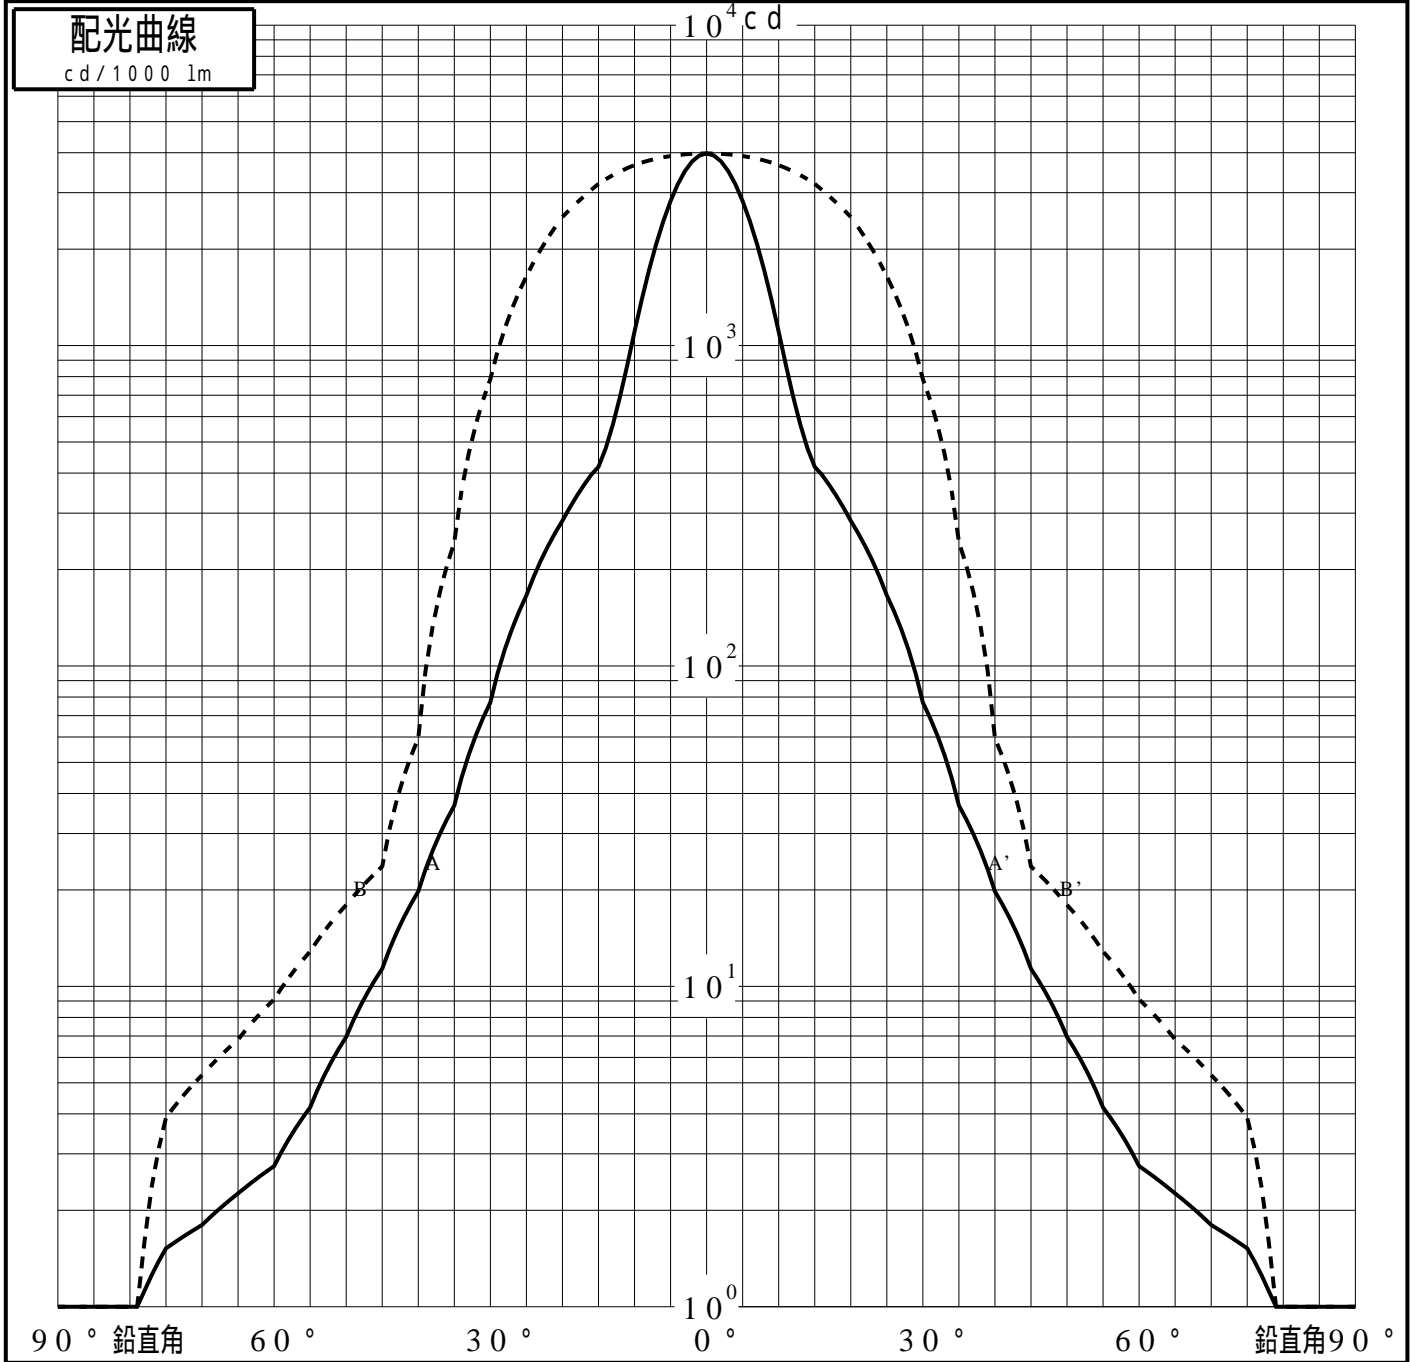

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS51313+NTS91051W+NTS90	光源	LED3000_70_425 ×1
管理番号	K0156611(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

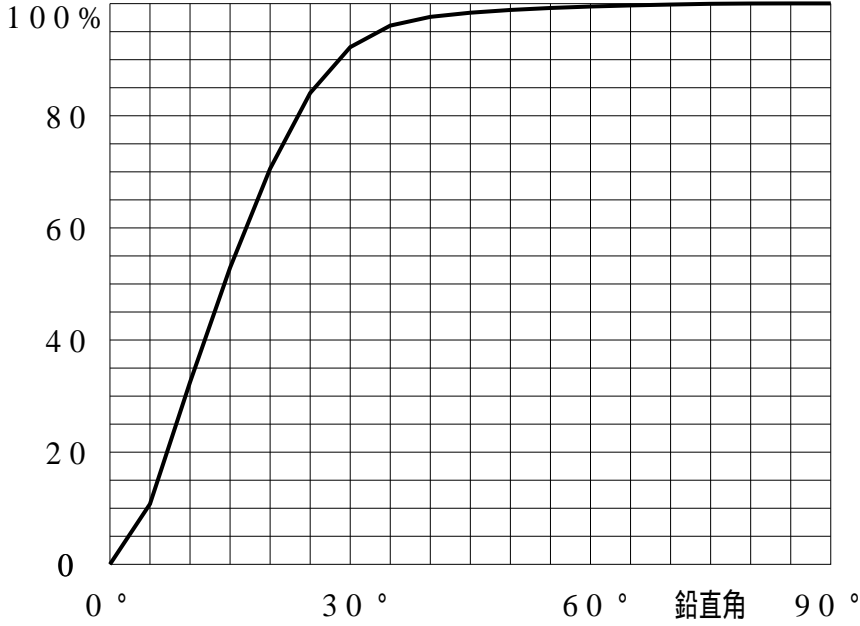

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

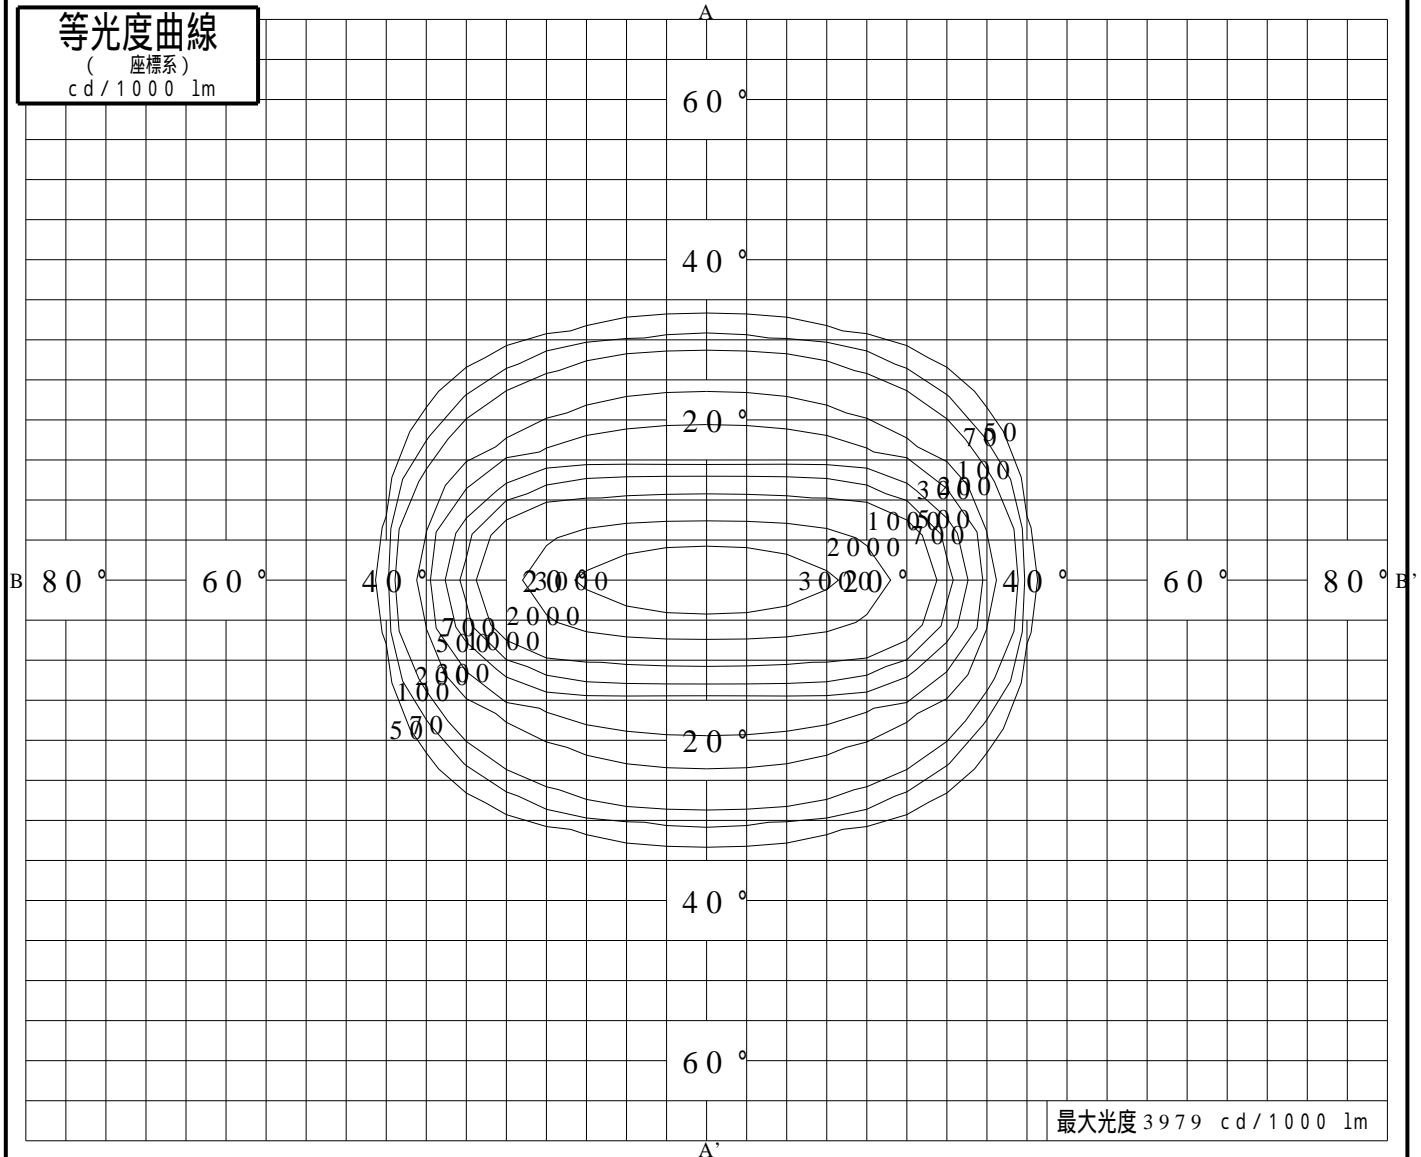

最大光度 3979 cd/1000 lm