


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS51314+NTS91052B+NTS90					
光源	LED2700_70_310 ×1 310.0 lm					
管理番号	K0158590(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.1 %	ビ-ム効率	48.4%	85.6%	93.0%	
最大光度	4575 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 14.0 BB' 42.7	28.2 66.4	42.3 71.2	

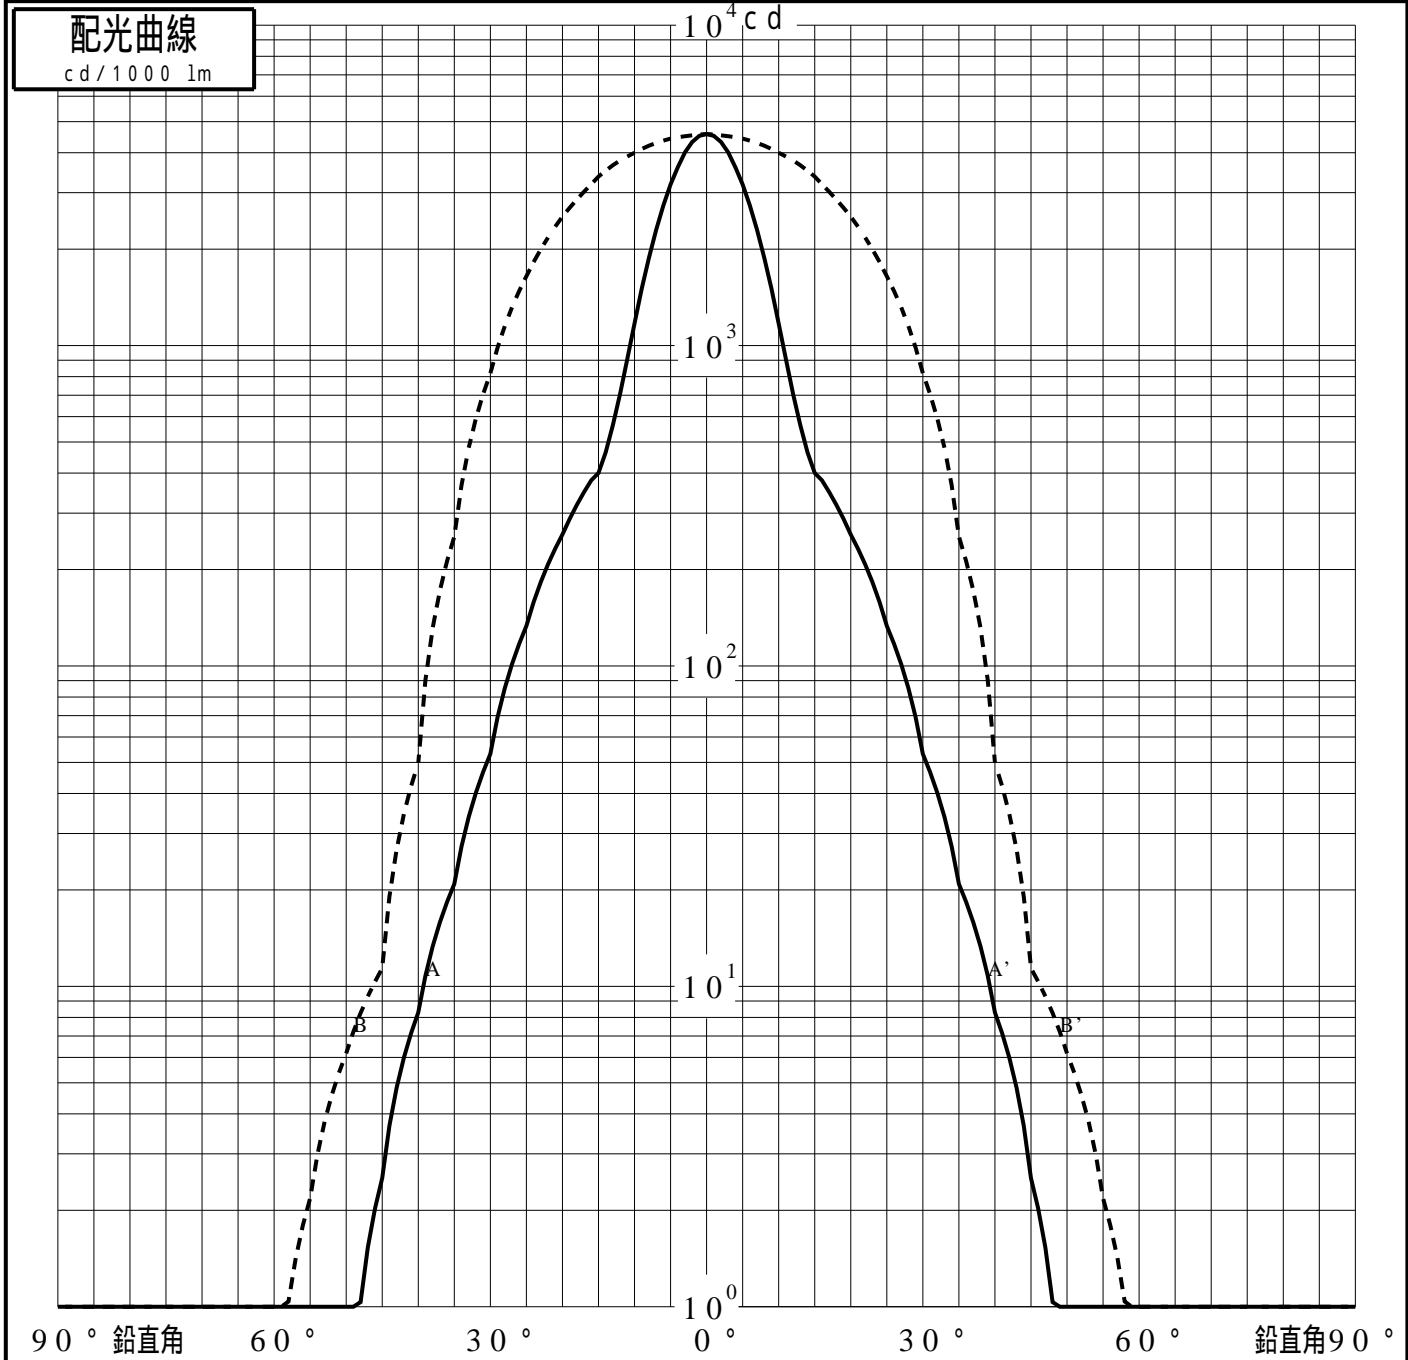

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51314+NTS91052B+NTS90	光源	LED2700_70_310 ×1
管理番号	K0158590(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

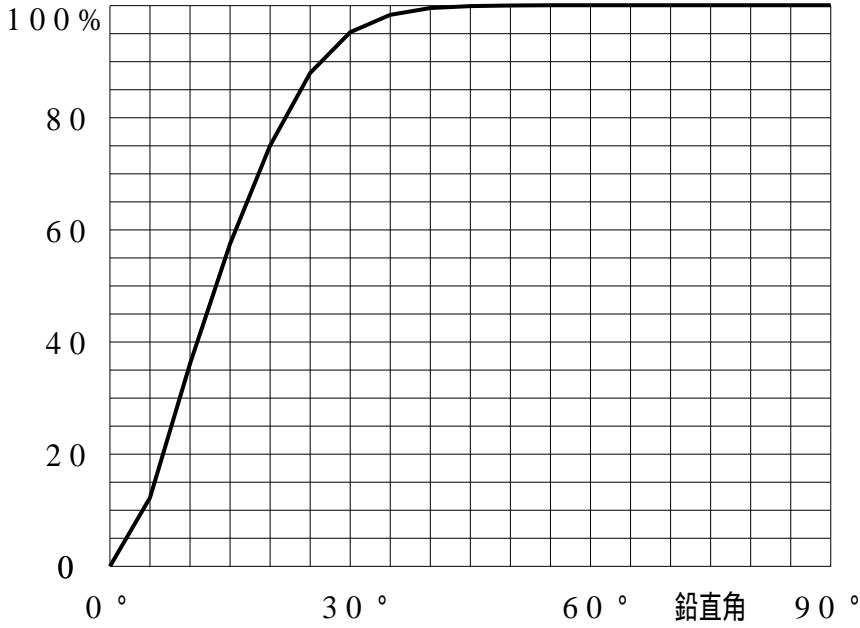

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

