
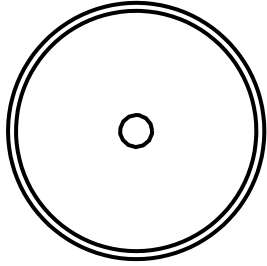


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS65523B+NTS90551(17DEG)					
光源	LED3000_70_2745 x1 2745.0 lm					
管理番号	K0169165(2)DJ1 TF					
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	81.5%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$	
器具効率	100.0%	ビーム効率	49.0%	81.3%	86.0%	
最大光度	9349 cd/1000 lm	ビーム角	17.3	29.9	35.0	

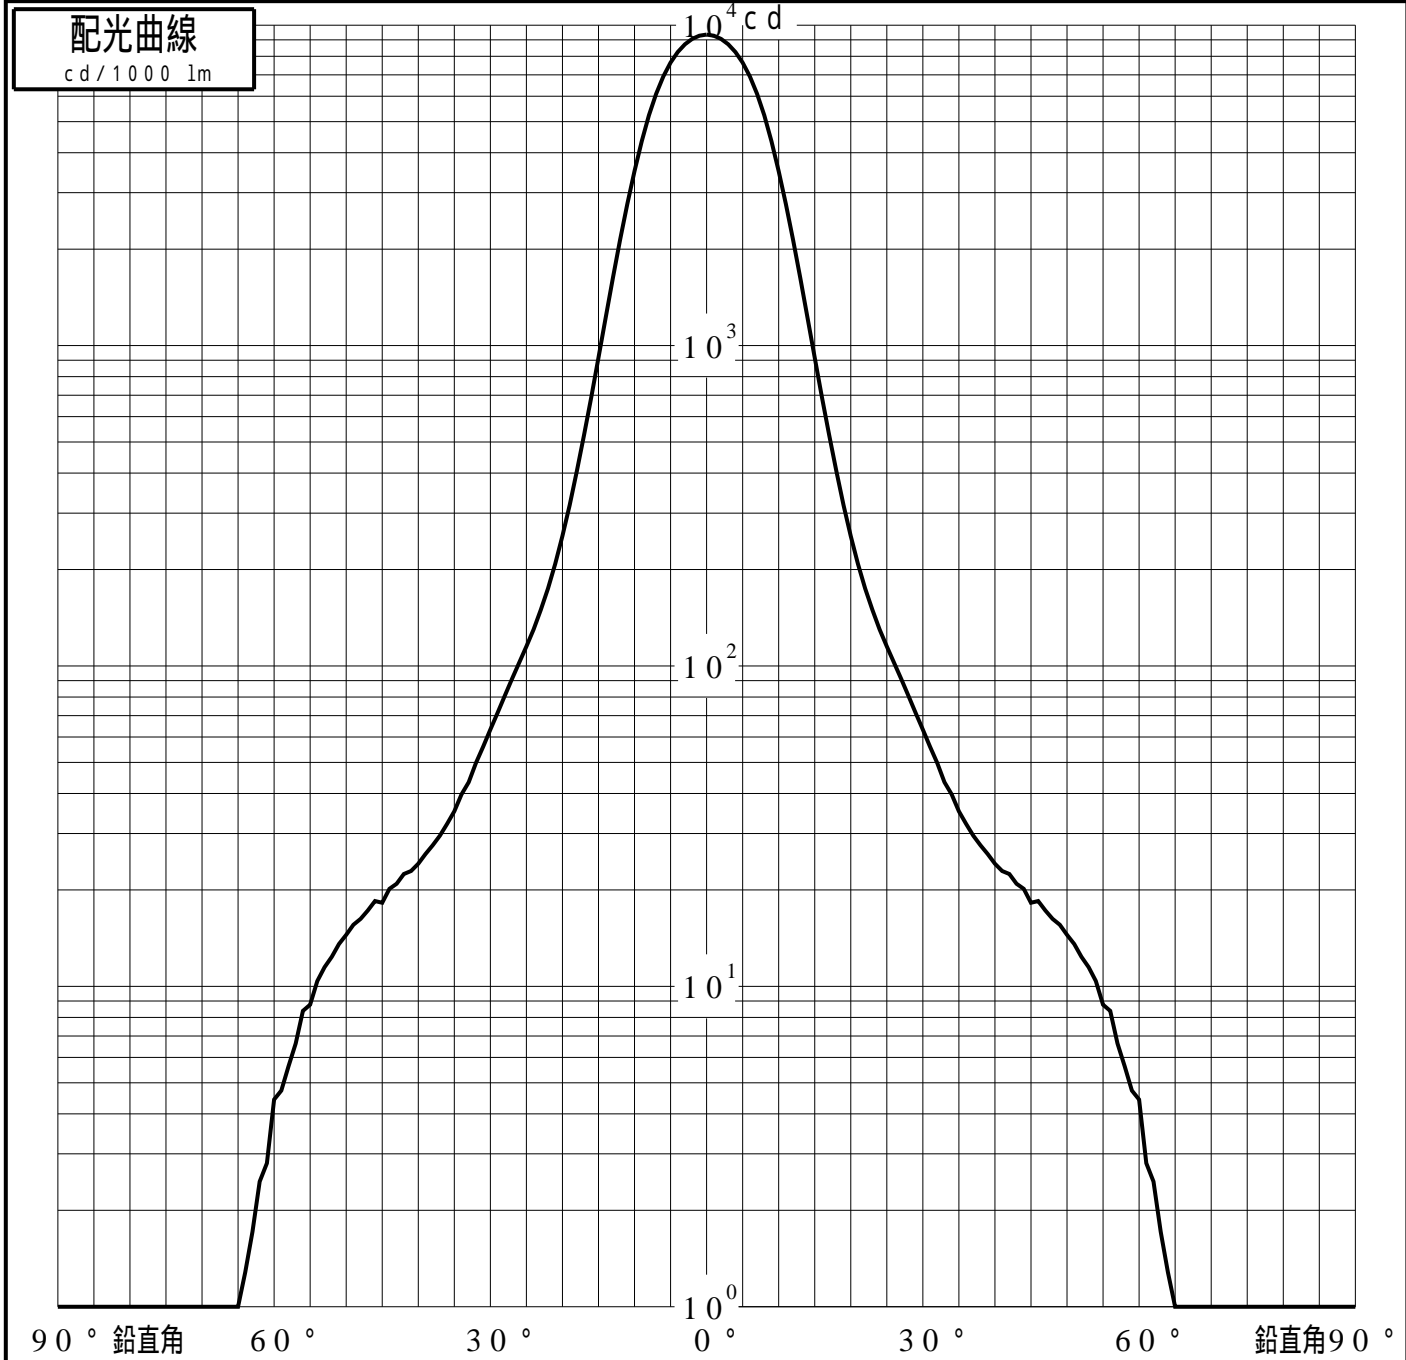

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS65523B+NTS90551(17DEG)	光源	LED3000_70_2745 ×1
管理番号	K0169165(2)DJ1 TF		

累積光束曲線

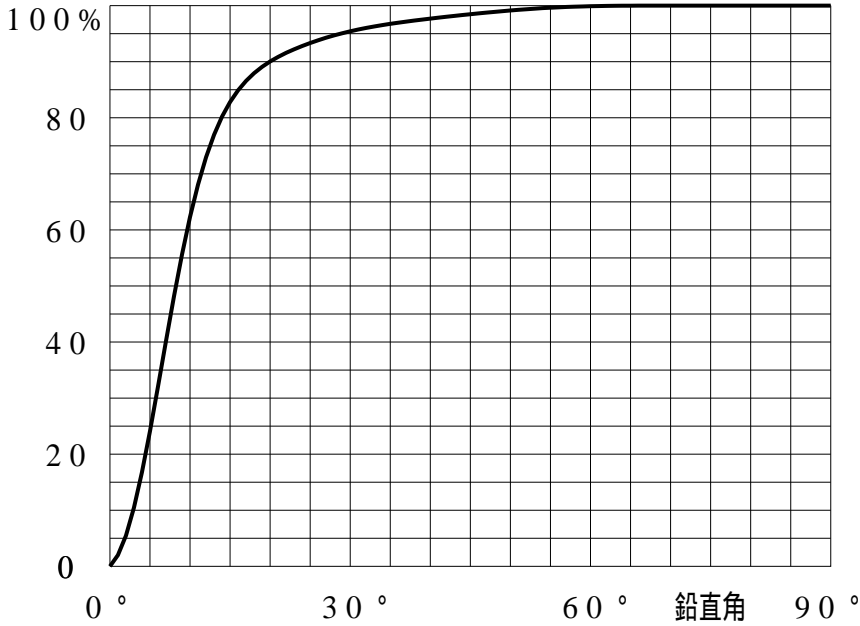

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

