


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS51920+NTS91051W				
光源	LED9999_70_820 ×1 820.0 lm				
管理番号	K0171314(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	93.1 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	32.9%	72.9%	85.9%
最大光度	7919 cd/1000 lm	ビ-ム角	15.5	35.3	46.5

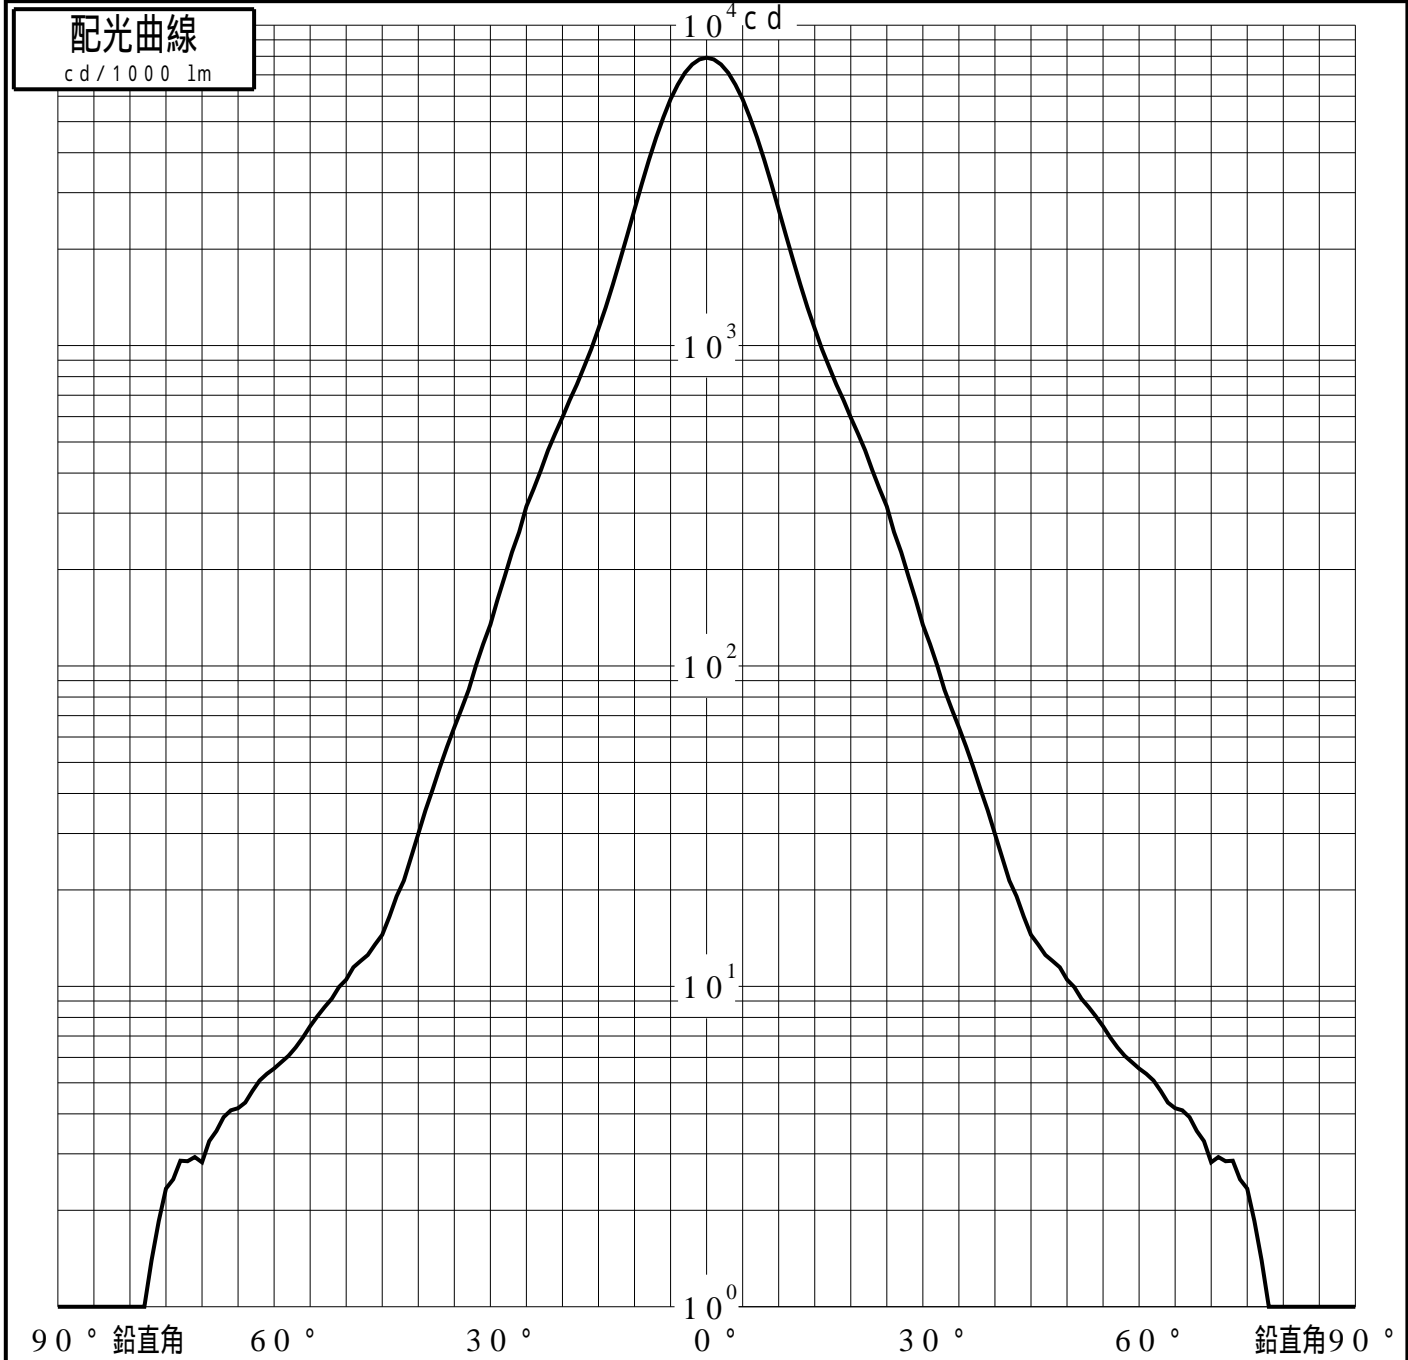

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51920+NTS91051W	光源	LED9999_70_820 ×1
管理番号	K0171314(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

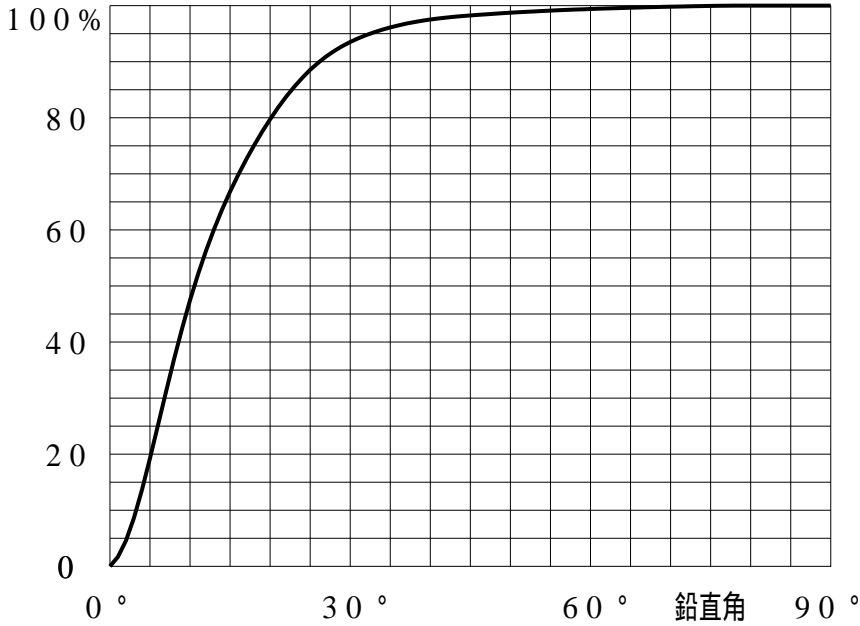

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm