


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS51920+NTS91051W+NTS91	
光源	LED9999_70_565 ×1	565.0 lm
管理番号	K0172785(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	46.7%	85.4%	91.0%
最大光度	2893 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 18.5 BB' 48.8	47.7 70.2	58.3 77.3

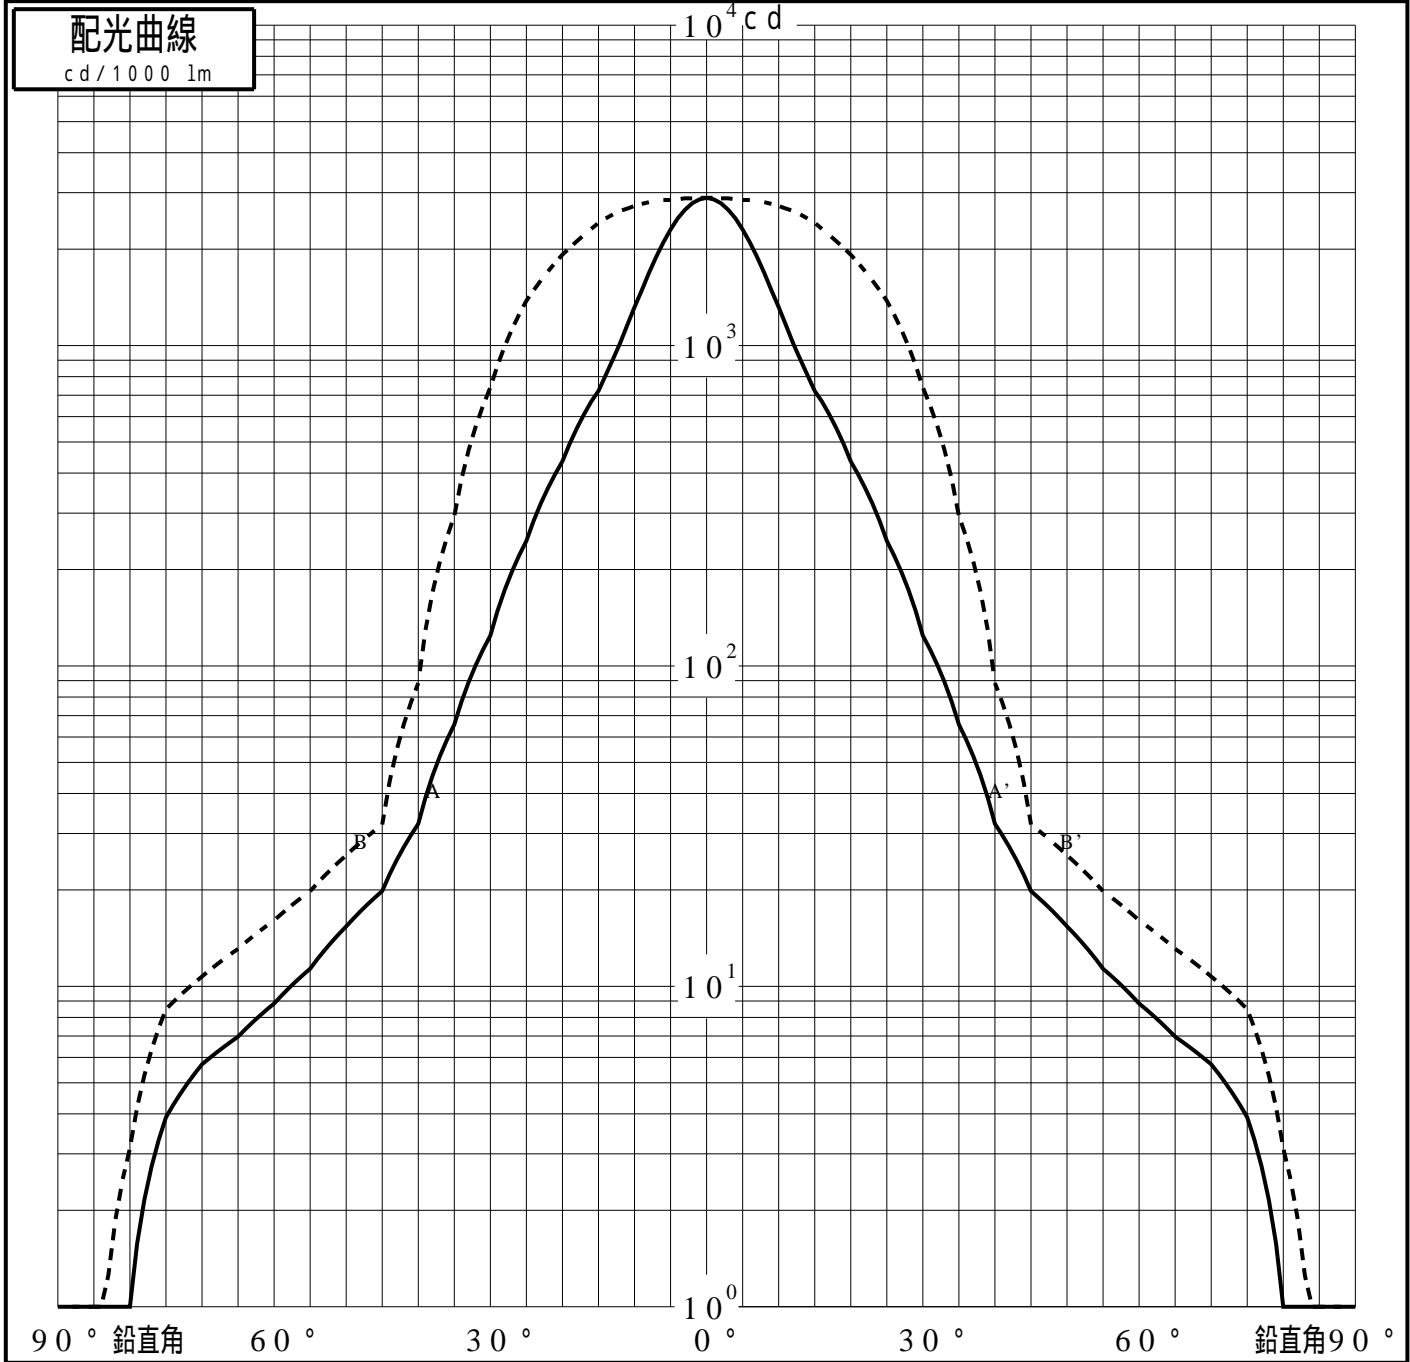

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS51920+NTS91051W+NTS91	光源	LED9999_70_565 ×1
管理番号	K0172785(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

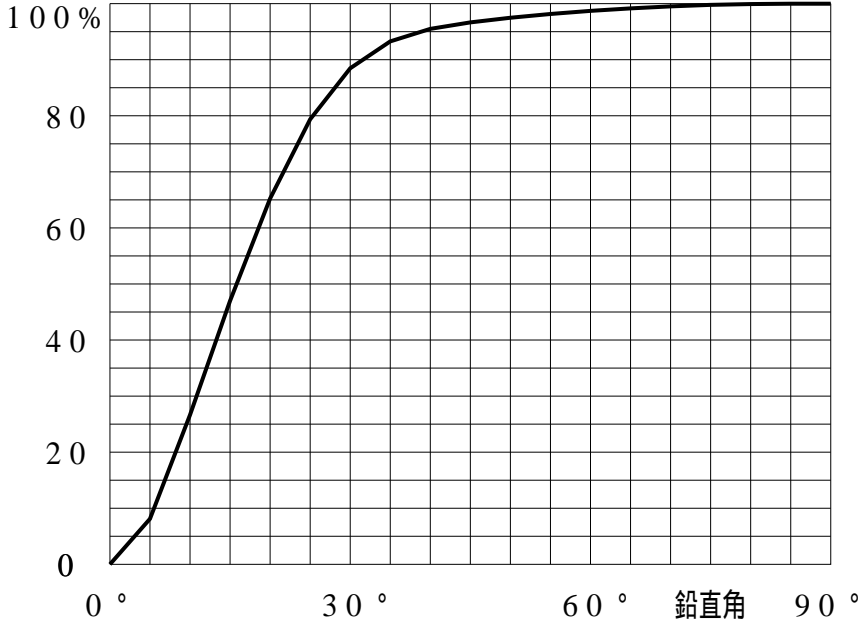

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

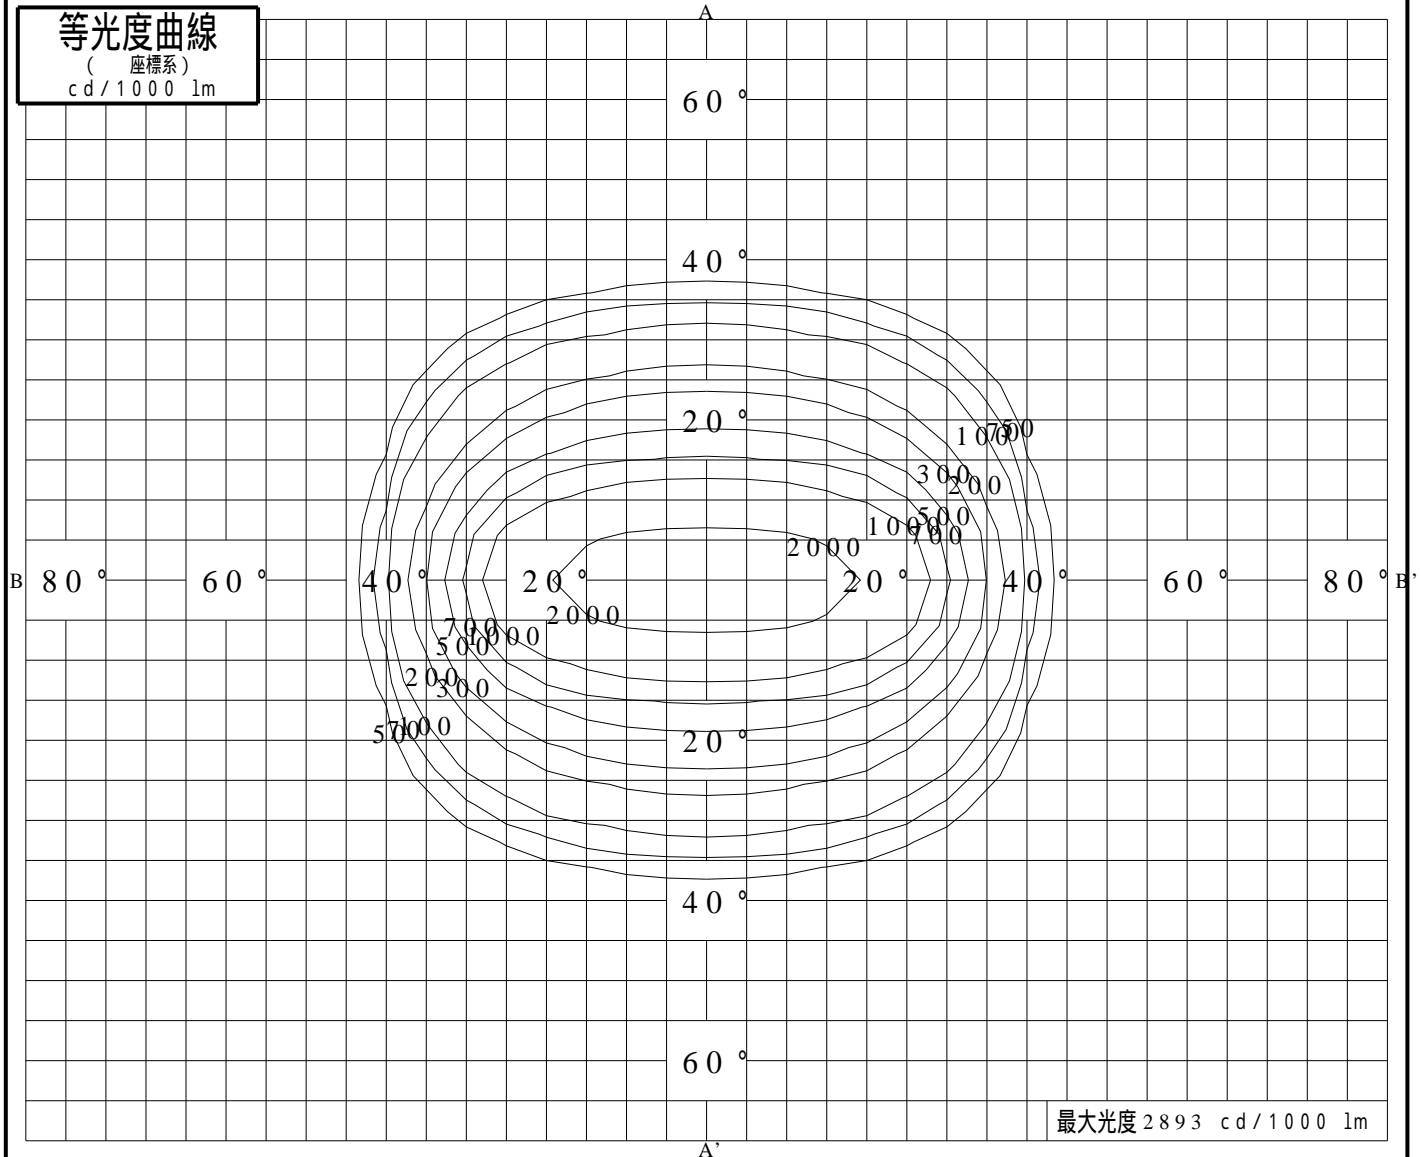

最大光度 2893 cd/1000 lm