


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS51920+NTS91052B				
光源	LED9999_70_645 ×1 645.0 lm				
管理番号	K0171321(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	95.7%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0%	ビーム効率	33.9%	74.7%	86.6%
最大光度	8662 cd/1000 lm	ビーム角	15.0	34.2	44.6

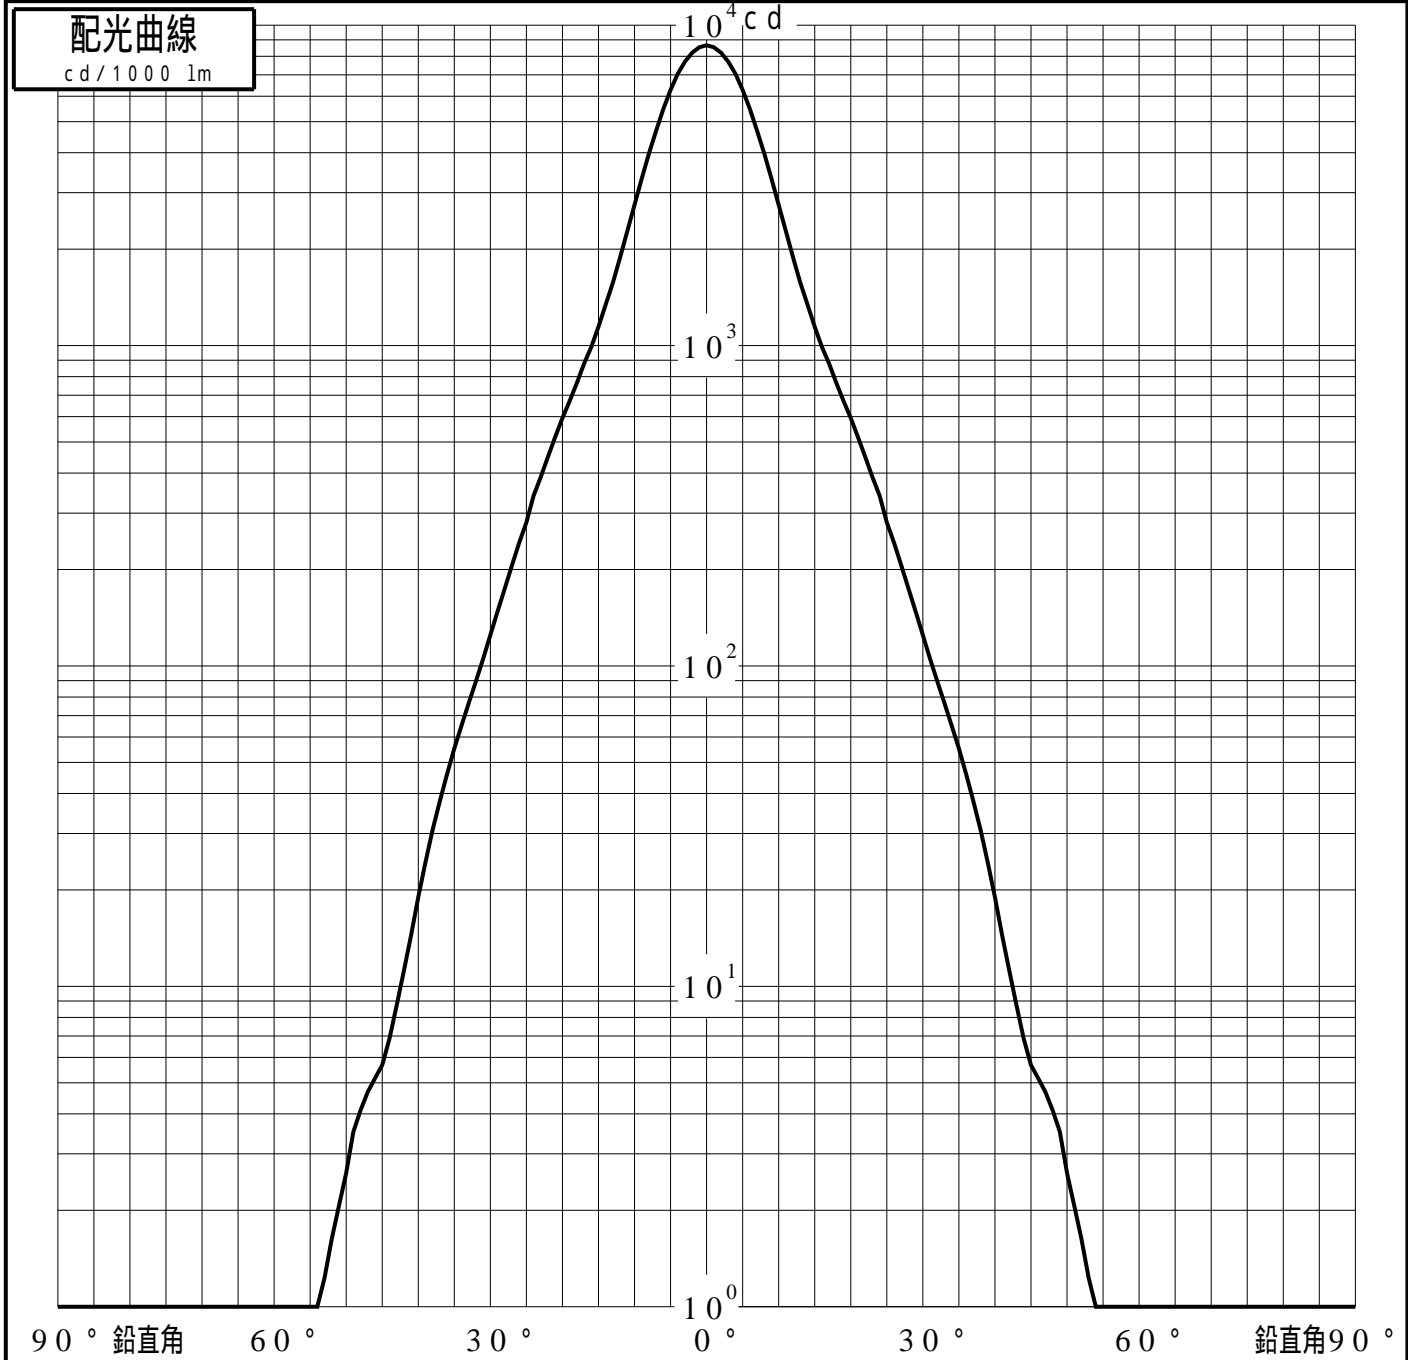

投光照明器具特性

品番(品名)	NTS51920+NTS91052B	光源	LED9999_70_645 ×1
管理番号	K0171321(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

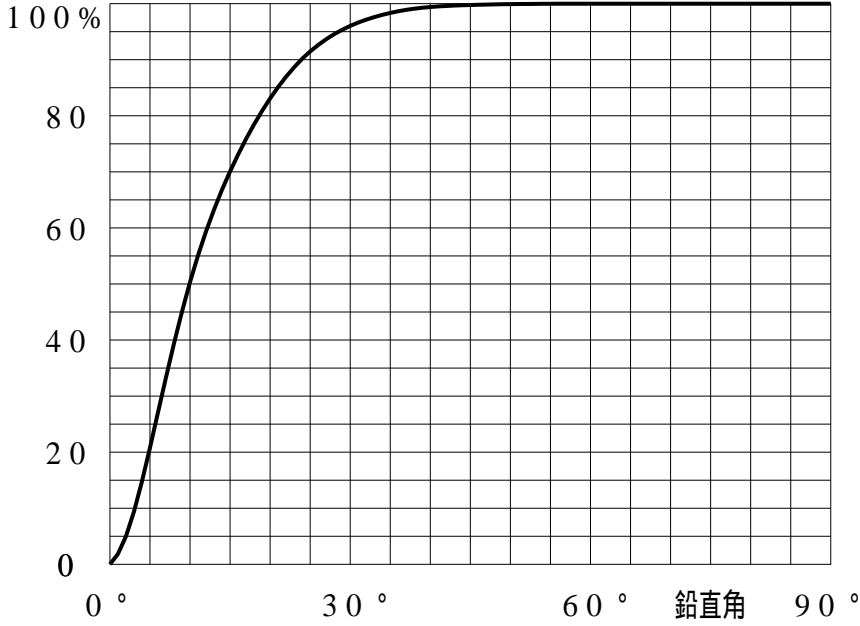

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm