

投光照明器具特性


品名(品番)	NTS51328+NTS91050W+NTS90				
光源	LED3000_70_740 ×1 740.0 lm				
管理番号	K0156166(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	97.5 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	48.9%	81.2%	89.9%
最大光度	7380 cd/1000 lm	ビ-ム角	19.5	33.8	43.1



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51328+NTS91050W+NTS90	光源	LED3000_70_740 ×1
管理番号	K0156166(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

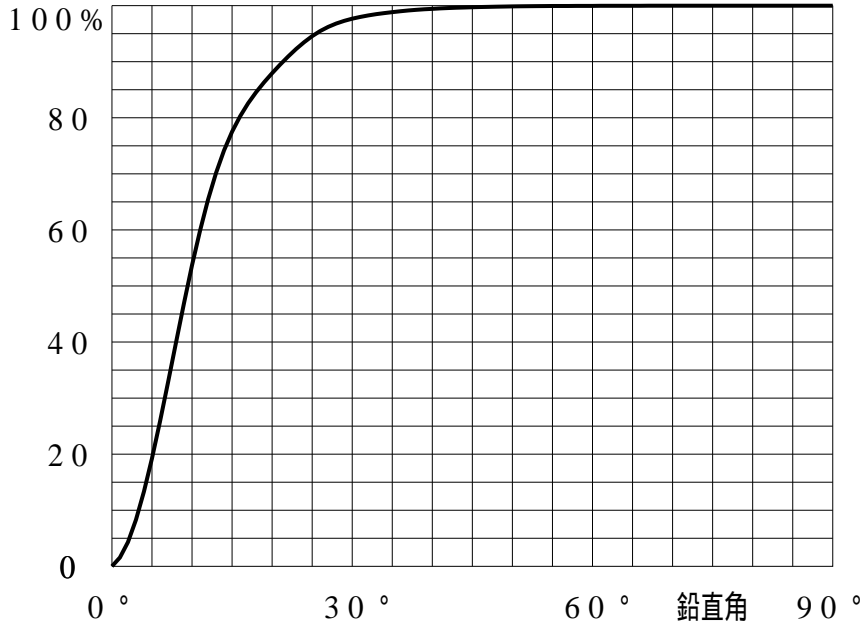

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm