
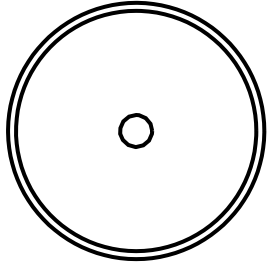


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS53333+NTS91050W+NTS90					
光源	LED3000_70_1880 x1 1880.0 lm					
管理番号	K0156340(6)DJ1 TF					
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	98.0 %			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	48.9%	87.7%	94.9%	
最大光度	2556 cd/1000 lm	ビ-ム角	33.8	63.2	74.6	

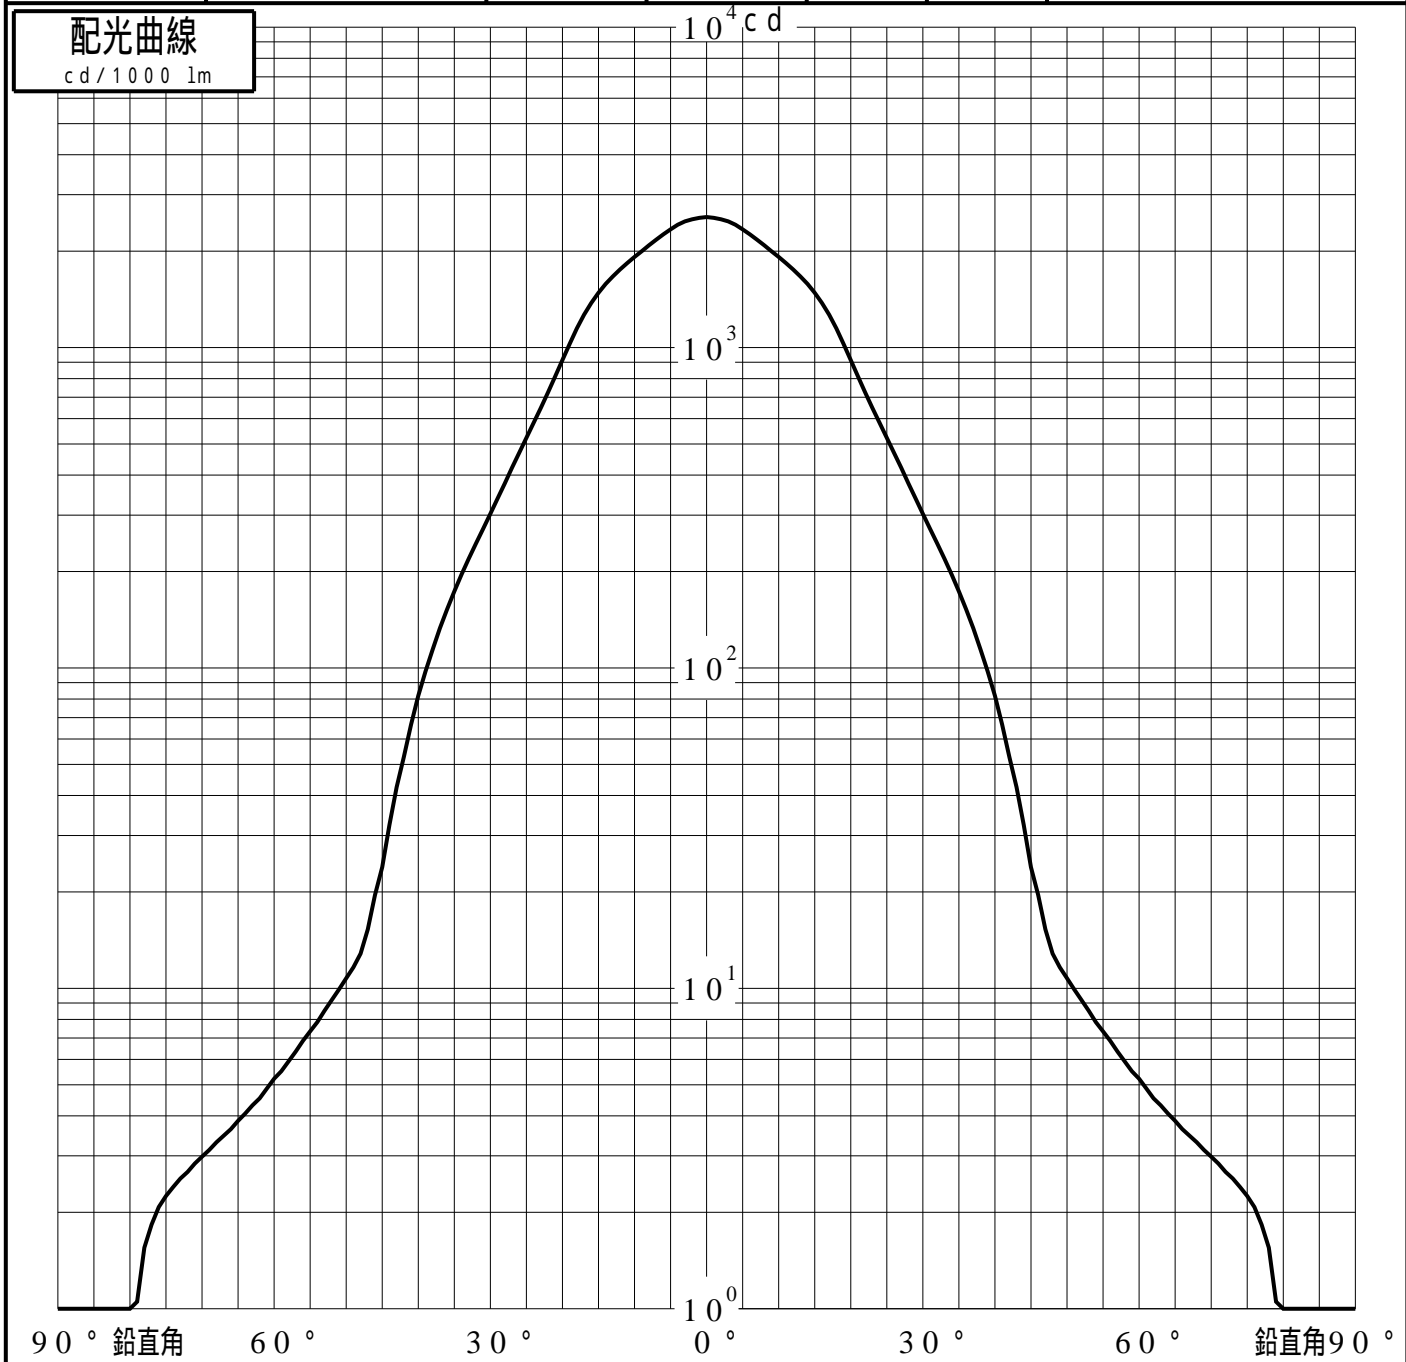

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS53333+NTS91050W+NTS90	光源	LED3000_70_1880 ×1
管理番号	K0156340(6)DJ1 TF		

累積光束曲線

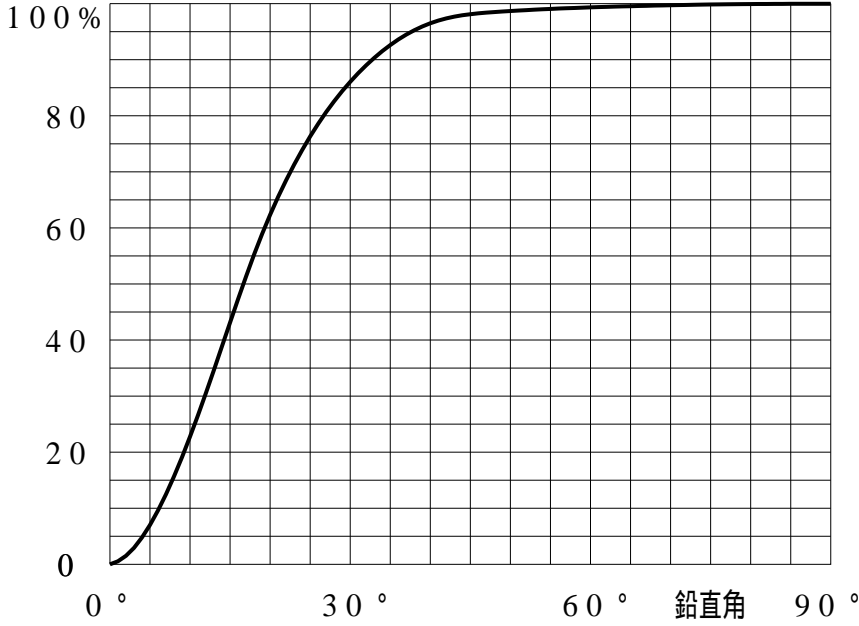

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm