


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NYY22021+NTS95100				
光源	LED4000_70_345 ×1		345.0 lm		
管理番号	K0171990(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	99.0 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	99.9 %	ビ-ム効率	54.7%	91.5%	95.7%
最大光度	5775 cd/1000 lm	ビ-ム角	23.4	40.0	44.4

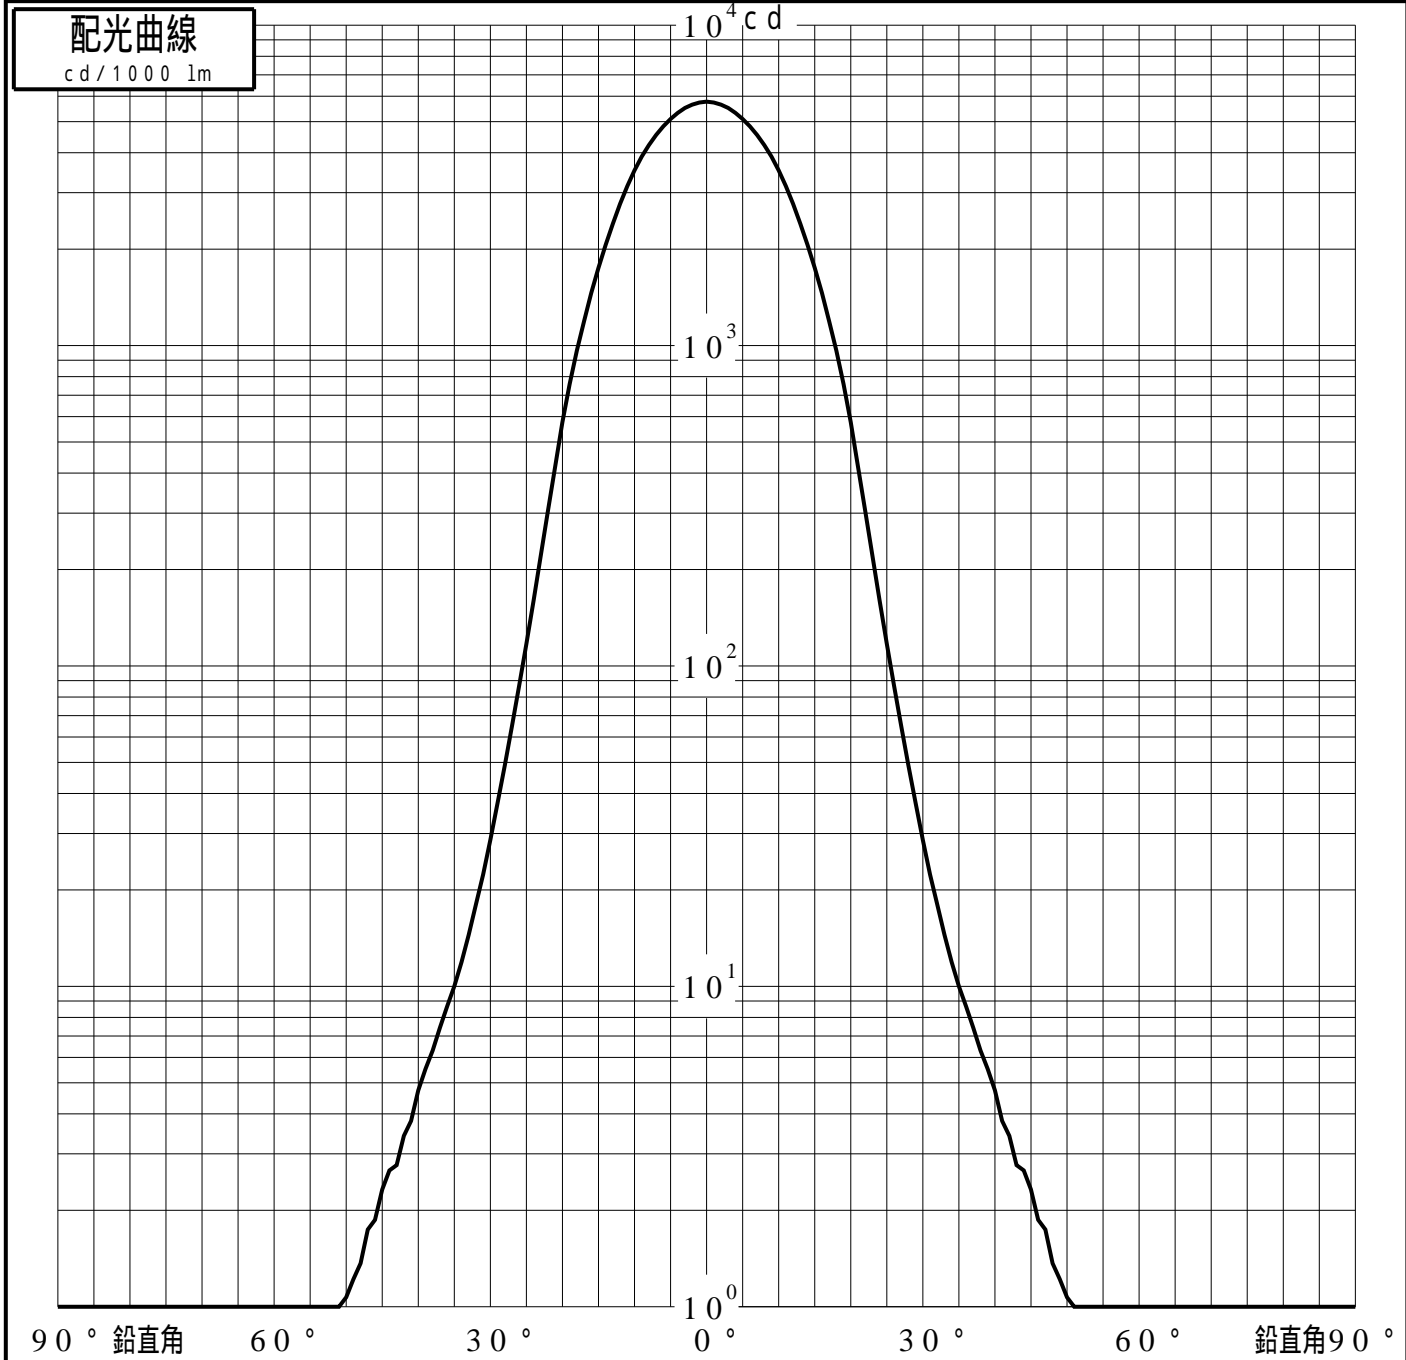

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NY Y 2 2 0 2 1 + N T S 9 5 1 0 0	光源	LED4000_70_345 ×1
管理番号	K0171990(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

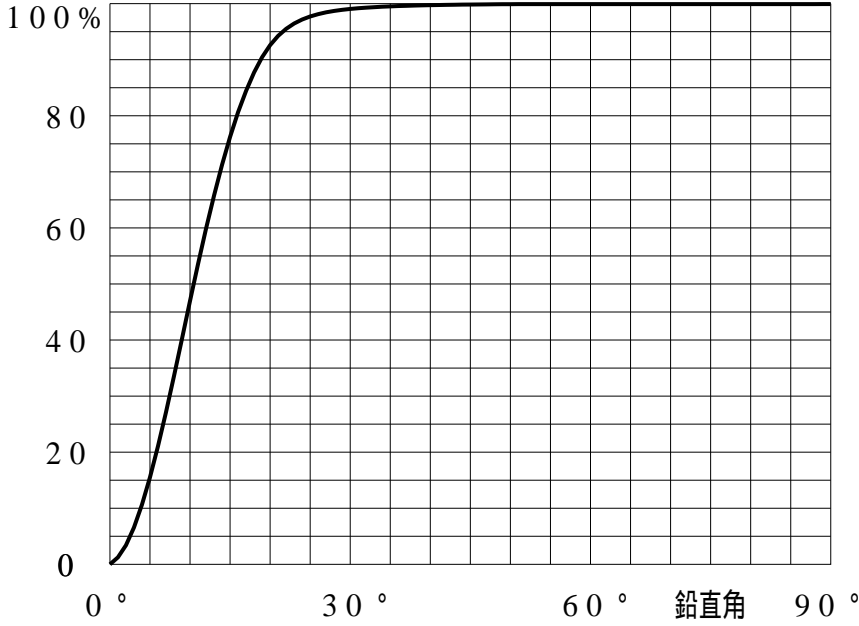

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

