


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NYY2 2022 + NTS95150				
光源	LED3500_70_425 ×1                      425.0 l m				
管理番号	K0171990(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	99.0 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	99.9 %	ビ - ム効率	54.7%	91.5%	95.7%
最大光度	5775 cd/1000 l m	ビ - ム角	23.4	40.0	44.4

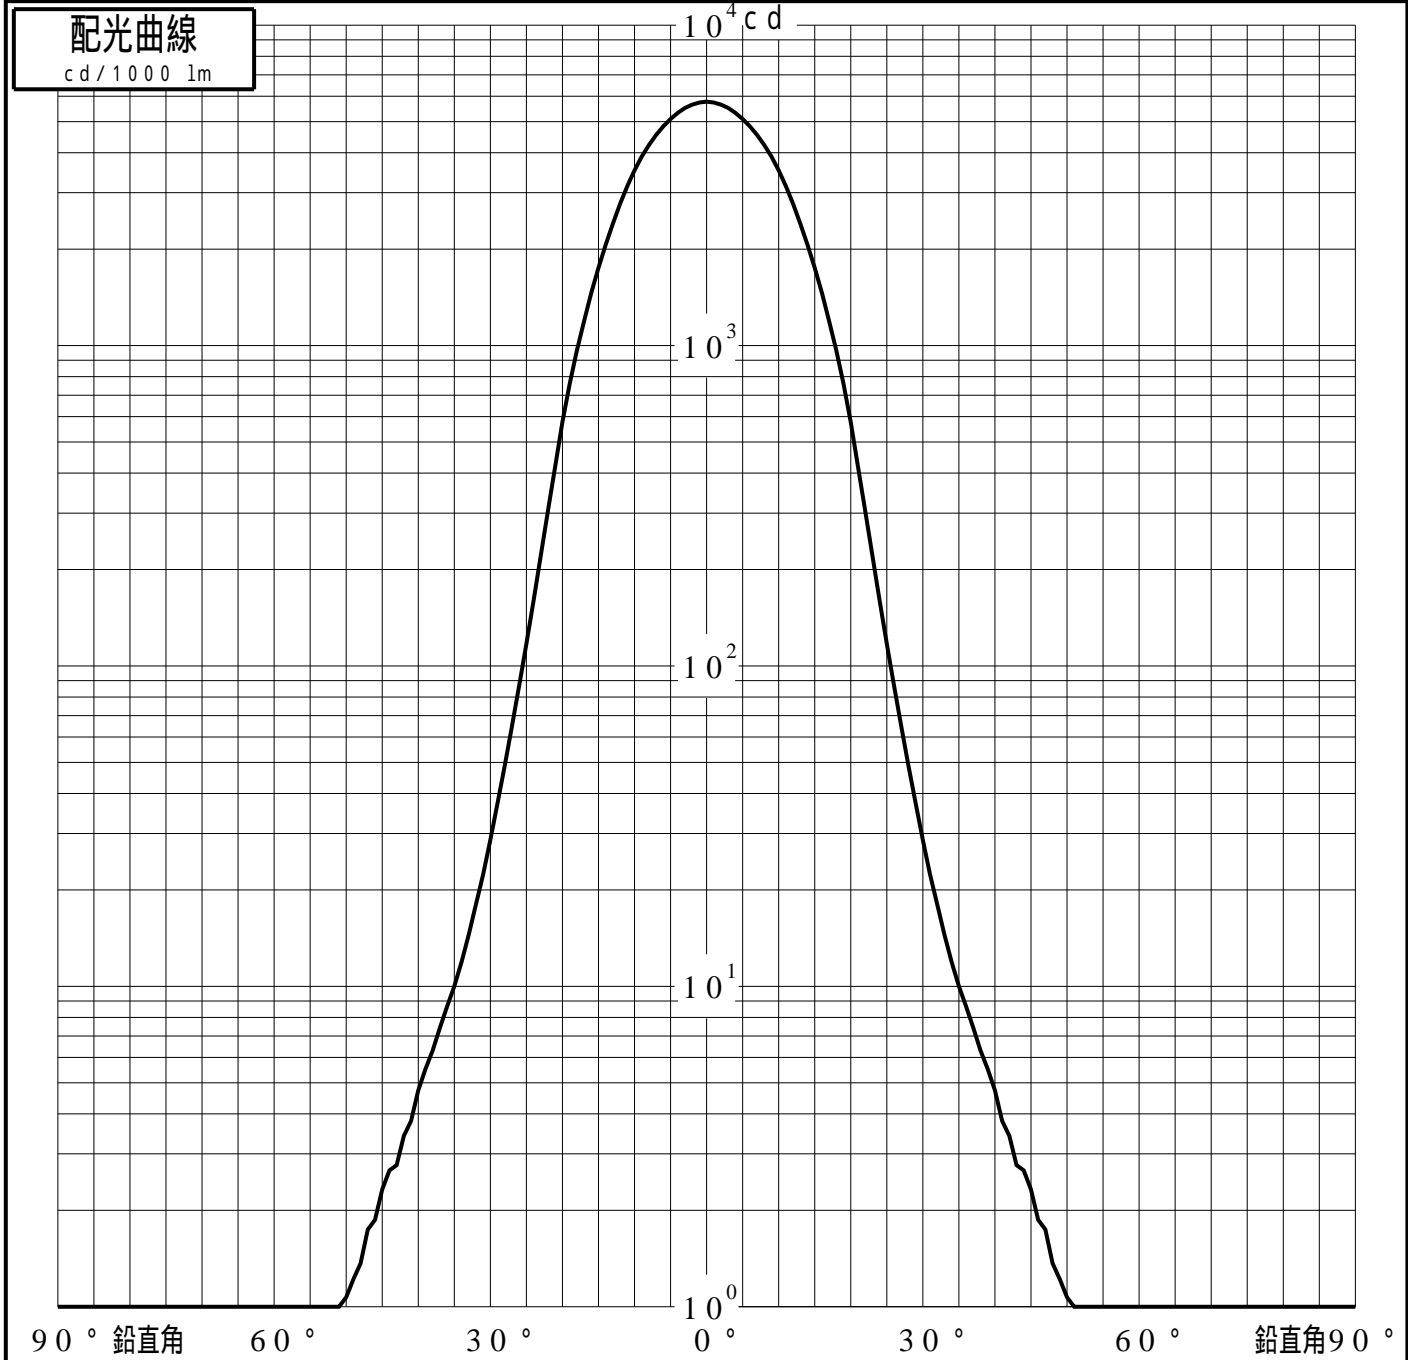

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NYY22022+NTS95150	光源	LED3500_70_425 ×1
管理番号	K0171990(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

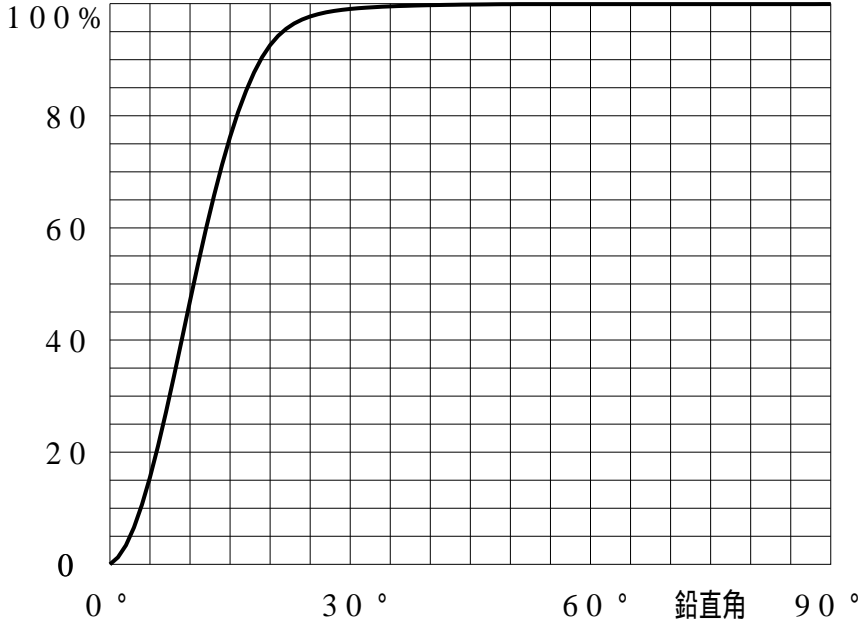

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm