


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS01008B+NTS91030B(32DE				
光源	LED3000_70_315 ×1 315.0 l m				
管理番号	K0168019(0) DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	97.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	56.9%	87.1%	92.9%
最大光度	5252 cd/1000 lm	ビーム角	24.5	40.0	46.9

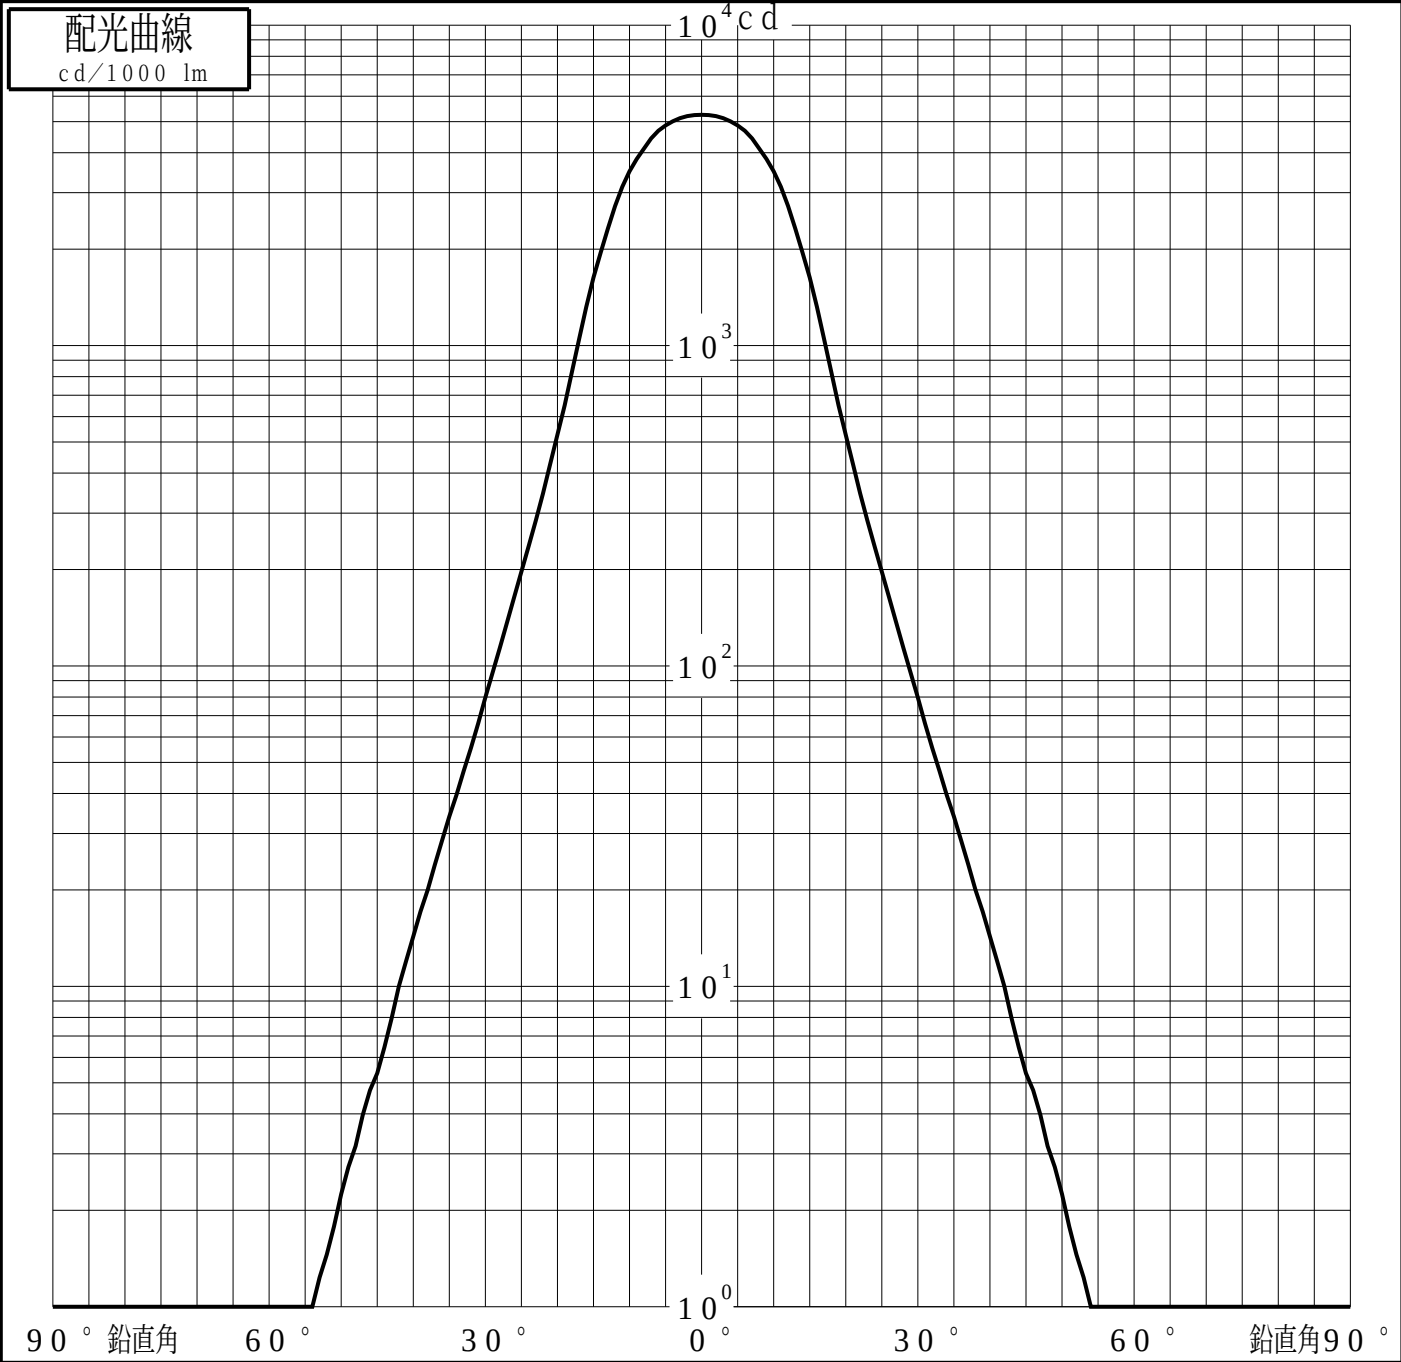

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS01008B+NTS91030B(32DE


光源

LED3000_70_315 ×1

管理番号


K0168019(0) DJ 1 TF

累積光束曲線

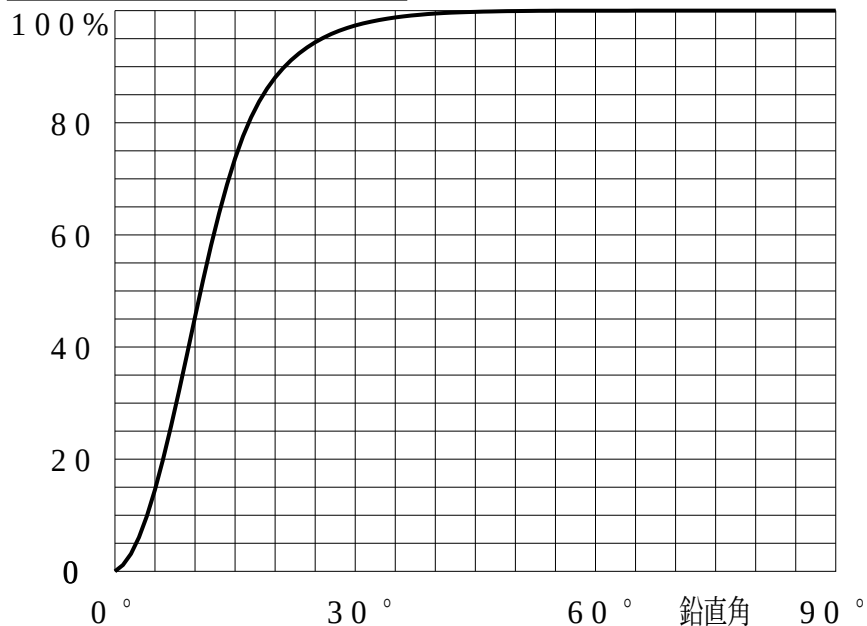

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

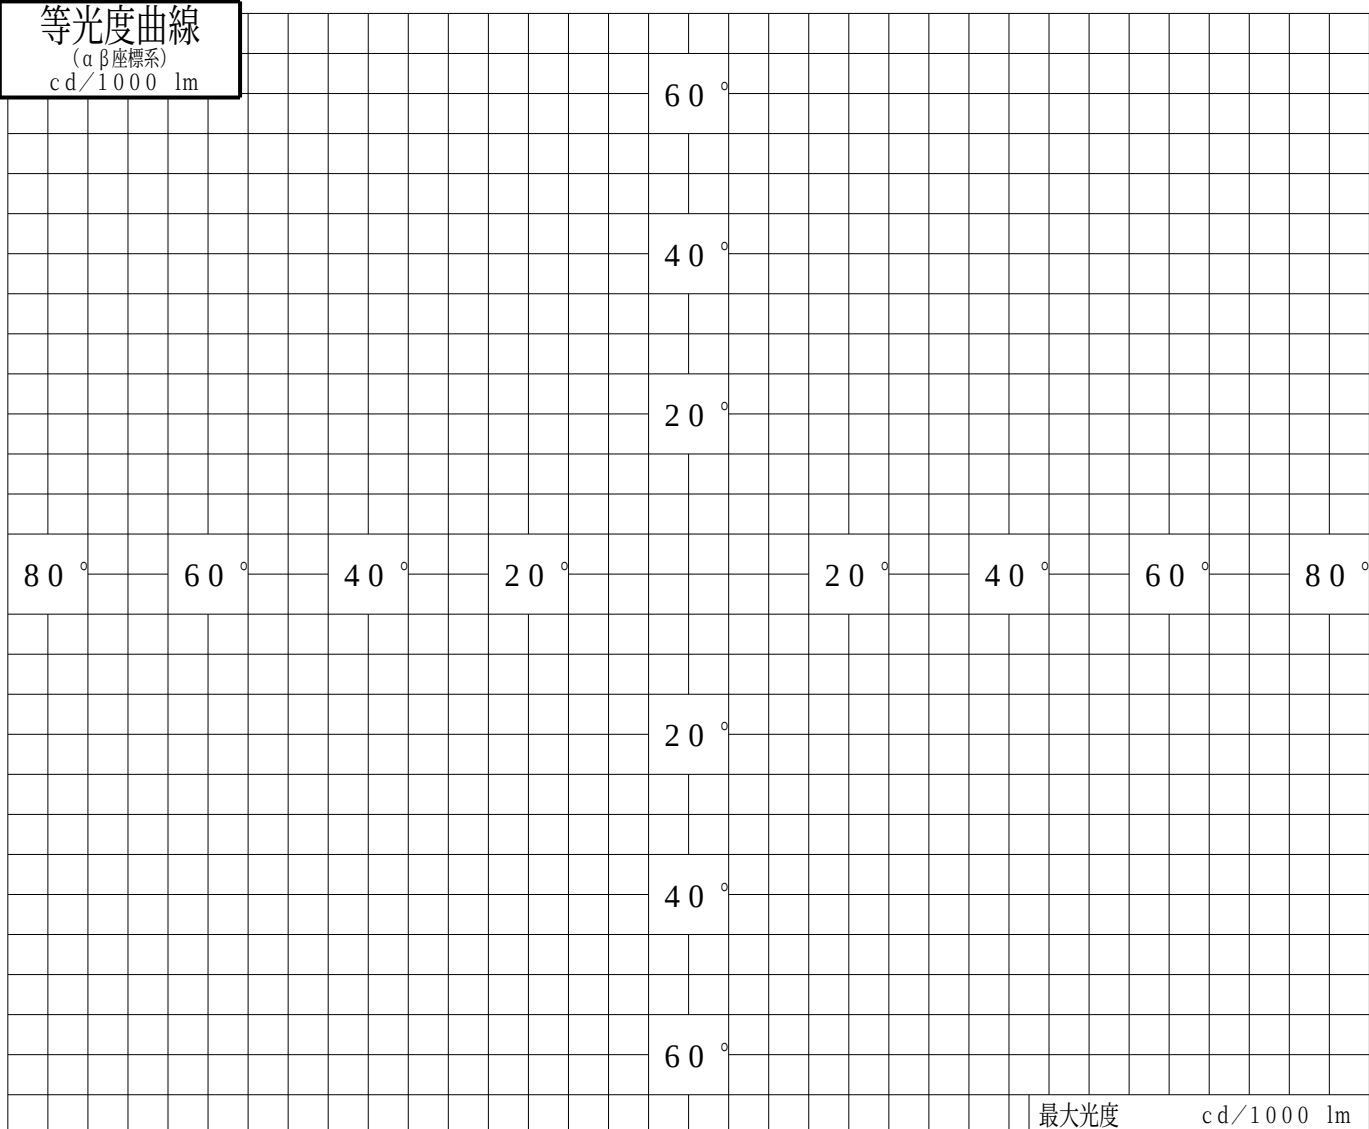

最大光度

cd/1000 lm