
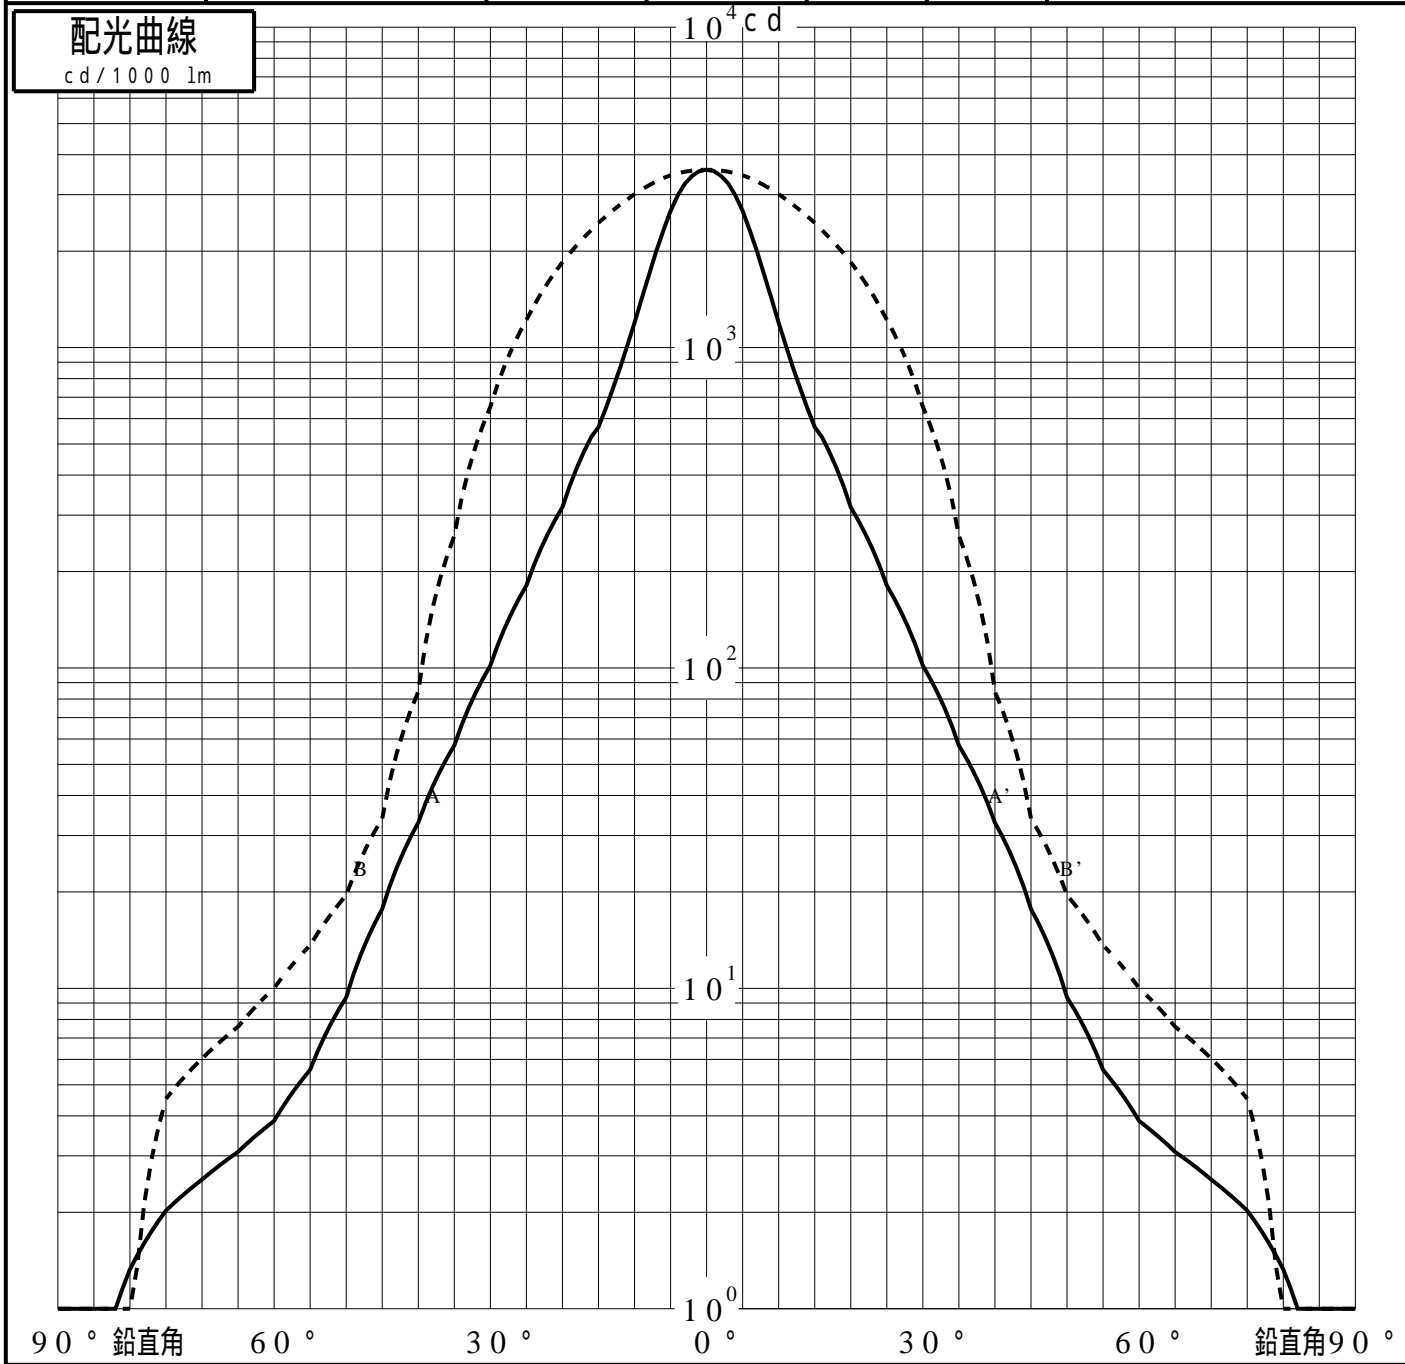


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS52363+NTS91051W+NTS90	
光源	LED3000_70_1120 x1	1120.0 lm
管理番号	K0158635(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	39.7%	84.5%	91.9%
最大光度	3590 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 15.3 BB' 40.8	38.4	50.2 67.5 74.5

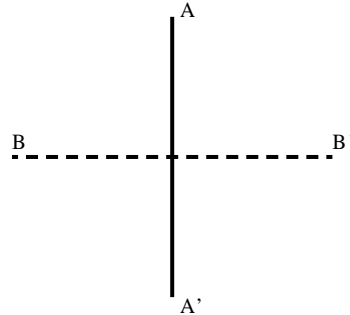

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS52363+NTS91051W+NTS90	光源	LED3000_70_1120 ×1
管理番号	K0158635(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

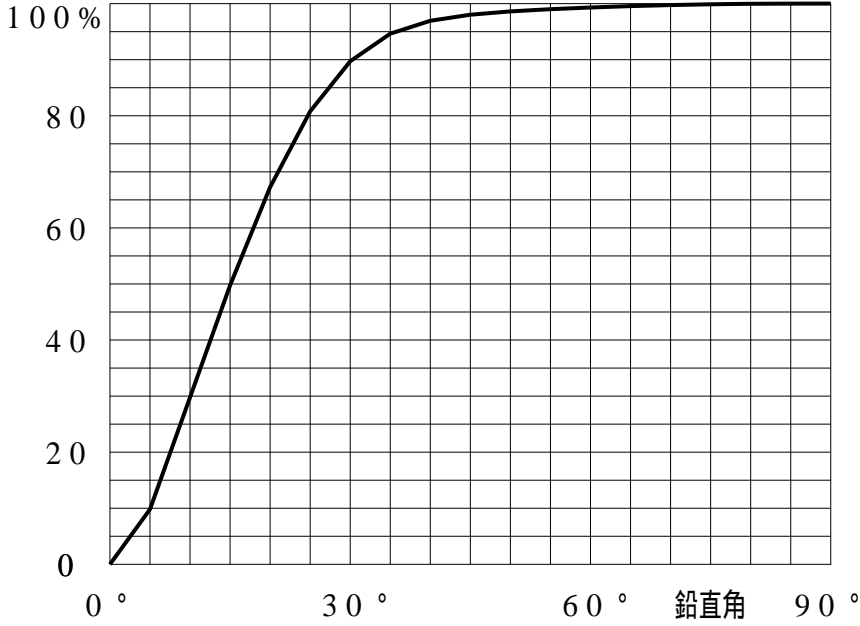

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

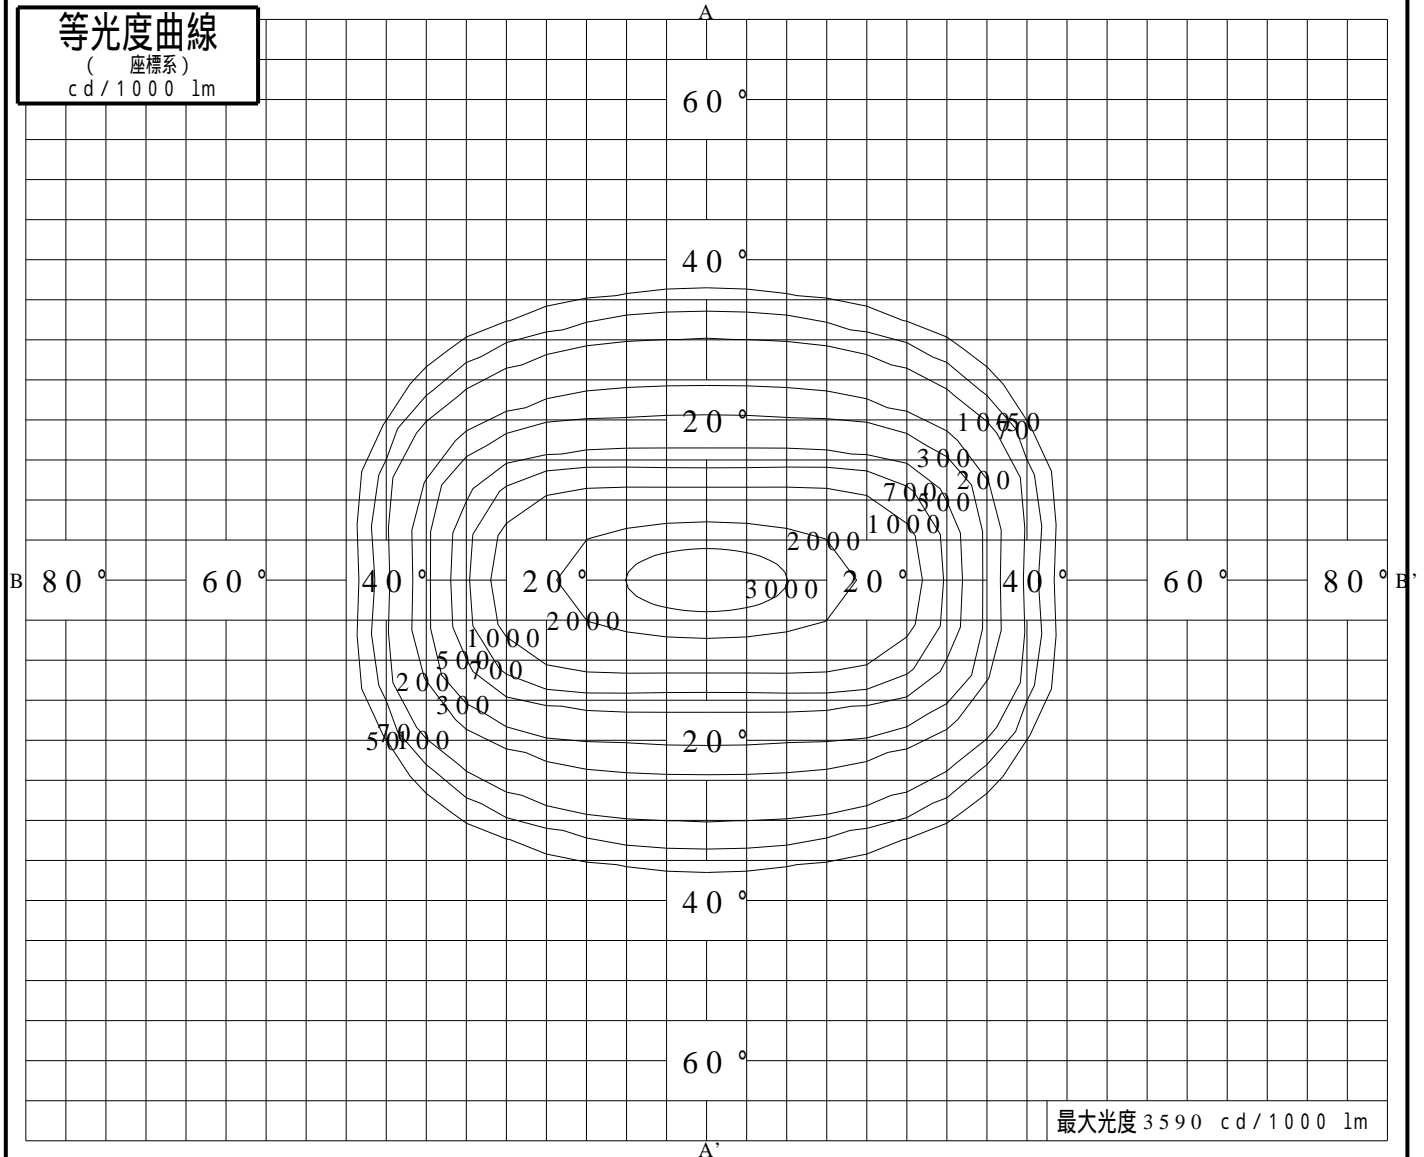

最大光度 3590 cd/1000 lm