投光照明器具特性

品名（品番）	NTS62275S
光源	LED4000_70_1870 x1　　1870.0 lm
管理番号	K0200118(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I0 / 2	I0 / 10	I0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	56.9%	86.1%	91.7%
最大光度	4895 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 25.7°	41.3°	48.7°
			BB' 25.1°	40.9°	49.0°

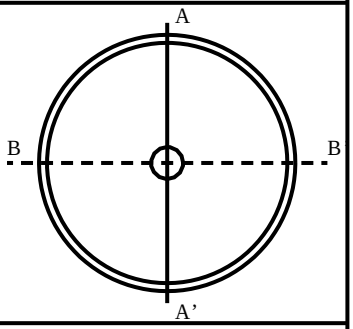

配光曲線

cd/1000 lm

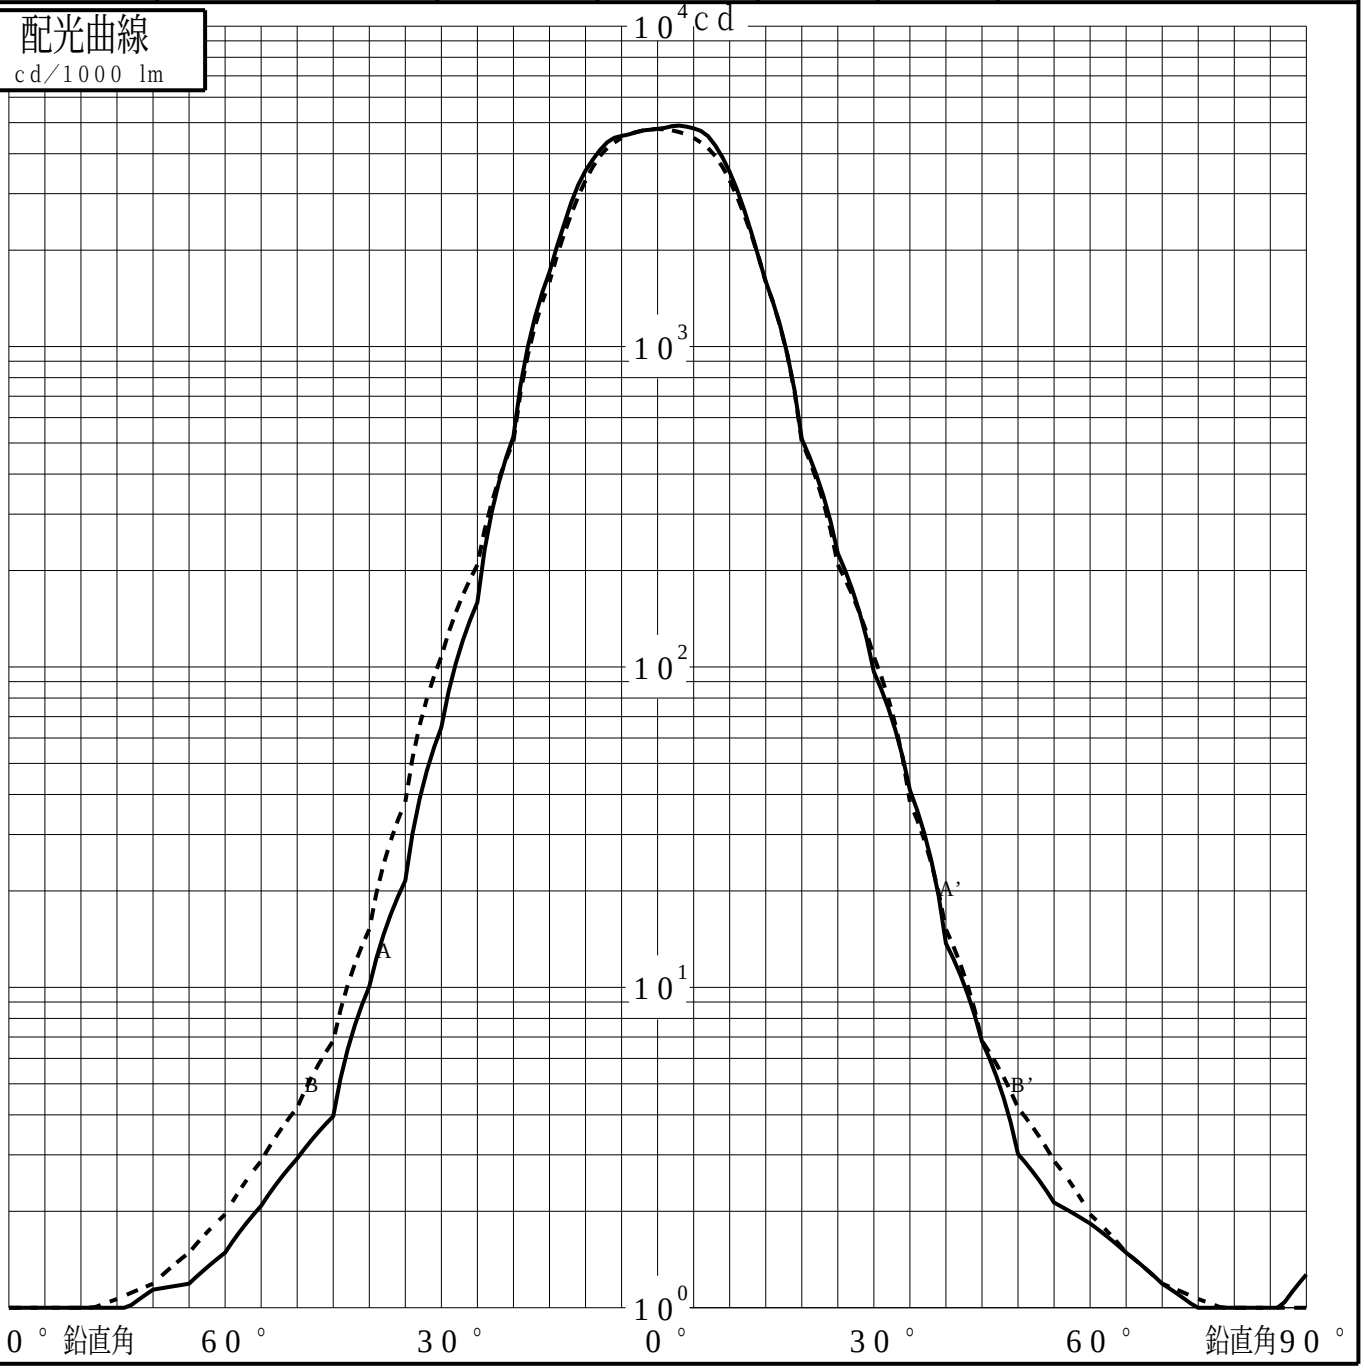

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS62275S	光源	LED4000_70_1870 x1
管理番号	K0200118(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

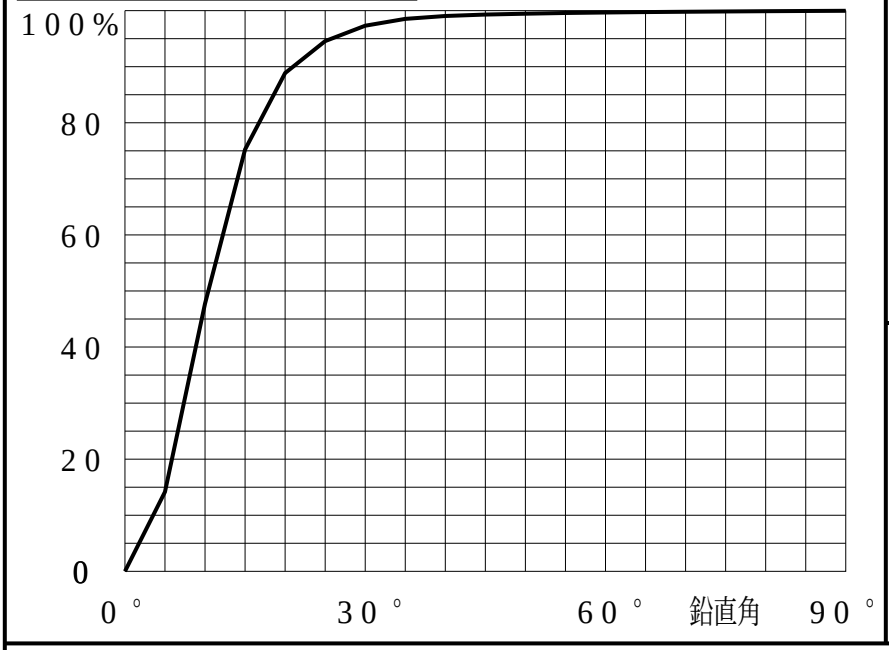

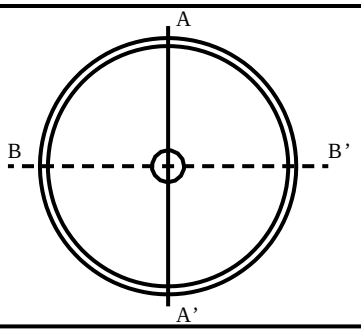

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

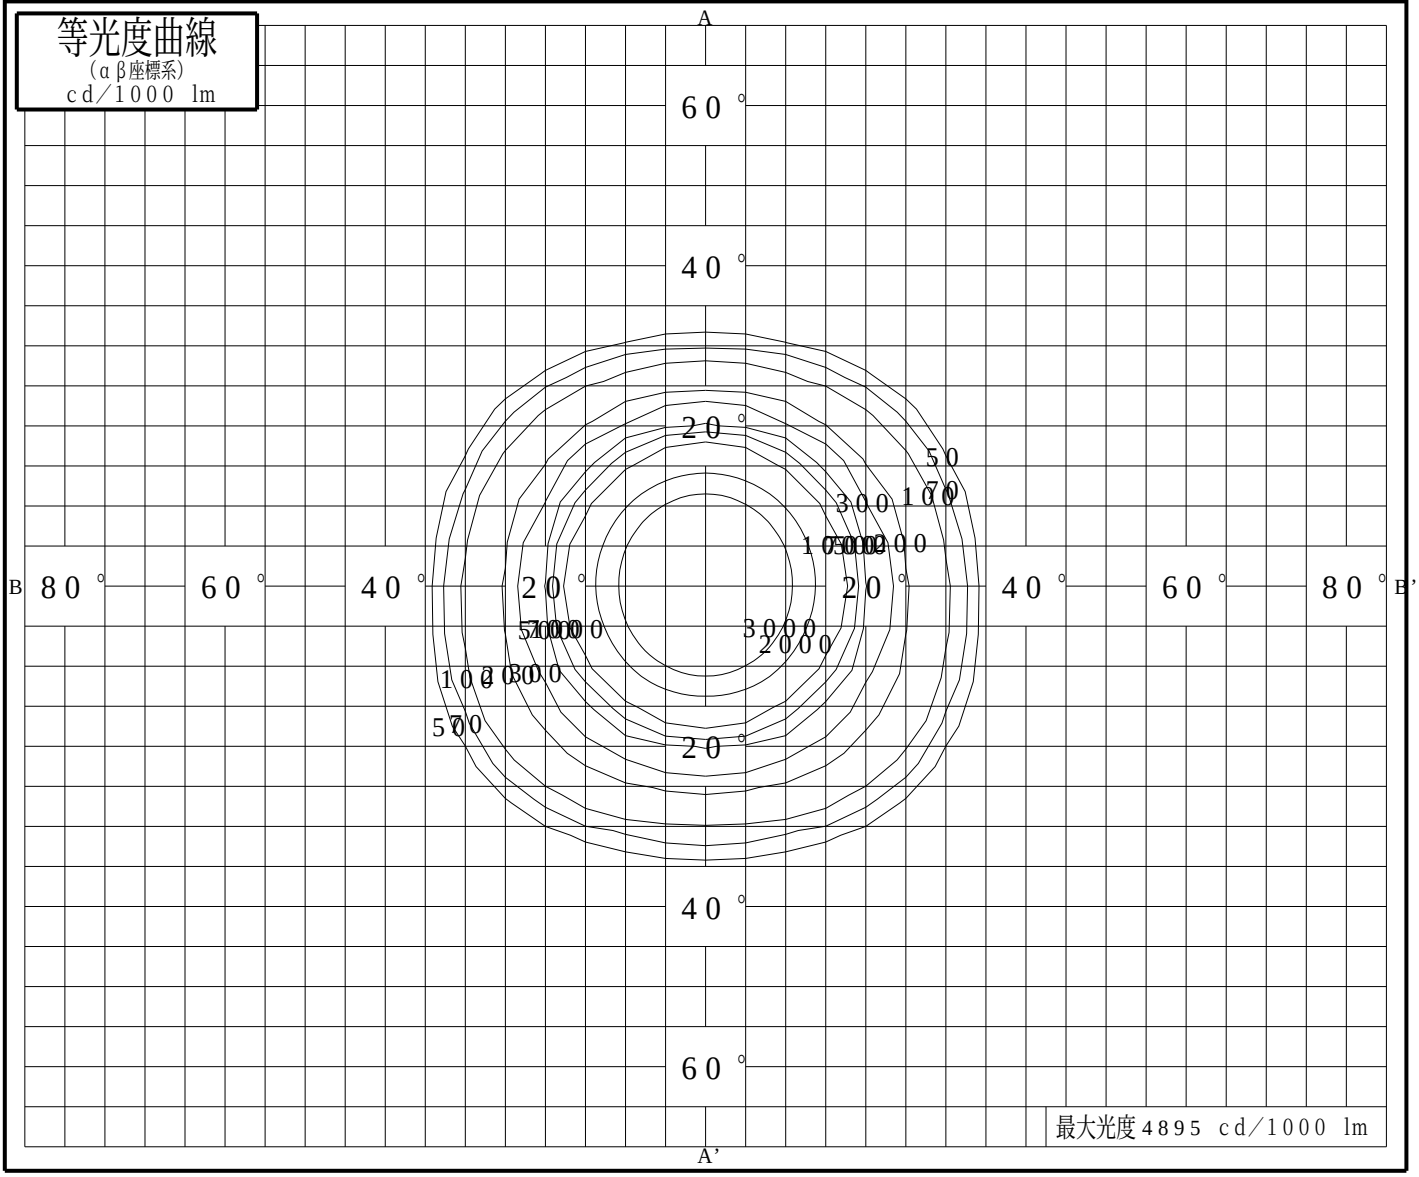

パナソニックエレクトリックワークス株式会社