投光照明器具特性

品名（品番）	NTS62275W
光源	LED4000_70_1875 x1　　1875.0 lm
管理番号	K0200117(1)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I0 / 2	I0 / 10	I0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	55.9 %	85.2 %	90.8 %
最大光度	4857 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	25.6	41.7	48.2
		BB'	24.7	40.2	48.7

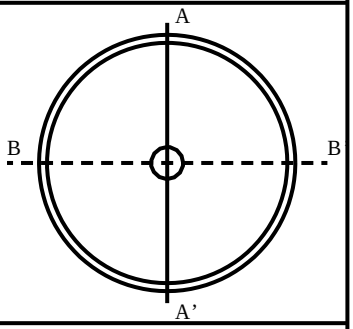

配光曲線

cd/1000 lm

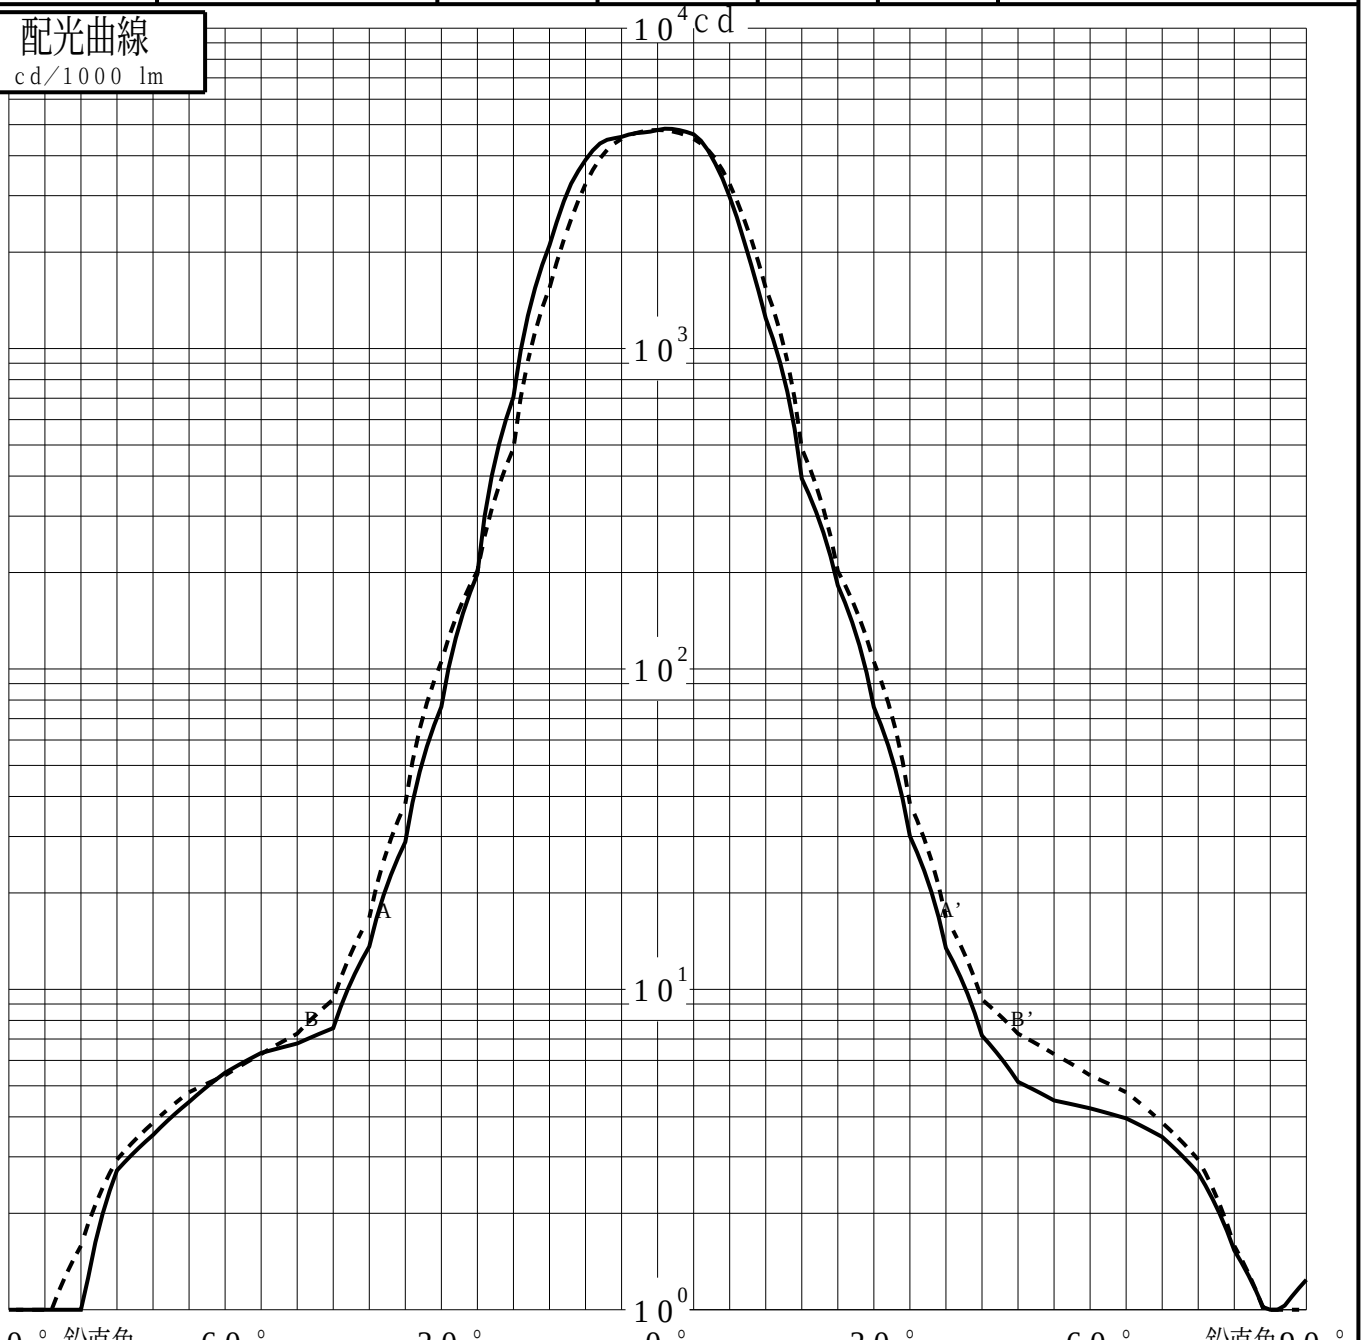

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS62275W	光源	LED4000_70_1875 x1
管理番号	K0200117(1)DJ1 XY		

累積光束曲線

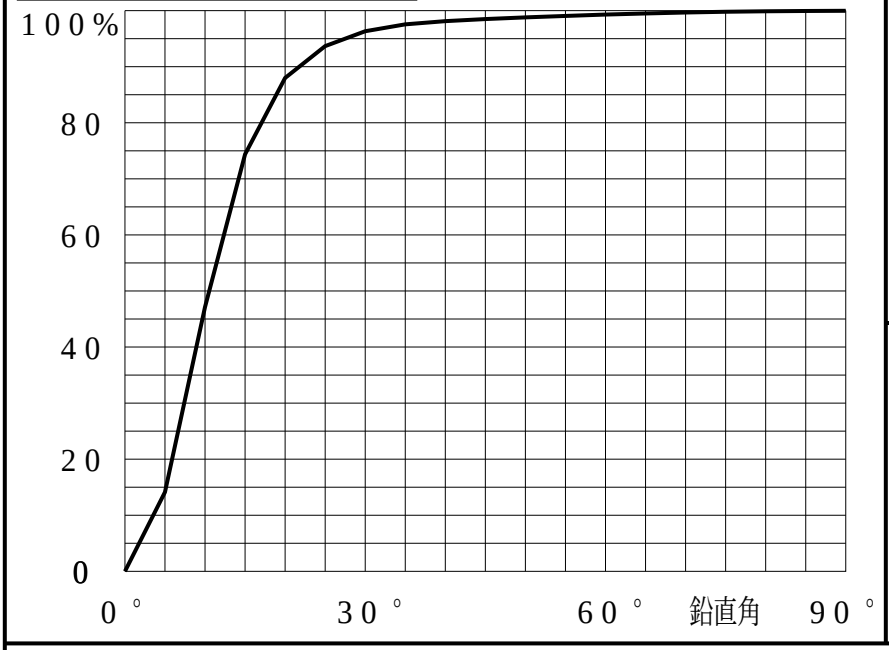

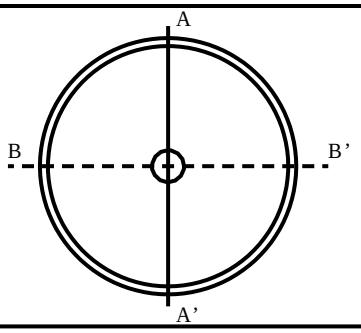

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

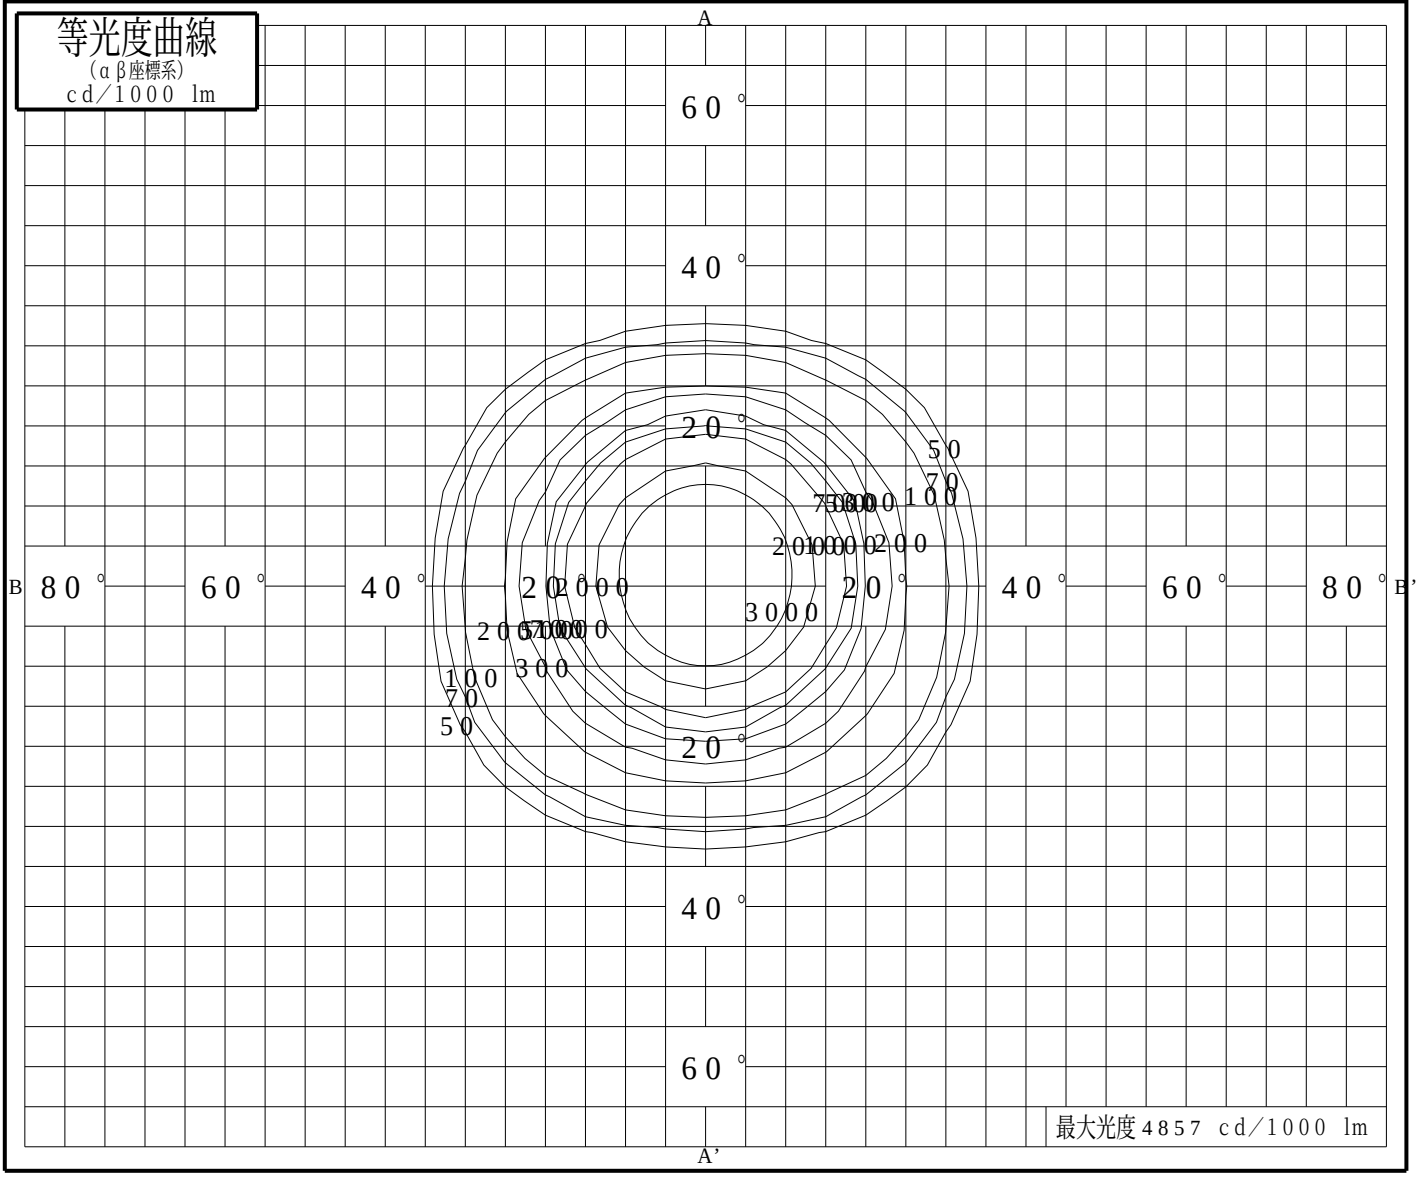

パナソニックエレクトリックワークス株式会社