投光照明器具特性

品名（品番）	NTS62285B
光源	LED4000_70_1650 x1　　1650.0 lm
管理番号	K0200115(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I0 / 2	I0 / 10	I0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	57.2%	90.1%	97.0%
最大光度	2257 cd/1000 lm	ビーム角 AA'	36.2	65.7	79.0
		ビーム角 BB'	36.9	69.7	81.0

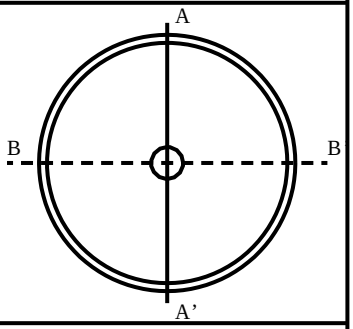

配光曲線

cd/1000 lm

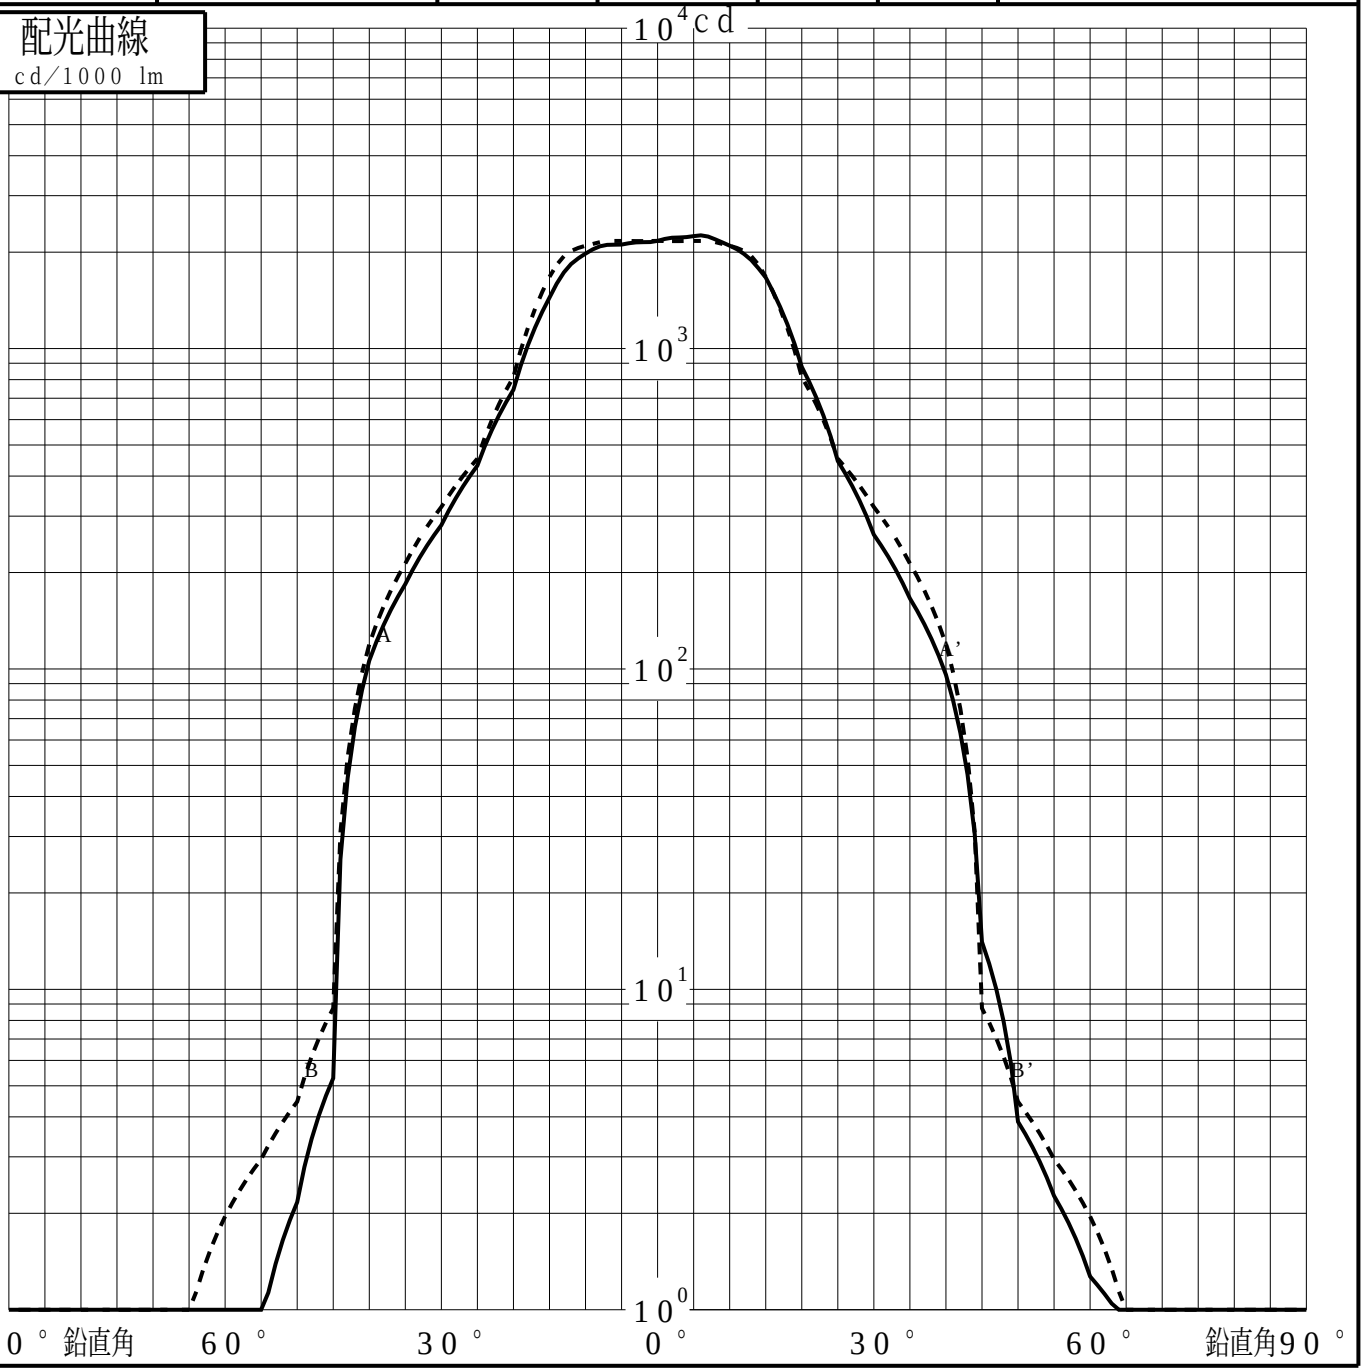

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS62285B	光源	LED4000_70_1650 x1
管理番号	K0200115(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

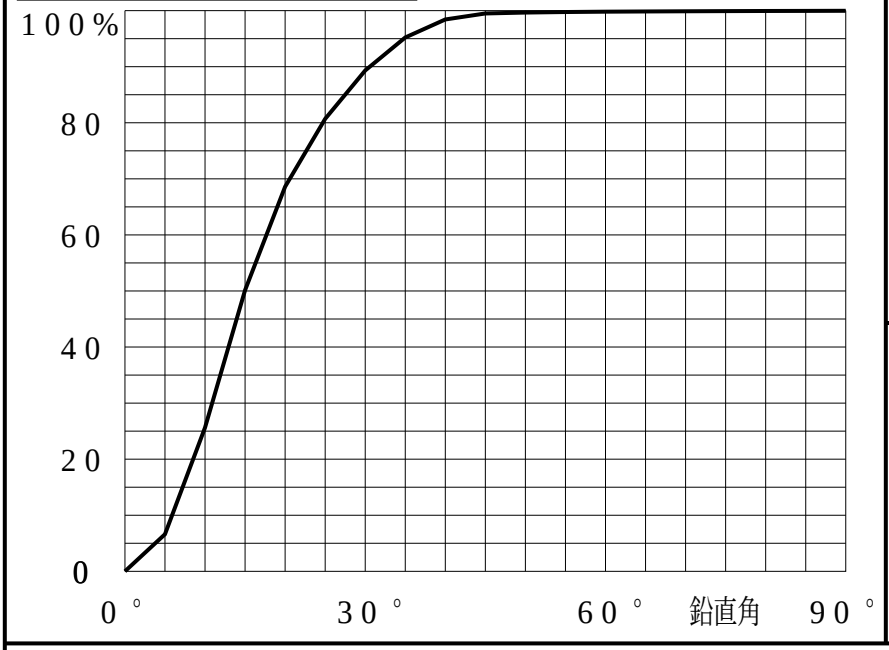

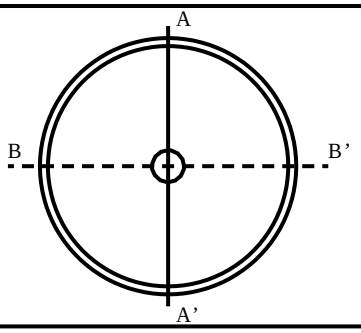

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

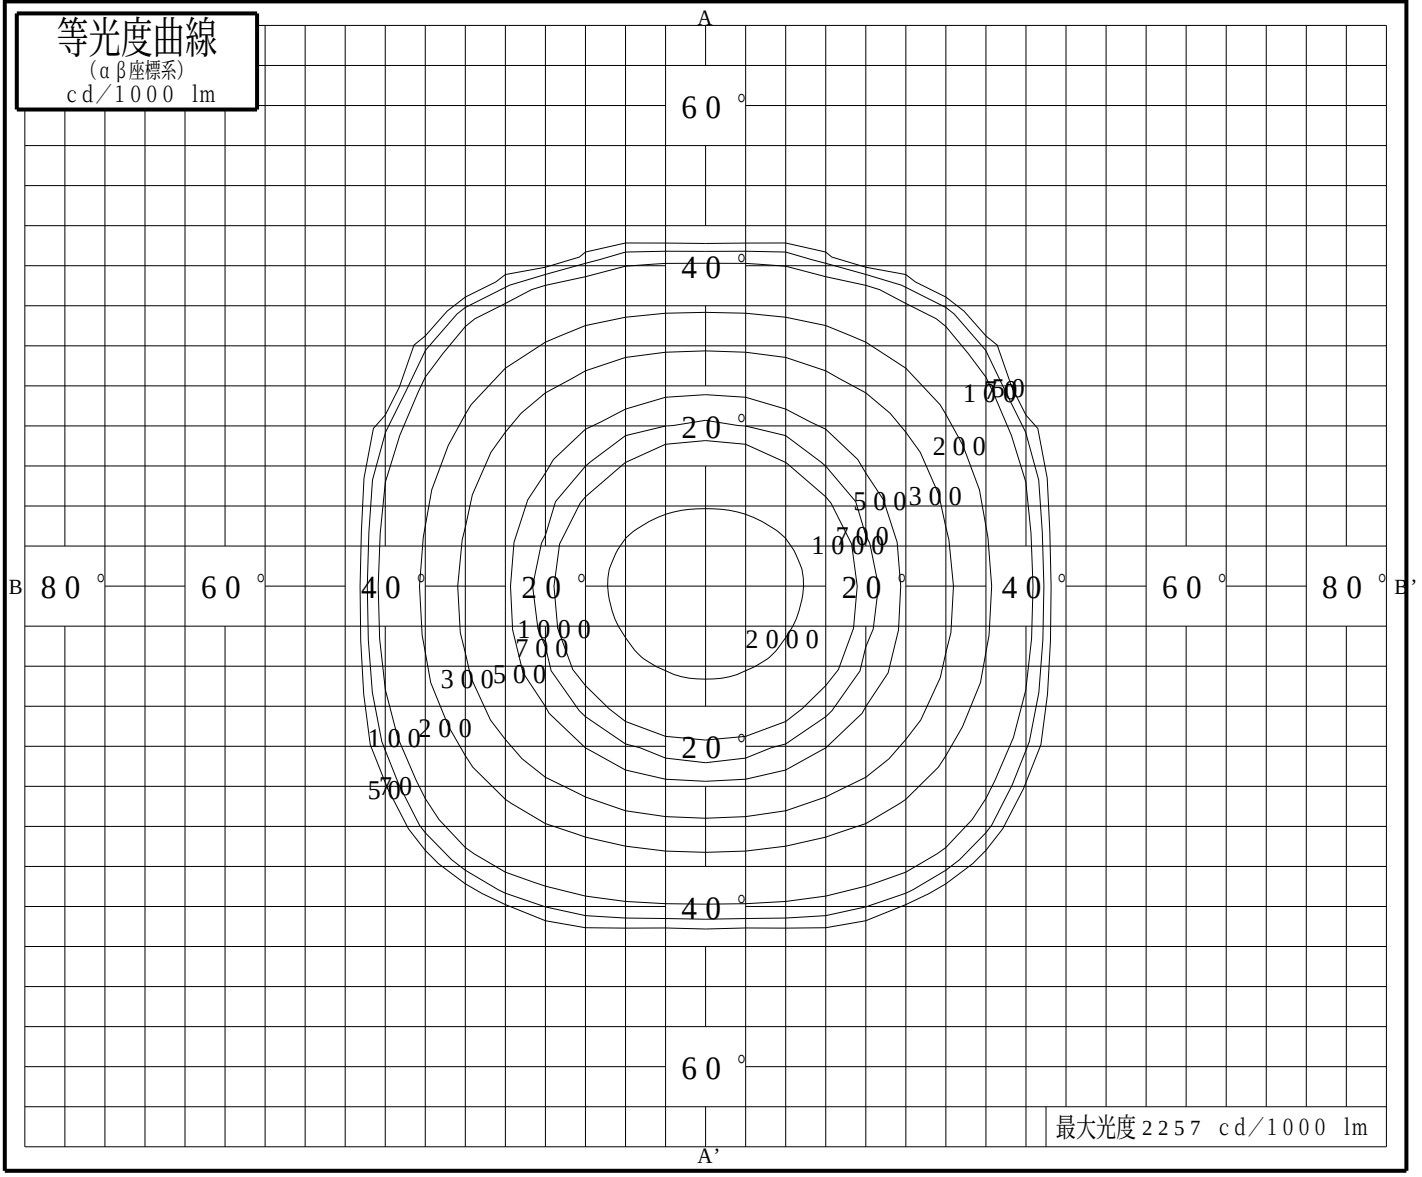

パナソニックエレクトリックワークス株式会社