投光照明器具特性

品名（品番）	NTS62285W
光源	LED4000_70_1715 x1　　1715.0 lm
管理番号	K0200112(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I0 / 2	I0 / 10	I0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	54.0 %	87.5 %	94.7 %
最大光度	2191 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	35.9	66.0	79.7
		BB'	36.6	70.2	81.8

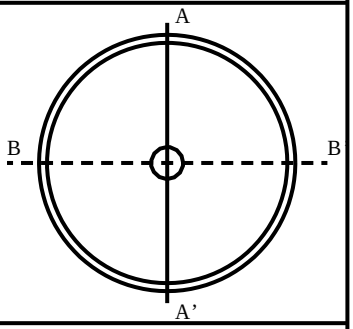

配光曲線

cd/1000 lm

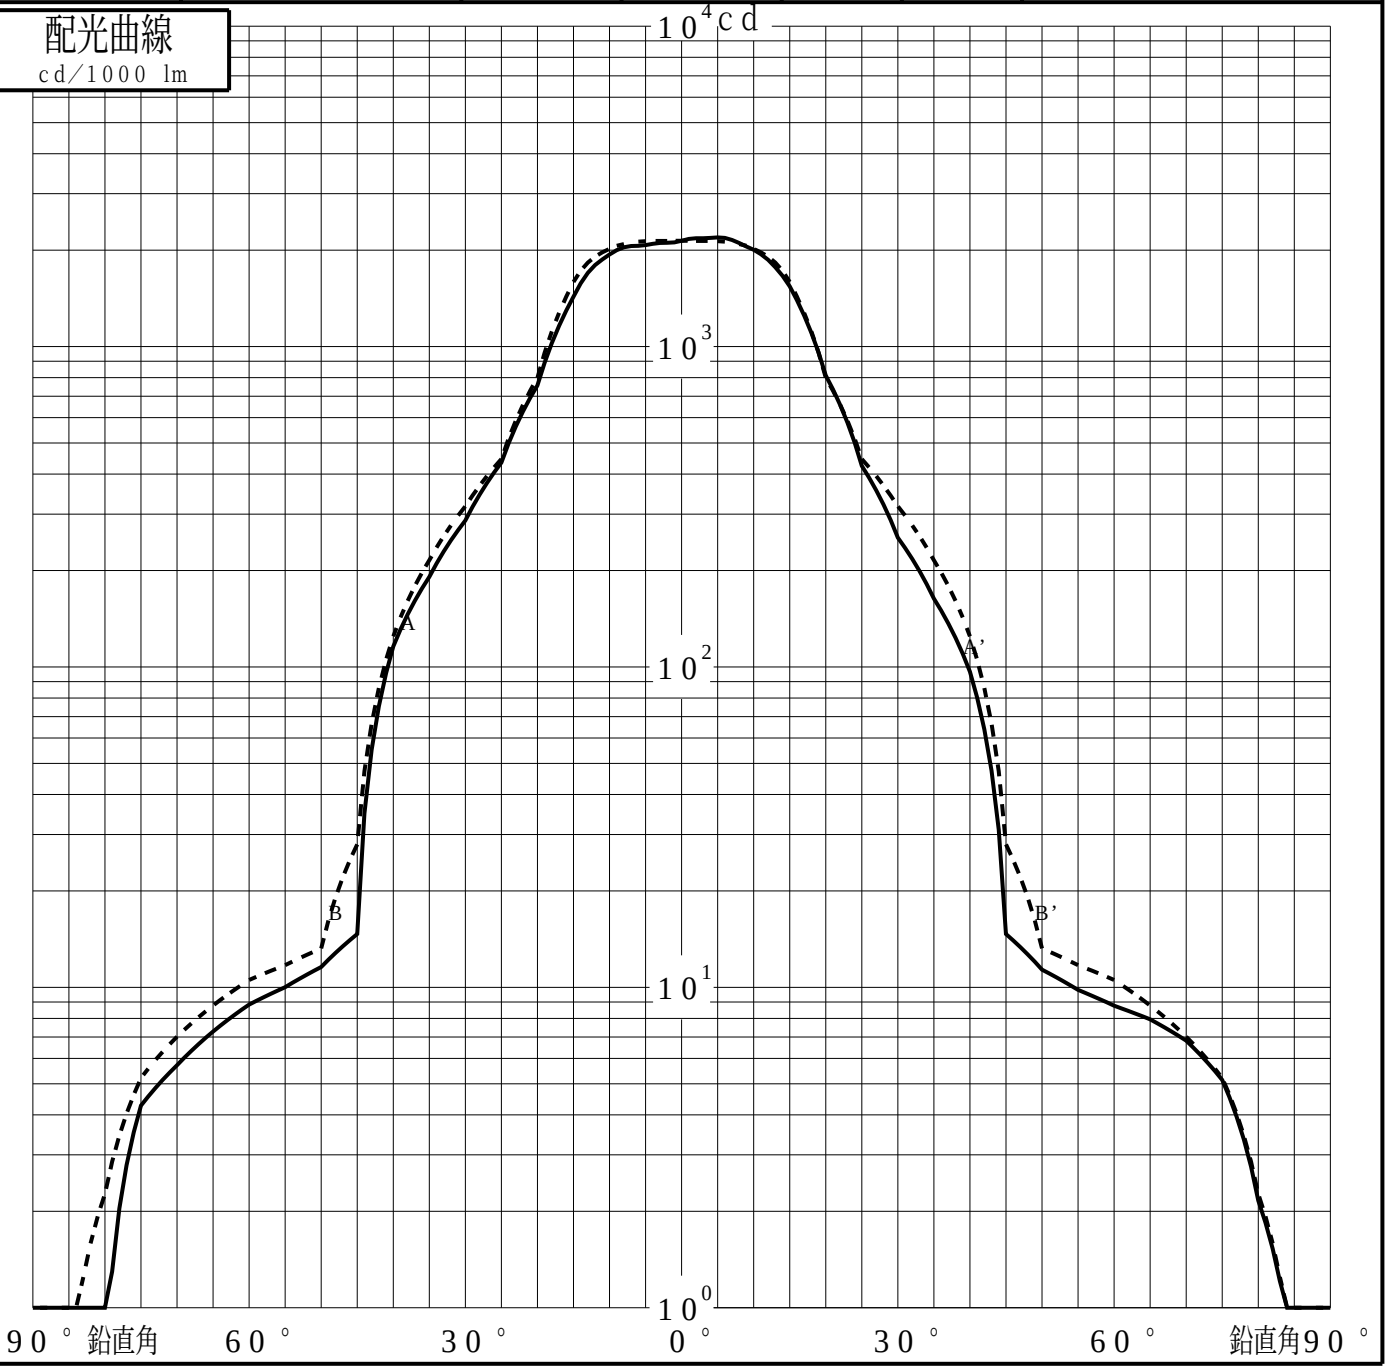

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS62285W	光源	LED4000_70_1715 x1
管理番号	K0200112(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

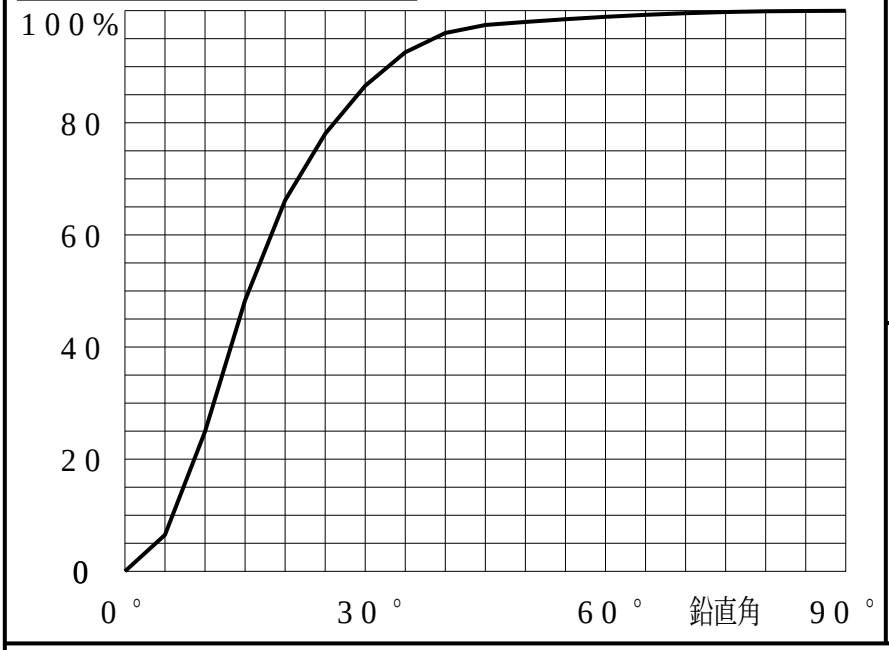

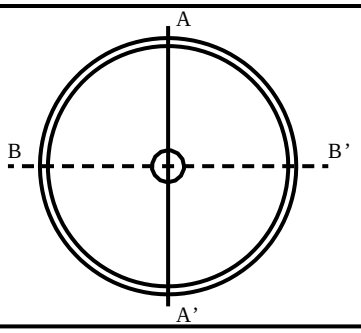

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

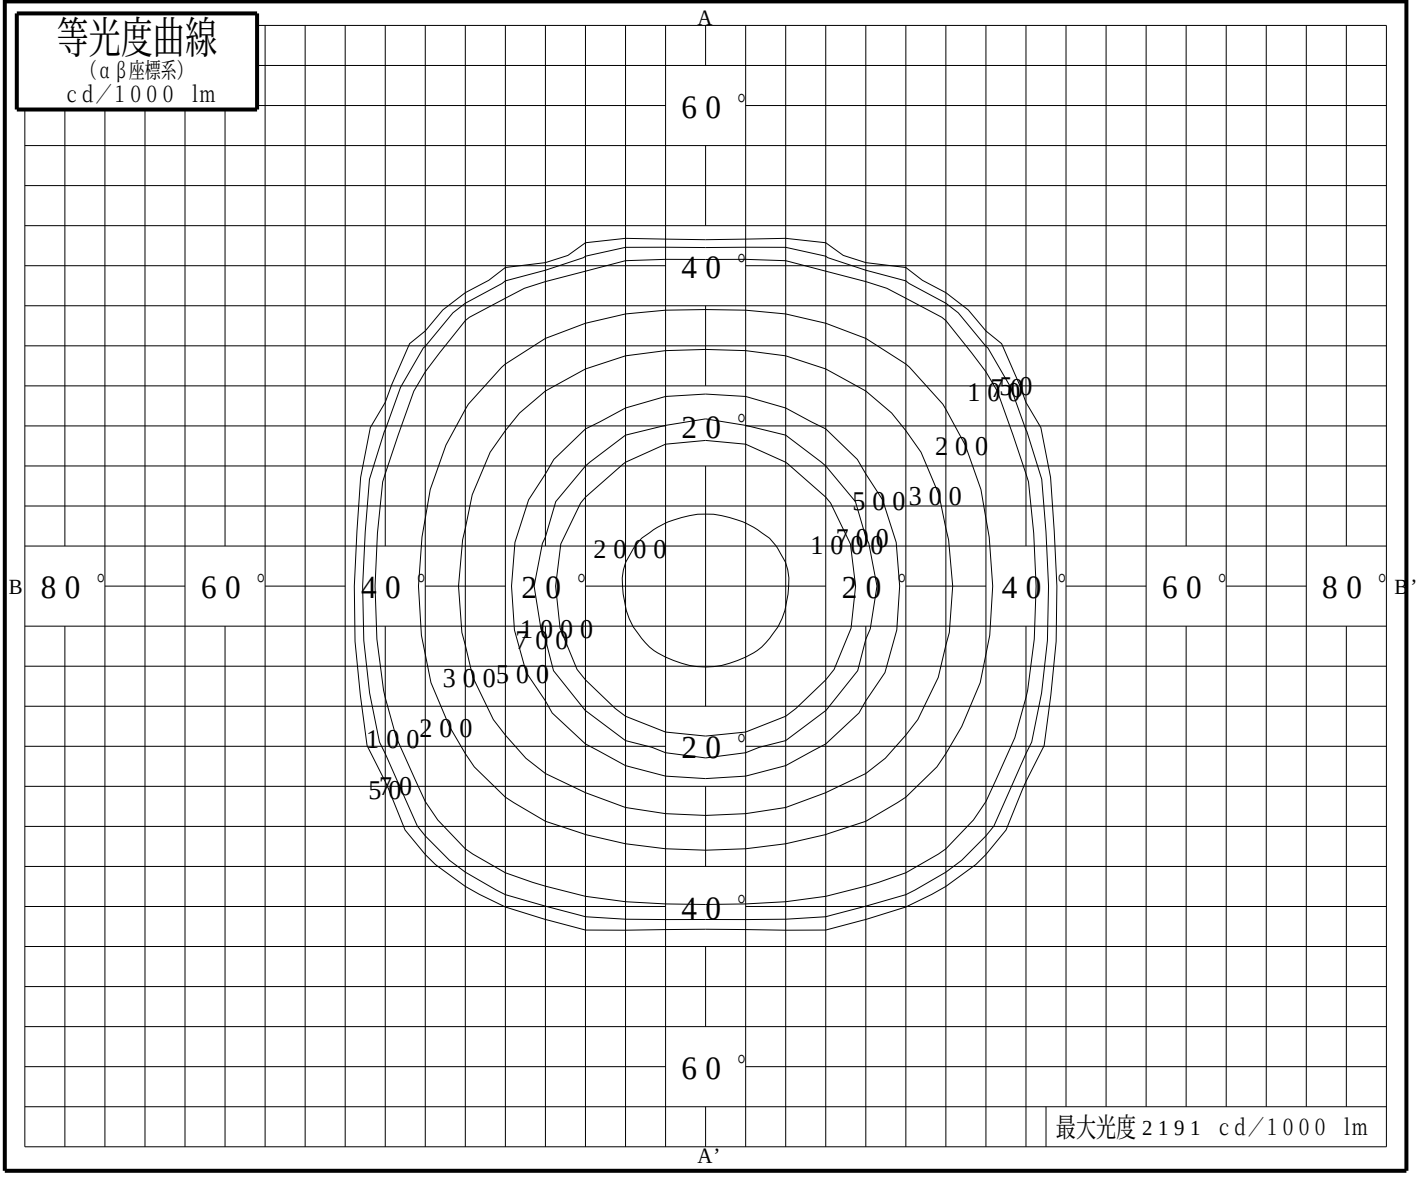

パナソニックエレクトリックワークス株式会社