投光照明器具特性

品名（品番）	NTS62510W+NTS90200+NTS91
光源	LED5000_70_1175 x1　　1175.0 lm
管理番号	K0169343(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	89.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	35.7 %	71.5 %	79.4 %
最大光度	8235 cd/1000 lm	ビーム角	15.9	32.4	40.4

配光曲線
cd/1000 lm

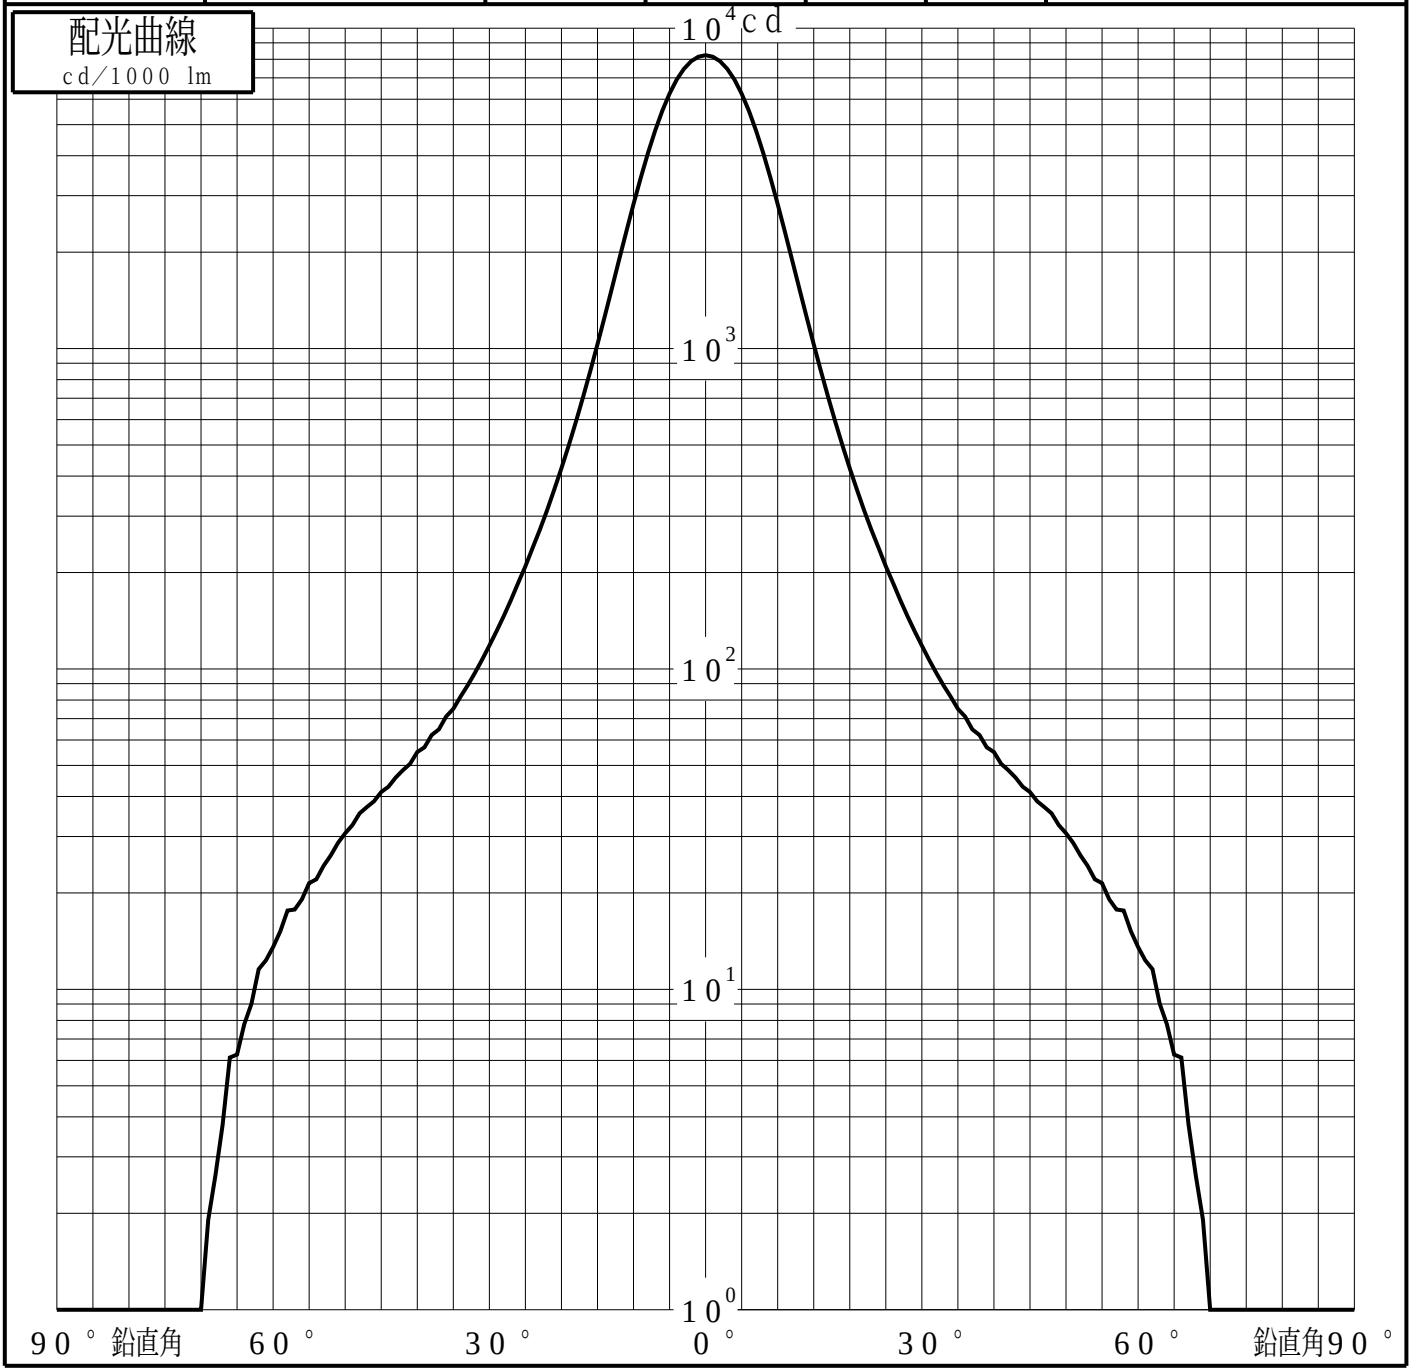

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS62510W+NTS90200+NTS91	光源	LED5000_70_1175 x1
管理番号	K0169343(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

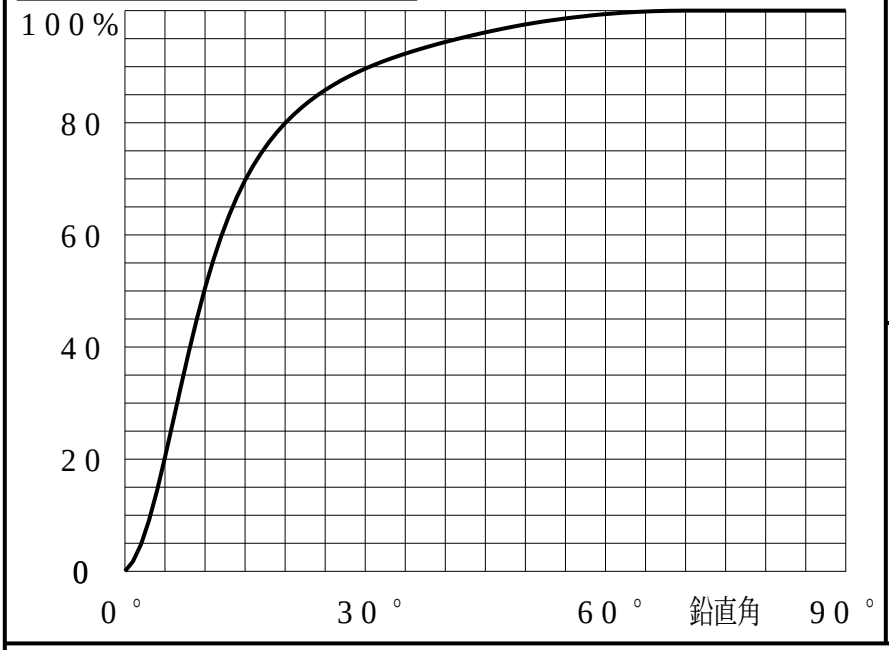

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

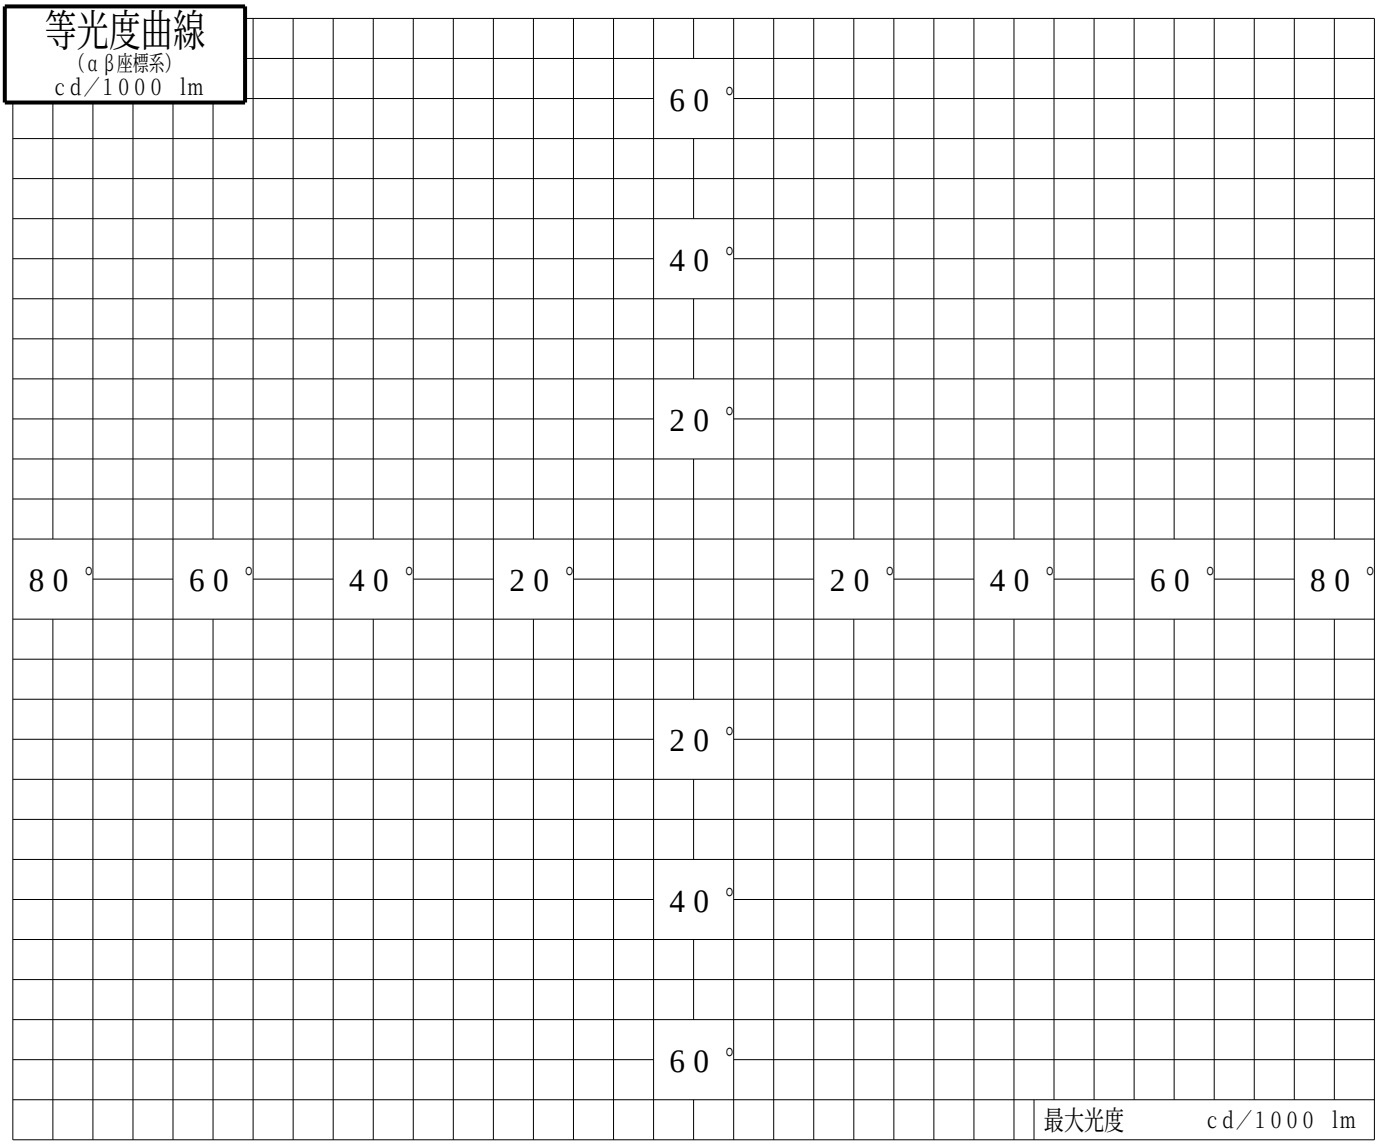

パナソニックエレクトリックワークス株式会社