


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS62054B+NTS90101+NTS91				
光源	LED2700_70_480 ×1 480.0 lm				
管理番号	K0168009(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	91.7 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	39.9%	84.8%	92.9%
最大光度	1851 cd/1000 lm	ビ - ム角	35.6	76.2	91.7

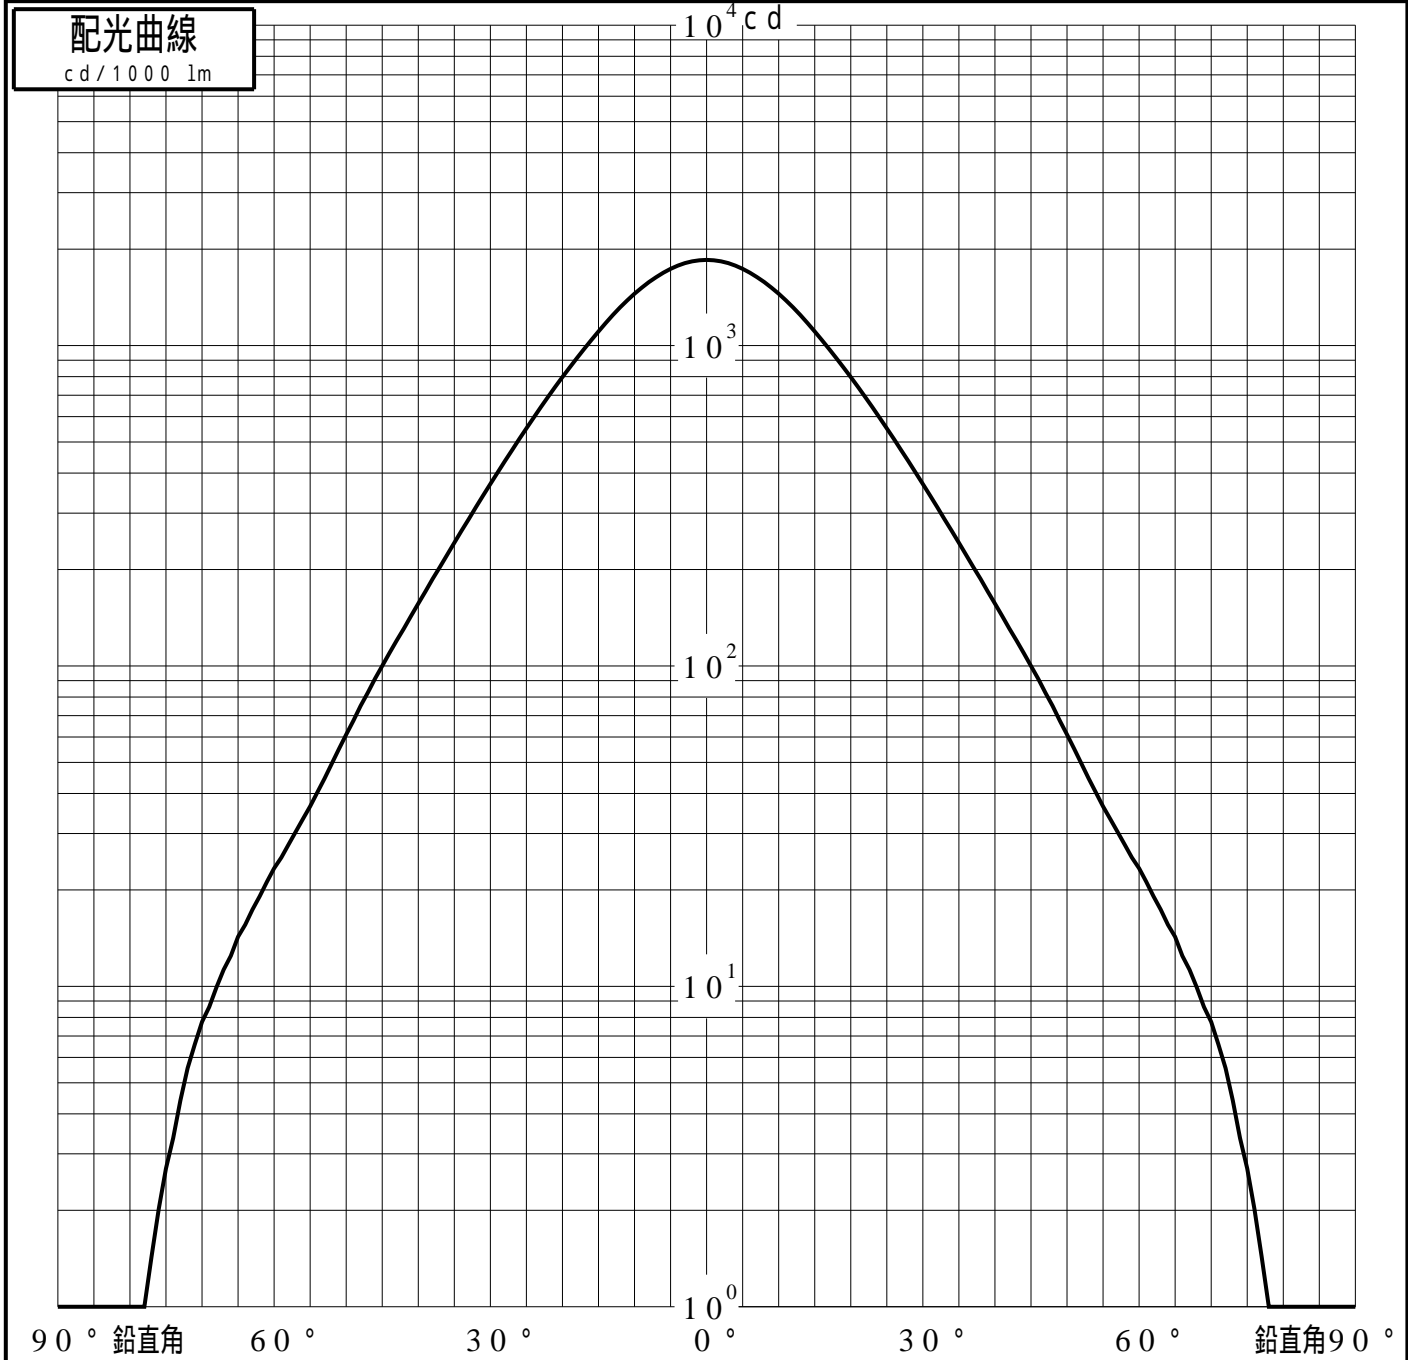

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62054B+NTS90101+NTS91	光源	LED2700_70_480 ×1
管理番号	K0168009(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

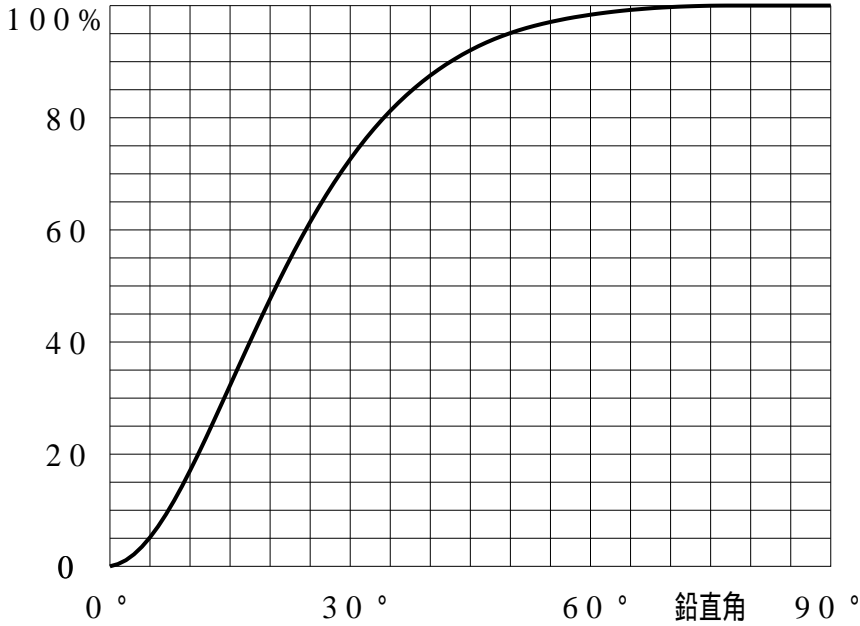

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm