
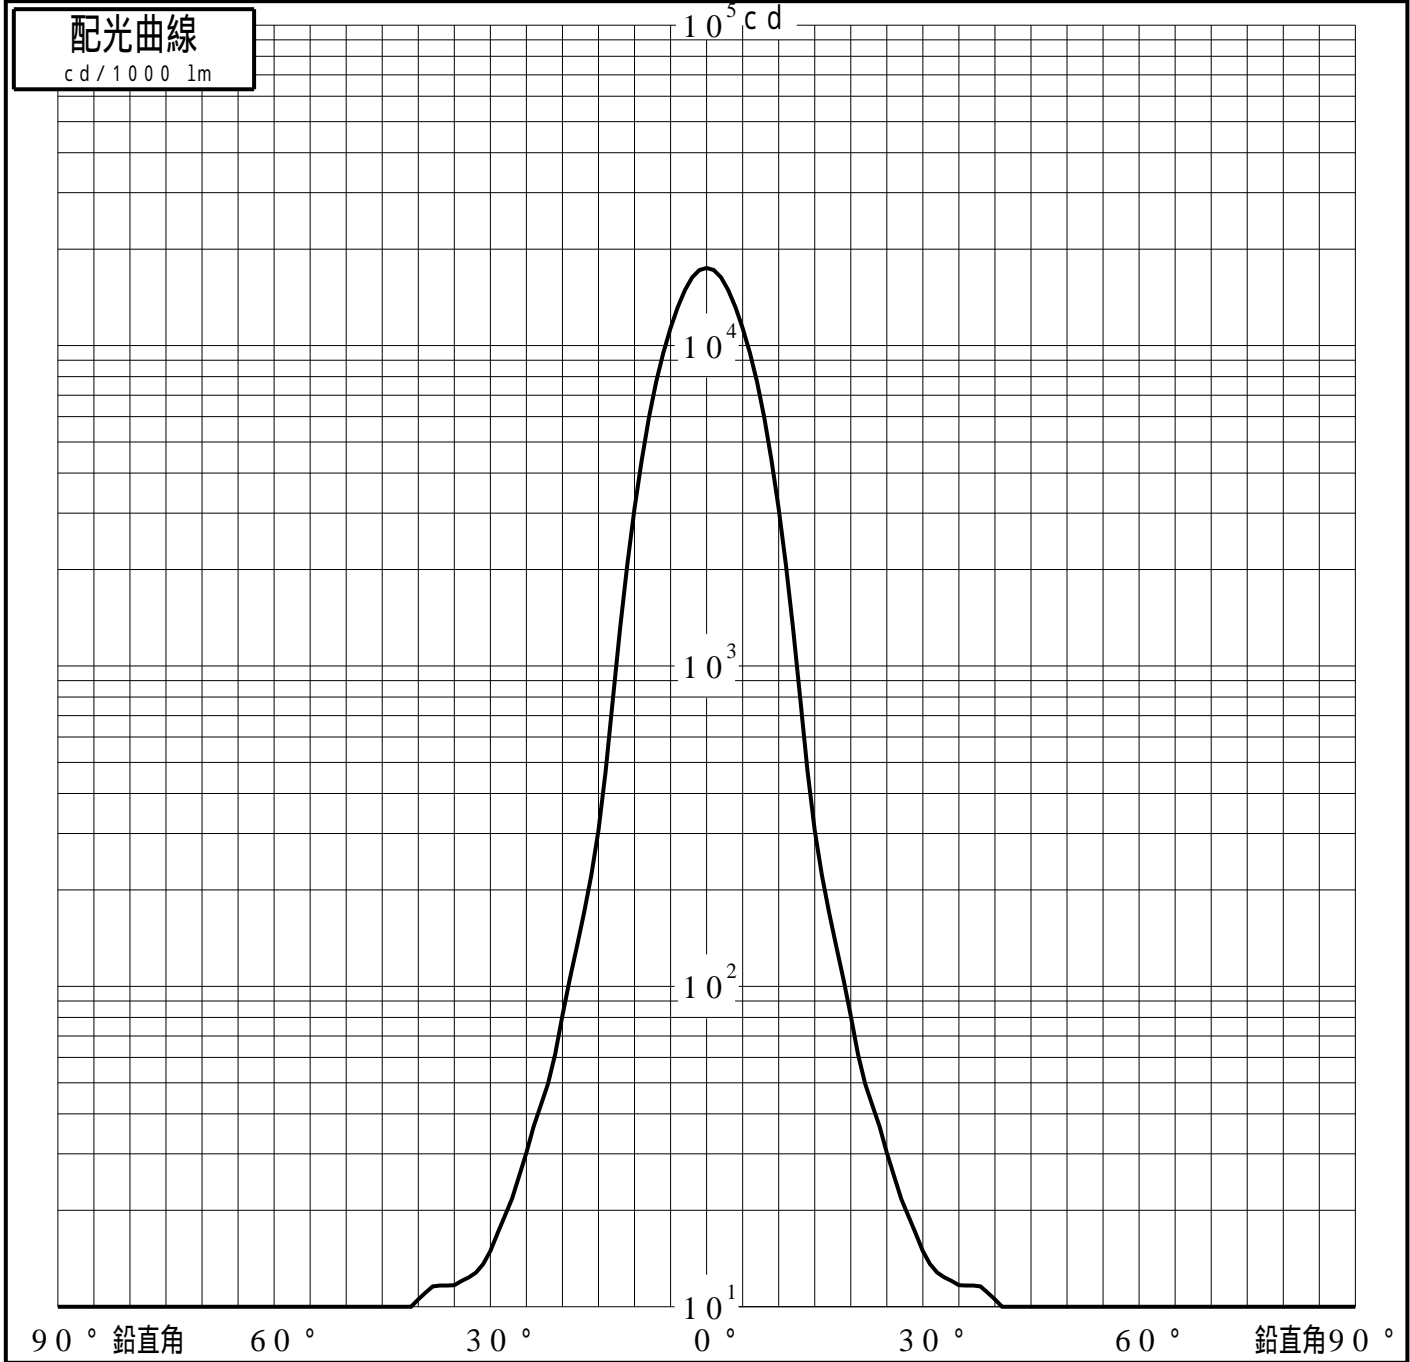


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62113+NTS90101	
光源	LED3000_70_545 ×1	545.0 lm
管理番号	K0152387(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	94.1%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0%	ビ-ム効率	49.9%	87.2%	91.9%
最大光度	17469 cd/1000 lm	ビ-ム角	12.9°	22.9°	25.7°

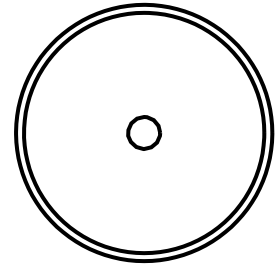

投光照明器具特性


品番(品名)	NTS62113+NTS90101	光源	LED3000_70_545 ×1
管理番号	K0152387(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

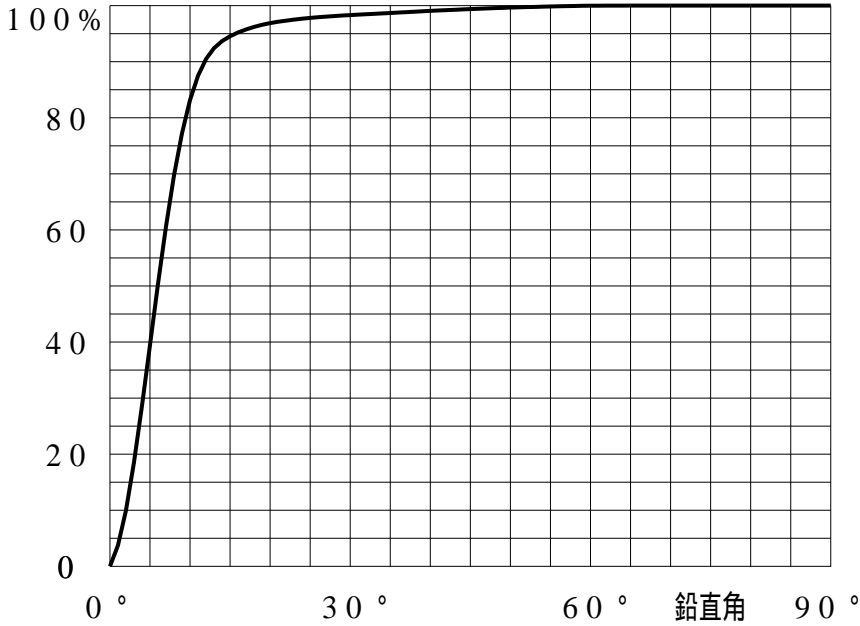

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

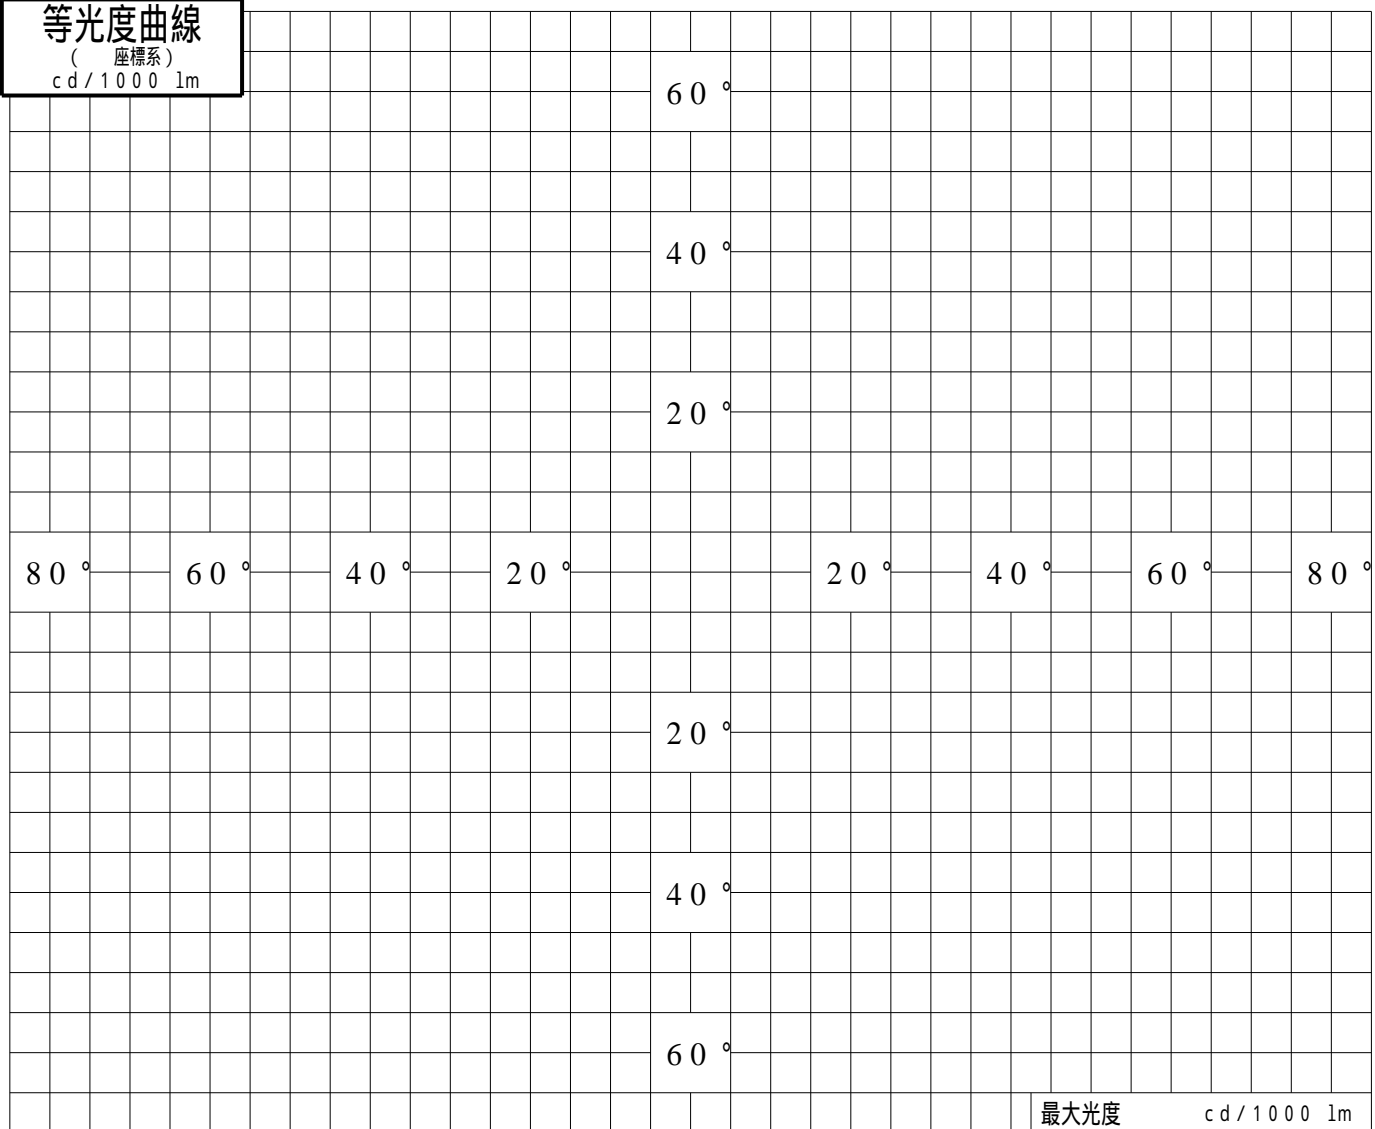

最大光度 cd/1000 lm