


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS72781B+NTS90200	
光源	LED4000_85_2335 ×1	2335.0 lm
管理番号	K0192843(3)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	98.5 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	60.9%	92.5%	96.9%
最大光度	1796 cd/1000 lm	ビ-ム角	44.7	70.8	79.4

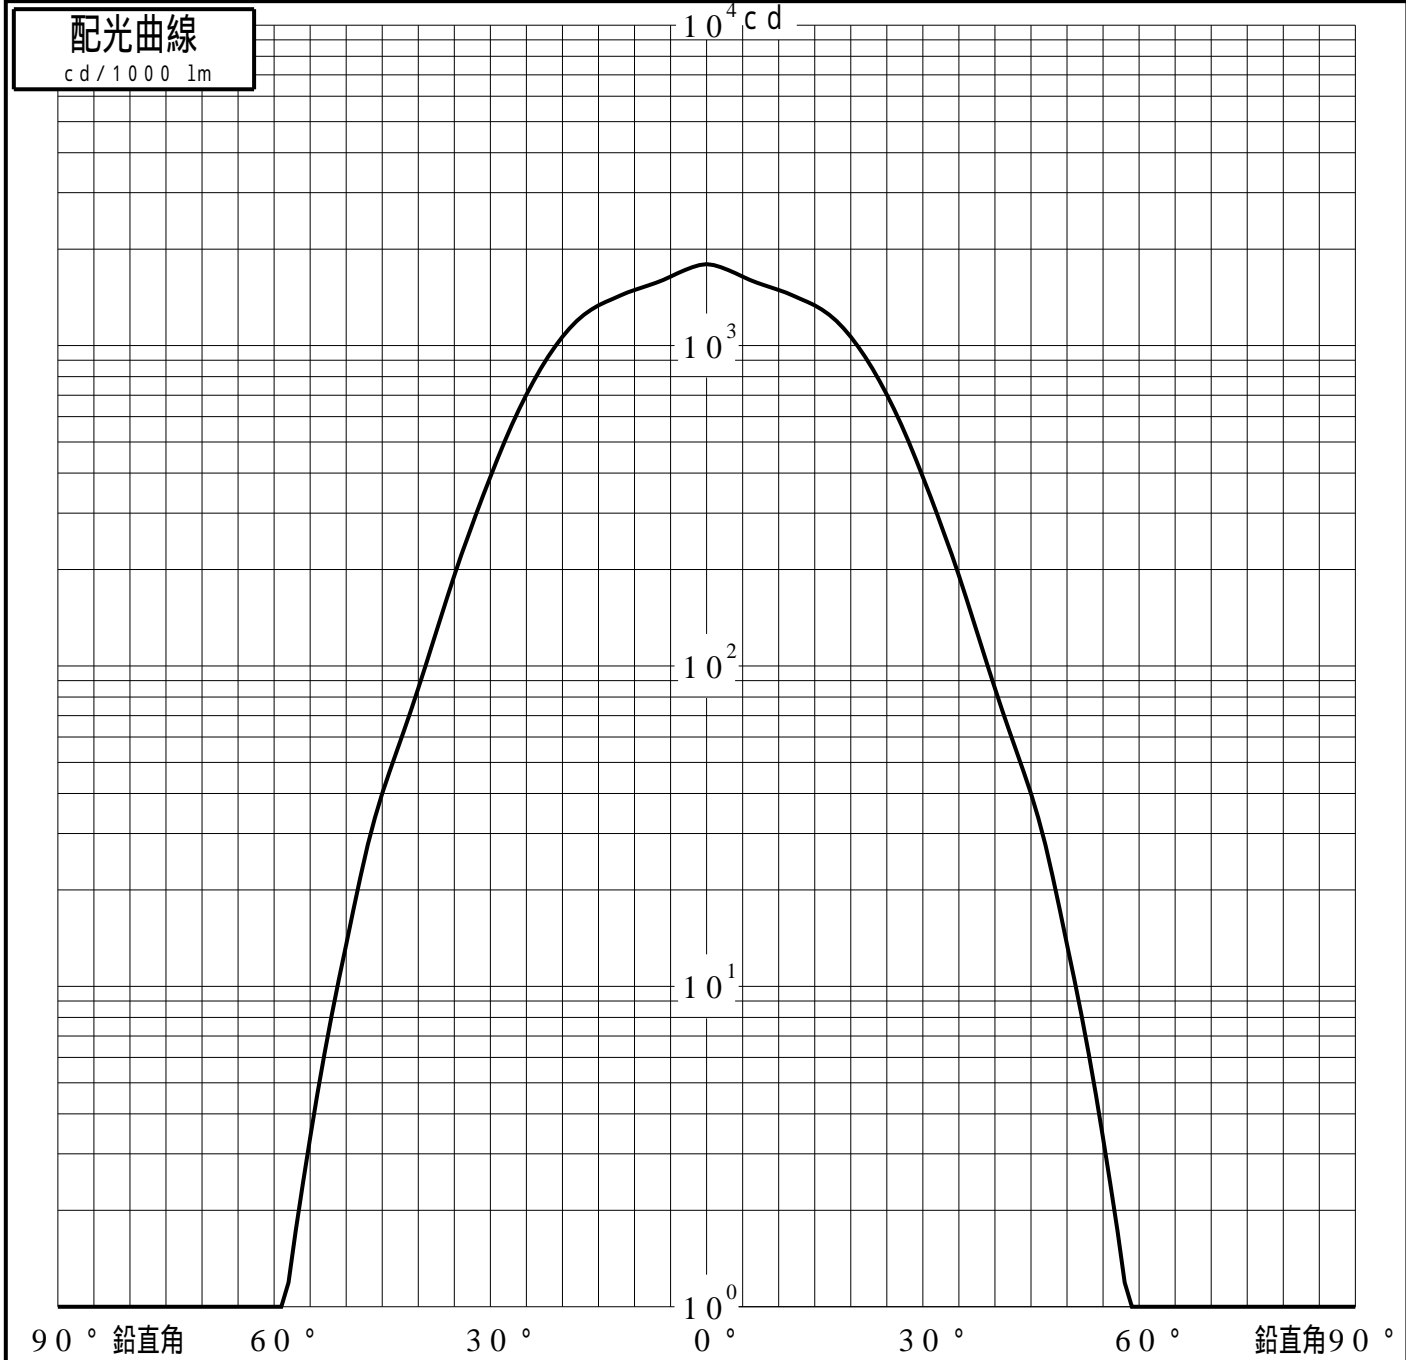

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS72781B+NTS90200	光源	LED4000_85_2335 ×1
管理番号	K0192843(3)DJ1 TF		

累積光束曲線

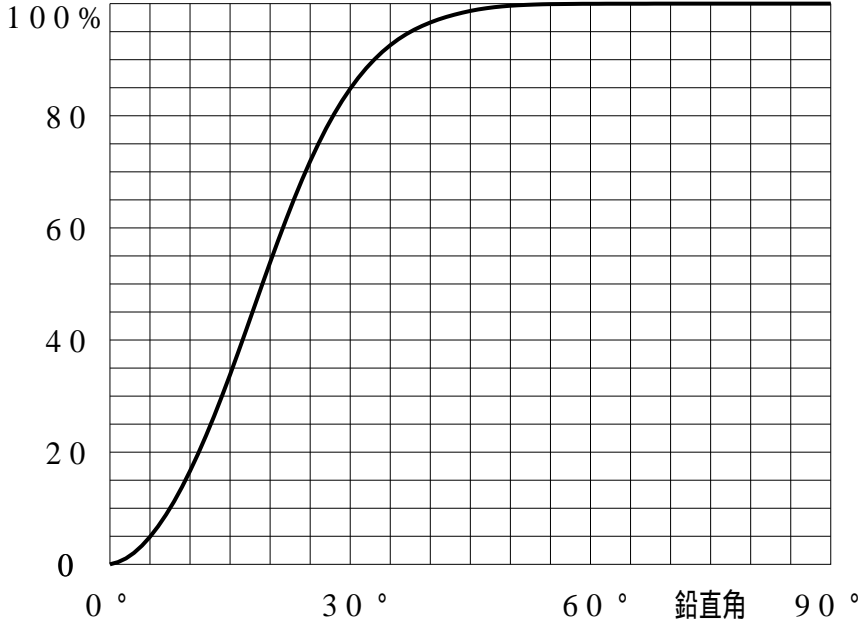

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm