
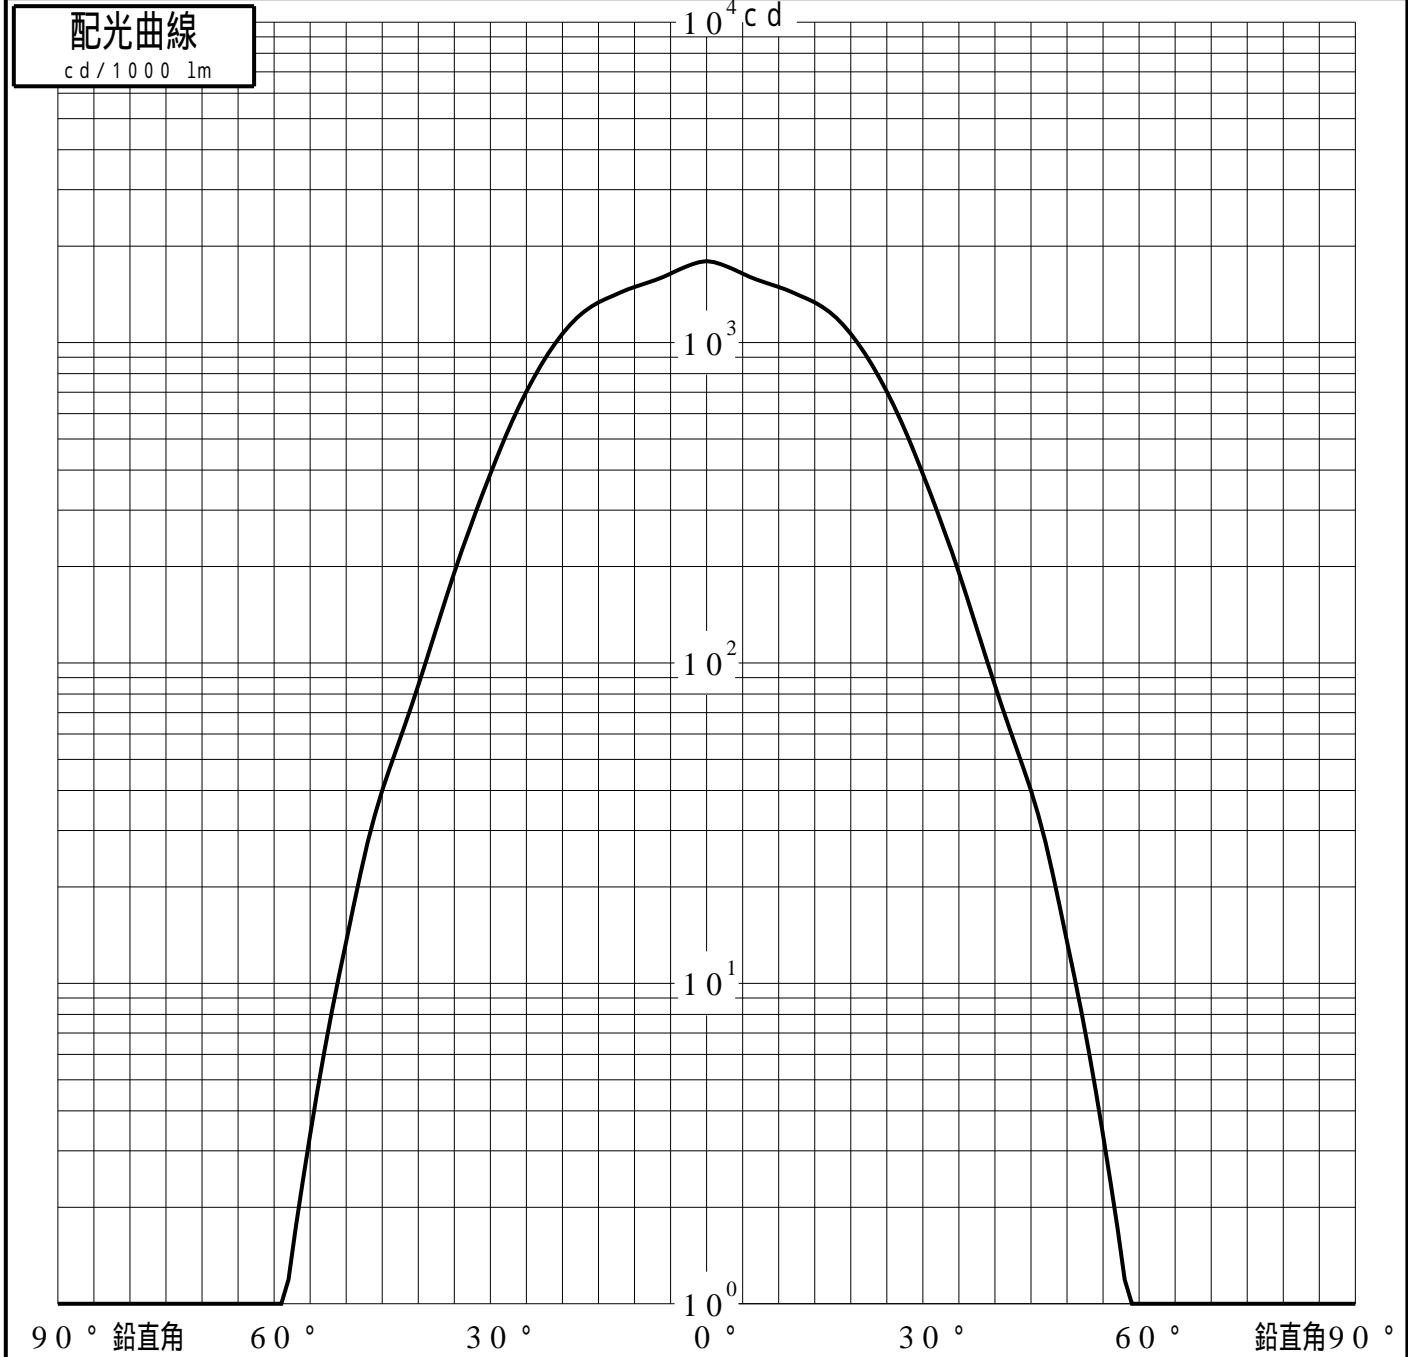


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS72781B+TS90101K		
光源	LED4000_85_890 ×1	890.0 l m	
管理番号	K0192843(3)DJ1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	98.5 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	60.9%	92.5%	96.9%
最大光度	1796 cd/1000 l m	ビ-ム角	44.7	70.8	79.4

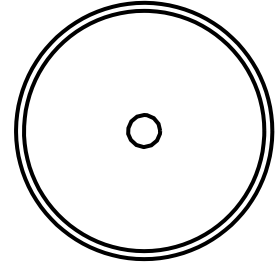

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NTS72781B+TS90101K	光源	LED4000_85_890 ×1
管理番号	K0192843(3)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

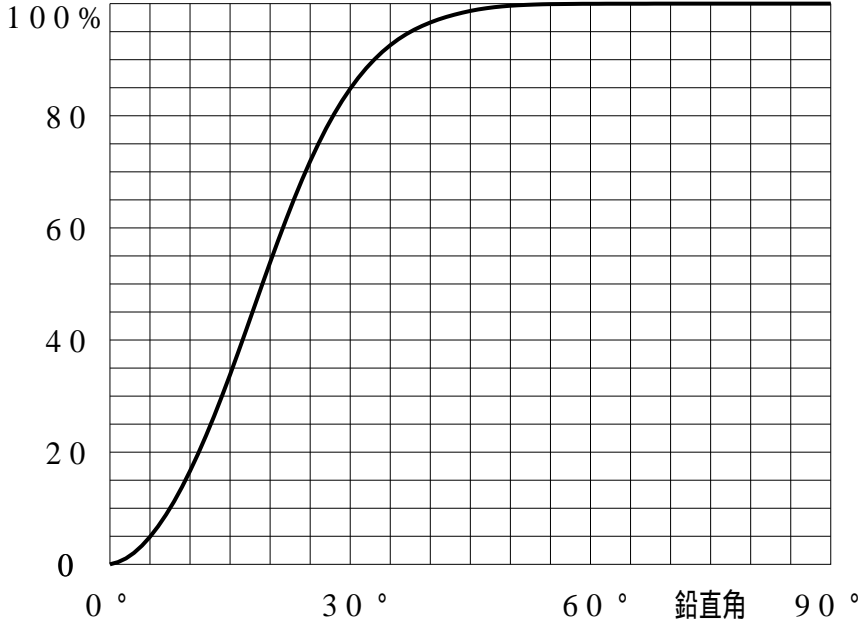

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm