


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS62517B+NTS90200+NTS91					
光源	LED3500_70_1260 ×1		1260.0 lm			
管理番号	K0169342(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	58.9%	89.7%	93.9%	
最大光度	1579 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 30.1 BB' 64.9	49.9	58.8 102.1 114.6	

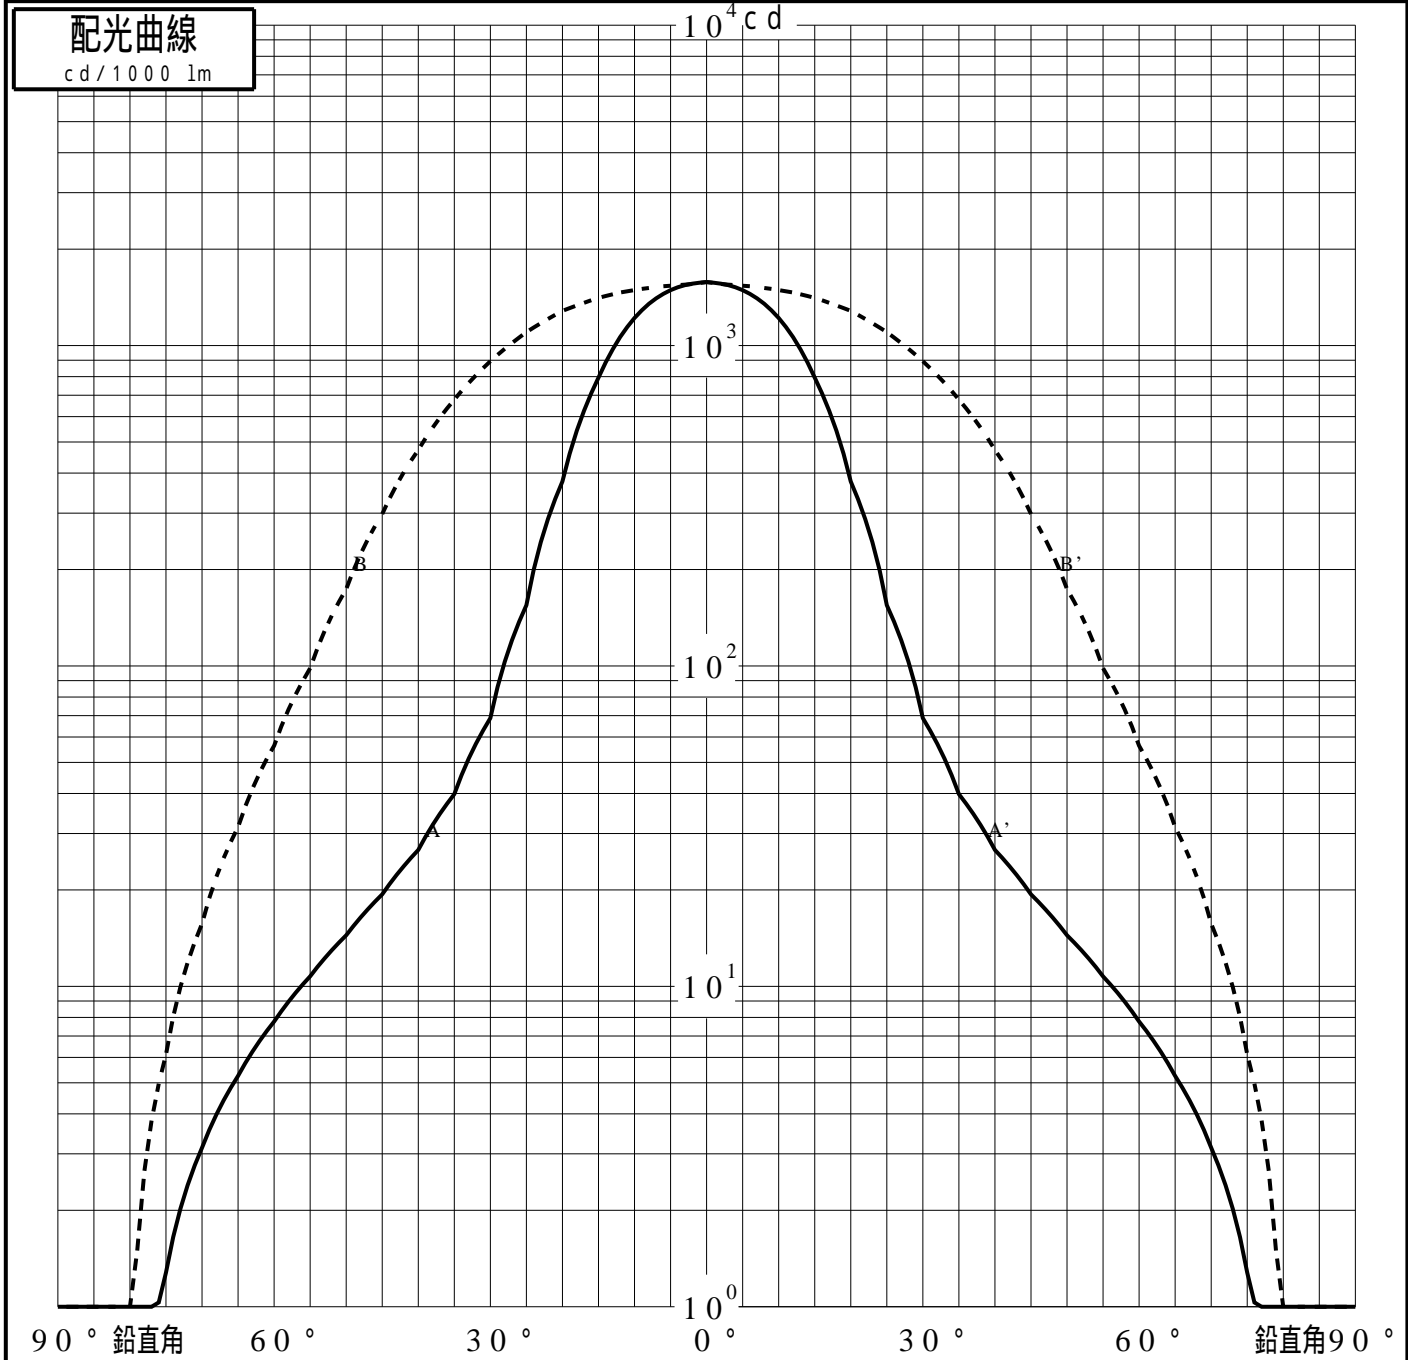

投光照明器具特性

品番(品名)	NTS62517B+NTS90200+NTS91	光源	LED3500_70_1260 ×1
管理番号	K0169342(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

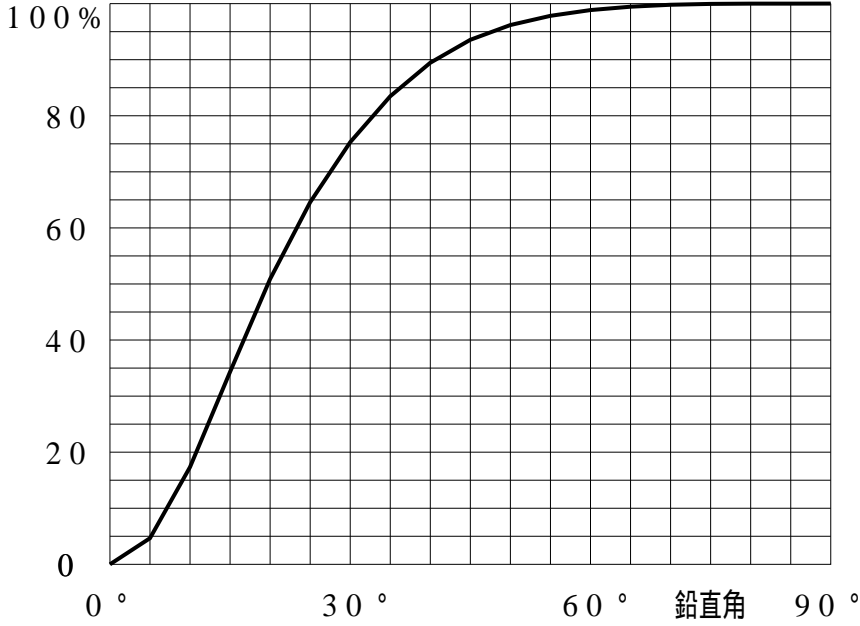

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

