


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS 6 2 5 9 0 ( 3 5 DEG)		
光源	LED9999_70_2360 x1	2360.0 lm	
管理番号	K0172433(2)DJ1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	91.2 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	60.9%	88.3%	92.9%
最大光度	2696 cd/1000 lm	ビ-ム角	35.0	54.7	62.0

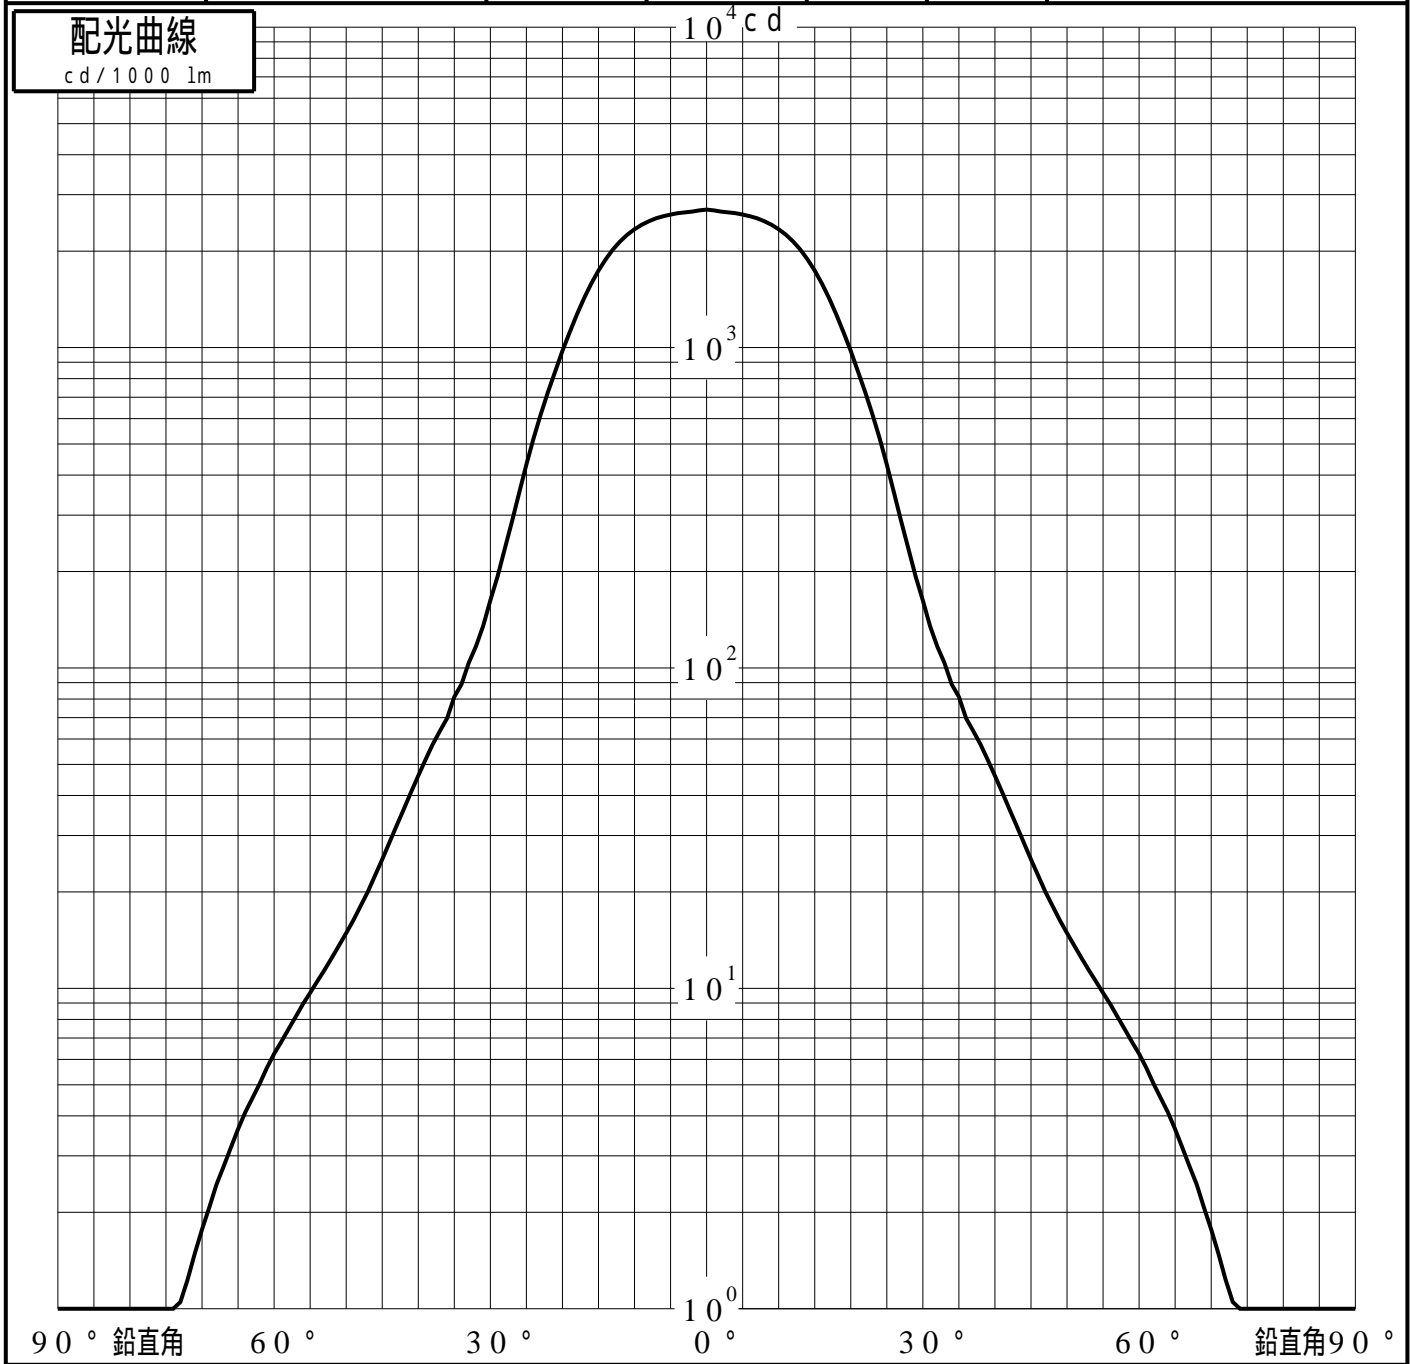

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62590(35 DEG)	光源	LED9999_70_2360 ×1
管理番号	K0172433(2)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

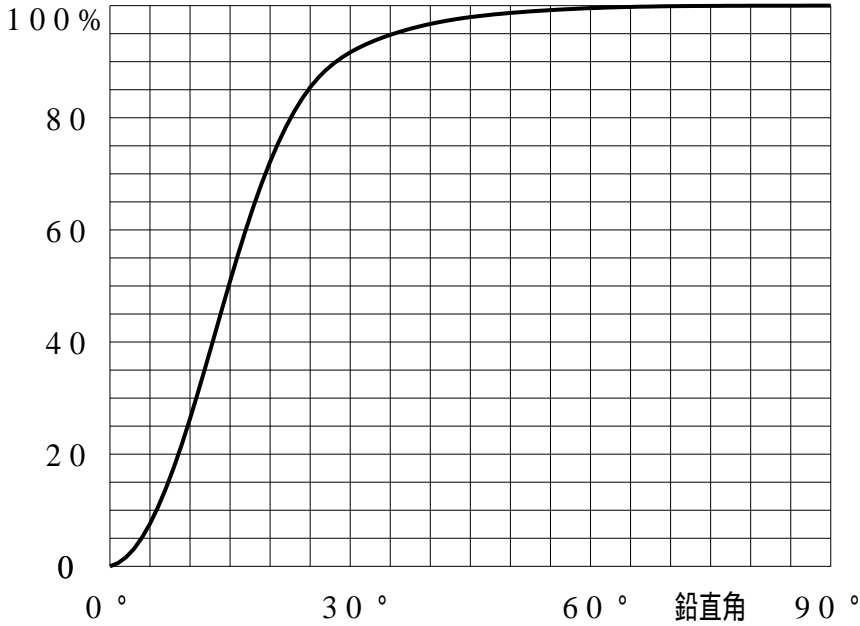

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm