
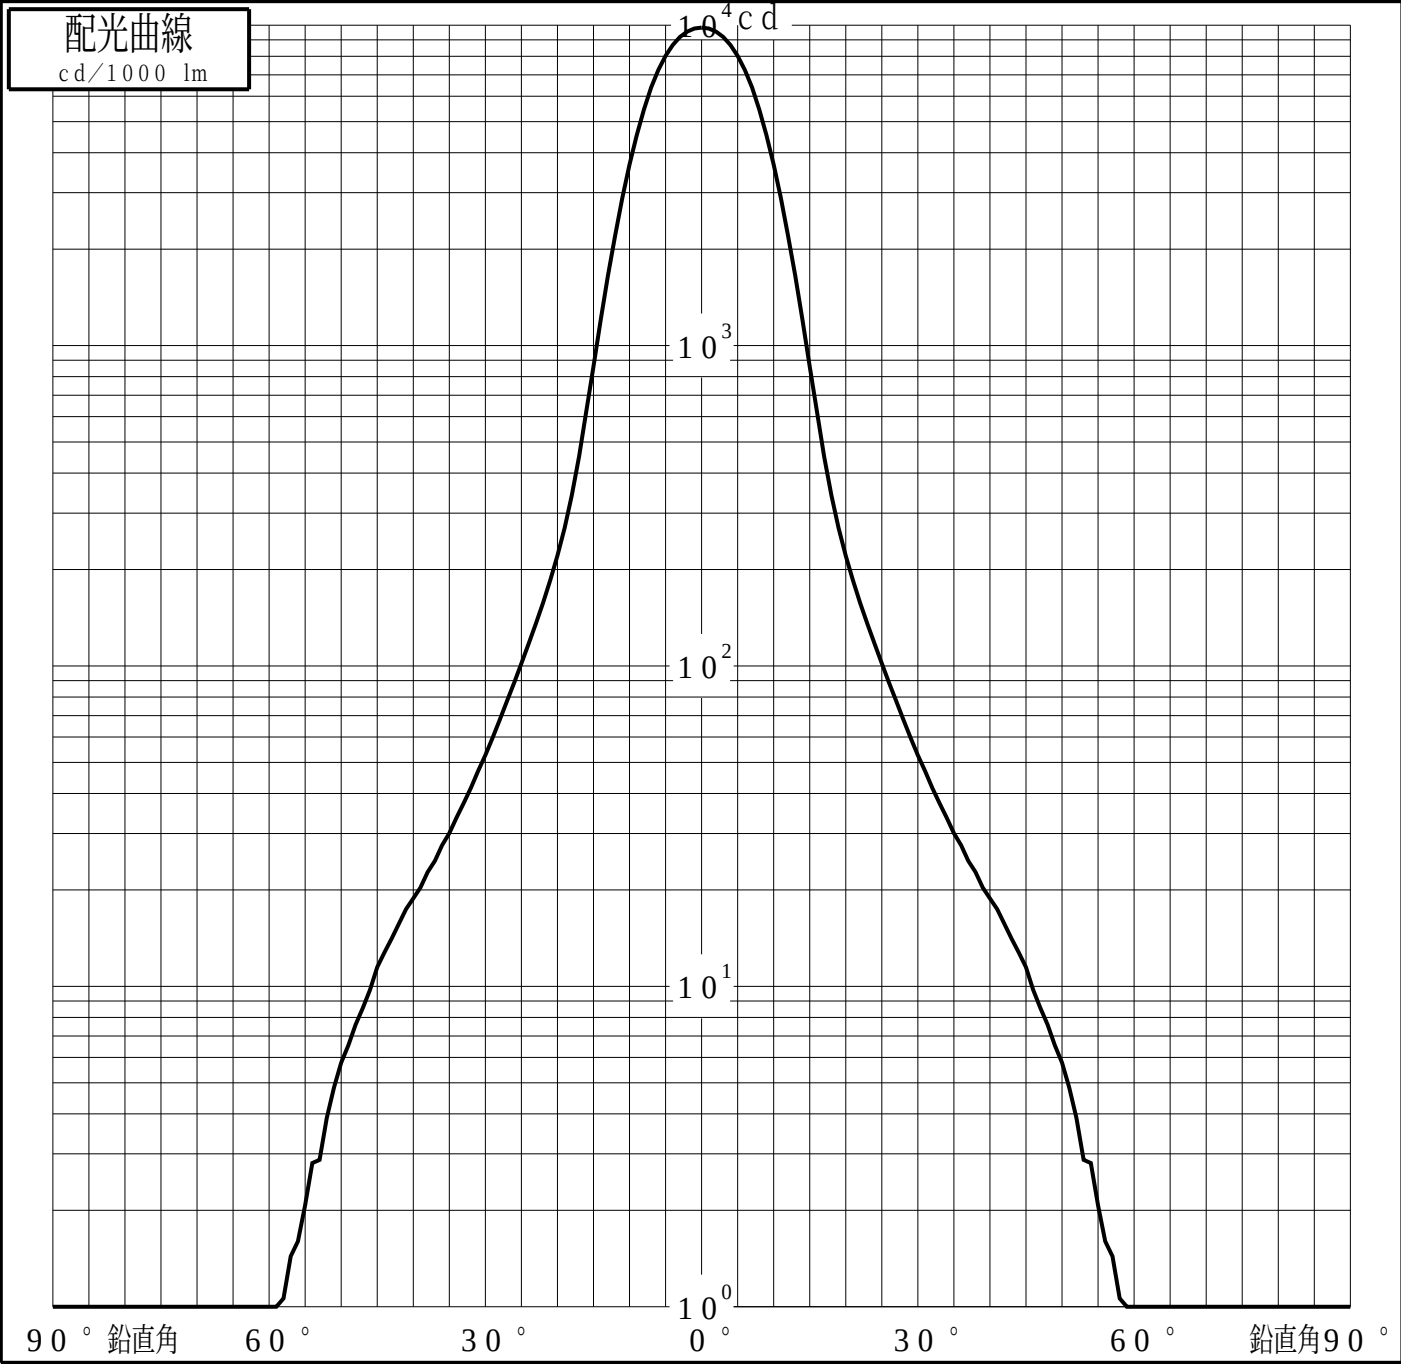


投光照明器具特性				
品名 (品番)	NTS02507W+NTS91029W(17DE			
光源	LED3500_70_900 ×1 900.0 l m			
管理番号	K0170868(1)DJ1 TF			



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	84.8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	51.9%	83.9%	88.9%
最大光度	9828 cd/1000 lm	ビーム角	17.2	29.3	33.5



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS02507W+NTS91029W(17DE	光源	LED3500_70_900 ×1
管理番号	K0170868(1)DJ1TF		

累積光束曲線

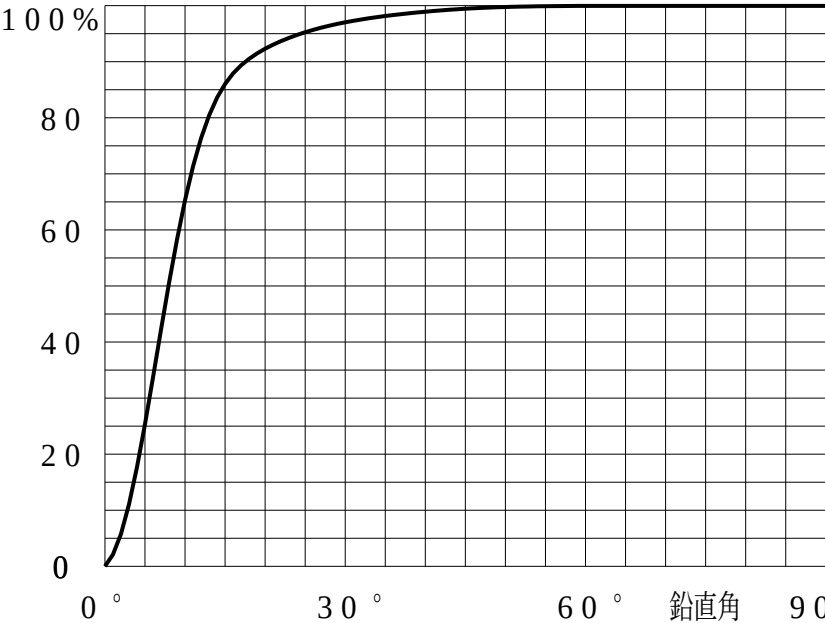

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

