
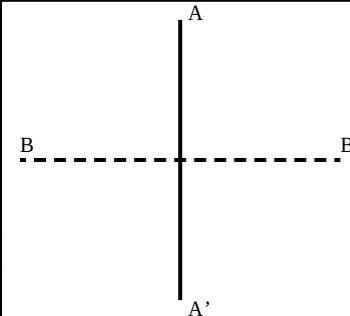


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS05117W+NTS91022	
光源	LED3500_70_2440 ×1 2440.0 l m	
管理番号	K0155182(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.9%	84.4%	90.9%	
最大光度	3574 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 13.6° BB' 54.1°	29.0 86.1	37.7 97.0		

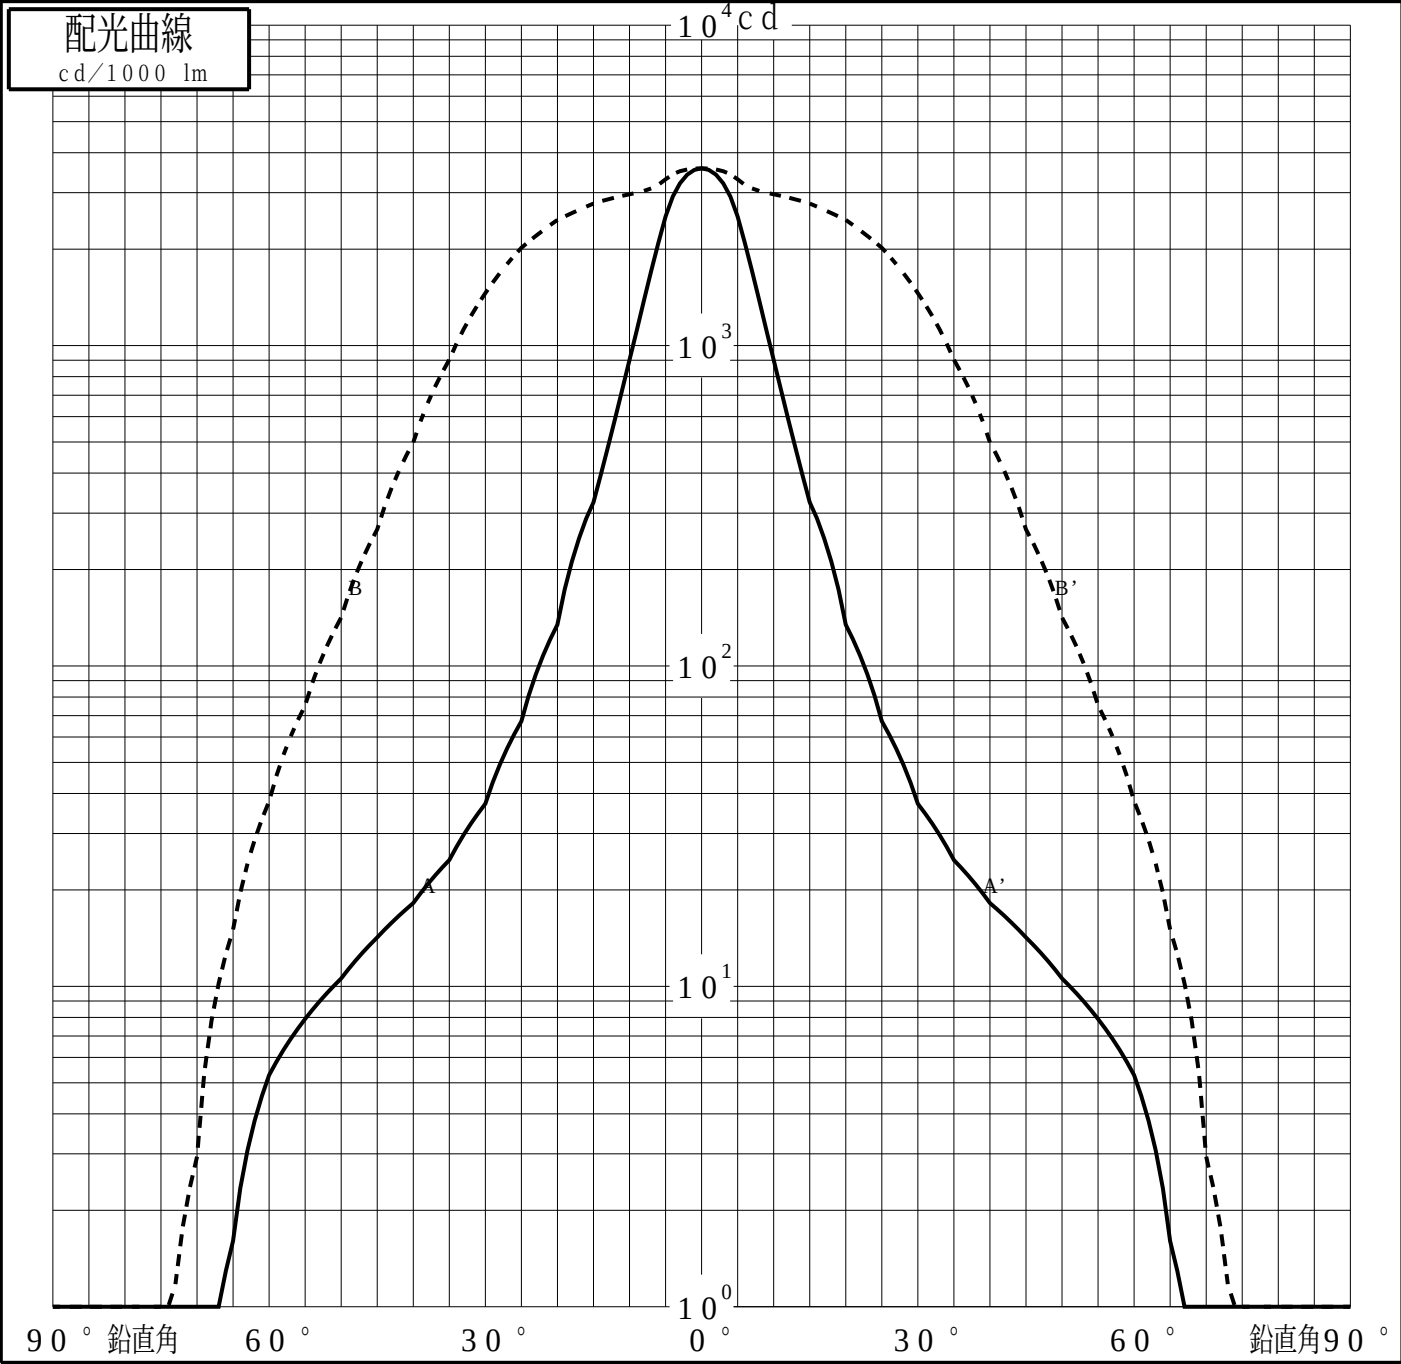

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS05117W+NTS91022	光源	LED3500_70_2440 ×1
管理番号	K0155182(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

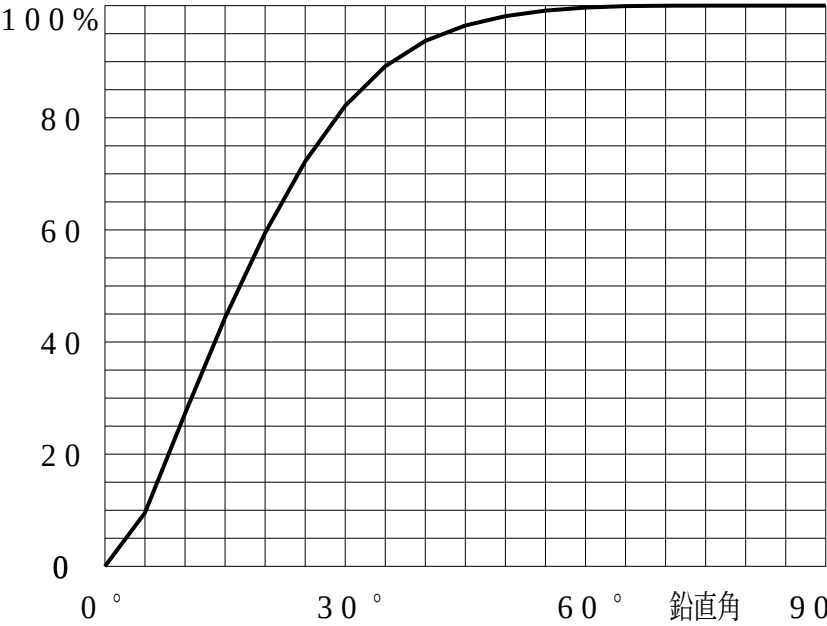

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

