


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS05500W+NTS91031(23DEG	
光源	LED5000_70_3145 ×1 3145.0 l m	
管理番号	K0170844(0) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	88.6 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	46.7%	80.1%	86.4%	
最大光度	4095 cd/1000 lm	ビ - ム角	25.5	45.8	55.1	

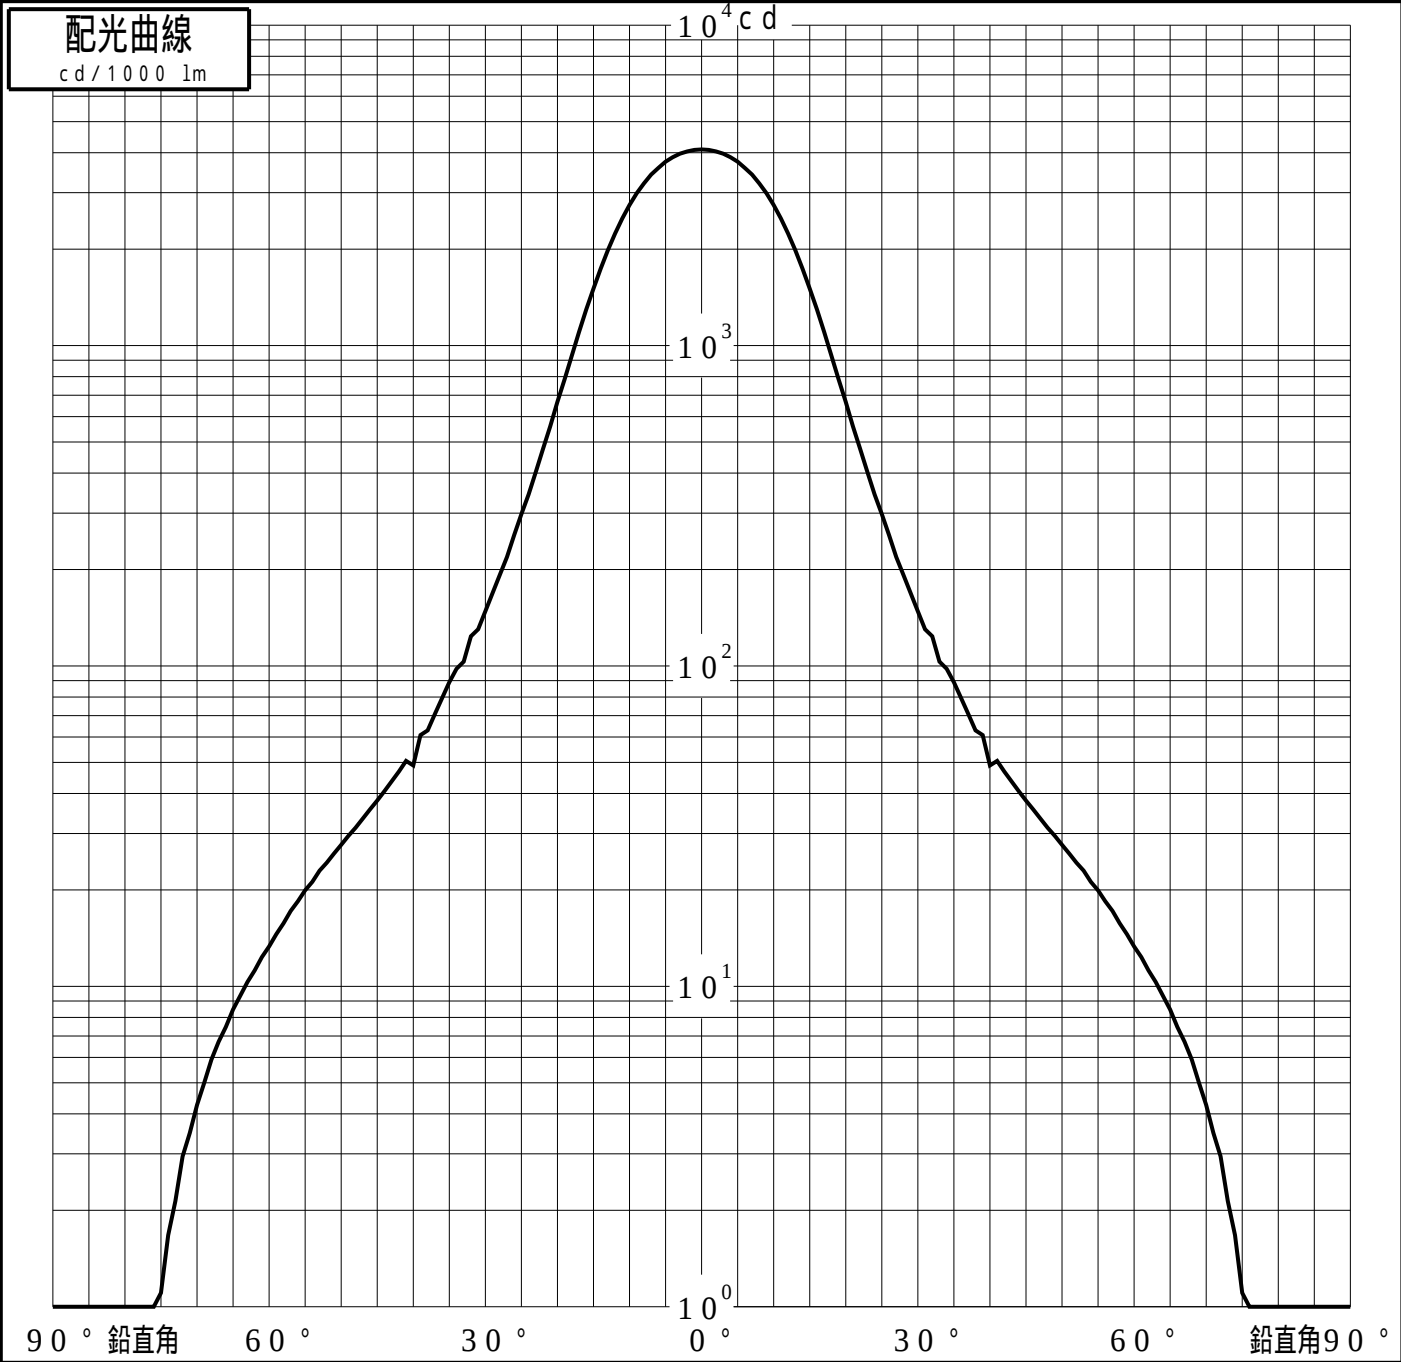

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS05500W+NTS91031(23DEG



光源

LED5000_70_3145 x1

管理番号


K0170844(0)DJ1TF

累積光束曲線

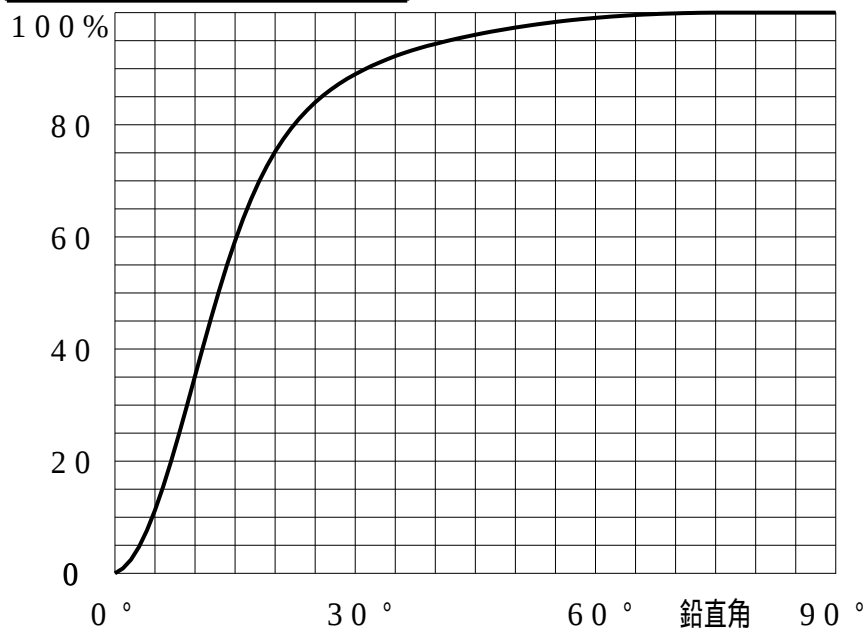

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000lm

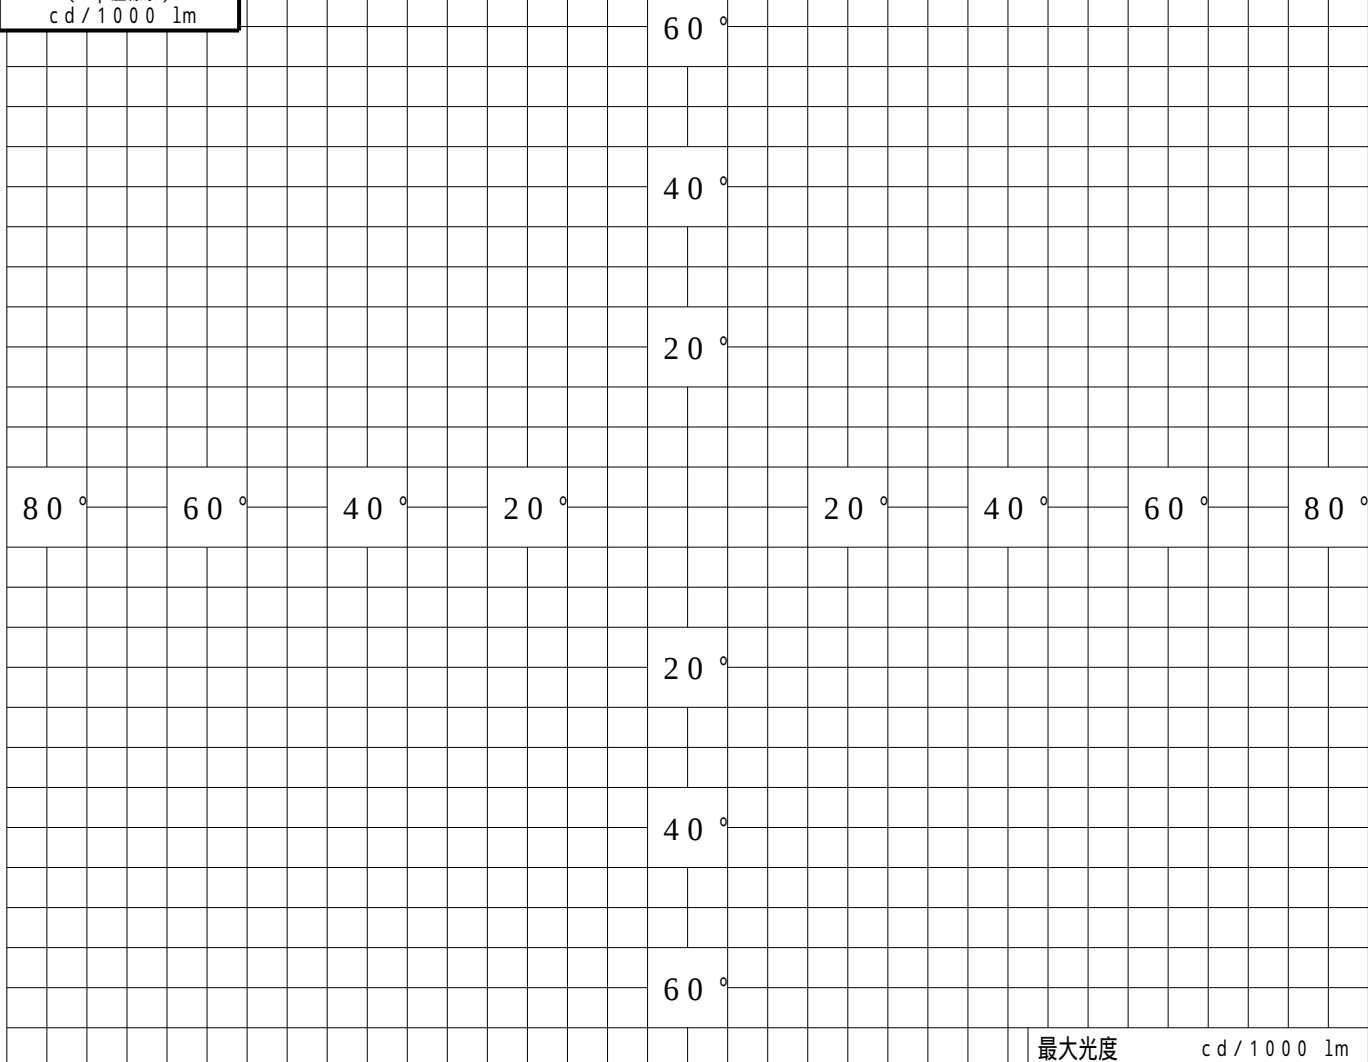

最大光度

cd/1000lm