


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS05503W(147EG)	
光源	LED3000_70_2745 ×1 2745.0 l m	
管理番号	K0169165(2)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	81.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.9%	81.3%	86.6%
最大光度	9349 cd/1000 lm	ビ - ム角	17.3	29.9	35.0

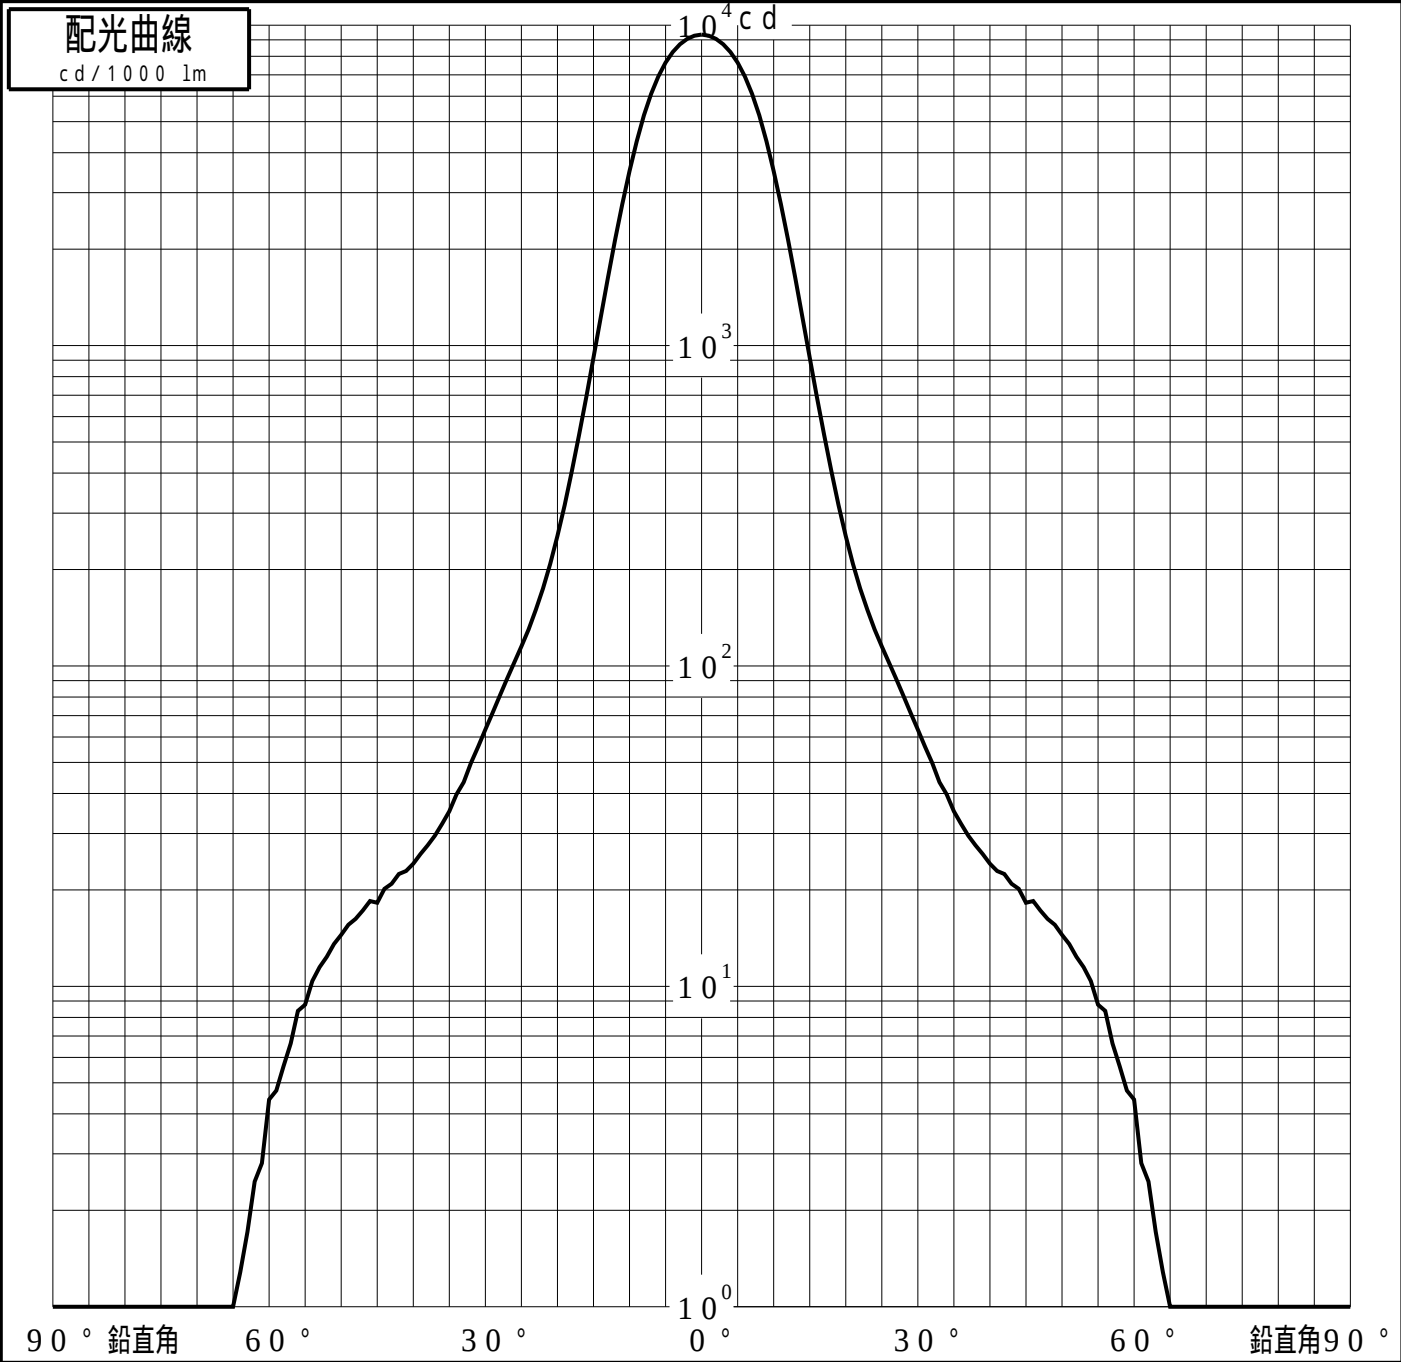

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS05503W(147EG)	光源	LED3000_70_2745 ×1
管理番号	K0169165(2)DJ1 TF		

累積光束曲線

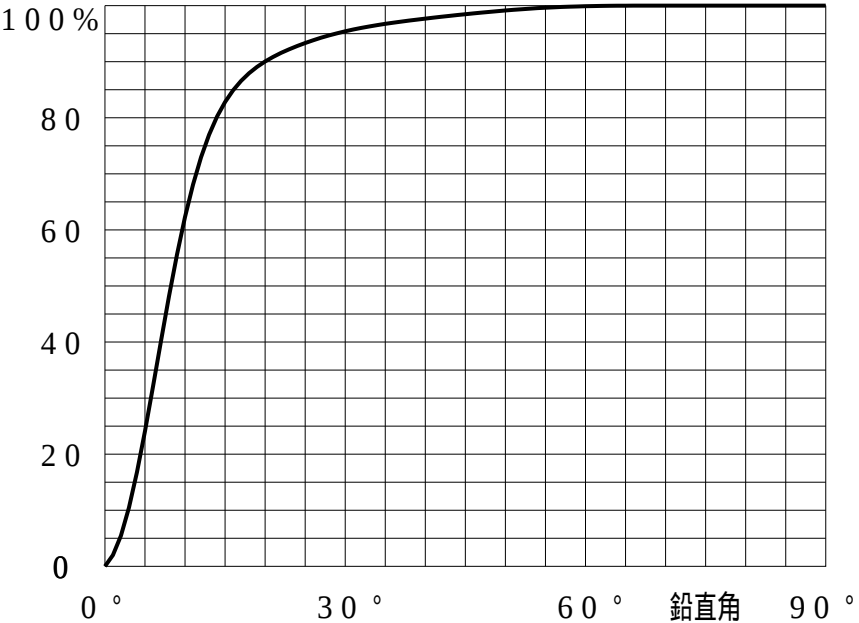

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm