


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS 6 2 7 2 2 W+ NTS 9 0 1 5 1 + NTS 9 1				
光源	LED3500_70_475 ×1 475.0 l m				
管理番号	K0161188(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	95.6 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.1 %	ビ - ム効率	48.9%	86.5%	92.8%
最大光度	4689 cd/1000 lm	ビ - ム角	24.7	45.3	53.5

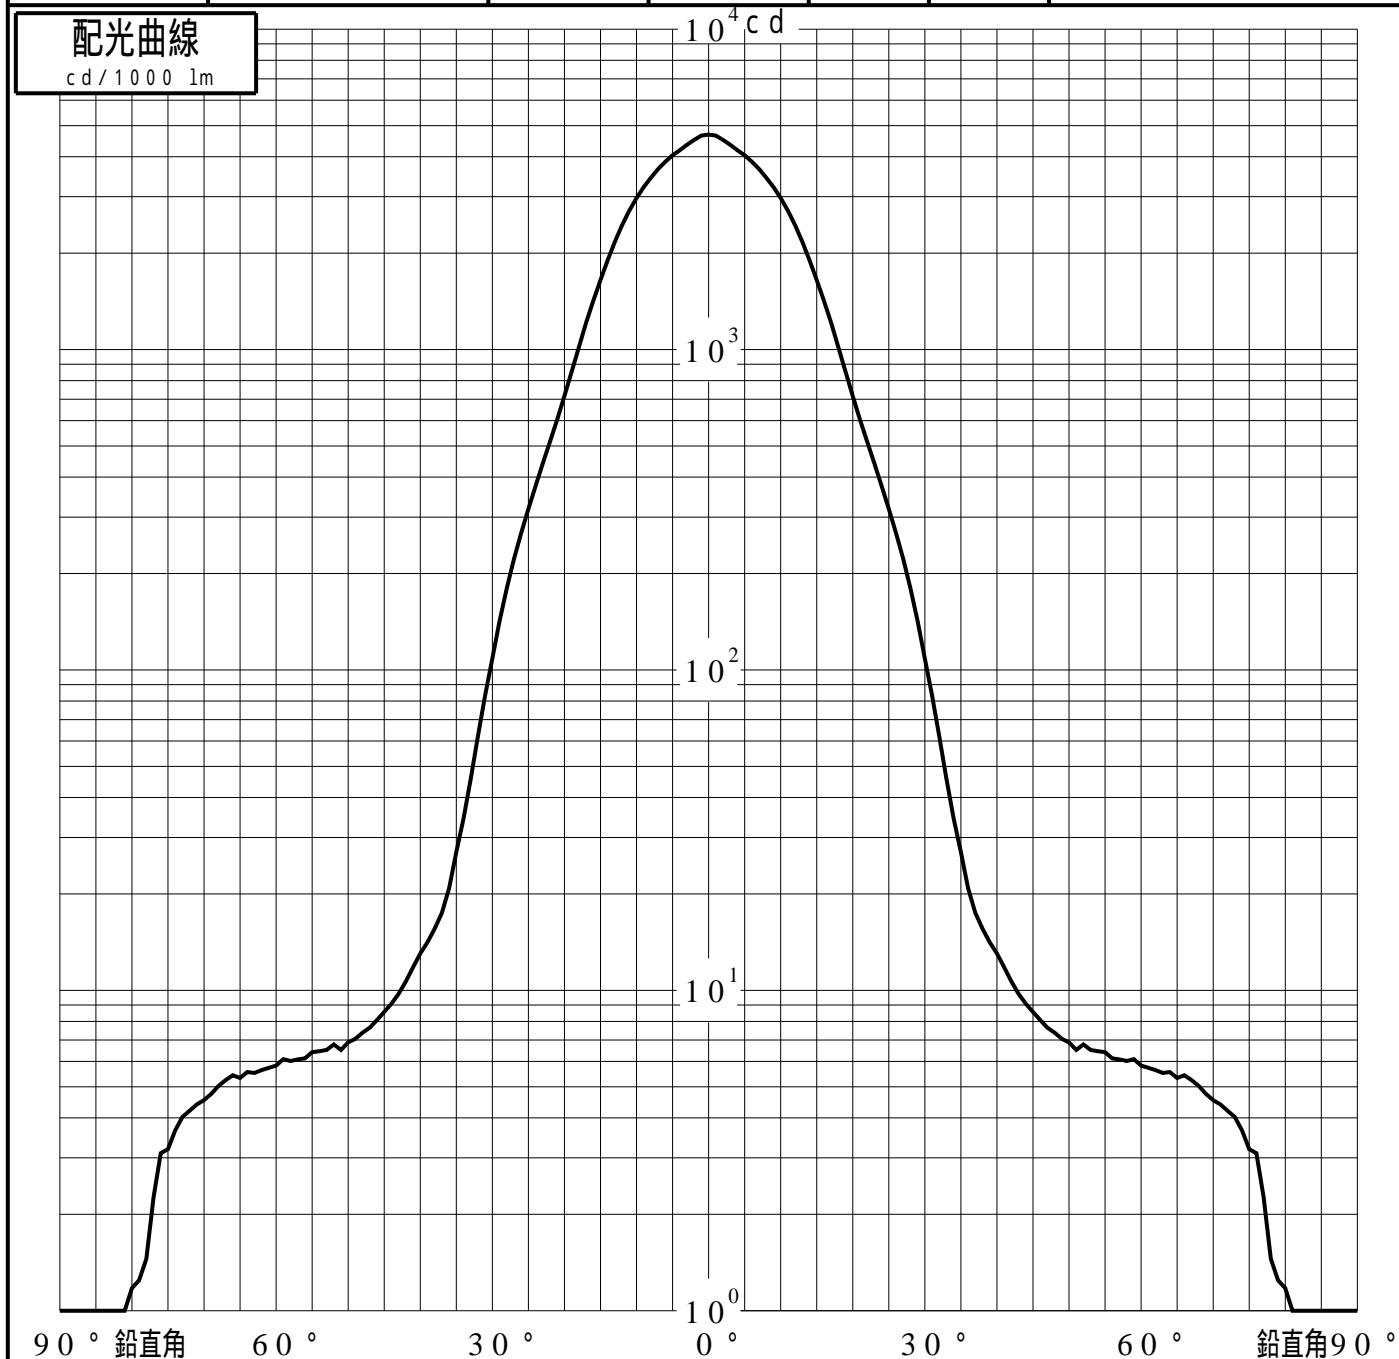

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62722W+NTS90151+NTS91	光源	LED3500_70_475 ×1
管理番号	K0161188(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

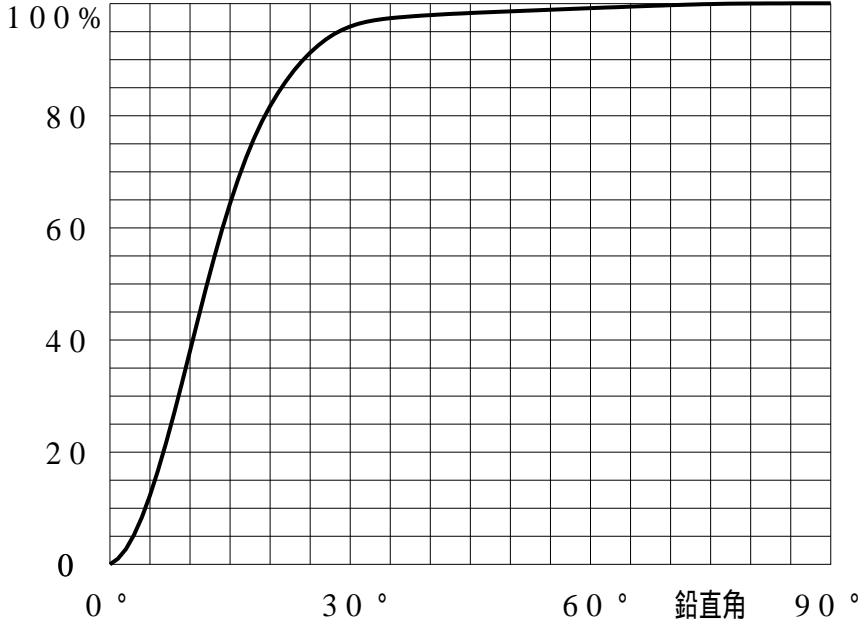

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm