


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS 6 2 7 2 2 W+NTS 9 0 1 5 1+NTS 9 1					
光源	LED3500_70_370 ×1 370.0 lm					
管理番号	K0161187(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.1 %	ビーム効率	51.0%	87.6%	92.9%	
最大光度	3268 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 25.1 BB' 37.8	47.3	56.0 61.5 67.0	

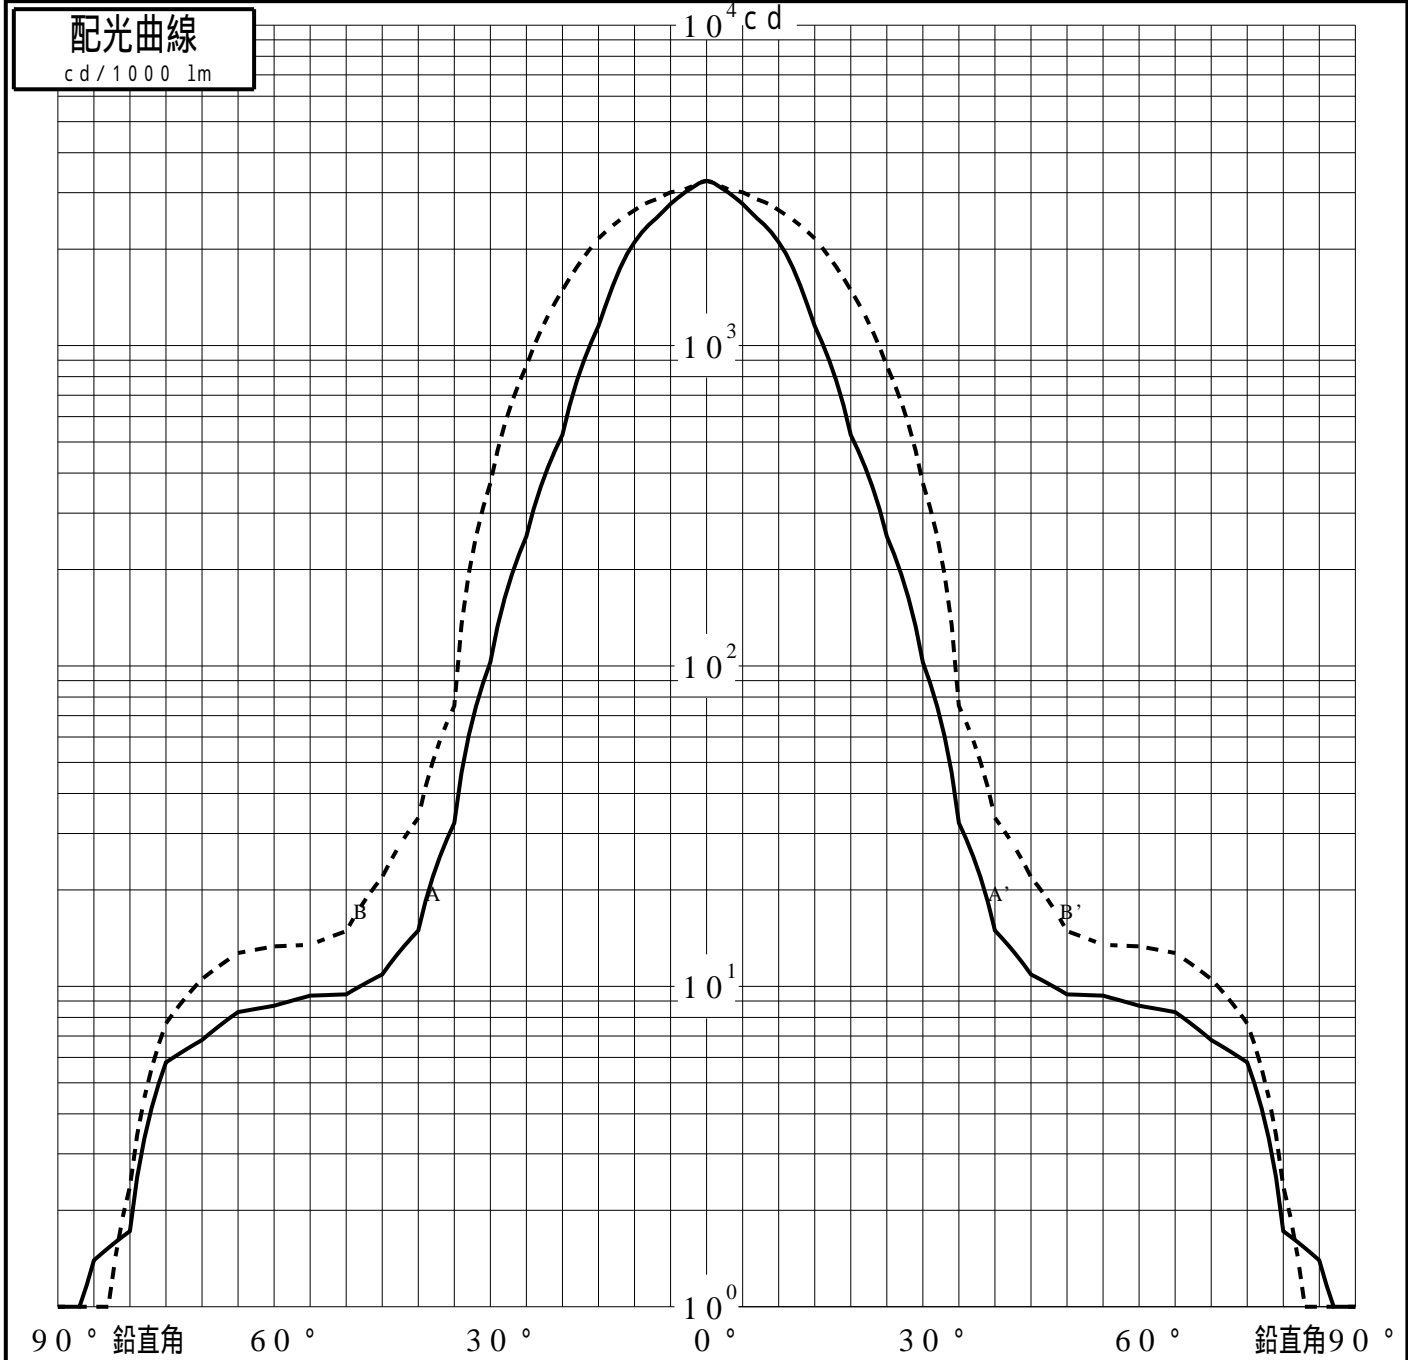

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62722W+NTS90151+NTS91	光源	LED3500_70_370 ×1
管理番号	K0161187(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

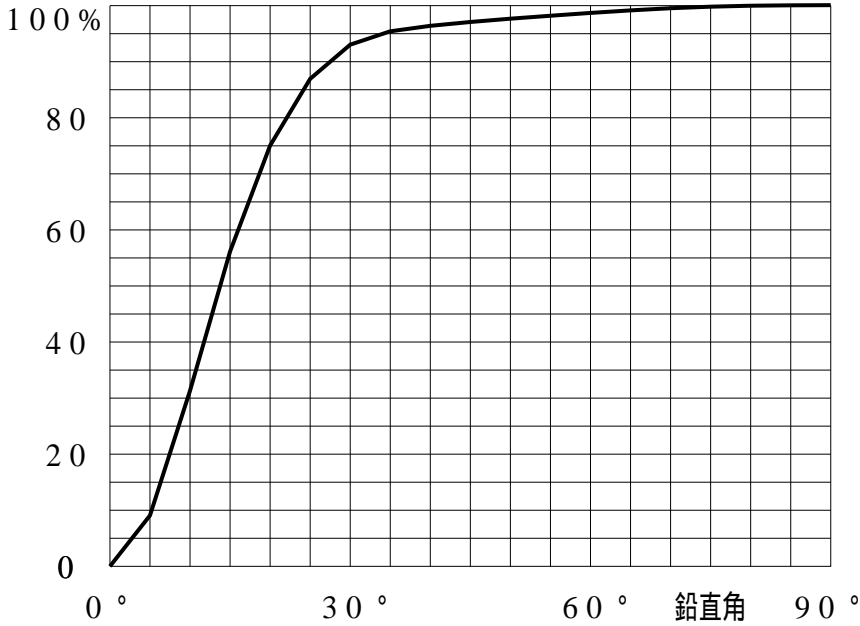

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

