


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS 63590 (20 DEG)				
光源	LED9999_70_2790 x1 2790.0 lm				
管理番号	K0172431(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	93.2 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	46.9%	81.1%	86.9%
最大光度	6423 cd/1000 lm	ビ - ム角	20.4	36.4	42.4

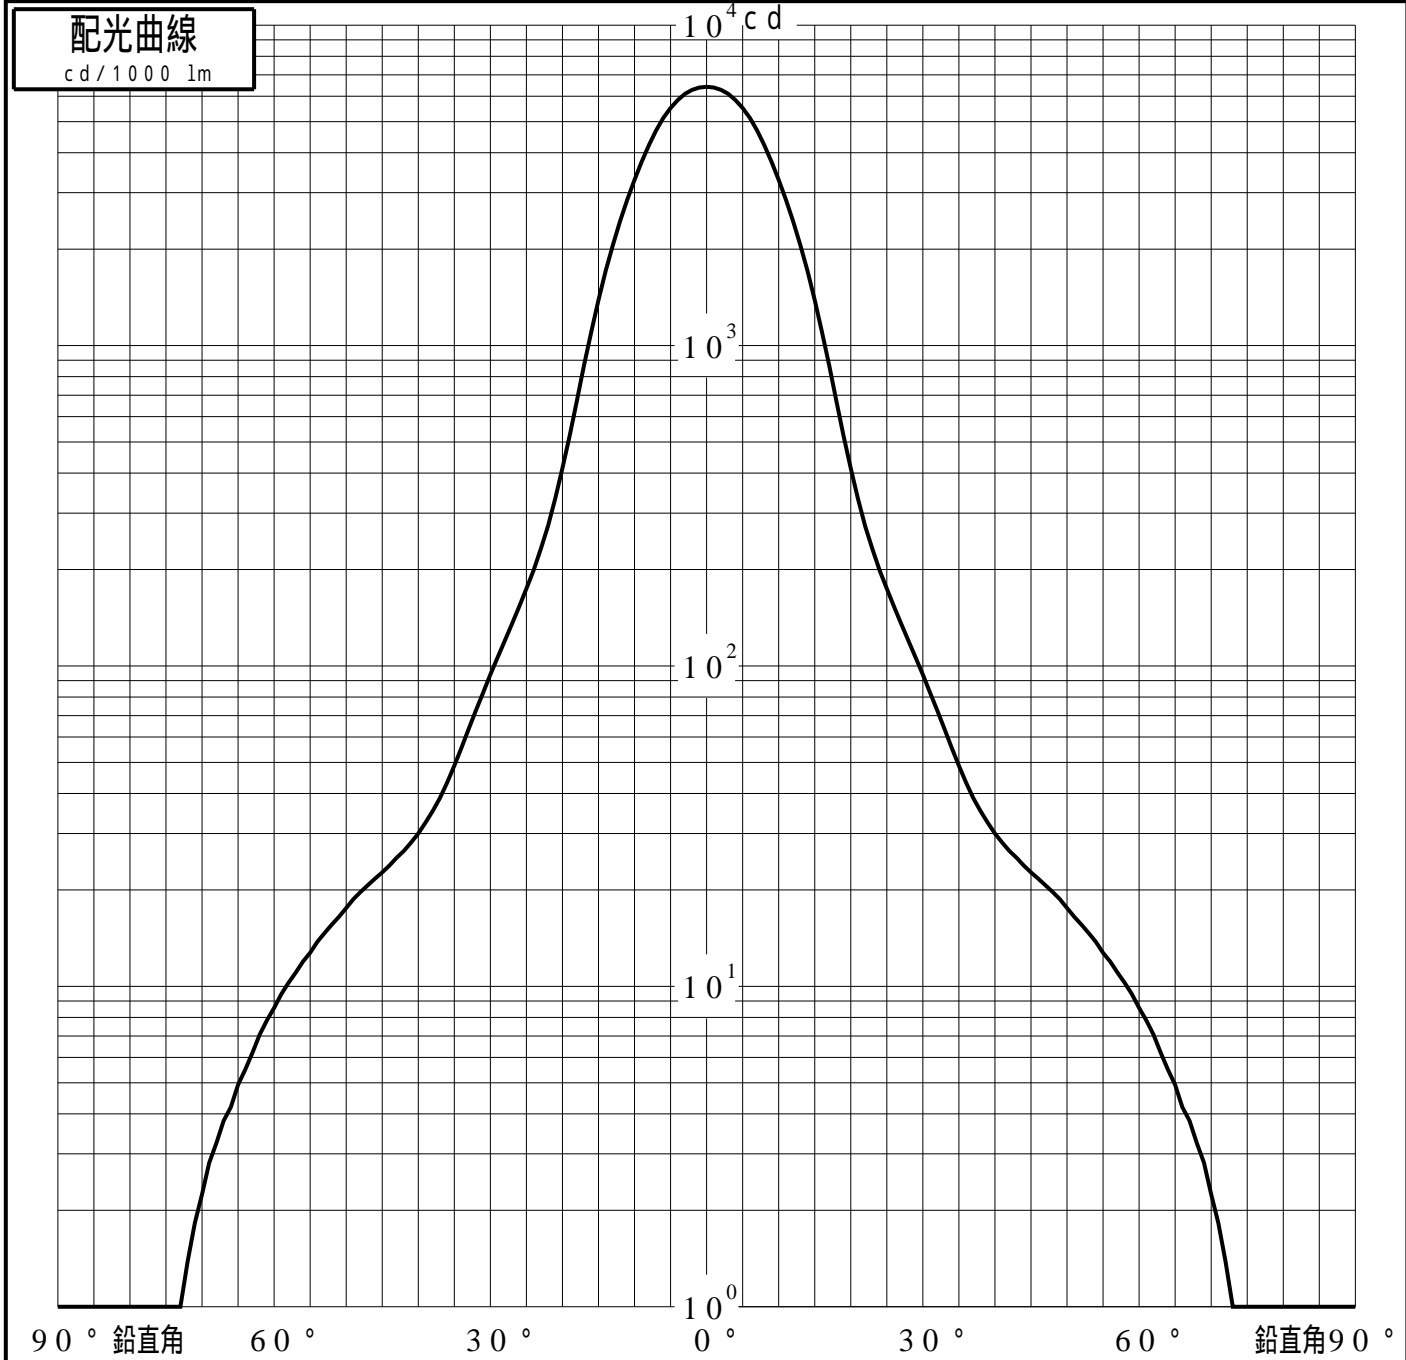

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS63590(20DEG)	光源	LED9999_70_2790 ×1
管理番号	K0172431(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

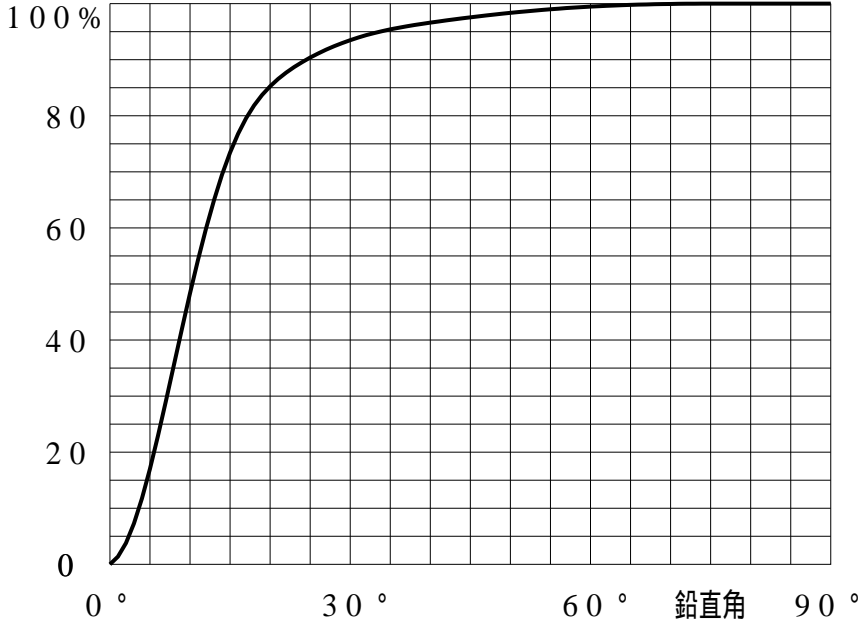

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm