


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS 65520 W+ NTS 90551 + NTS 91					
光源	LED5000_70_2730 ×1                      2730.0 lm					
管理番号	K0169282(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.4%	83.9%	89.4%	
最大光度	2673 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 17.4 BB' 58.6	34.9	43.0	

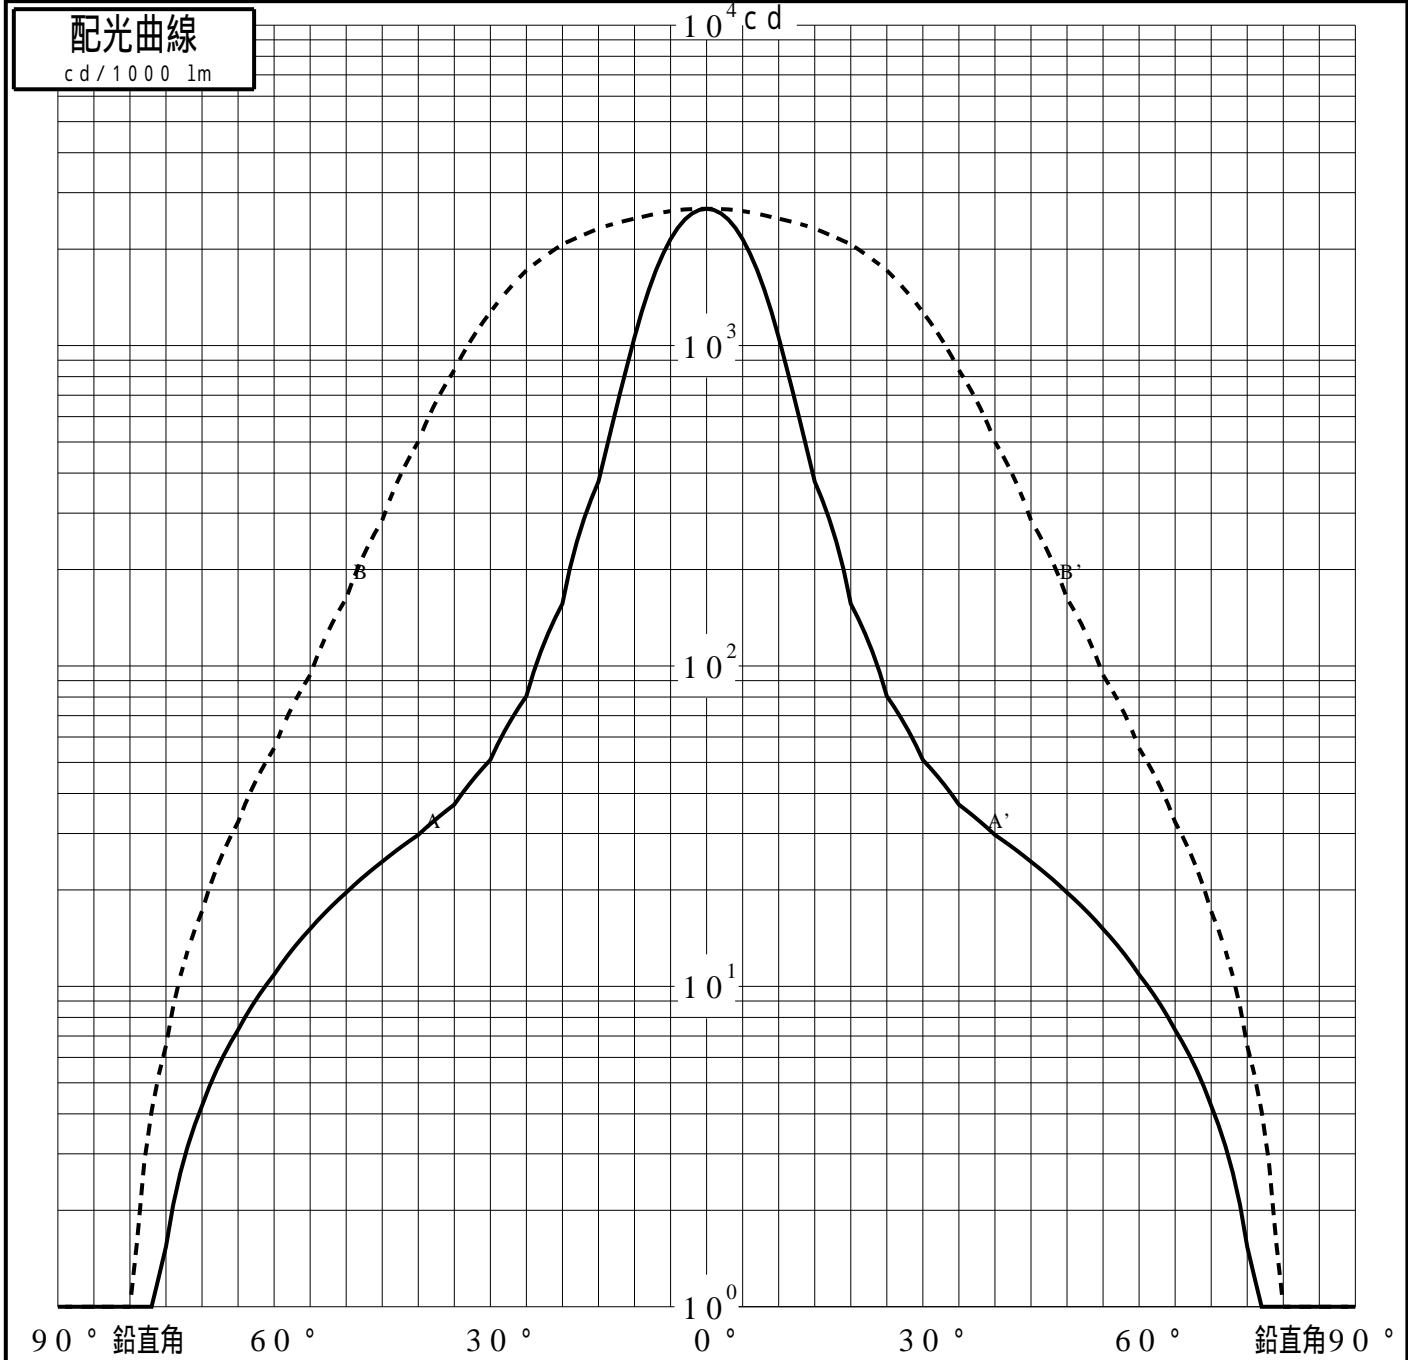

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS65520W+NTS90551+NTS91	光源	LED5000_70_2730 ×1
管理番号	K0169282(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

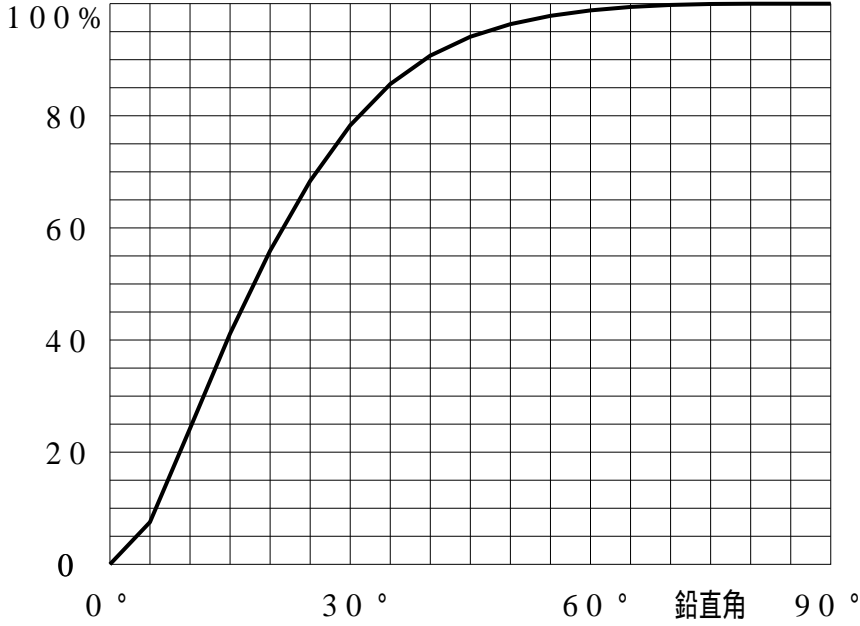

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

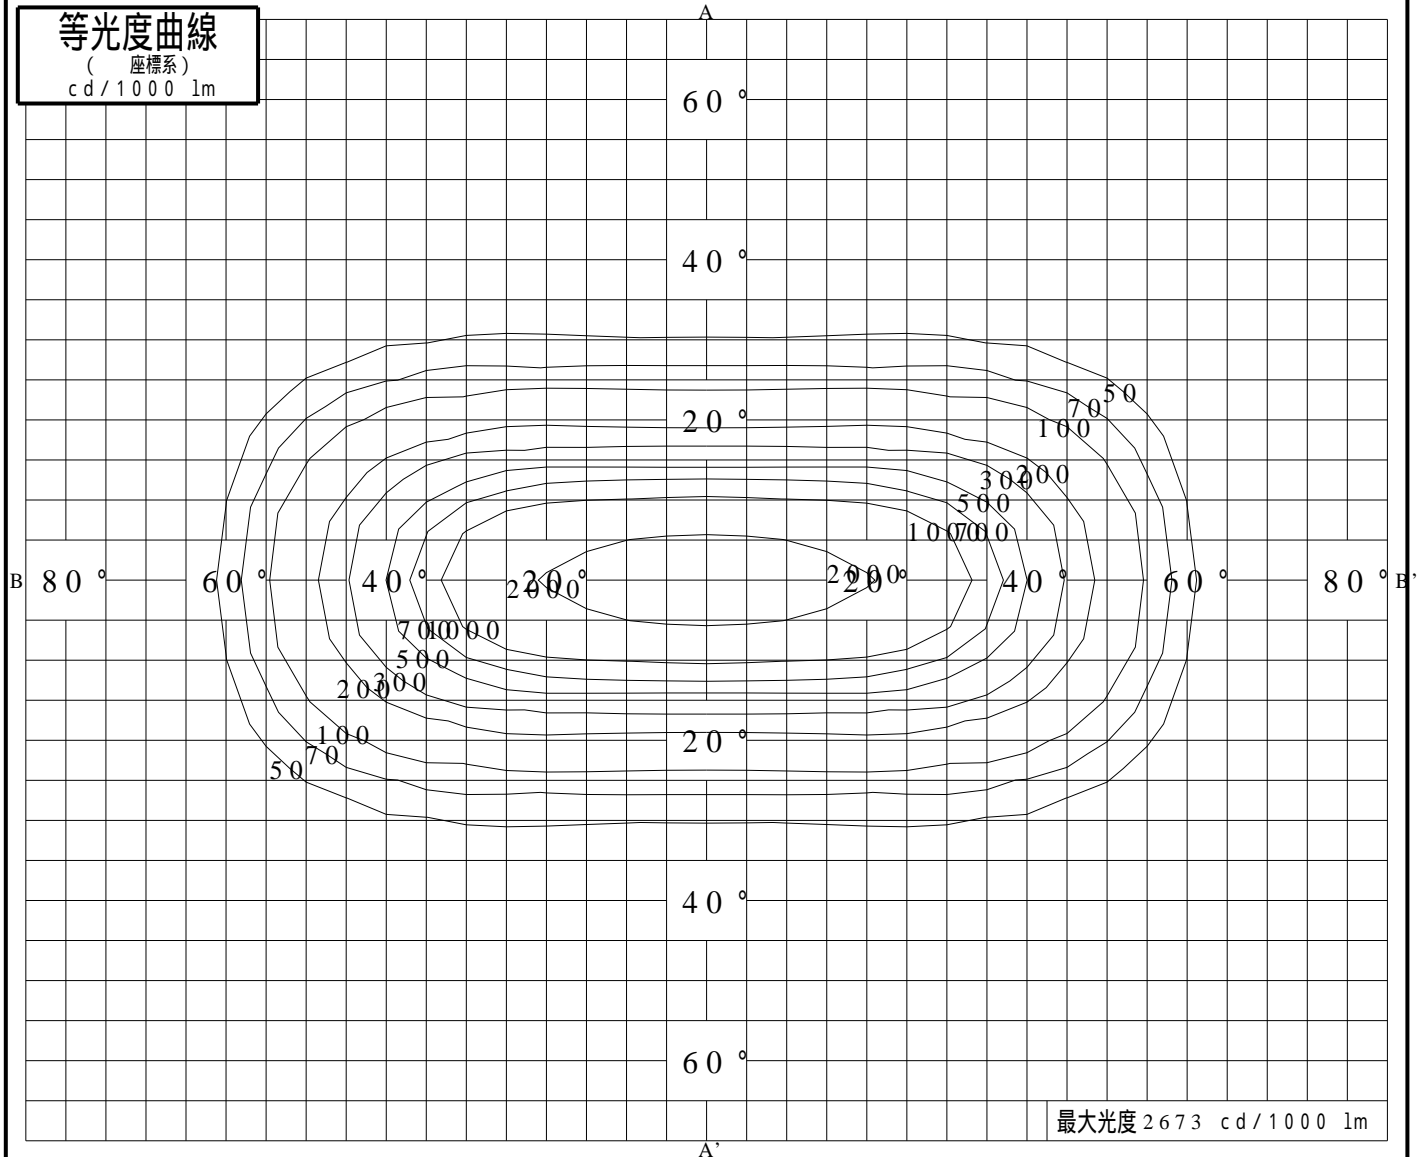

最大光度 2673 cd/1000 lm