屋内照明器具特性

品番（品名）	NWCF59313(JYOUJI)
光源	LED3500_70_480 x1　　480.0 lm
管理番号	K0185160(2)DR1
BZ分類	BZ9

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	50 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	50 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	44	31	23	18	40	29	21	16	33	24	18	13	26	19	14	10	5
	中 0.6	0.8	52	40	31	25	48	36	29	23	39	30	24	19	31	24	19	15	9
	否 0.56	1.0	58	46	37	31	53	42	34	29	43	35	29	24	35	28	23	19	11
下方投影面積	cm^2	1.25	64	52	44	37	58	48	40	34	48	40	34	29	38	32	27	23	14
		1.5	68	57	49	42	62	53	45	39	51	44	38	33	41	35	31	27	17
等価発光面積	cm^2	2.0	73	64	57	50	67	59	52	47	56	49	44	39	45	40	36	32	21
		2.5	77	69	62	56	71	64	57	52	59	53	48	44	48	43	40	36	24
		3.0	80	72	66	61	73	67	61	56	61	56	52	48	50	46	42	39	26
		4.0	83	77	72	67	77	71	67	62	64	60	56	53	53	50	47	44	30
		5.0	86	80	76	71	79	74	70	66	67	63	60	56	55	52	49	47	32
		7.0	88	84	80	77	82	78	75	72	69	66	64	61	57	55	53	51	36
		10.0	91	88	85	82	84	81	79	76	72	69	67	65	60	58	56	54	39

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.00Hm	1.85Hm

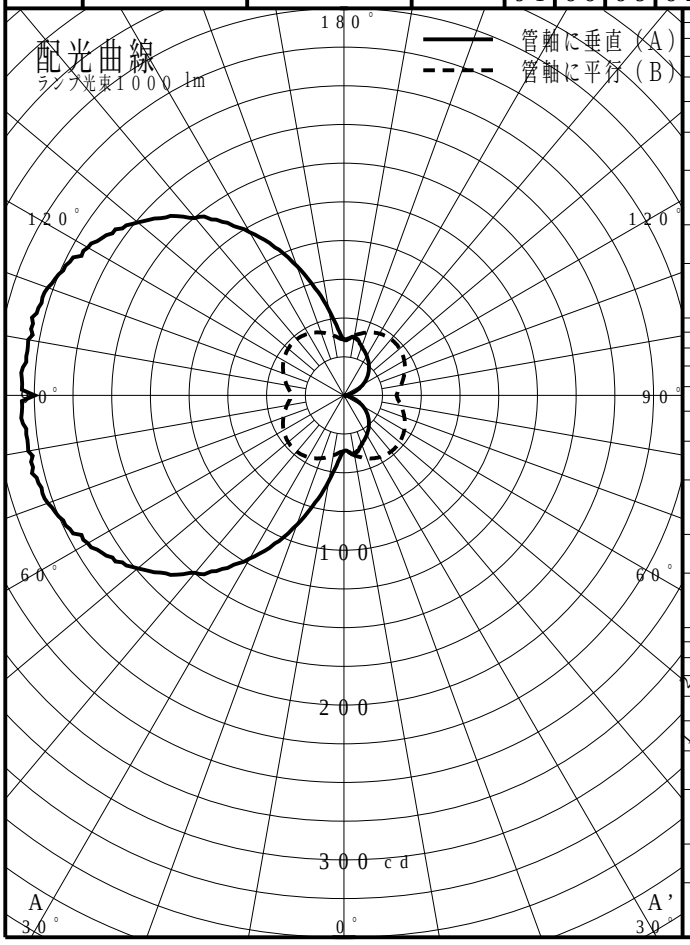

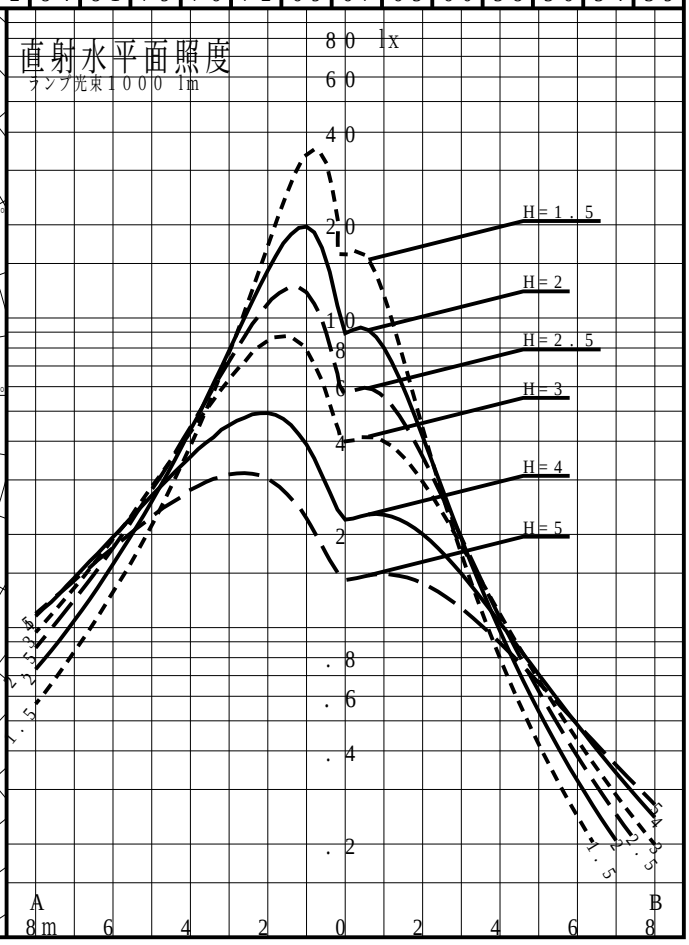

210.1
36.0

パナソニック株式会社