


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS 2 2 1 5 2 + NTS 9 2 1 5 1 (1 3 DE G)				
光源	LED3500_70_895 ×1 895.0 l m				
管理番号	K0168004(*) DJ 1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	85.0 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	45.9%	77.5%	83.8%
最大光度	14574 cd/1000 lm	ビ - ム角	13.3	23.8	28.6

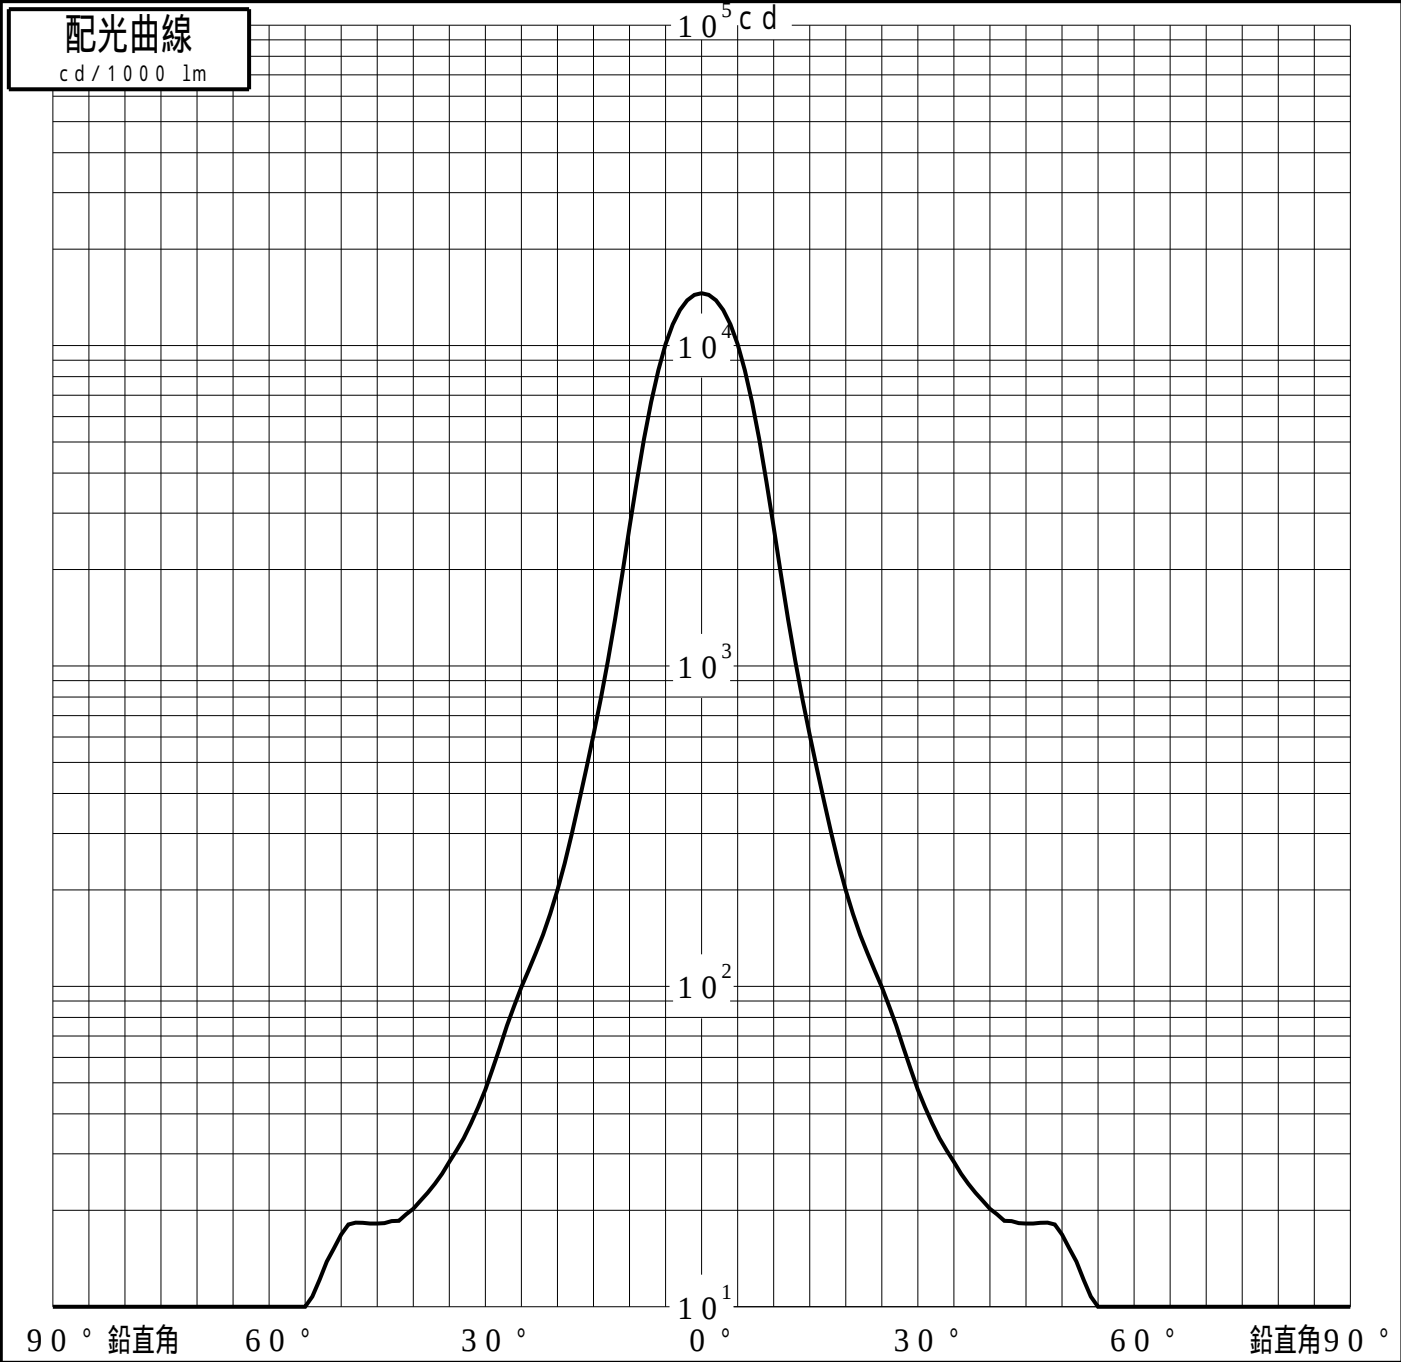

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS22152+NTS92151(13DEG)


光源

LED3500_70_895 ×1

管理番号

K0168004(*)DJ1 TF

累積光束曲線

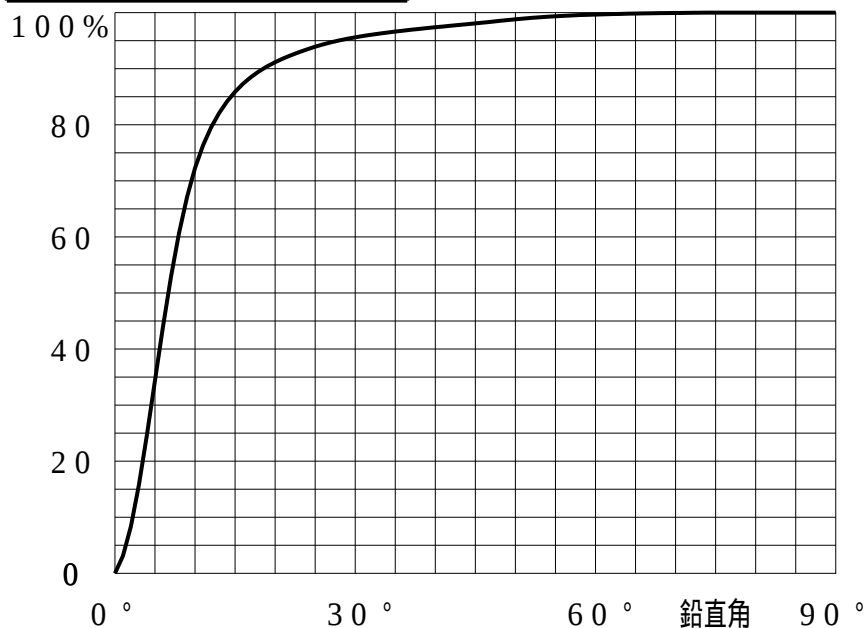

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm