投光照明器具特性

品名（品番）	NYS12727K				
光源	LED5000_85_106000 x1　　106000.0 lm				
管理番号	K0168913(0)DJ1　XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I0 / 2	I0 / 10	I0 / 20
器具効率	100.0　　%	ビーム効率	24.%	59.%	68.%
最大光度	5028 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 16.6	39.8	52.0
			BB' 17.3	39.7	50.7

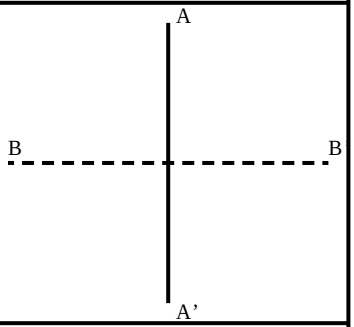

配光曲線

cd/1000 lm

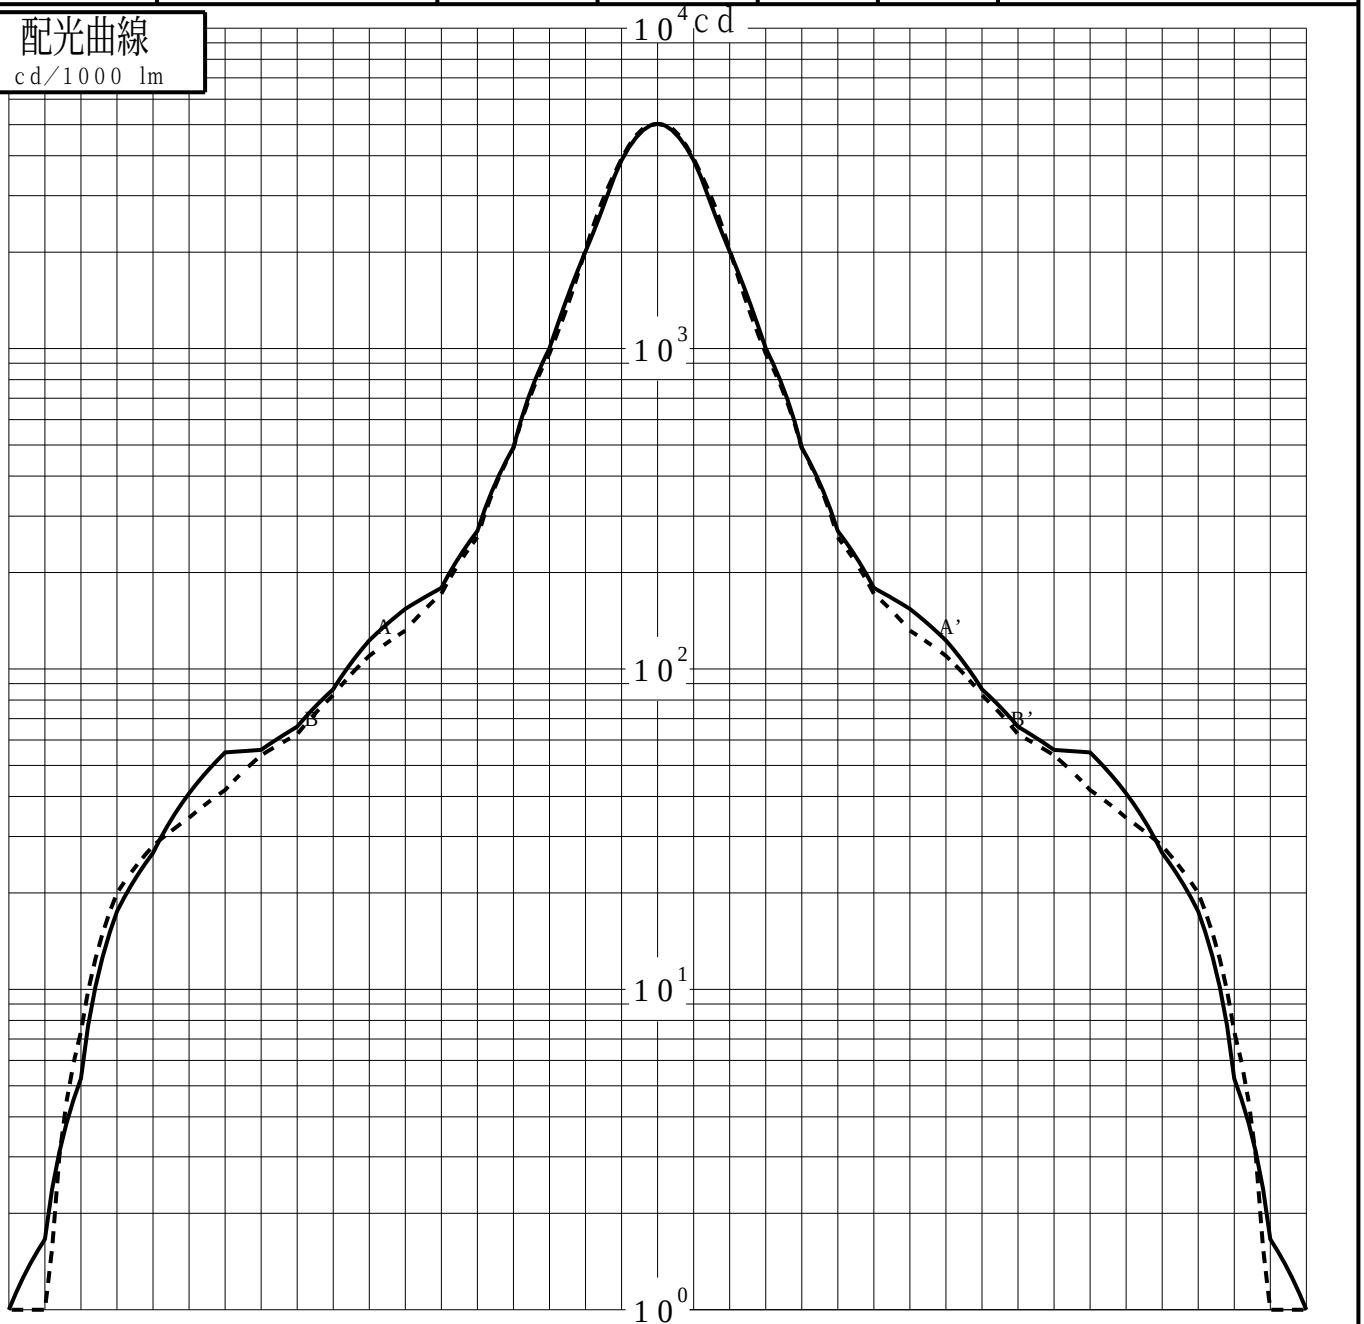

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NYS12727K	光源	LED5000_85_106000 x1
管理番号	K0168913(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

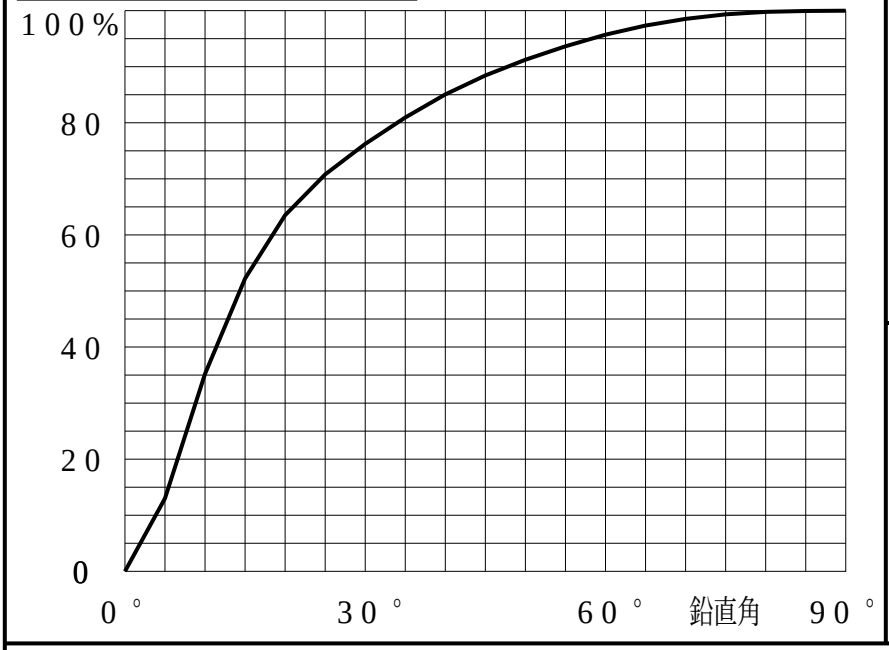

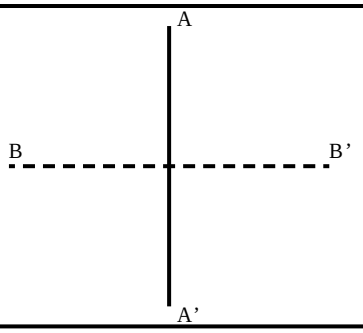

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

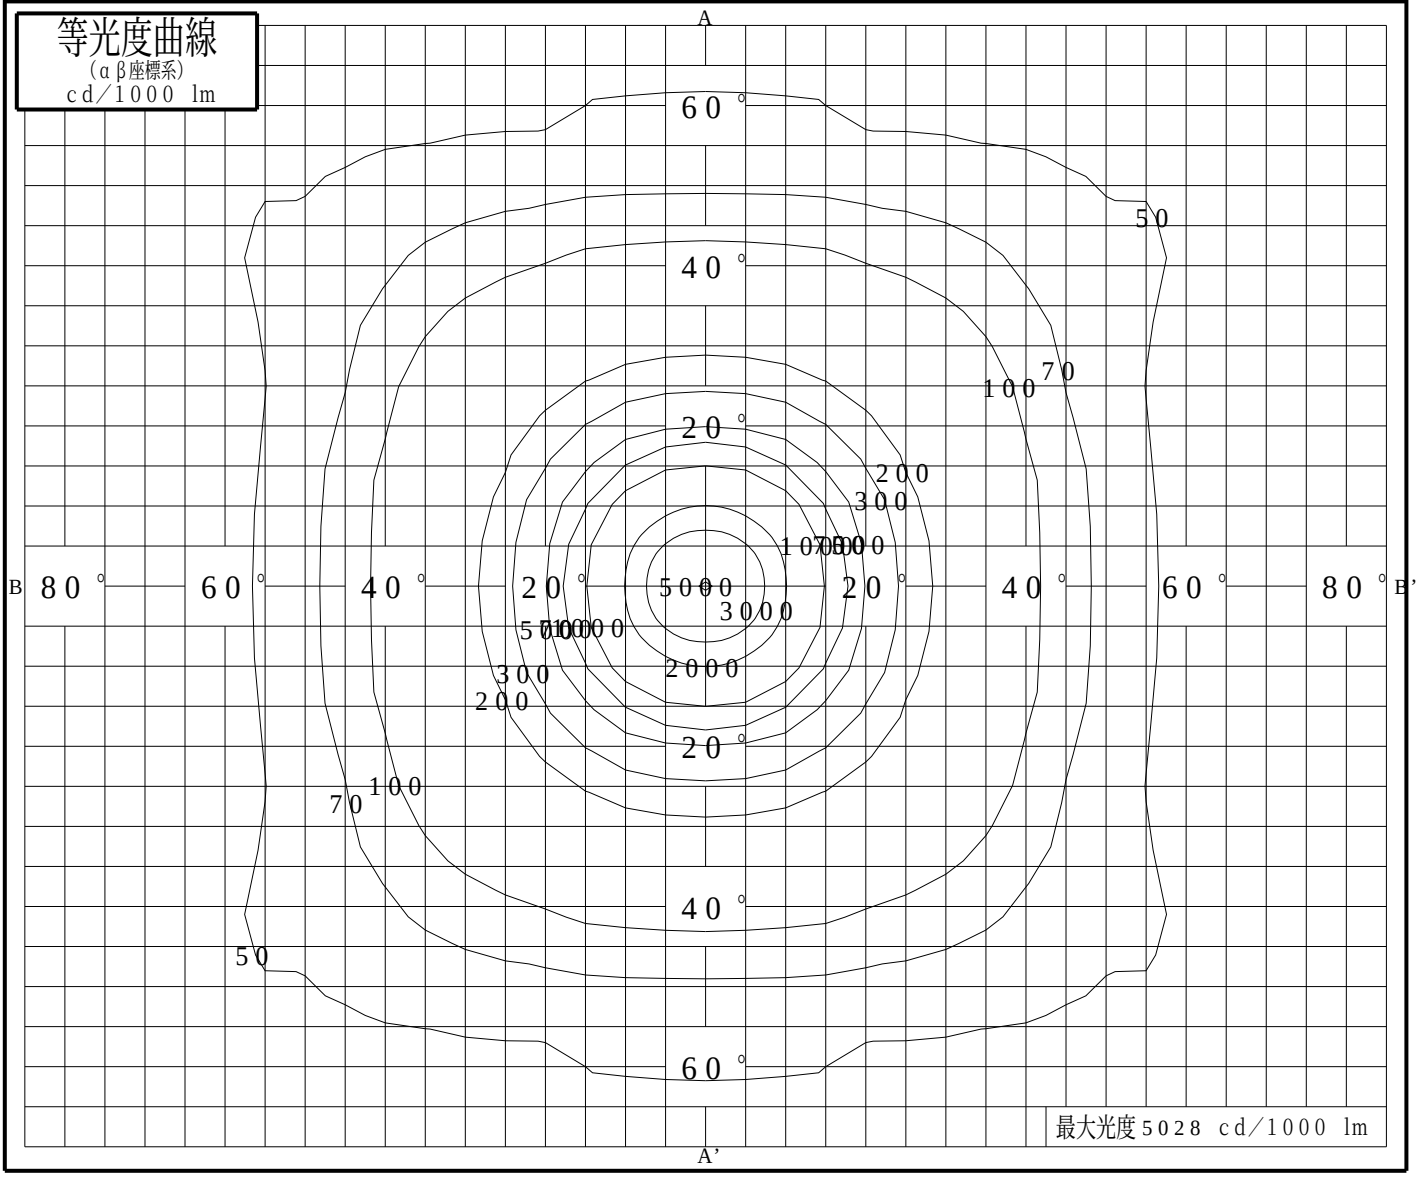

パナソニック株式会社