投光照明器具特性

品名（品番）	NYT1023SK+NYK50000
光源	LED5000_70_1195 x1　　1195.0 lm
管理番号	K0165405(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	98.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	52.9 %	91.1 %	94.5 %
最大光度	2202 cd/1000 lm	ビーム角	37.4 °	63.2 °	70.6 °



配光曲線
cd/1000 lm

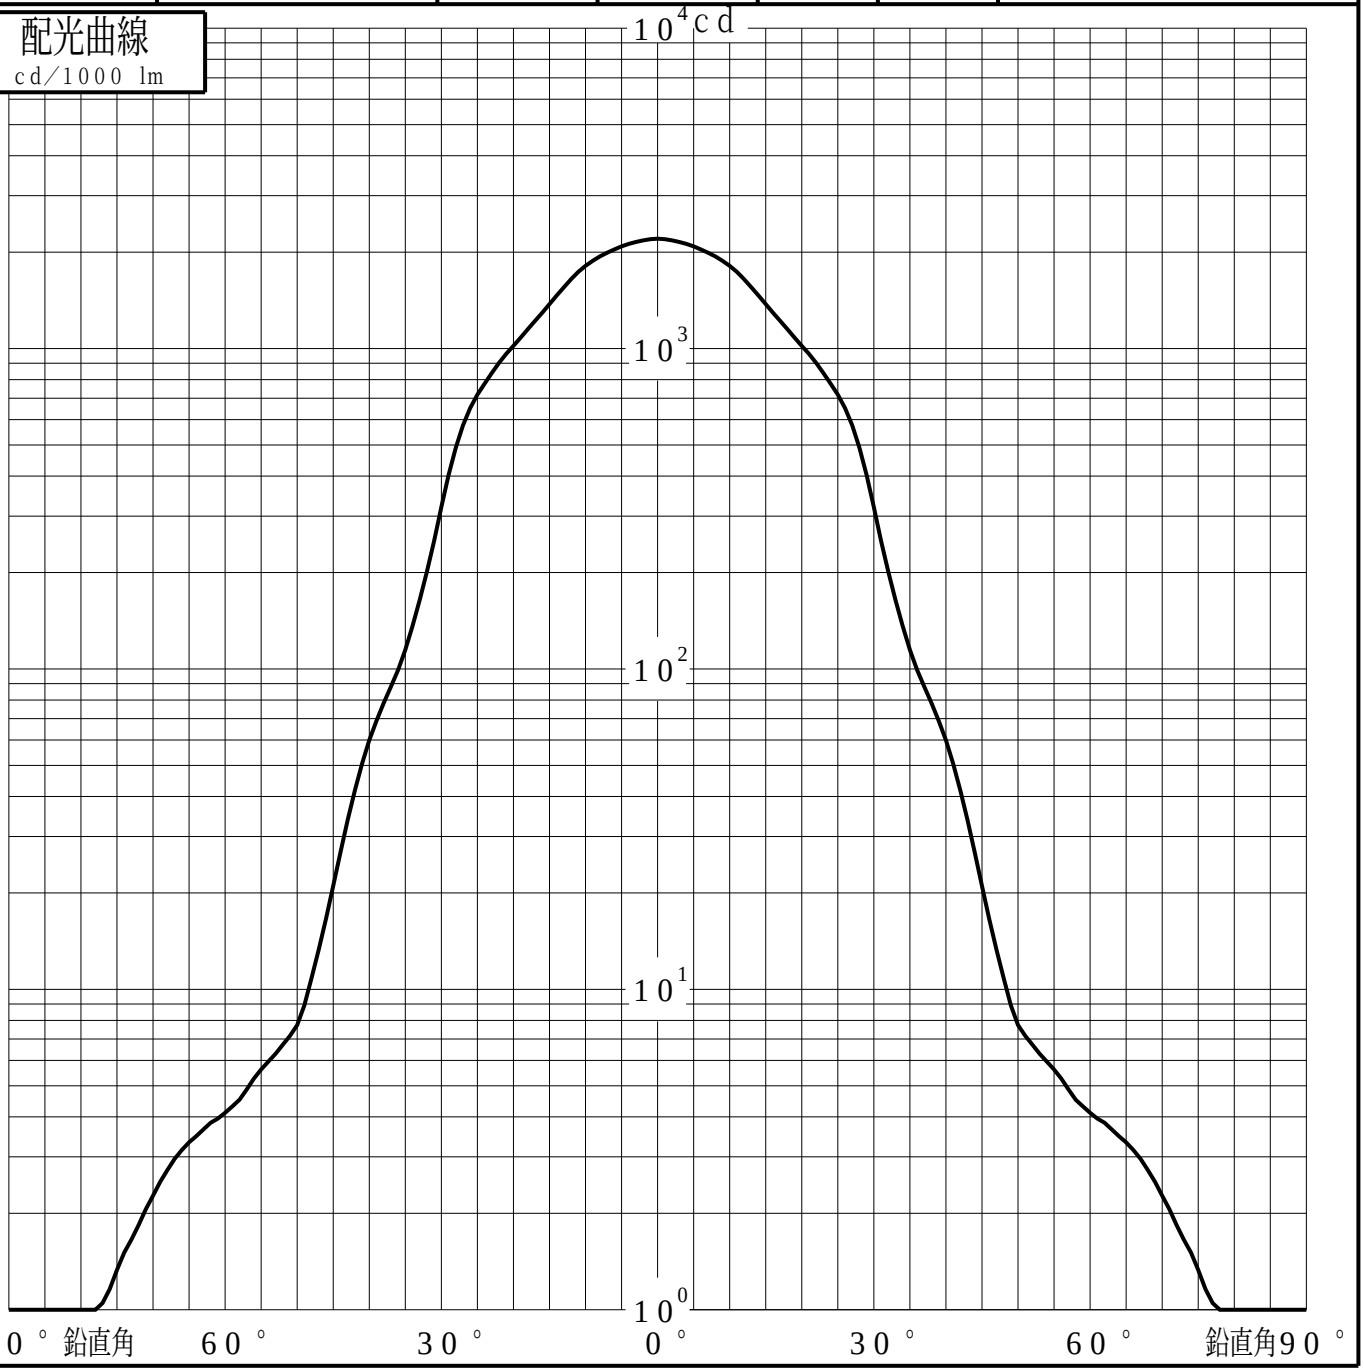

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NYT1023SK+NYK50000	光源	LED5000_70_1195 x1
管理番号	K0165405(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

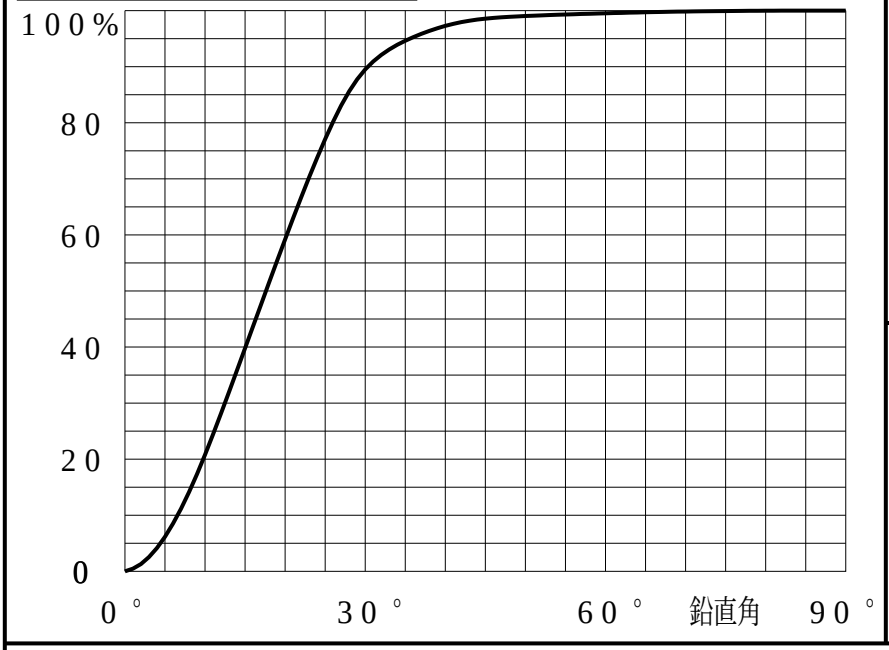



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

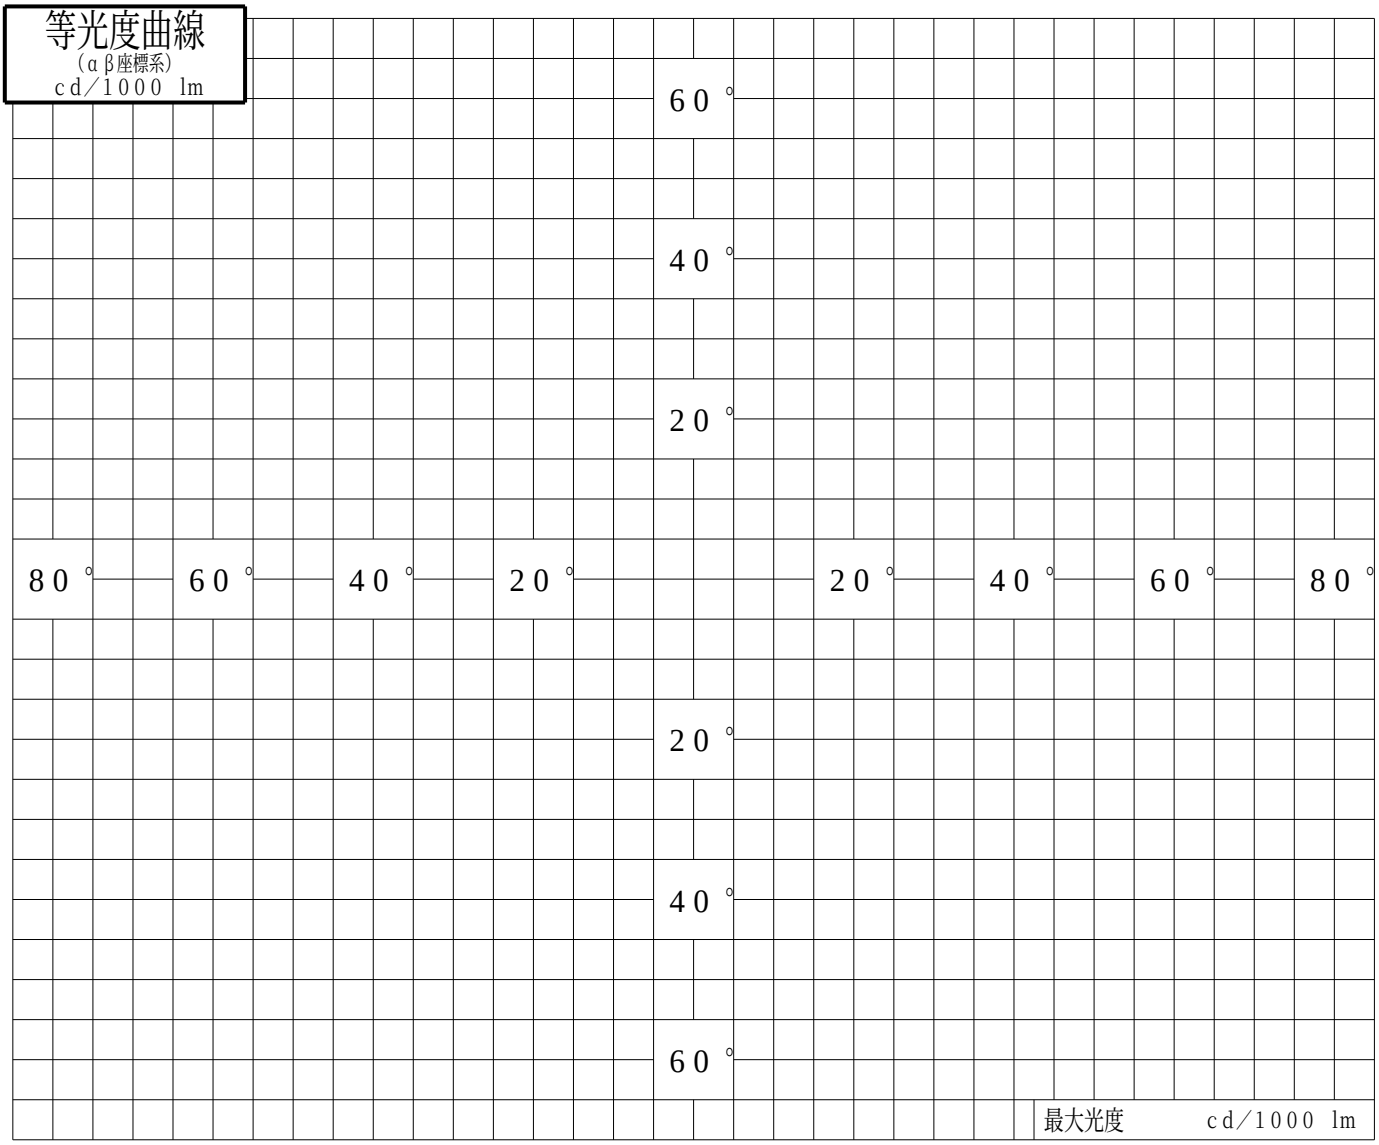

パナソニック株式会社