


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NYY7 1 9 2 3 + NTS 9 0 3 5 0	
光源	LED3000_70_1340 x1	1340.0 lm
管理番号	K0144196(6)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	89.5 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	44.9%	81.2%	86.7%
最大光度	4262 cd/1000 lm	ビ-ム角	24.5	45.7	53.6

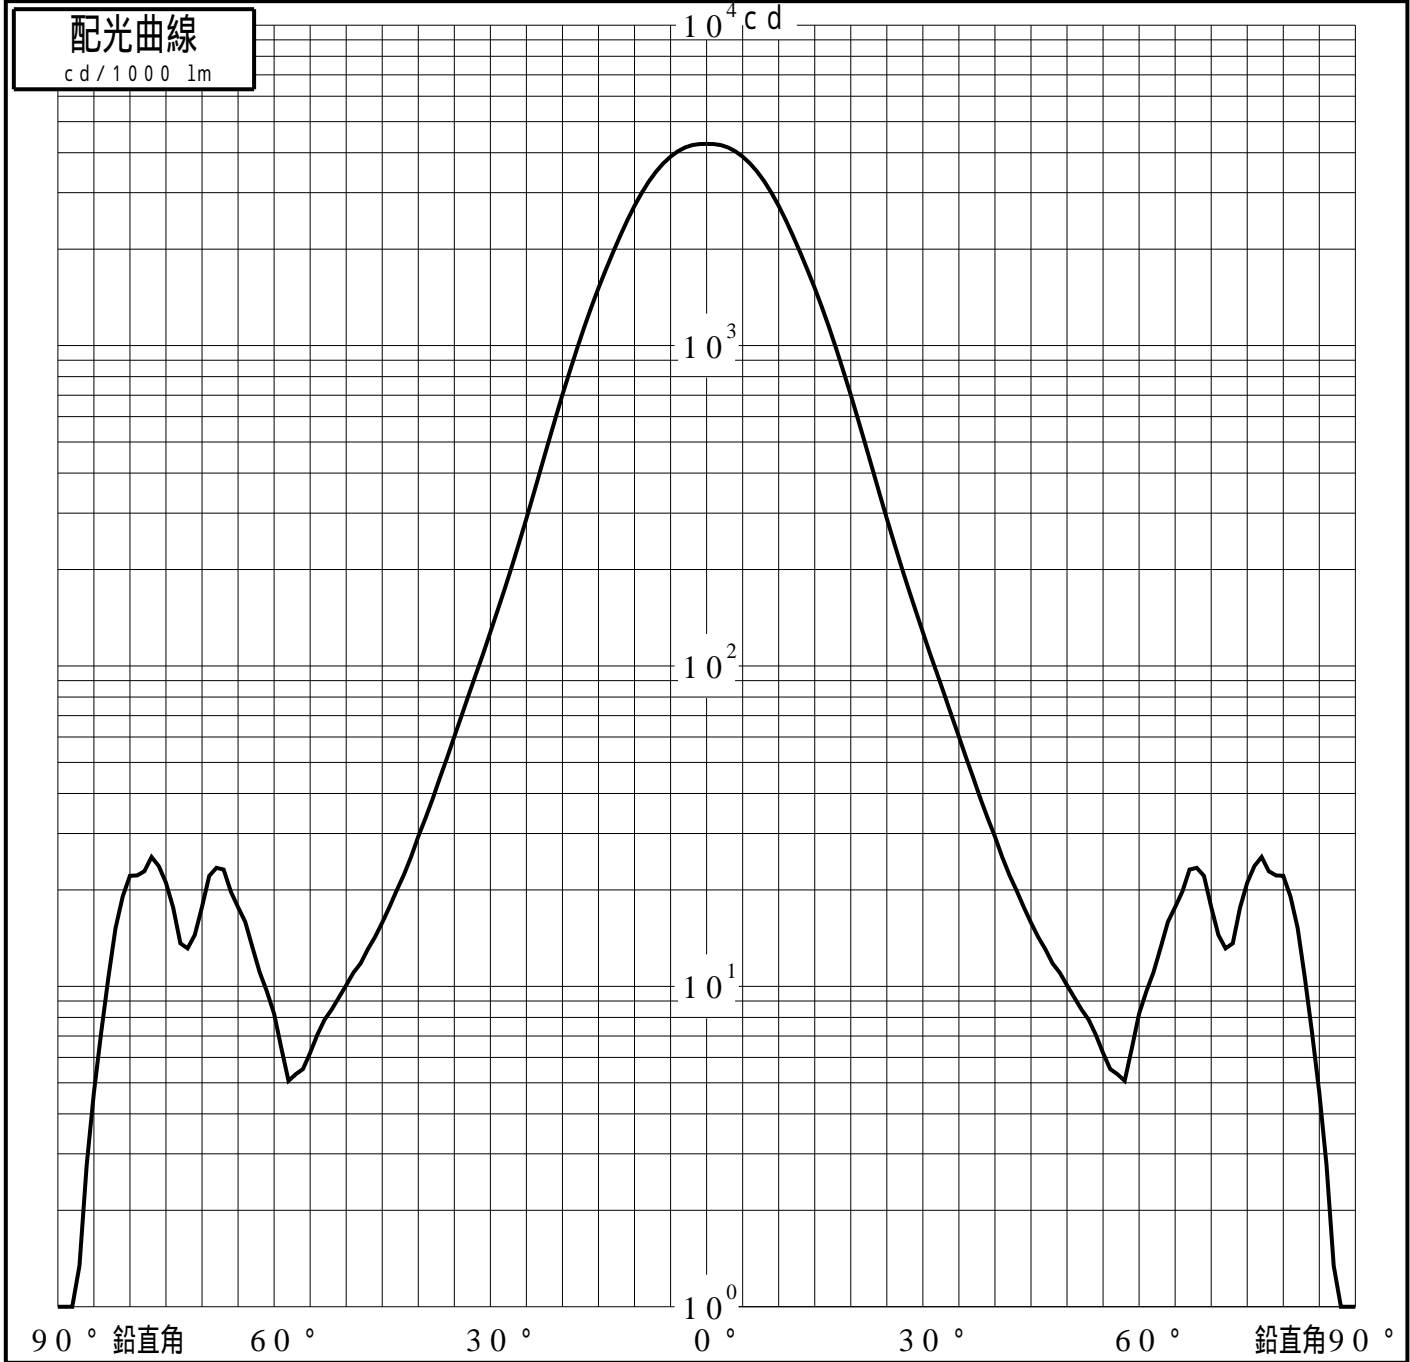

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NYY71923+NTS90350	光源	LED3000_70_1340 ×1
管理番号	K0144196(6)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

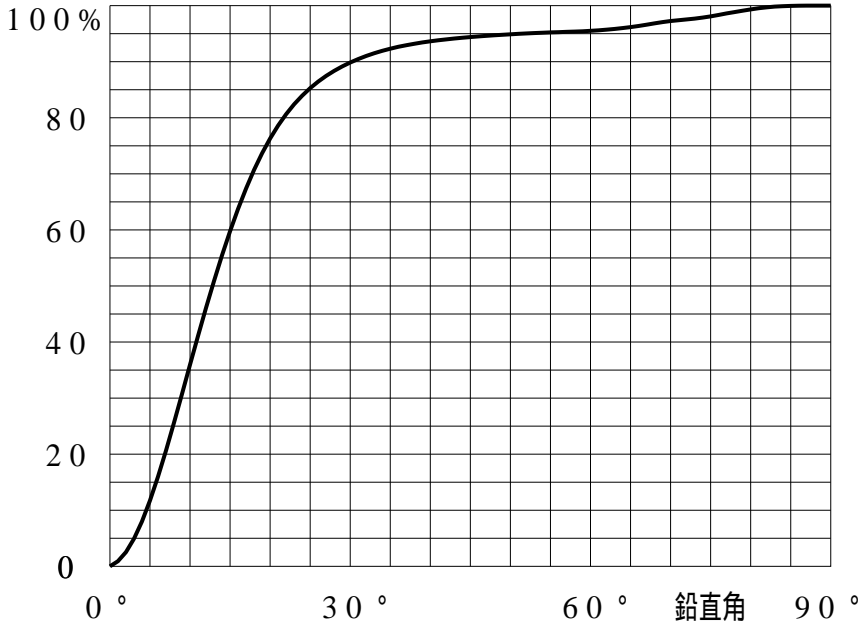

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm