


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NYT1071N+NYK50012				
光源	LED5000_70_6080 x1 6080.0 lm				
管理番号	K0164884(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	87.8 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	38.4%	73.5%	79.4%
最大光度	7543 cd/1000 lm	ビ-ム角	17.2	33.4	39.8

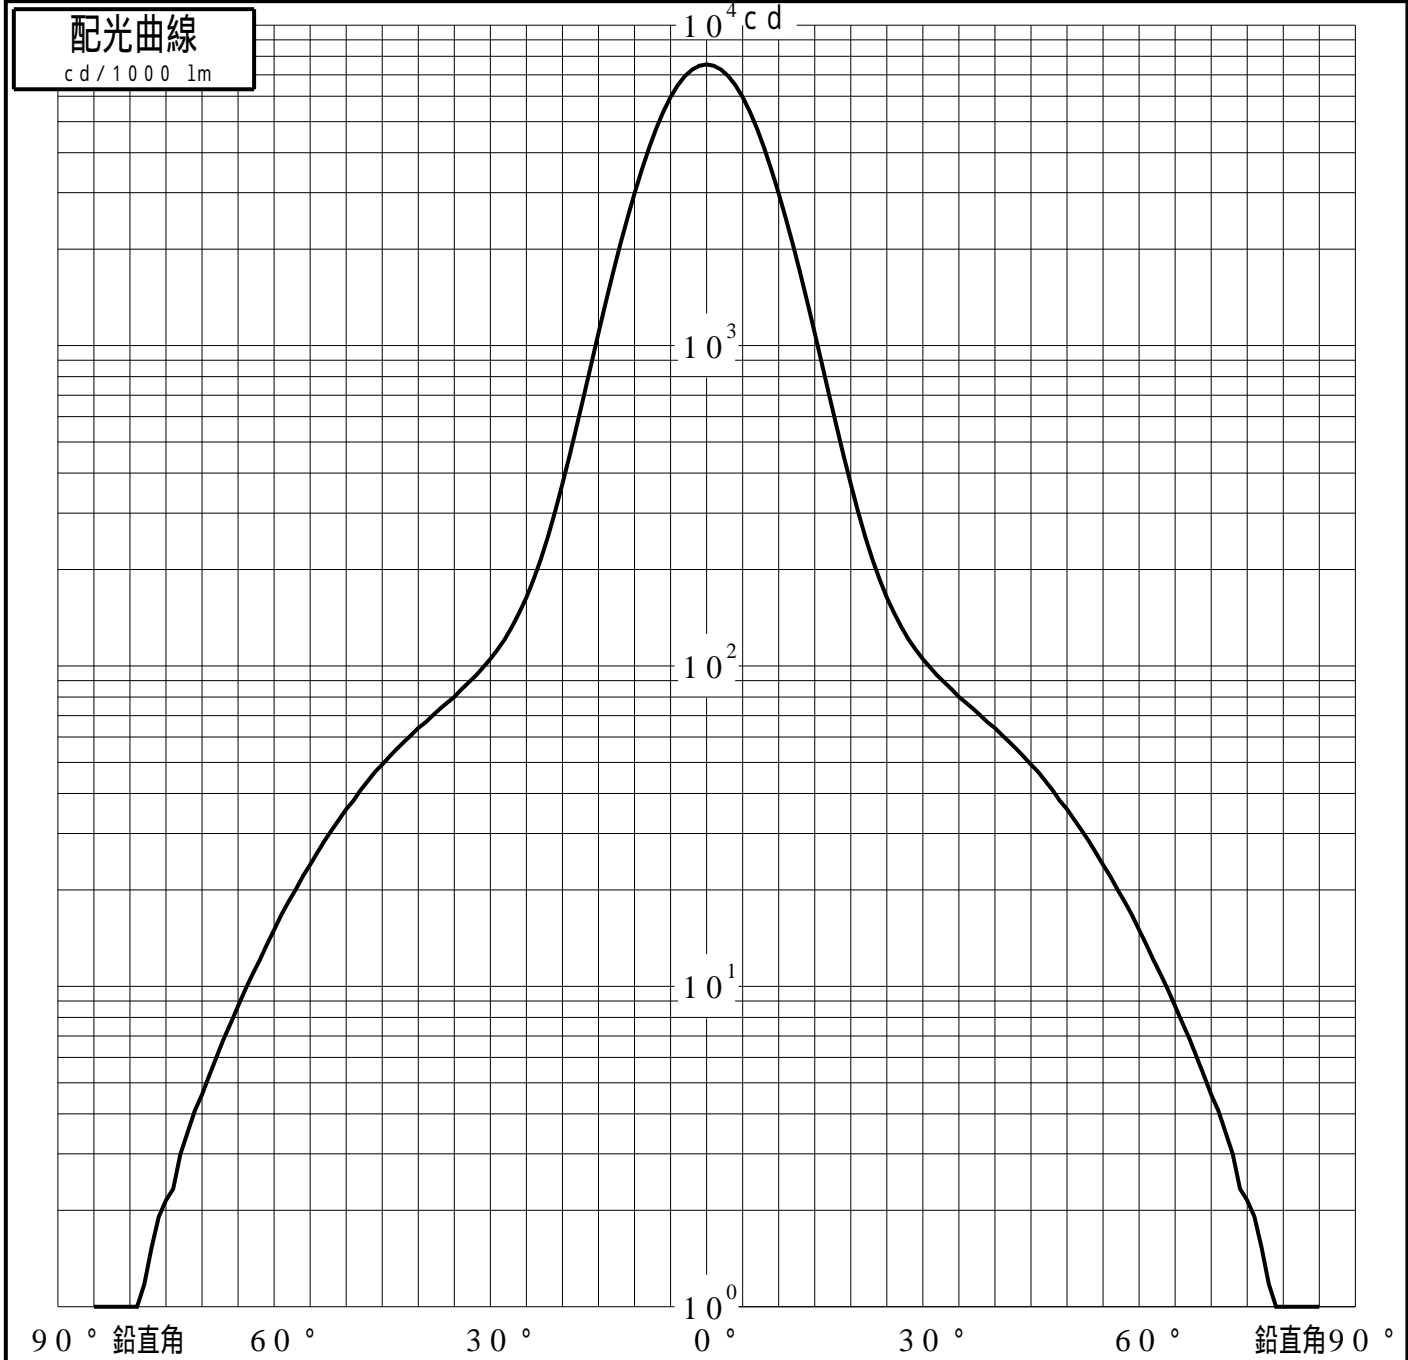

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NYT1071N+NYK50012	光源	LED5000_70_6080 ×1
管理番号	K0164884(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

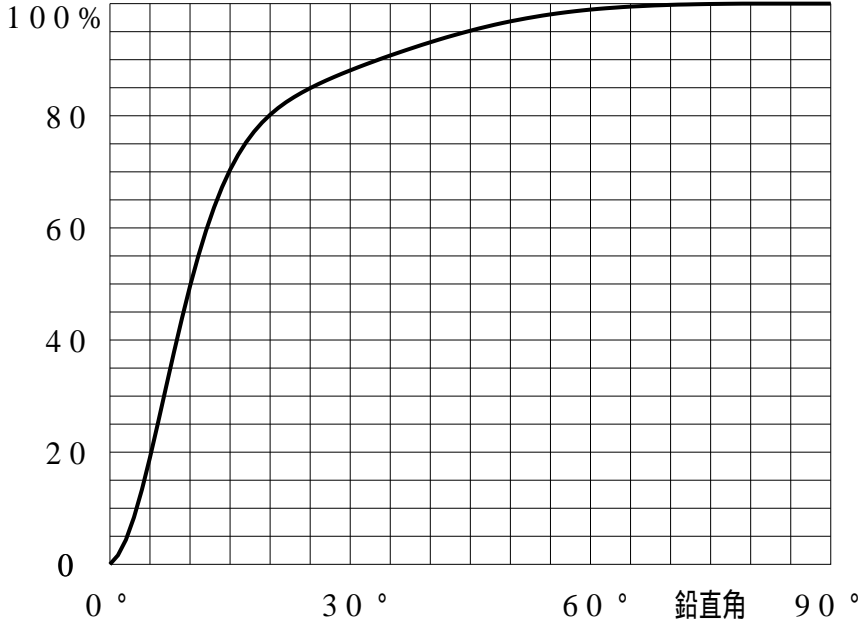

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm