投光照明器具特性

品名（品番）	NYY22014+NTS95100+NYY900
光源	LED2700_70_140 x1　　140.0 lm
管理番号	K0172928(1)D 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	98.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.6 %	82.8 %	89.6 %
最大光度	9311 cd/1000 lm	ビーム角	16.7	31.7	37.9



配光曲線
cd/1000 lm

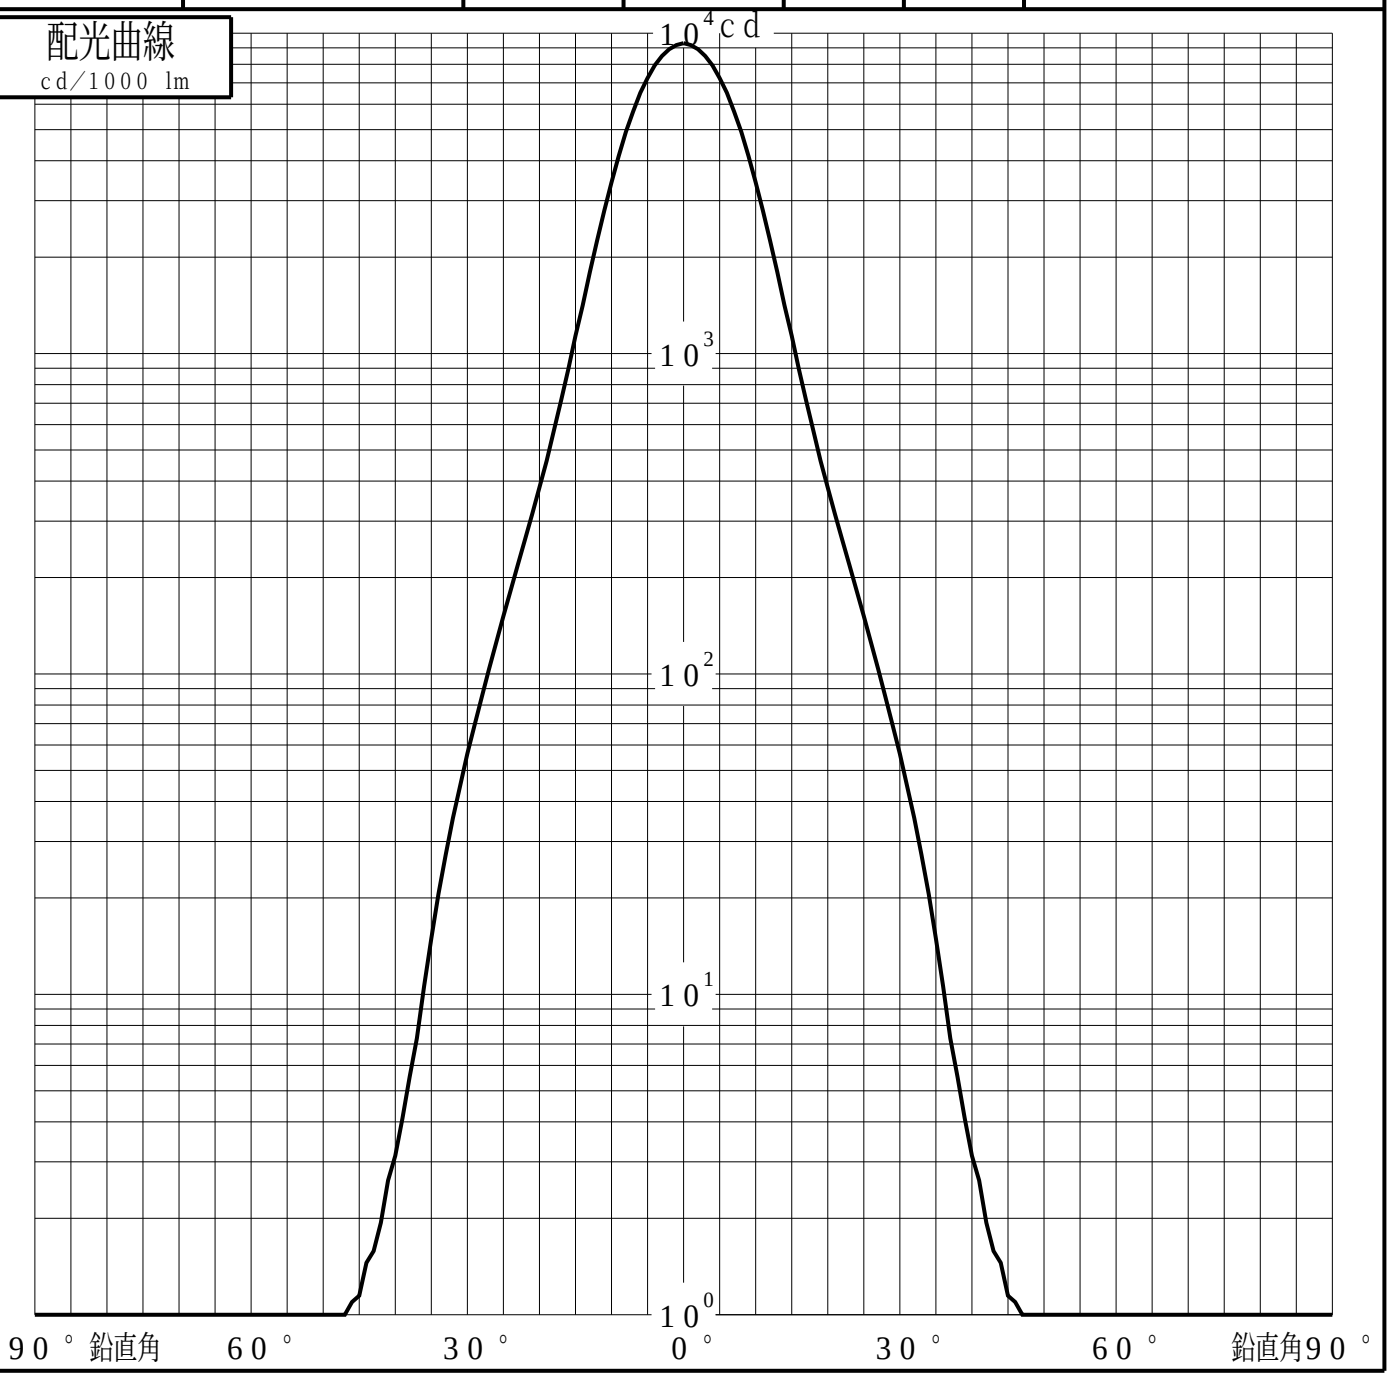

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NYY22014+NTS95100+NYY900	光源	LED2700_70_140 x1
管理番号	K0172928(1)D 1 TF		

累積光束曲線

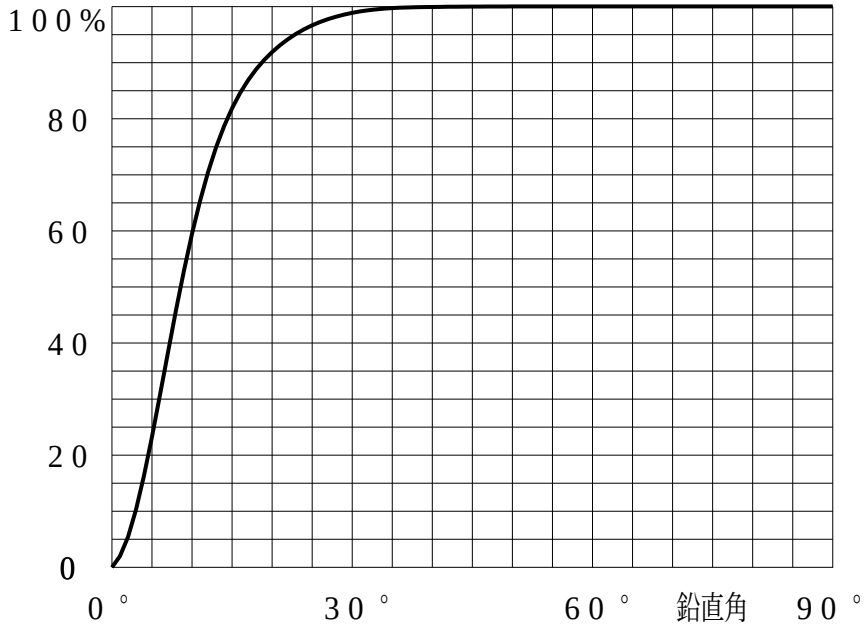



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

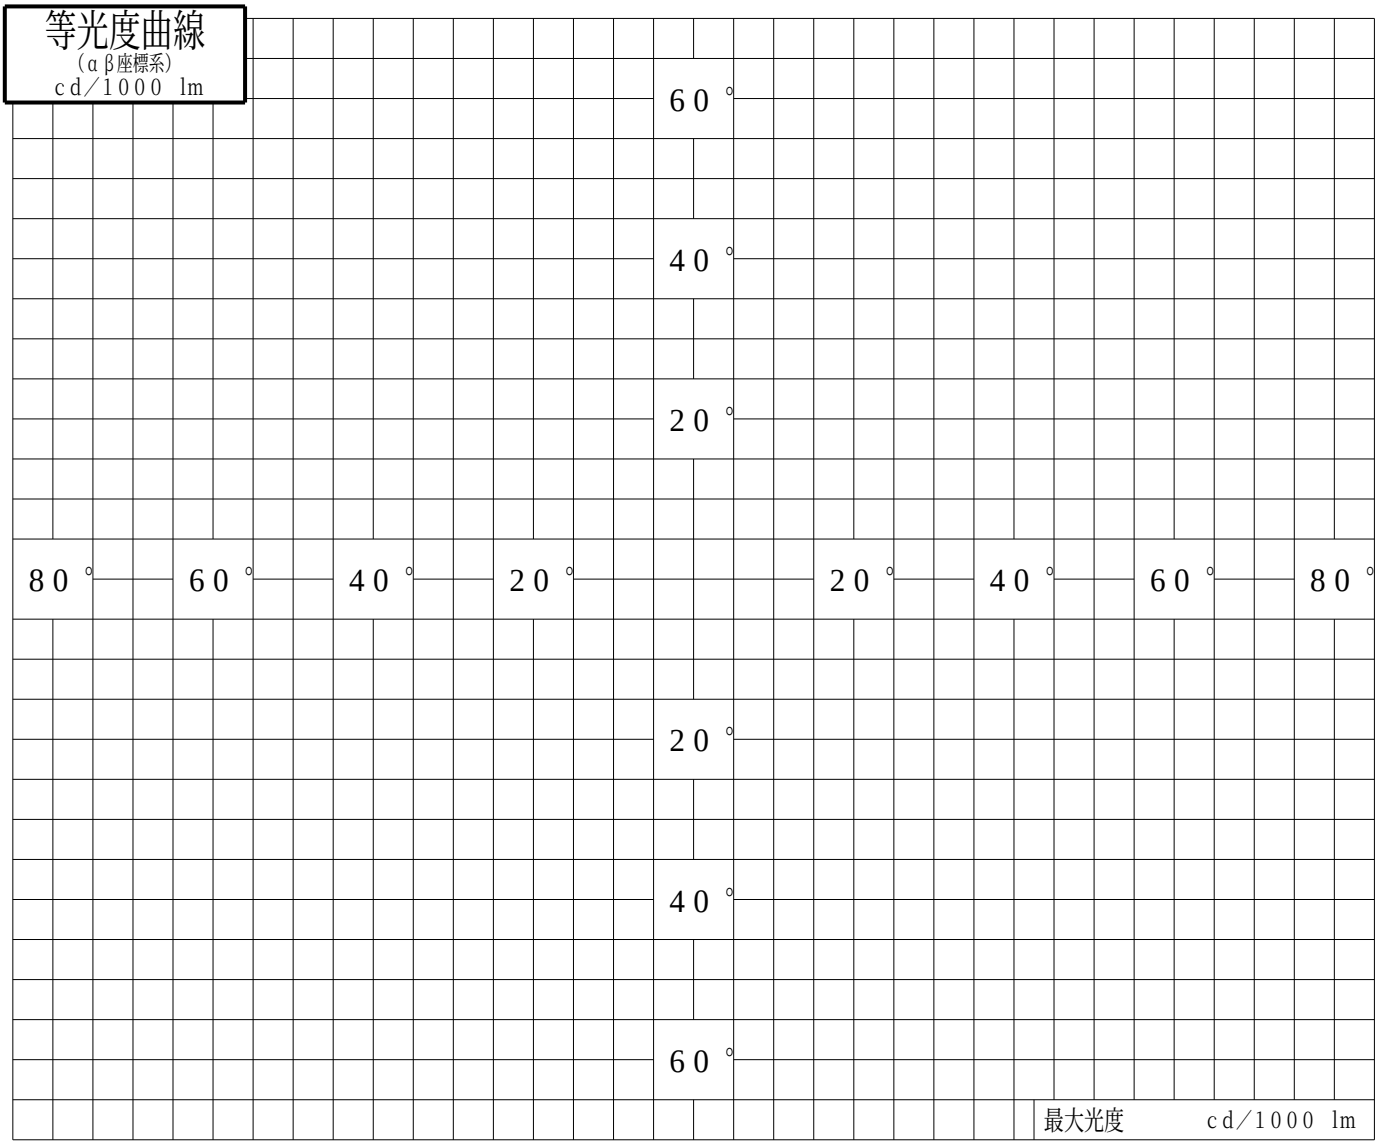

パナソニック株式会社