


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NYY71054+NTS90200+NYY900	
光源	LED4000_70_225 ×1	225.0 l m
管理番号	K0153270(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	82.5 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	36.7%	72.4%	81.7%
最大光度	17014 cd/1000 lm	ビ-ム角	11.2	22.6	28.7

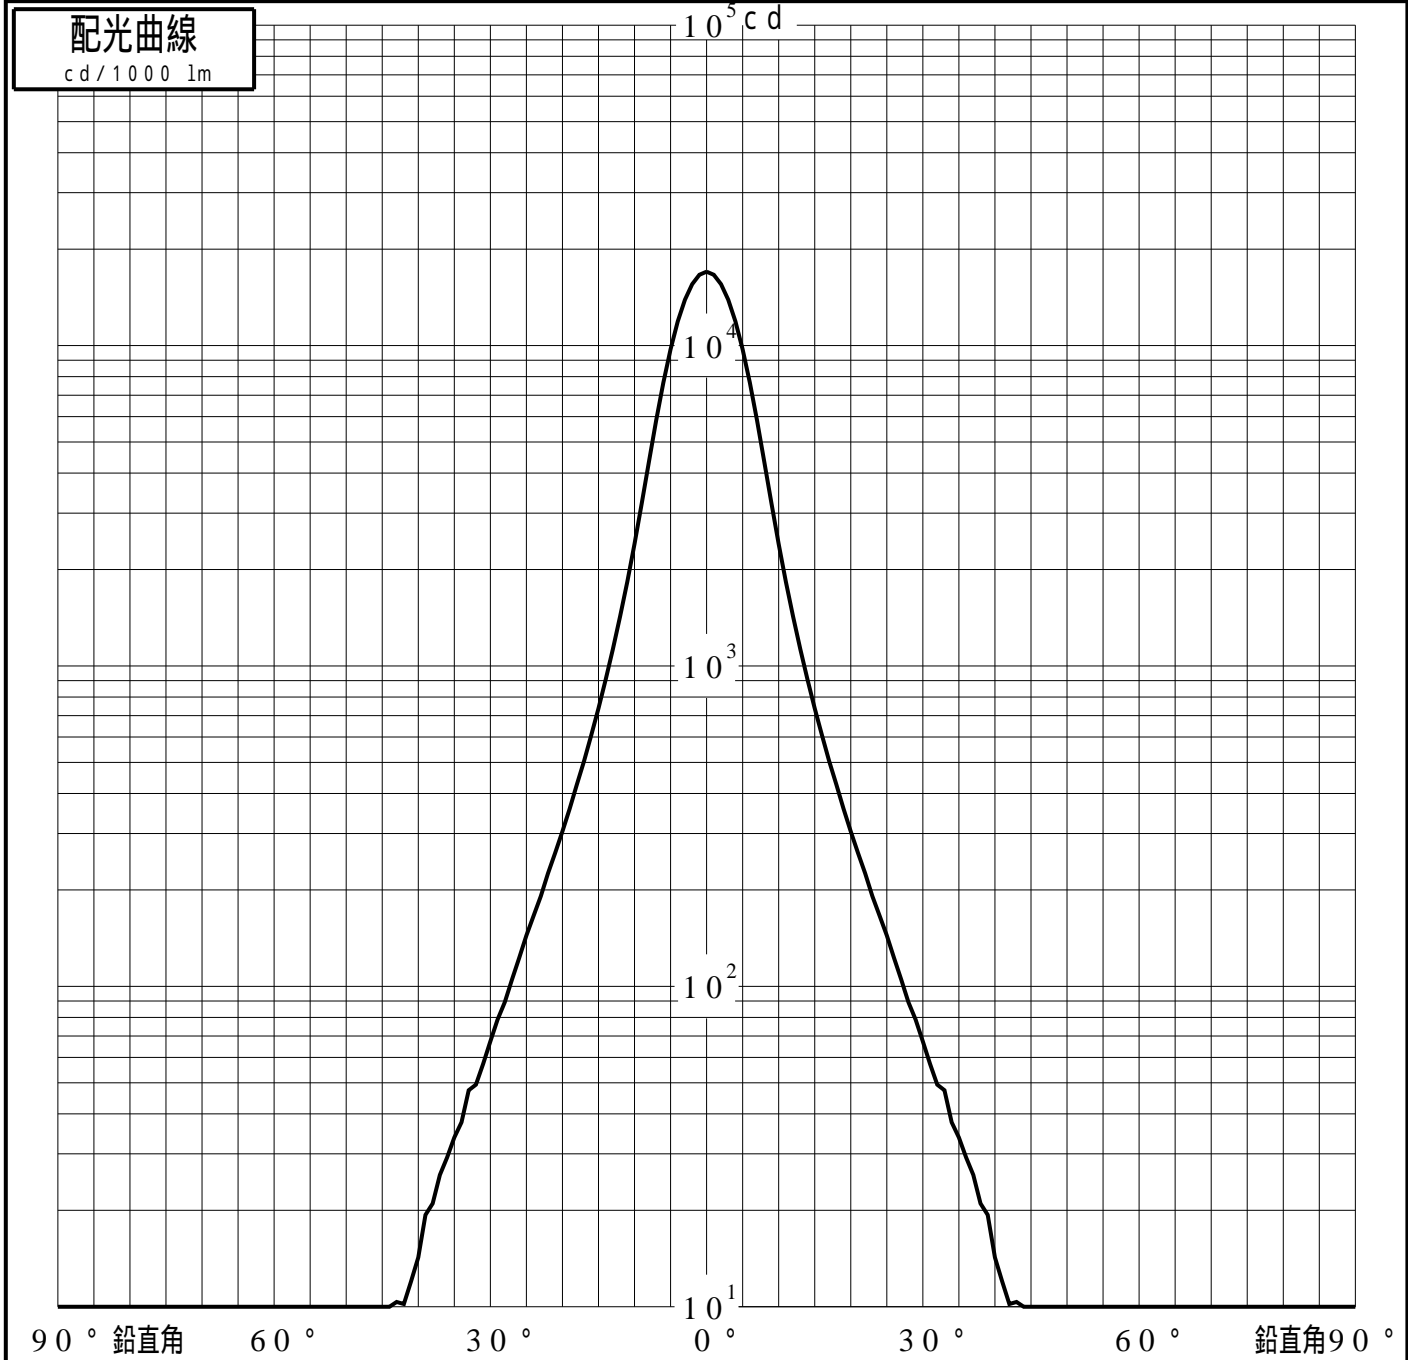

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NYY71054+NTS90200+NYY900	光源	LED4000_70_225 ×1
管理番号	K0153270(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

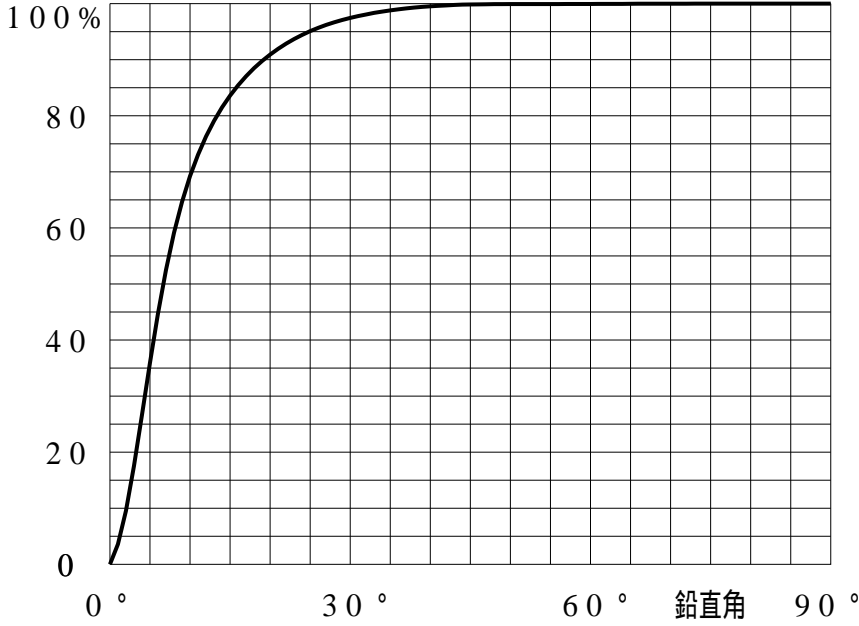

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm