投光照明器具特性

品名（品番）	NYY65932+NYY91300S+NTS90				
光源	LED3500_70_1895 x1　　1895.0 lm				
管理番号	K0164959(8)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.6 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	61.5%	92.1%	95.9%
最大光度	2260 cd/1000 lm	ビーム角	39.8	61.8	69.8



配光曲線
cd/1000 lm

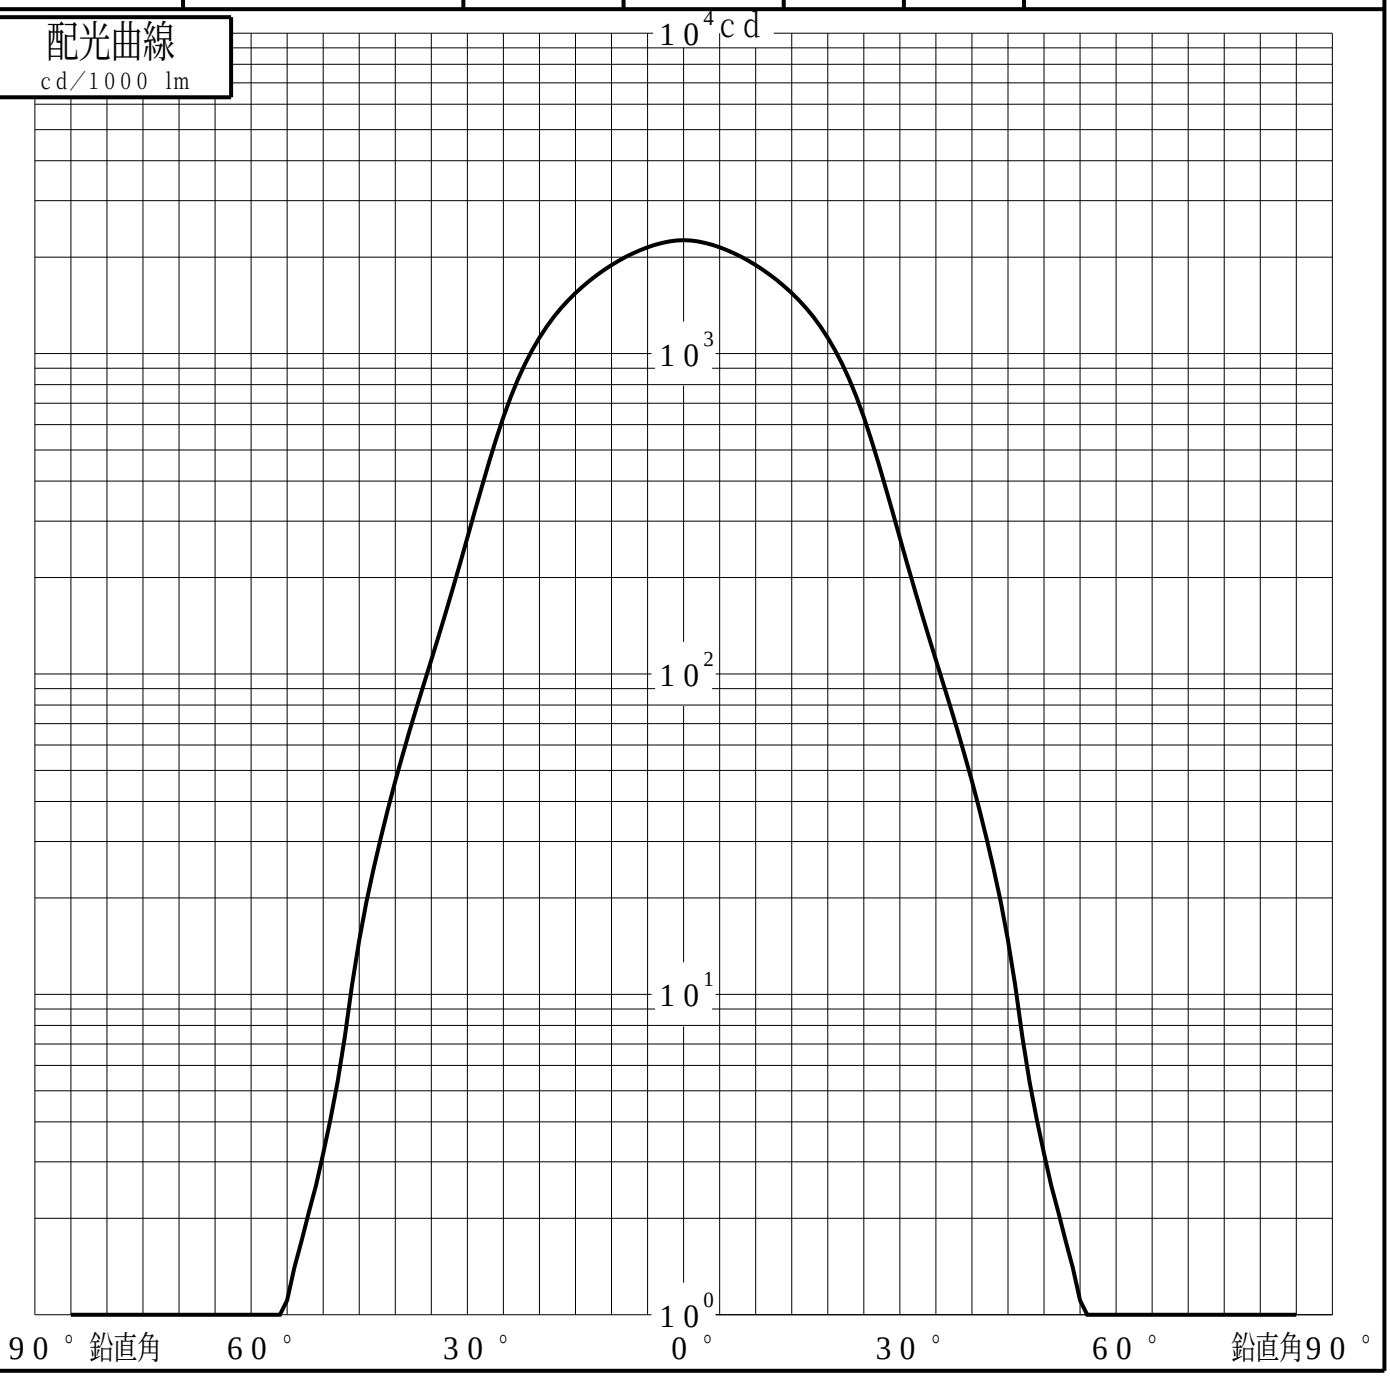

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NYY65932+NYY91300S+NTS90	光源	LED3500_70_1895 x1
管理番号	K0164959(8)DJ1 TF		

累積光束曲線

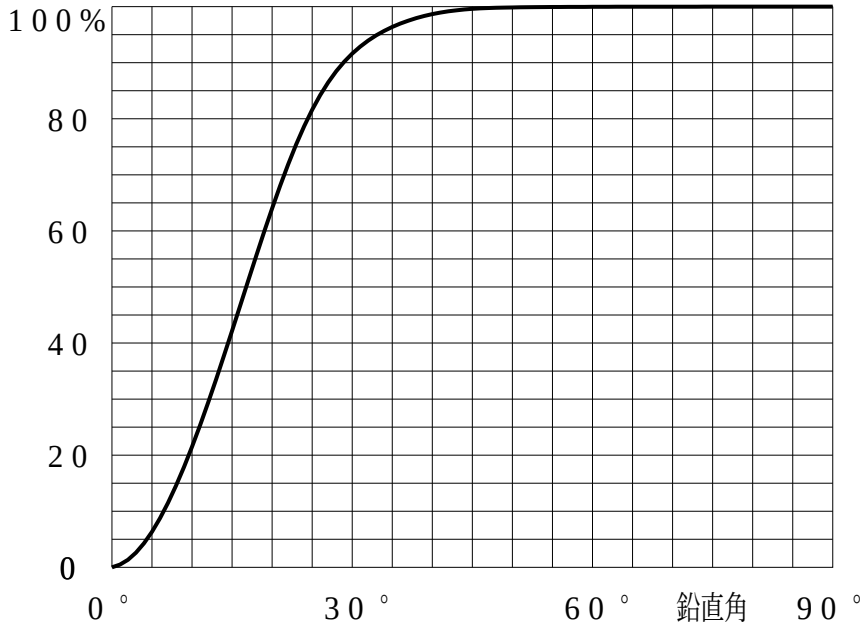



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

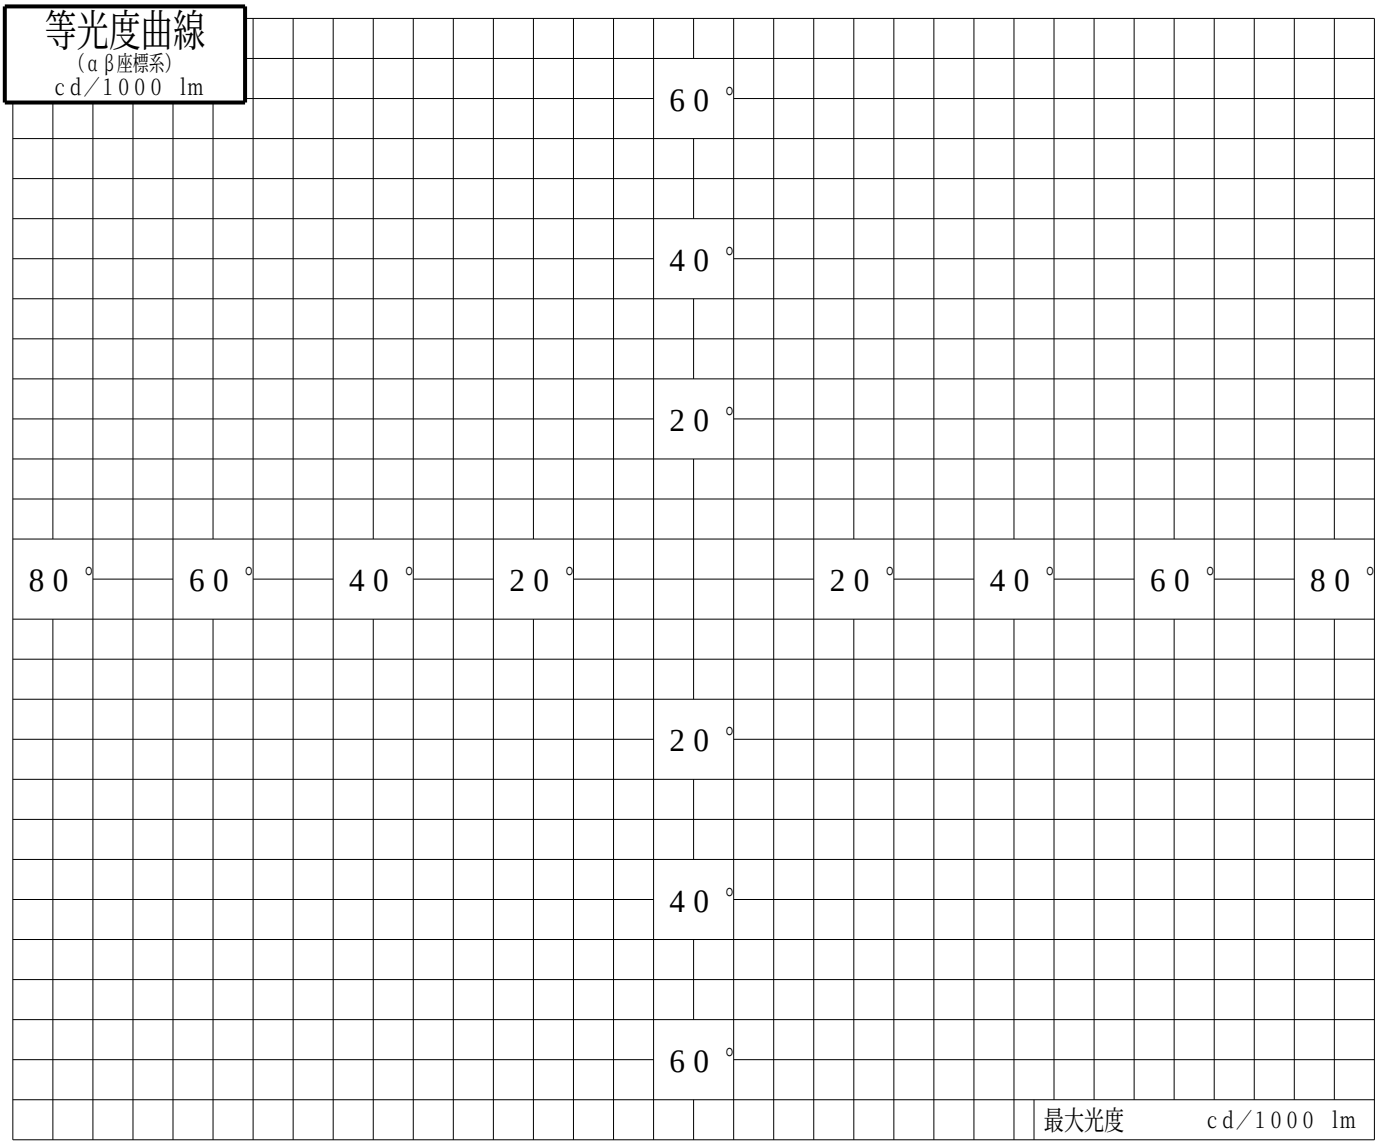

パナソニック株式会社