投光照明器具特性

品名（品番）	NTS82732W+NTS92101
光源	LED3500_70_480 x1　　480.0 lm
管理番号	K0155953(3)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	88.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.1 %	ビーム効率	53.9 %	86.7 %	93.0 %
最大光度	2859 cd/1000 lm	ビーム角	33.3	56.8	67.7



配光曲線

cd/1000 lm

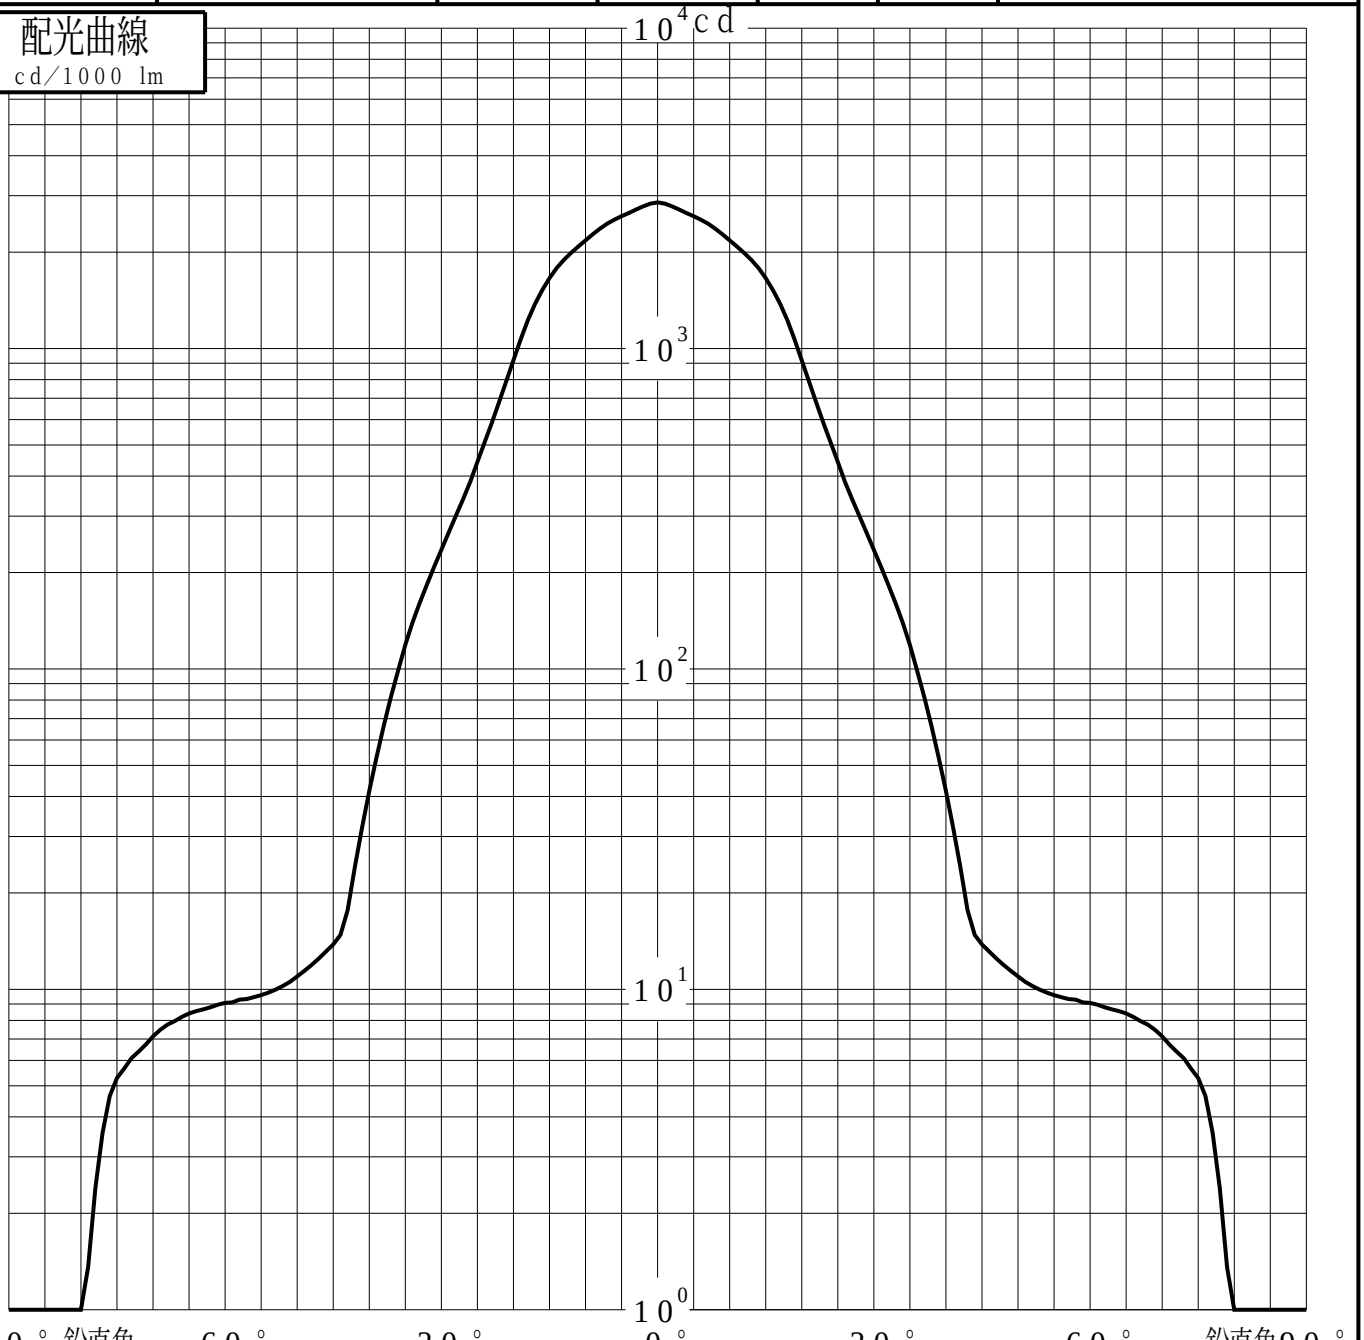

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS82732W+NTS92101	光源	LED3500_70_480 x1
管理番号	K0155953(3)DJ1 TF		

累積光束曲線

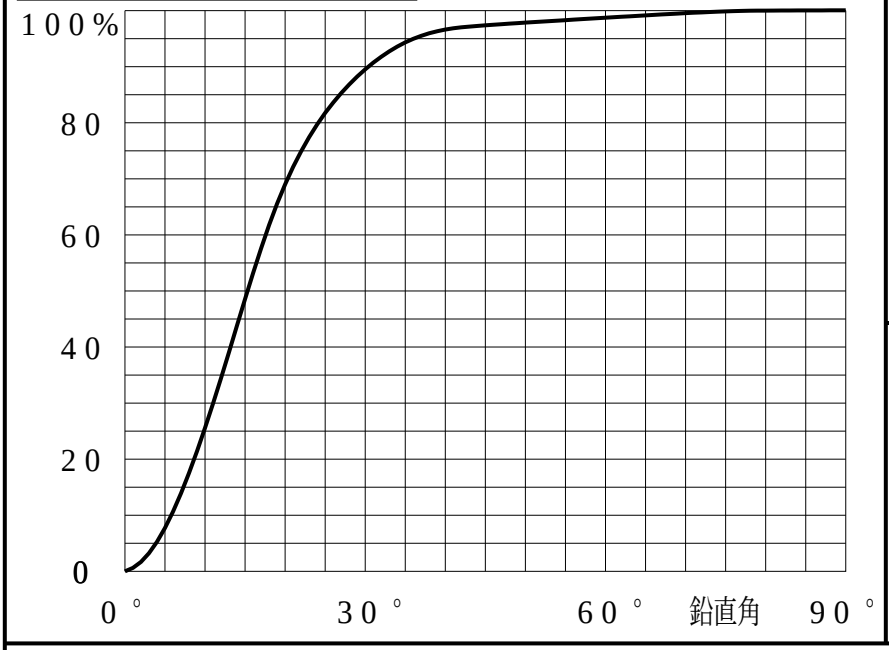



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

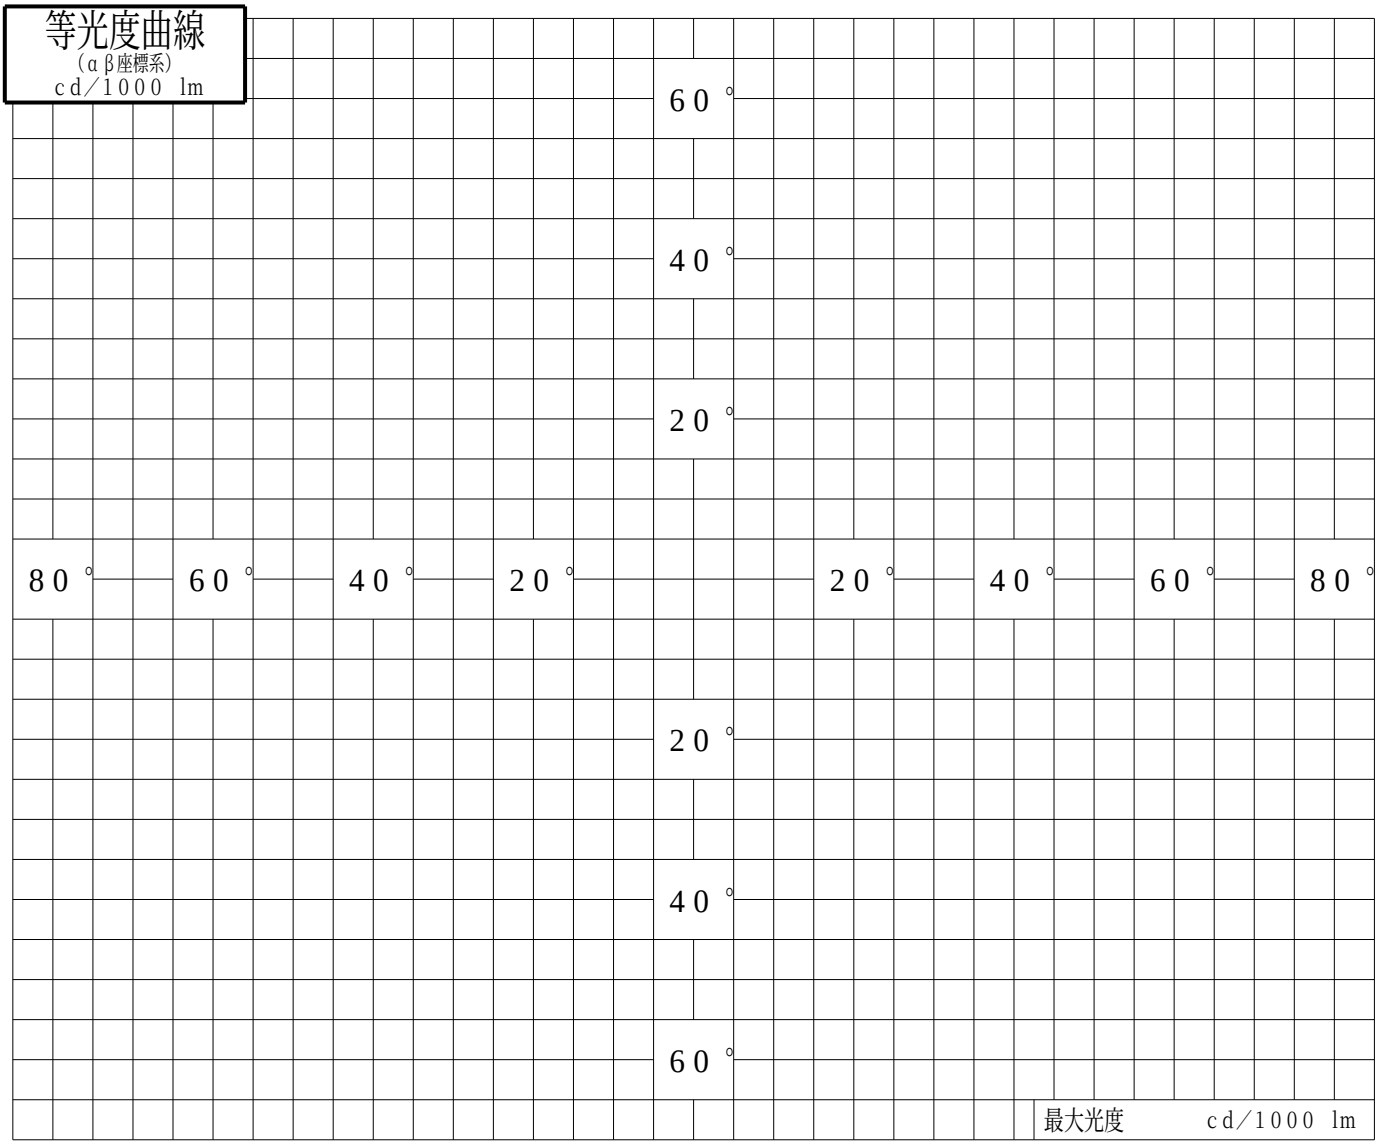

パナソニックエレクトリックワークス株式会社