


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NYY65921+NYY96300S+NTS90					
光源	LED4000_70_1555 ×1		1555.0 lm			
管理番号	K0164996(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	47.9%	85.6%	91.9%	
最大光度	5763 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 21.6 BB' 21.8	41.0 40.1	47.2 47.7	

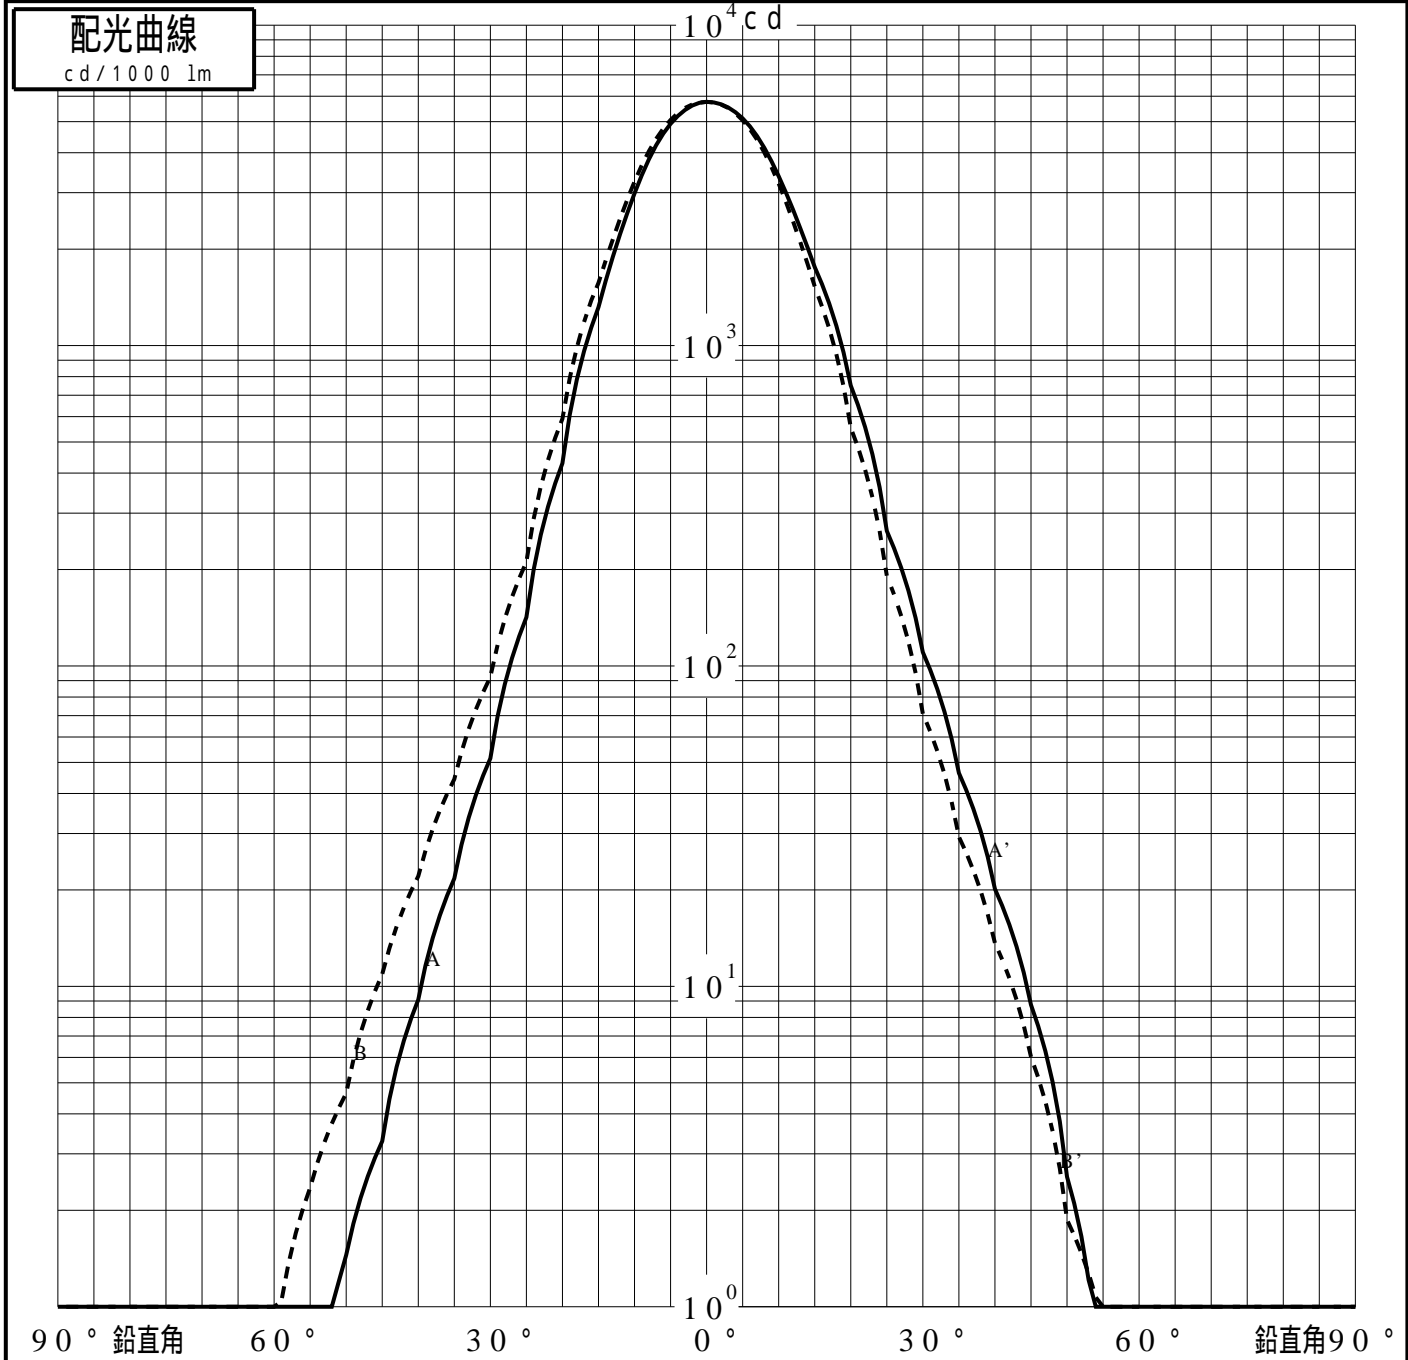

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NY Y65921+NY Y96300S+NTS90



光源

LED4000\_70\_1555 ×1

管理番号

K0164996(0)DJ1 XY

## 累積光束曲線

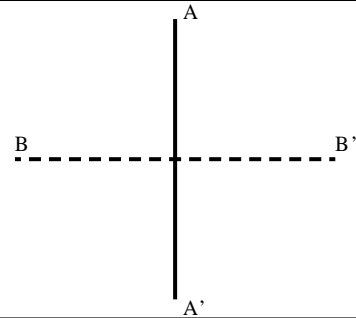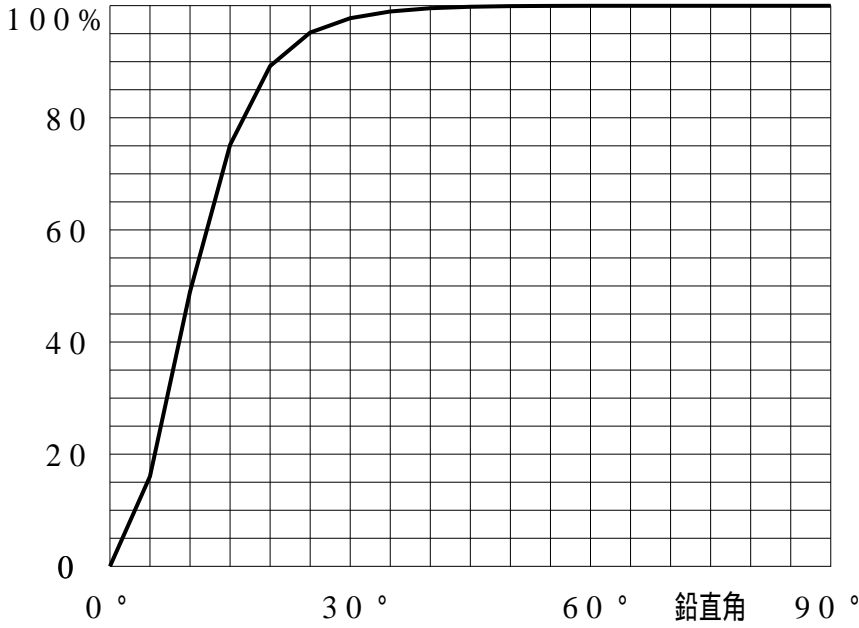

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

