
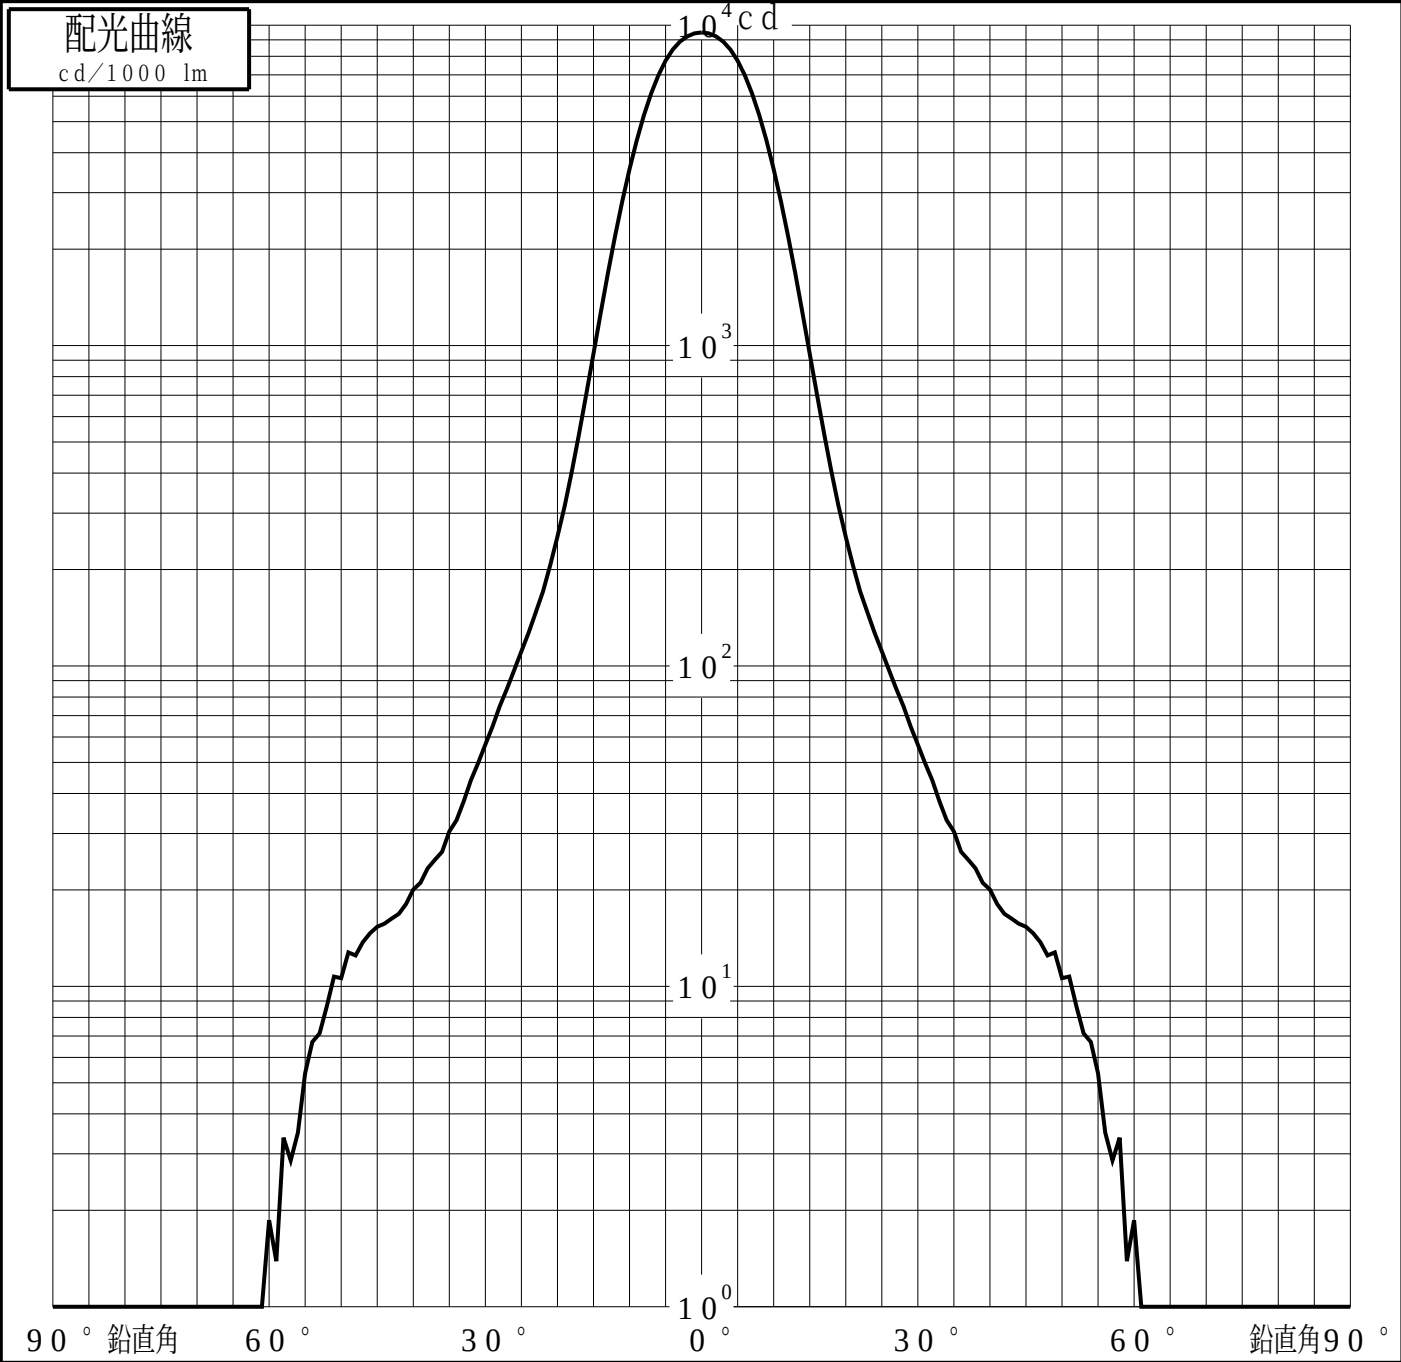


投光照明器具特性				
品名 (品番)	NTS33511W+NTS92351(17DEG)			
光源	LED4000_70_2070 x1 2070.0 lm			
管理番号	K0169069(2)DJ1 TF			



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	82.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.9 %	82.6 %	87.9 %
最大光度	9494 cd/1000 lm	ビーム角	17.1	30.0	34.9



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS33511W+NTS92351(17 DEG	光源	LED4000_70_2070 ×1
管理番号	K0169069(2) DJ 1 TF		

累積光束曲線

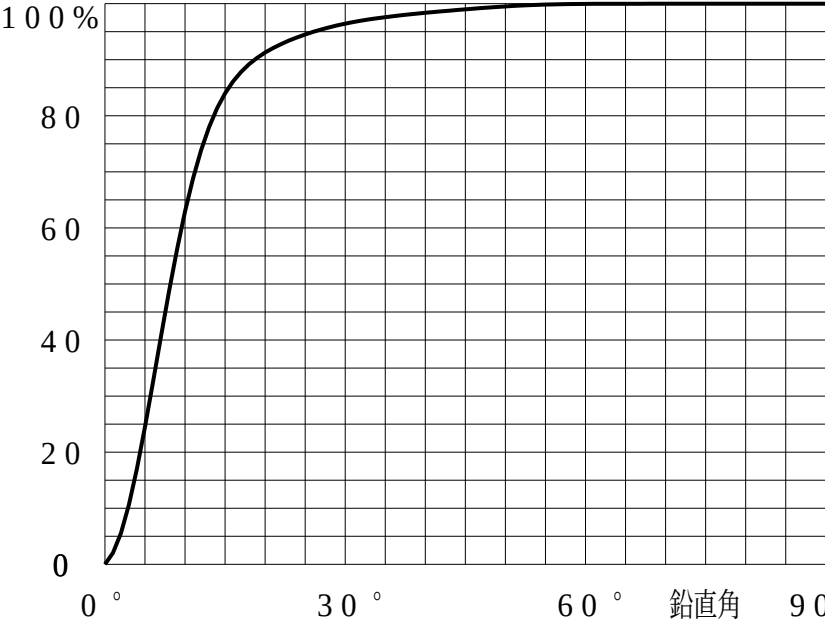

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

