


投光照明器具特性

| | | |
|--------|--------------------------|-----------|
| 品名(品番) | NYY65932+NYY91300S+NTS90 | |
| 光源 | LED3500_70_2210 ×1 | 2210.0 lm |
| 管理番号 | K0164959(*)DJ1 TF | |


| | | | | | |
|----------|--------------------|--------|-----------|------------|------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形 | 主ビ-ム効率 | 99.6 % | | |
| 器具点灯角度 | | ビ-ム範囲 | $I_0 / 2$ | $I_0 / 10$ | $I_0 / 20$ |
| 器具効率 | 100.0 % | ビ-ム効率 | 61.9% | 92.1% | 95.9% |
| 最大光度 | 2260 cd/1000 lm | ビ-ム角 | 39.8 | 61.8 | 69.8 |

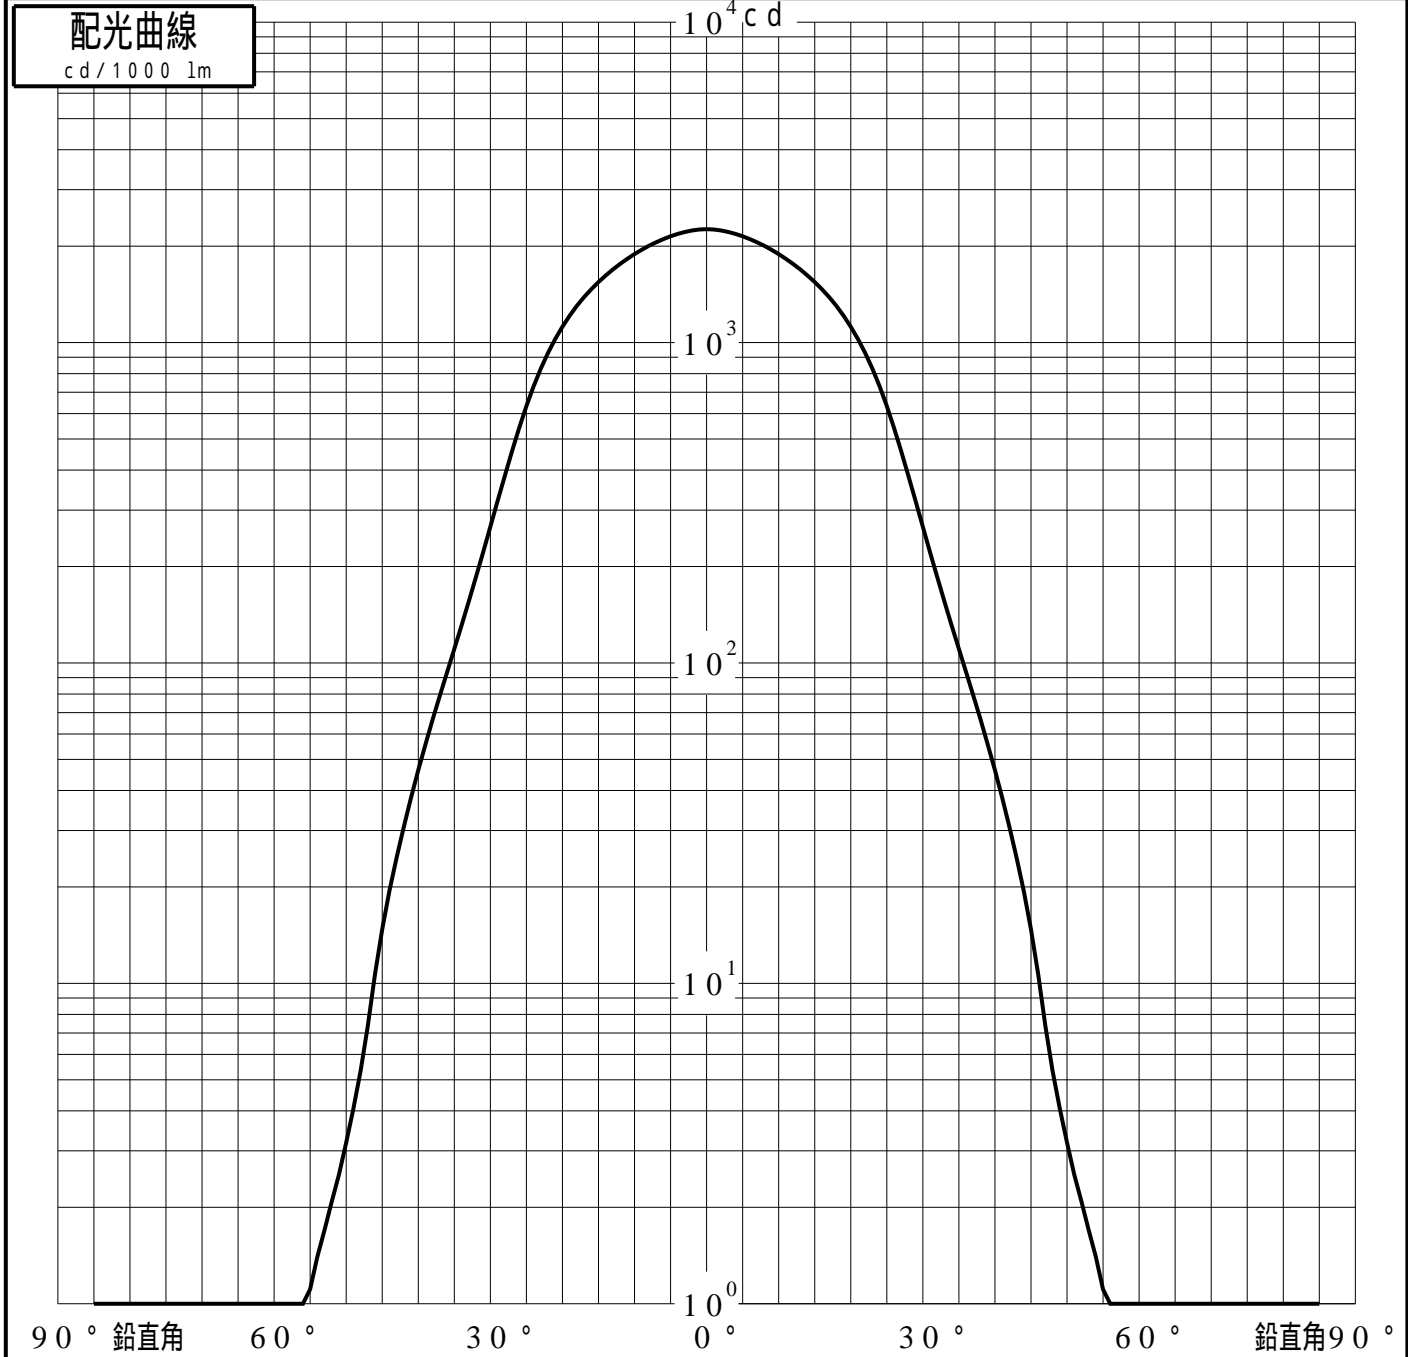

投光照明器具特性

| | | | |
|---------|----------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NY Y65932+NY Y91300S+NTS90 | 光源 | LED3500_70_2210 ×1 |
| 管理番号 | K0164959(*)DJ1 TF | | |

累積光束曲線

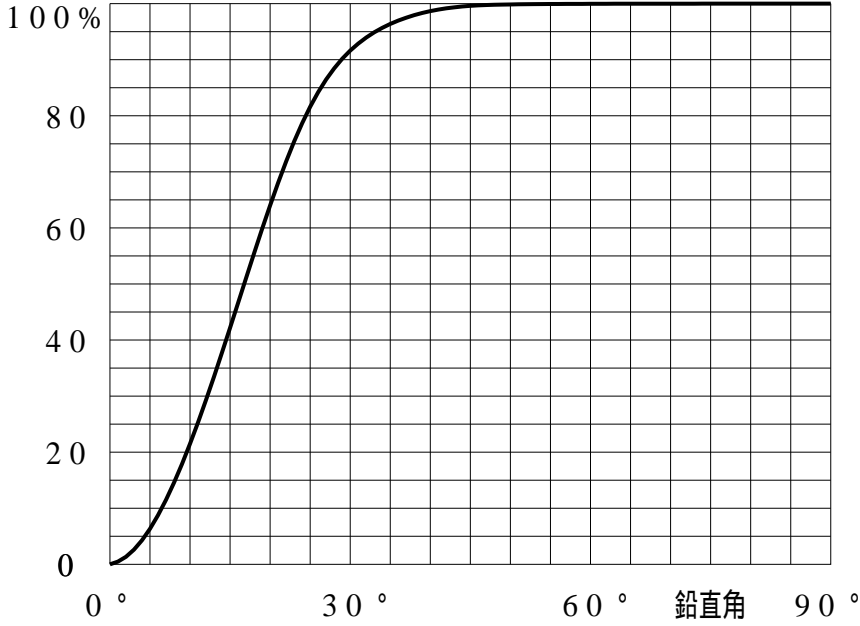

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

